

23 ANTARES LED

Budowa:


Oprawa składa się z korpusu(1) do którego za pomocą pierścienia(3), mocowany jest klosz(2). Do korpusu zamocowany jest dysk(4), odgradzący komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku(4) przytwierdzony jest radiator(6) źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora(6) i szczelnie zamknięty soczewką(5). Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego (7). Szczelność oprawy zapewnia uszczelka(8).

Sposób montażu:

- *)- Do dysku(4) zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora(6).
- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Do korpusu(1) zamocować dysk(4) dokręcając śruby montażowe.
- Zamocować do korpusu(1) kłoz(2) za pomocą pierścienia(3), dokręcić śruby m
- Do latarni oprawa mocowana jest poprzez gwint M20 (oprawa podwieszana).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

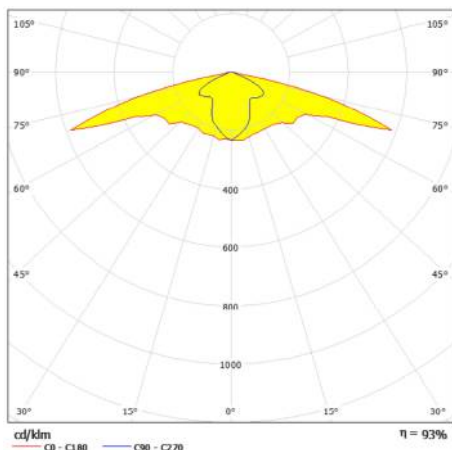


Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I 

IP44 -część elektryczna


IP66 -część optyczna



SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

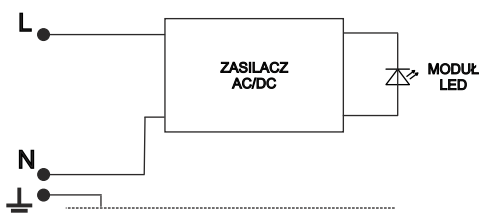

1. Źródło światła LED

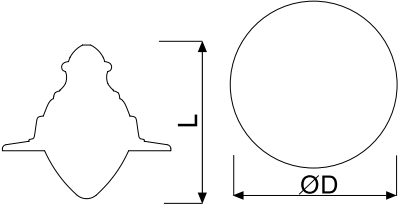Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny[lm]		Waga [kg]	Pn [W]	Wymiary oprawy
		3000K	4000K			
23 L-35W	NZL35(Cree)	3521	3785	16,5	35	 Pole nawiewu $A=0,18m^2$ L/D 640/700 
23 L-40W	NZL40(Cree)	3867	4157	16,5	40	
23 L-54W	NZL54(Cree)	4823	5186	16,5	54	
23 L-63W	NZL63(Cree)	5254	5649	16,5	63	
23 L-86W	NZL63(Cree)	6346	6822	16,5	86	

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.