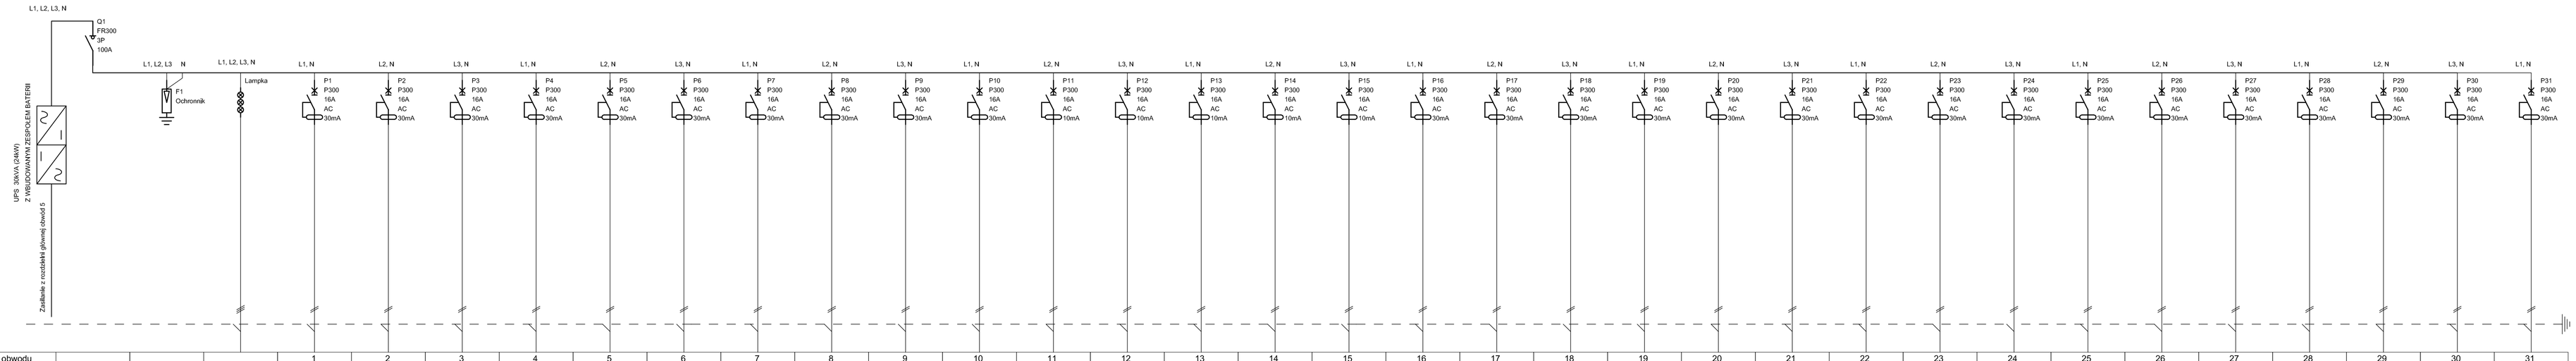

Numer obwodu				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oznaczenia aparatów	Q1	F1		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31
Opis	FR 303 100 A Wyłącznik główny rozdzielni	Ochronnik DEHN RAIL 3N 230FML lub inny równoważny	L333 Kontrolki faz	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/8	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/9	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/9	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/10	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/6	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/3	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/4	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/4	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/5	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/6	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/6	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/12	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 2/12	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/10	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/11	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/12	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/3	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/4	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/5	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/5	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/6	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/7	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/7	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/8	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 1/9	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 0/7	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 0/12	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 0/13	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 0/14	P312 B16 30mA Gniazda 230V komputerowe pom. 0/5, 0/6	P312 B16 30mA Zasilanie szafy RT i CCTV
Moc	20,9 [kW]			0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,35 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,7 [kW]	0,2 [kW]
Typ kabla	YKYżo 5x10			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5

OZNACZENIE POMIESZCZENIA:
pom. 1/7 (PARTER POMIESZCZENIE NR 7)
PIERWSZA CYFRA OZNACZA KONDYGNACJĘ, DRUGA ZAŚ NUMER POIESZCZENIA

SIEĆ: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

PPU INPOL Sp. z o.o. ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Inwestor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował: mgr inż. Andrzej Nowak	4820/G6/91 POM/E/3453/01	05.2011r.	
Sprawdził: inż. Włodzimierz Wełzocki	GT-III-630/788/77 POM/E/2124/02	05.2011r.	

Tytuł Projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBĘ URZĘDU GMINY STAROGARD GDAŃSKI

Treść rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNI RZG

Branża: ELEKTRYCZNA
Faza: BUDOWLANY WYKONAWCZY
Skala: -
Nr rysunku: 22.