


# Ocieplenie stropu nad II piętrem

drewniany strop belkowy nad II piętrem (remont)  
 -deska drewniana gr. 25 mm do zerwania (wymiana na płytę OSB, PIÓRO-WPUST GR. 25 mm  
 -usunięcie polepy i zastąpienie wełną skalną gr. 8cm współczynnik min.  
 $\lambda=0,04 \text{ W/mK}$   
 - folia paroizolacyjna wywinięta na belki stropowe  
 -deska drewniana gr. 25 mm

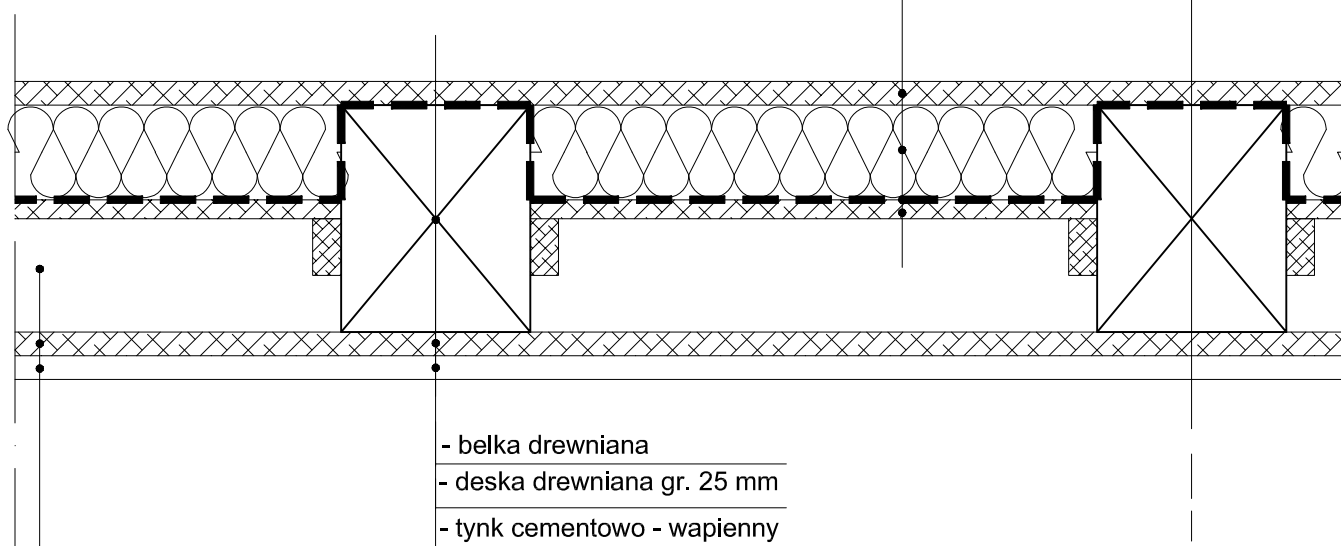

- pustka powietrzna typu "ślepy pułap"  
 - deska drewniana gr. 25 mm  
 - tynk cementowo - wapienny

|                      |   |                       |                                              |                      |               |          |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|
|                      |   | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | EPD BUKOWINA SYCOWSKA 33/2 56-513 MIĘDZYBÓRZ |                      |               |          |
|                      |   | OBIEKT:               | BUDYNEK URZĘDU GMINY, KATEGORIA OBIEKTU: XII |                      |               |          |
| STROP                | - | INWESTOR:             | GMINA WIŃSKO, 56-160 WIŃSKO, PLAC WOLNOŚCI 2 | UPRAWNIENIA          | PODPIS / DATA |          |
| STROP NAD II PIĘTREM |   | PROJEKTANT:           | mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec                 | upr nr 07/OPOKK/2010 |               |          |
|                      |   | OPRACOWAŁ:            | mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec                 | upr nr 07/OPOKK/2010 |               |          |
|                      |   | STADIUM:              | PB-W                                         | BRANŻA:              | SKALA         | Nr. rys. |
|                      |   | NAZWA_PLIKU           | -                                            | ARCHITEKTURA         | 1:10          | S1       |