PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

przepust drogowy Ø80 w km 0+058,00

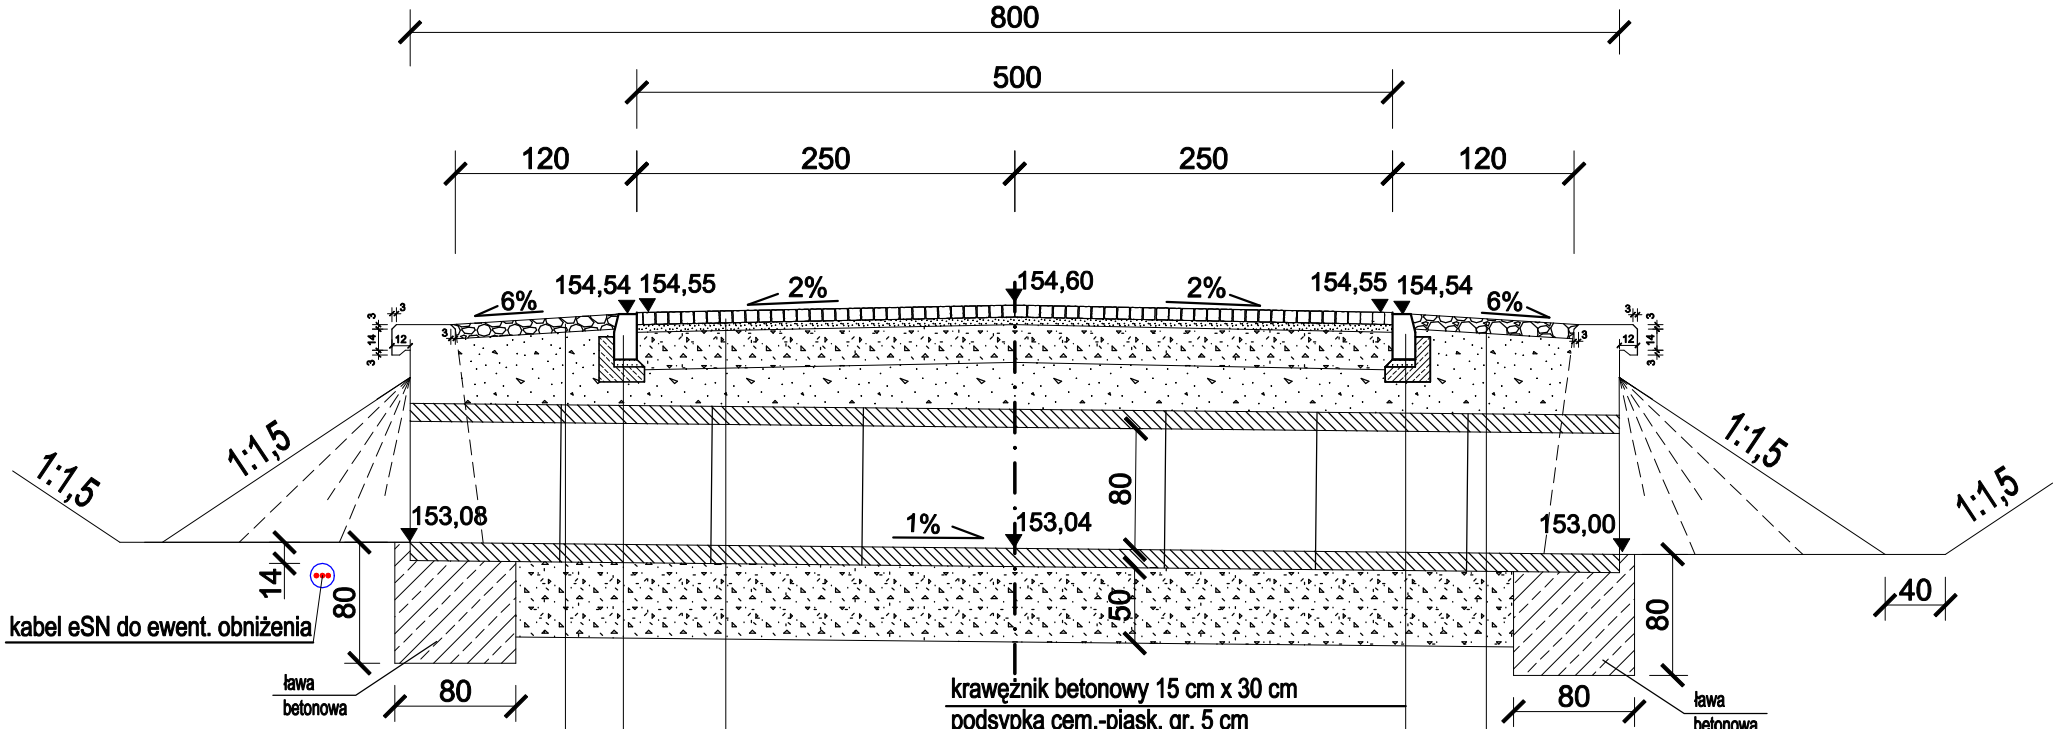

UWAGI:

1. Skarpa i dno rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnione brukowcem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2. Zachować głębokość ułożenia kabla eSN min. 0,8 m poniżej powierzchni terenu. W przypadku stwierdzenia mniejszej głębokości należy obniżyć kabel. Sprawdzić faktyczną lokalizację kabla eSN. W przypadku kolizji zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego. Roboty prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci zgodnie z uzgodnieniami

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: miroslaw@jakubiuk.pl

OBIEKT	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108627B - ulicy Nowej w Białowieży oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1651B (ul. Zastawa)	Data	21.09.2015.r
ADRES	Ulica Nowa od km 0+000,00 do km 0+694,32 (pik. rob.) obręb Zastawa Krzyże, gmina Białowieża	Nr rys.	4.8a
		Skala	1:50
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ NORMALNY przepust drogowy Ø80 w km 0+058,00	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	
Projektant	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	Upr. BŁ/29/91 PDL/BD/0508/01	
As. projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		