

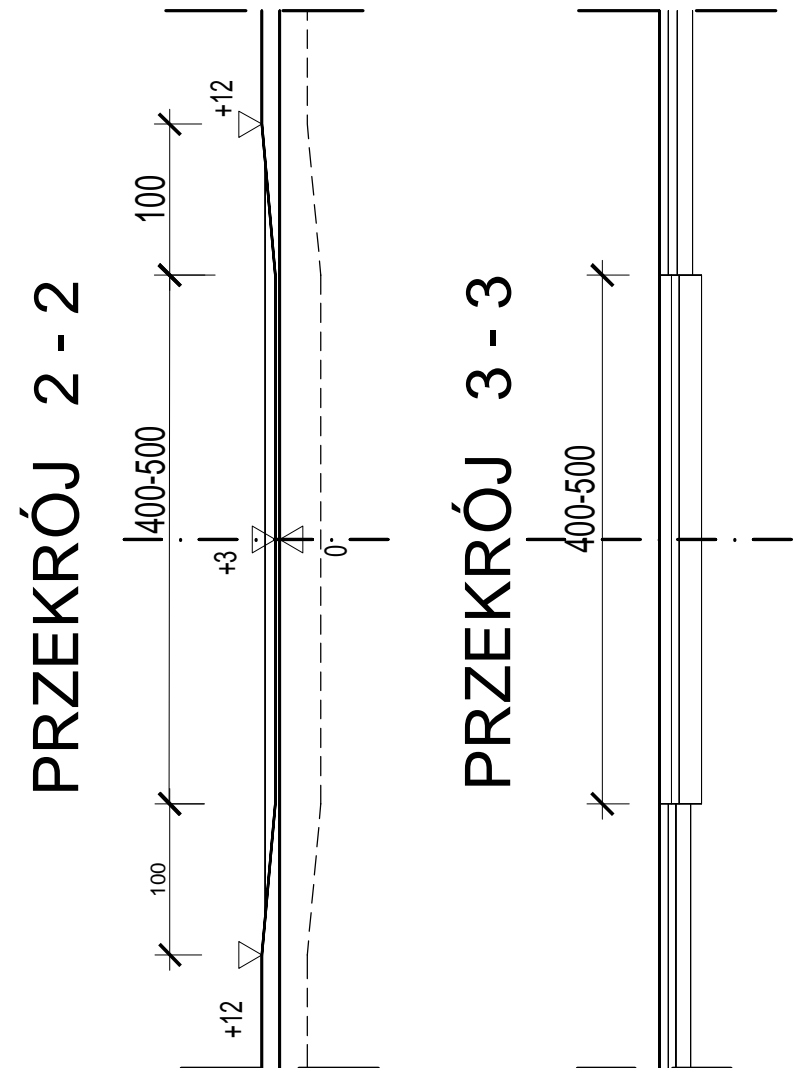


ZJAZD PRZEZ CHODNIK
PLAN SYTUACYJNY Skala 1:50

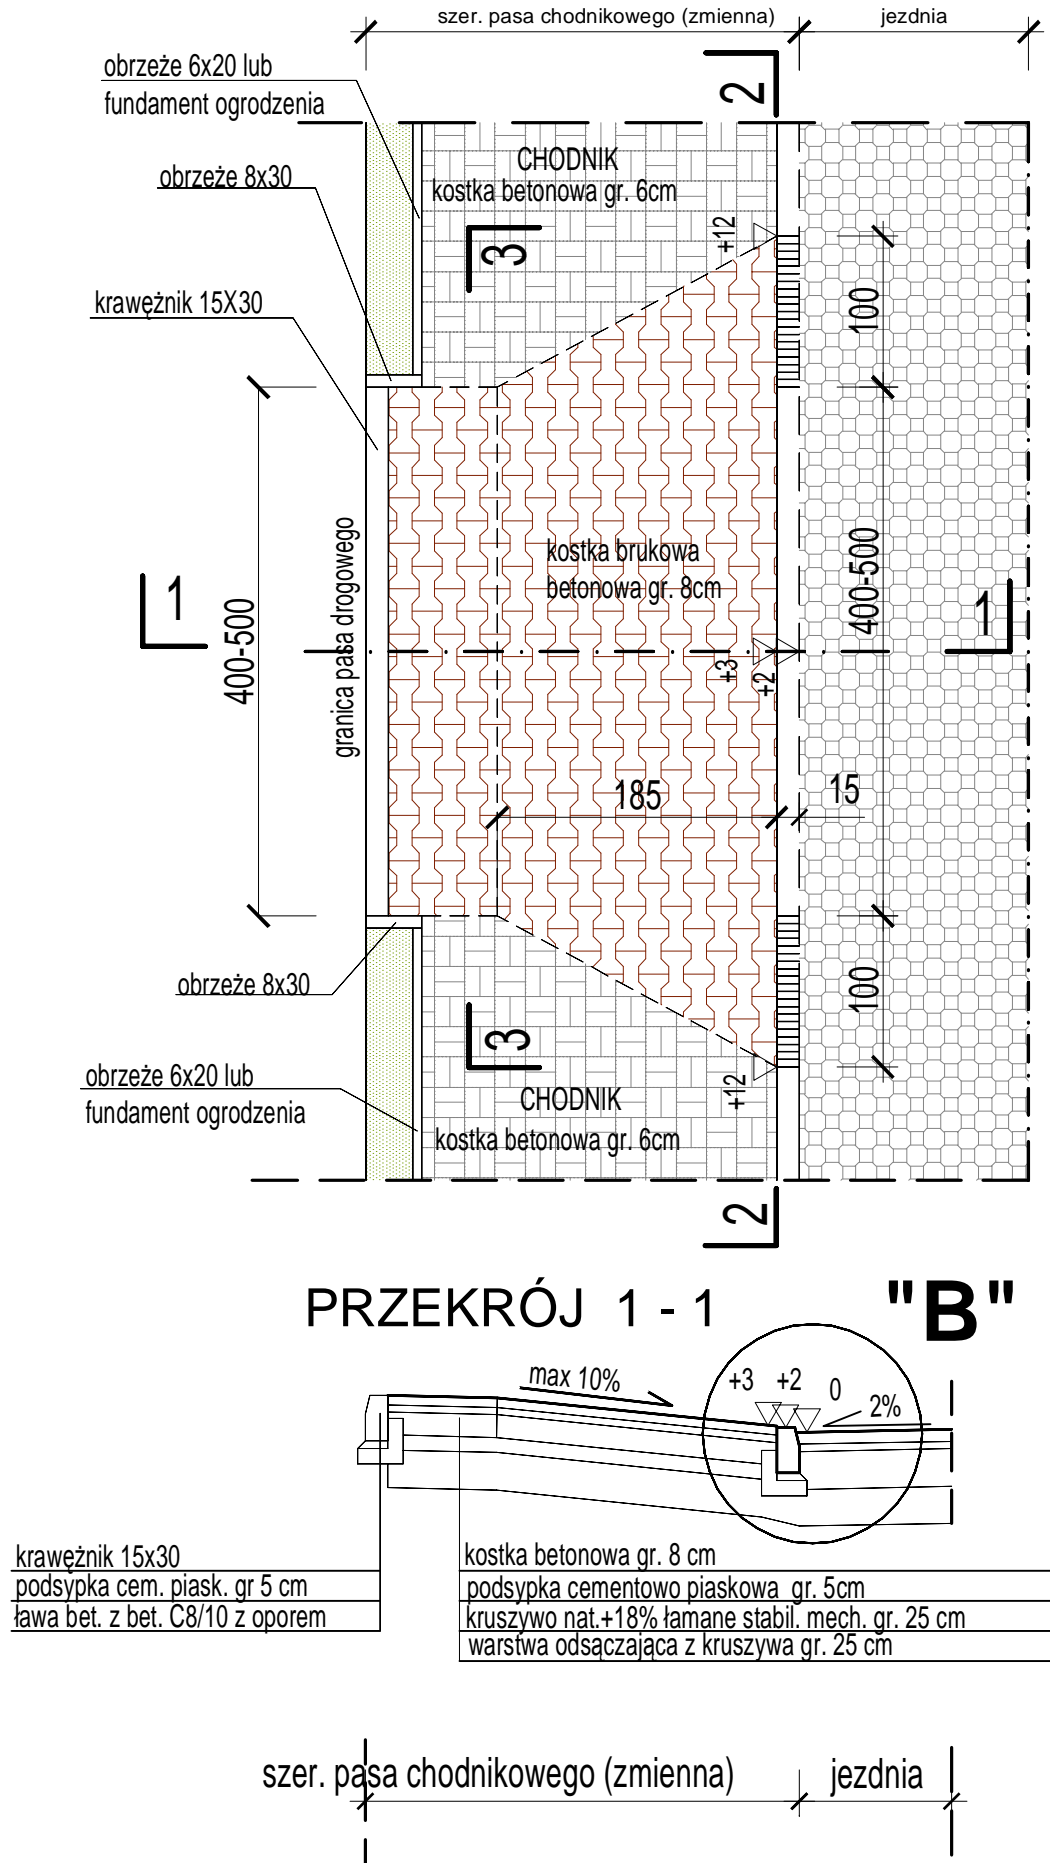

kostka betonowa gr. 8 cm
podsyпка cementowo piaskowa gr. 5cm
kruszywo nat.+18% łamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa odsączająca z kruszywa gr. 25 cm

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:10

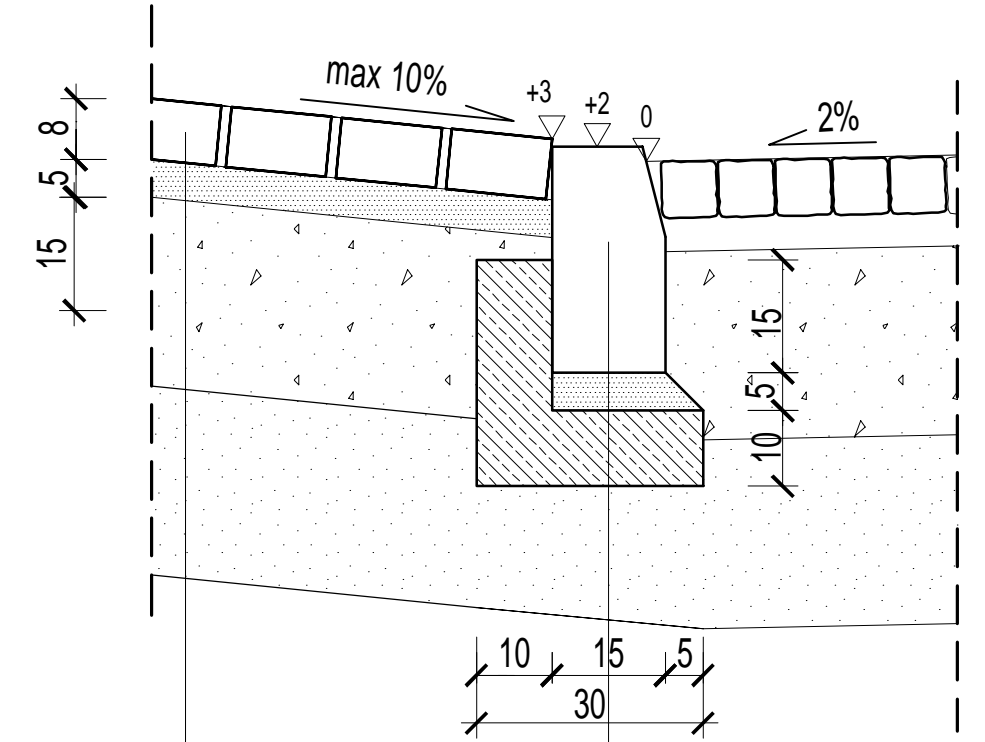

krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsyпка cem. piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 z oporem

Obmiar robót wg tabeli:
Wykaz robót na zjazdach i skrzyżowaniach

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodka 41 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl			
OBIEKT	Przebudowa ulicy Sportowej (dr. gminna nr 108635B) w Białowieży	Data	26.06.2009
ADRES	Obwód Białowieża gm. Białowieża dz. nr geod. 974, 979, 1200 108/1, 969, 981, 1199, 980/1, 976, 975/1, 87	Nr rys.	5.2
Nazwa rys.	ZJAZD PRZEZ CHODNIK PLAN SYTUACYJNY, PRZEKROJE, SZCZEGÓŁ "B"	Skala	1:50 ; 1:10
Autor	mgr inż. Paweł Czerwacki	Upr. WZDP 59/69	
Opracował	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	Upr. BL/29/91	