



ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ POBOCZE  
PLAN SYTUACYJNY Skala 1:50

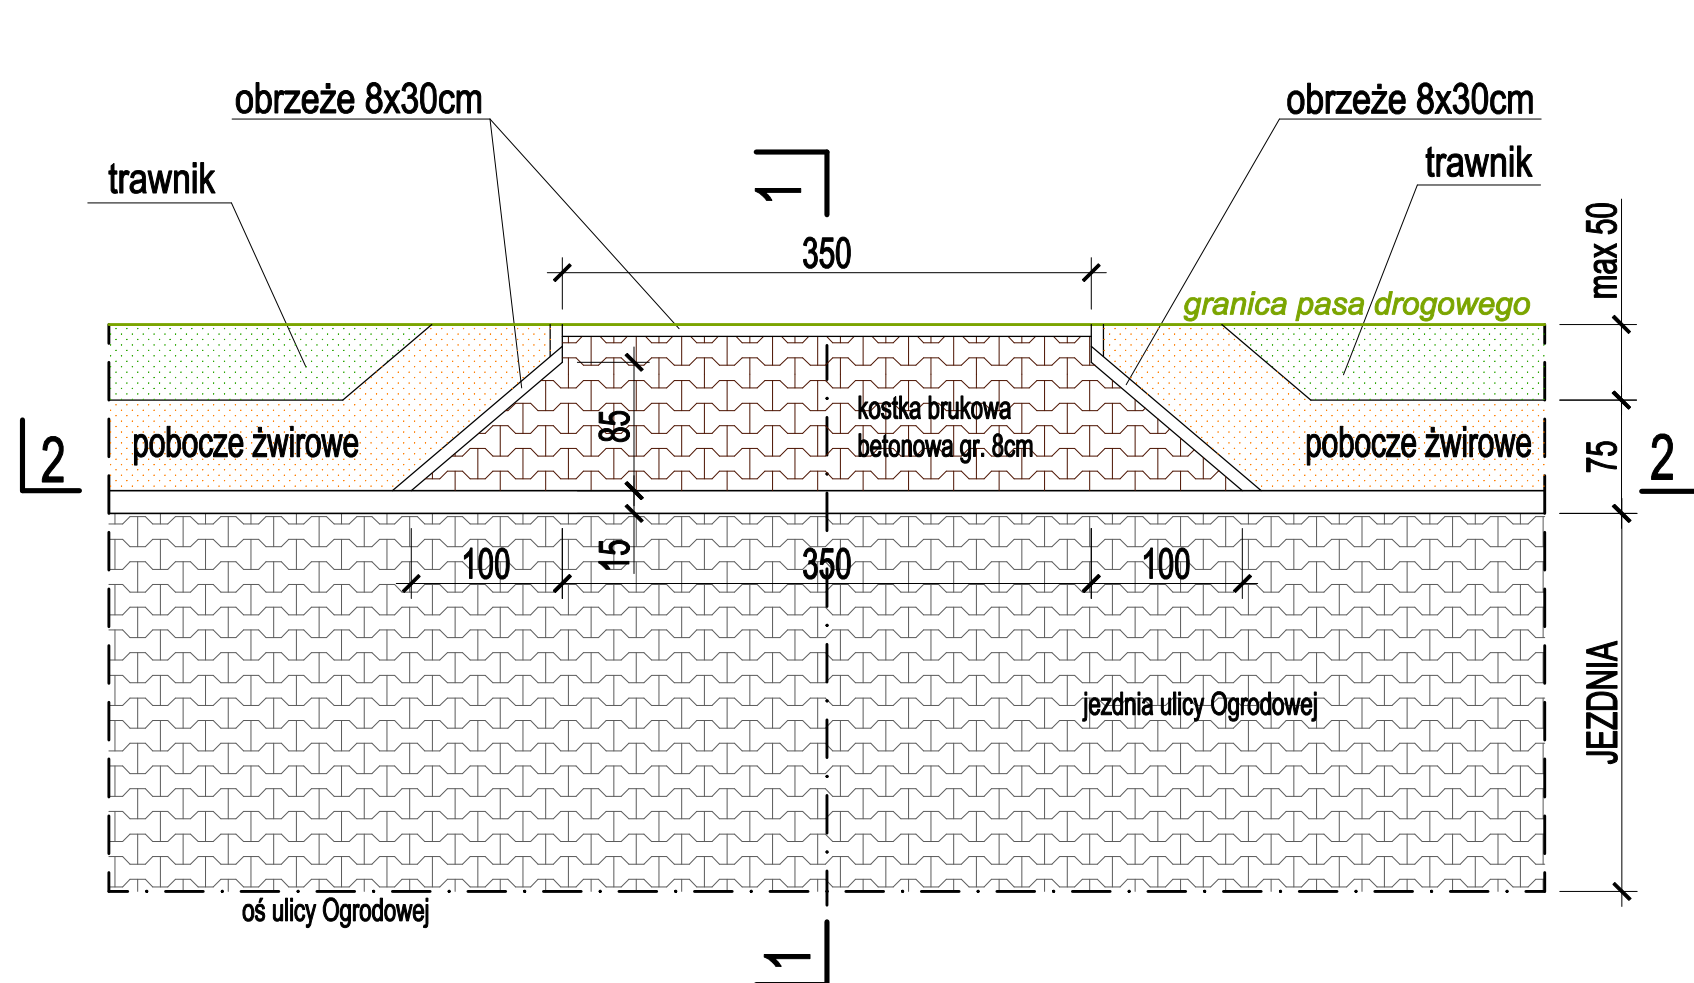

PRZEKRÓJ 2 - 2

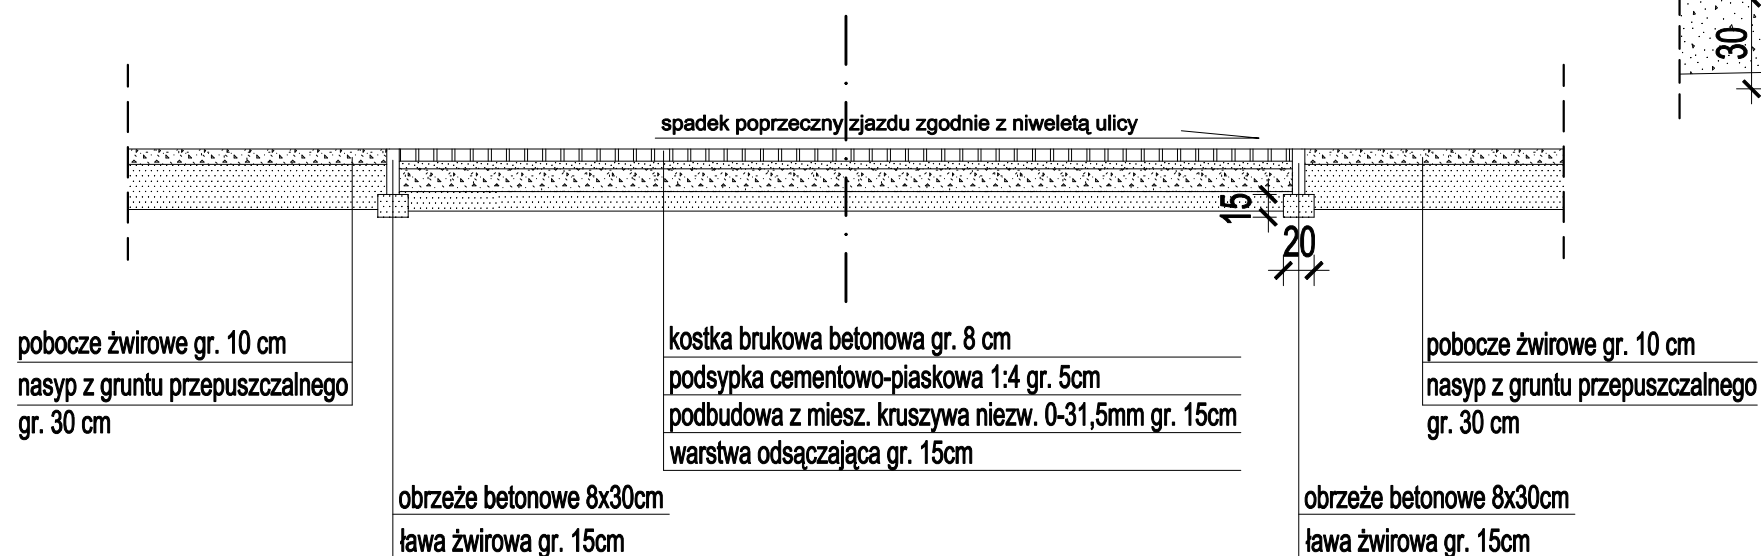

pobocze żwirowe gr. 10 cm  
nasyp z gruntu przepuszczalnego  
gr. 30 cm

obrzeże betonowe 8x30cm  
ława żwirowa gr. 15cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
podbudowa z miesz. kruszywa niez. 0-31,5mm gr. 15cm  
warstwa odsączająca gr. 15cm


pobocze żwirowe gr. 10 cm  
nasyp z gruntu przepuszczalnego  
gr. 30 cm

obrzeże betonowe 8x30cm  
ława żwirowa gr. 15cm


UWAGA

Na granicy pasa drogowego str. prawa, należy wbudować obrzeże betonowe 8x30cm na ławie żwirowej 15x20cm, wyniesione 2cm ponad powierzchnię terenu.

PRZEKRÓJ 1 - 1

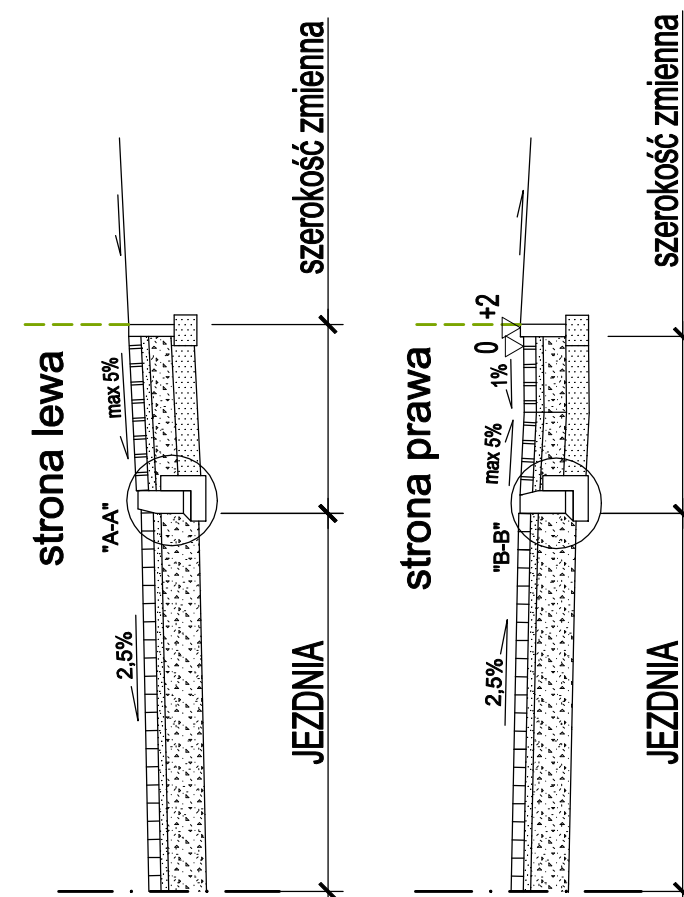


SZCZEGÓŁ "A-A"  
SKALA 1:25

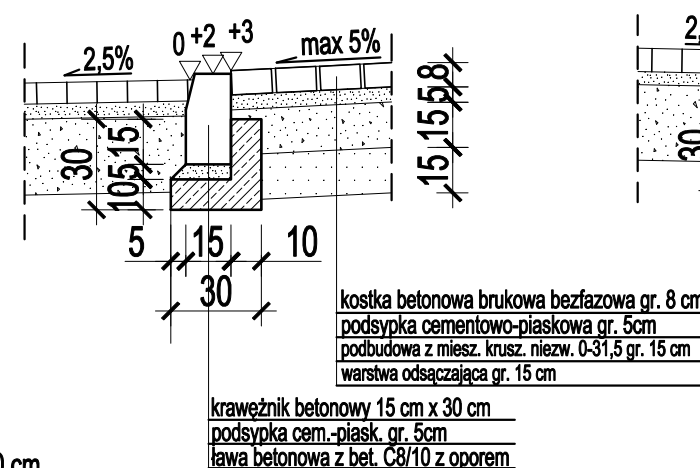

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm  
podbudowa z miesz. krusz. niez. 0-31,5 gr. 15 cm  
warstwa odsączająca gr. 15 cm

krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm  
podsypka cem.-piask. gr. 5cm  
ława betonowa z bet. C8/10 z oporem

SZCZEGÓŁ "B-B"  
SKALA 1:25

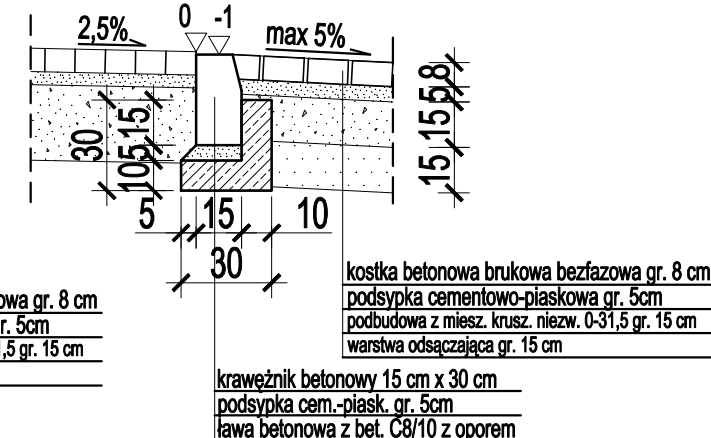

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm  
podbudowa z miesz. krusz. niez. 0-31,5 gr. 15 cm  
warstwa odsączająca gr. 15 cm

krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm  
podsypka cem.-piask. gr. 5cm  
ława betonowa z bet. C8/10 z oporem

konstrukcja nawierzchni zjazdów podana na przekroju 2-2

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl		Data 17.02.2016.r	
OBIEKT	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Białowieży (droga gminna Nr 108628B)	Nr rys.	5
ADRES	Działka numer ewidencyjny 775, obręb Białowieża gmina Białowieża, powiat hajnowski	Skala	1:50
Nazwa rys.	ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ POBOCZE PLAN SYTUACYJNY, PRZEKROJE	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	
Projektant	mgr inż. Paweł Czerwacki	Upr. WZDP 59/69 PDL/BD/0245/01	
As. projektanta	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	Upr. BŁ/29/91 PDL/BD/0508/01	
As. projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		