



UKŁADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

UŁOŻENIE JEDNEGO KABLA

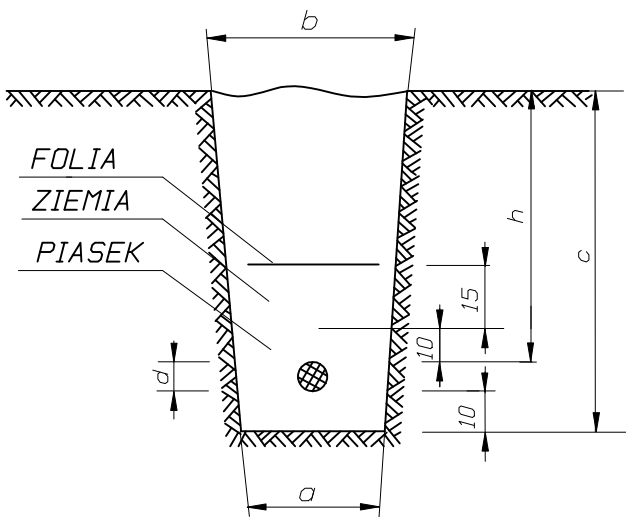

UŁOŻENIE RÓWNOLEGŁE DWÓCH KABLI

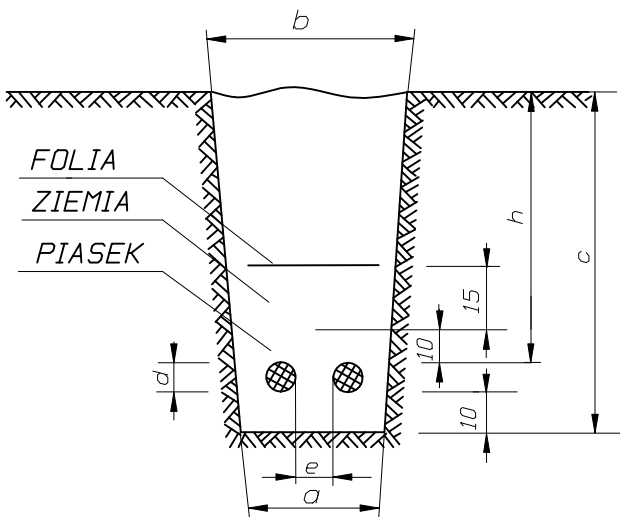


wymiary nap.znam.	a	b	c	d	e	f
do 1 kV	40	50	80	2,81	10	70
1kV do 15kV	60	70	90	5,39	25	80

UWAGI:

- 1. KABLE W ROWIE NALEŻY UKŁADAĆ FALISTO
- 2. NA ZAŁOMACH LINII PROMIEŃ ZGIĘCIA KABLA NIE POWINIEN BYĆ MNIEJSZY OD 15 d
d – ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA KABLA
- 3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- 4. WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZĄ KABLI NN 120mm2
- 5. KABLE PRZYKRYĆ FOLIĄ
NN – KOLOR NIEBIESKI
SN – KOLOR CZERWONY
- 6. KABLE UKŁADAĆ ZGODNIE Z PN-76/E-05125
I NORMĄ N SEP – E – 004

SKRZYŻOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

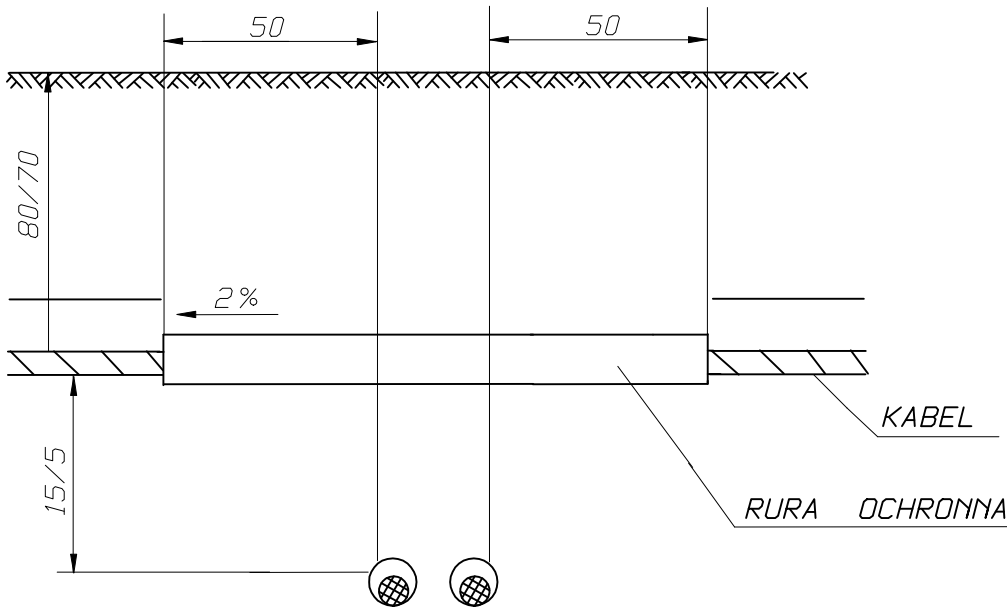

ELPRO-INVEST

INWESTOR:	Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie			
ZADANIE:	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BUDY			
TYTUŁ RYSUNKU:	Układanie kabli energetycznych			
PROJEKTANT:	mgr inż. Bogdan Mościcki Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej LUB/0207/PWOWE/14		Branża:	elektryczna
SPRAWDZAJĄCY:			Skala:	
			Data:	06. 2021r.
			Nr rysunku:	5