



UKŁADANIE I SKRZYŻOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH


UKŁOŻENIE JEDNEGO KABLA

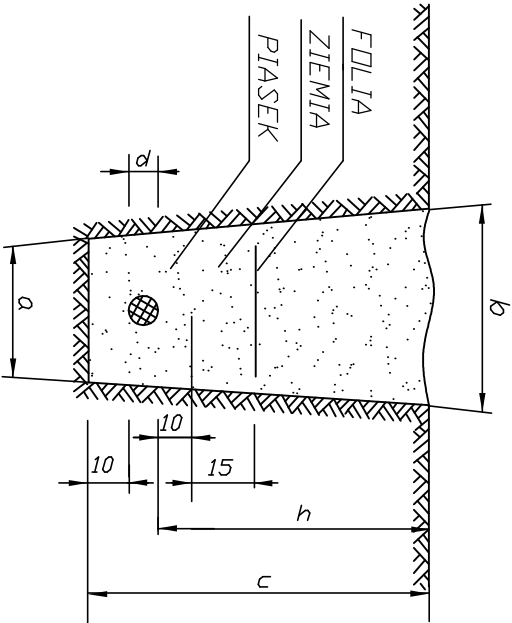

UKŁOŻENIE RÓWNOLEGŁE DWÓCH KABLI

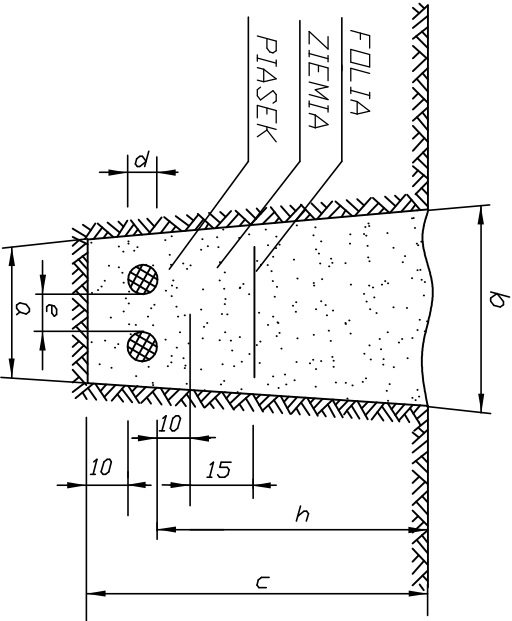


SKRZYŻOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

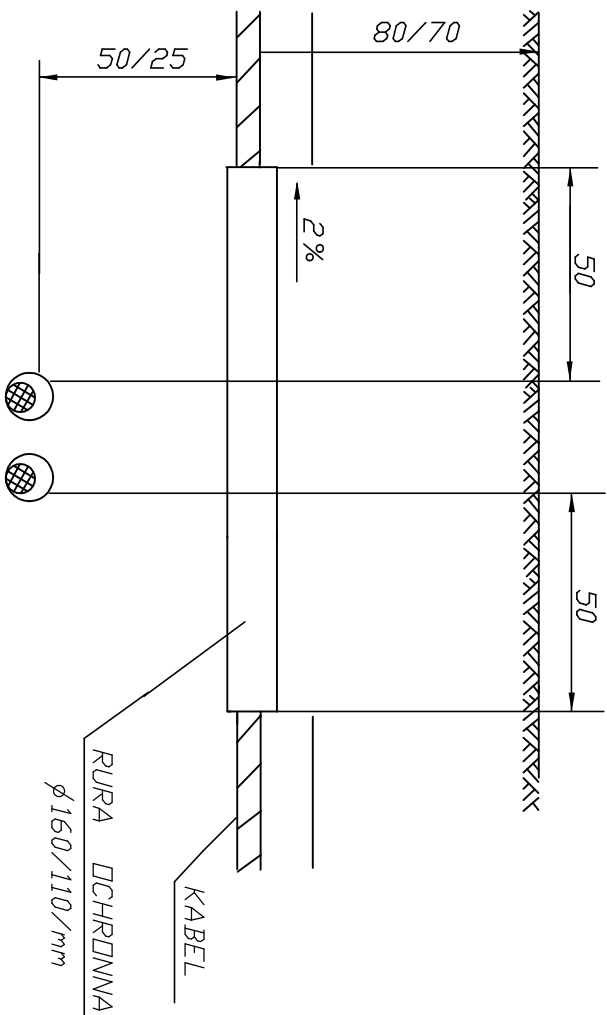


Wymiary	a	b	c	d	e	f
do 1 kV	40	50	80	2,81	10	70
1 kV do 15 kV	60	70	90	5,39	25	80

SKRZYŻOWANIE KABLI Z RUROCIĄGIEM

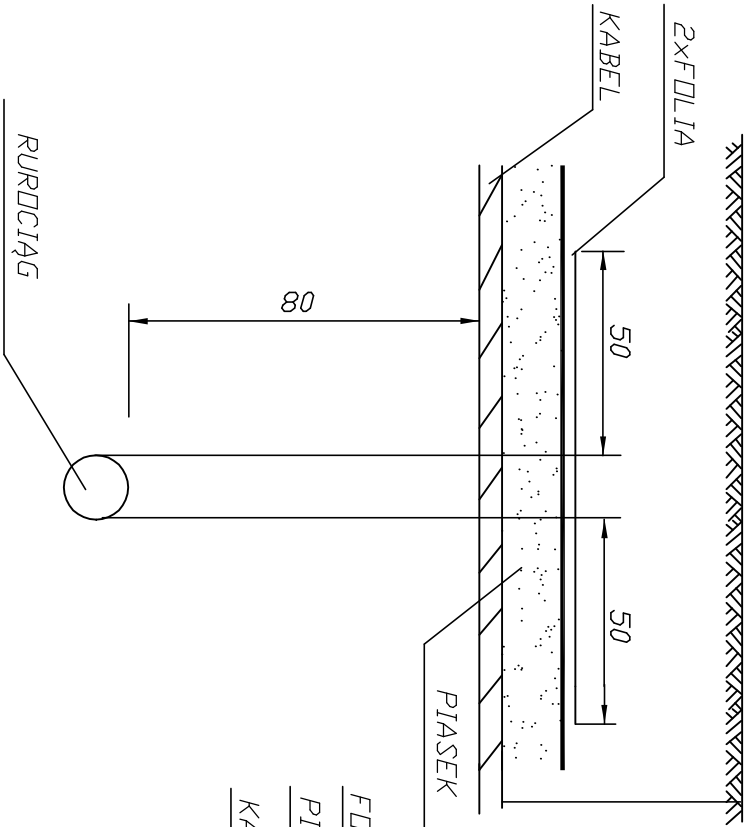

SKRZYŻOWANIE KABLI Z RUROCIĄGIEM CO

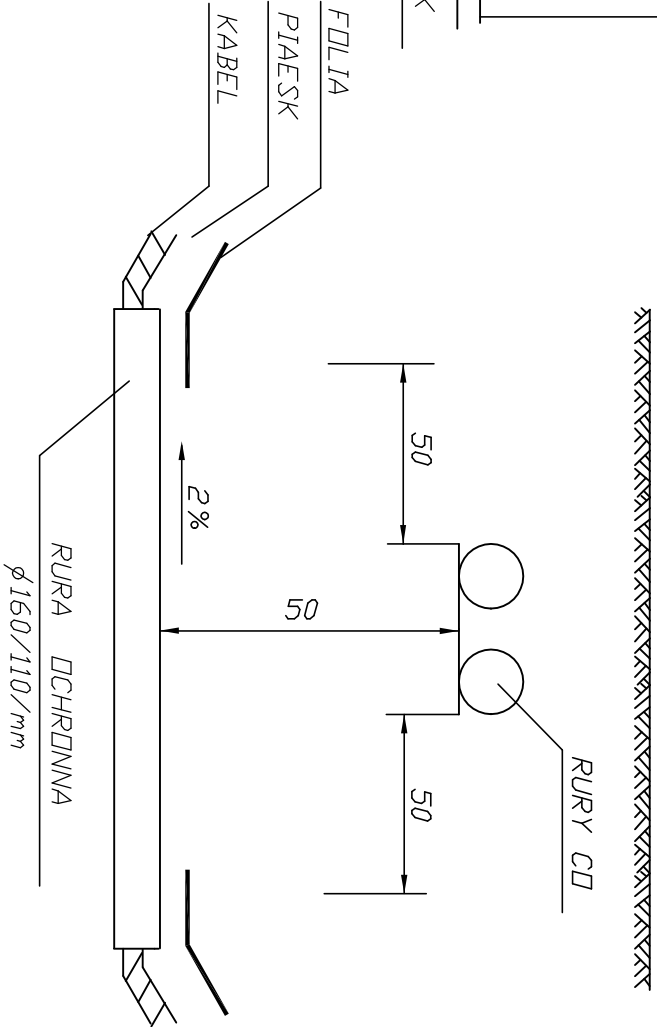

UWAGI:

1. KABLE W ROWIE NALEŻY UKŁADAĆ FALISTO
2. NA ZACOMACH LINII PROMIEŃ ZGIĘCIA KABLA NIE POWINIEN BYĆ MNIEJSZY OD 15 d
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
4. WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZĄ KABLI NN 120mm²
5. KABELE PRZYKRZYĆ FOLIĄ
NN – KOLOR NIEBIESKI
SN – KOLOR CZERWONY
6. KABELE UKŁADAĆ ZGODNIE Z PN-76/E-05125

Obiekt :			
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH O WYS. H-10M Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁCE DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I BUDYNKU MIESZKALNEGO			
Adres inwestycji:			
Ruda Wołńska, gm. Wodynie dz. nr ewid. 271			
Inwestor:			
Gmina Wodynie 08– 117 Wodynie, ul. Siedlecka 43			
BRANŻA :	DATA :	SKALA :	
ELEKTRYCZNA.	01.2021		
nazwa rysunku		UKŁADANIE KABLI	
PROJEKTANT :		SPRAWDZAJĄCY :	
mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12		mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	
		nr rysunku	
		E-K	
		nr strony	