

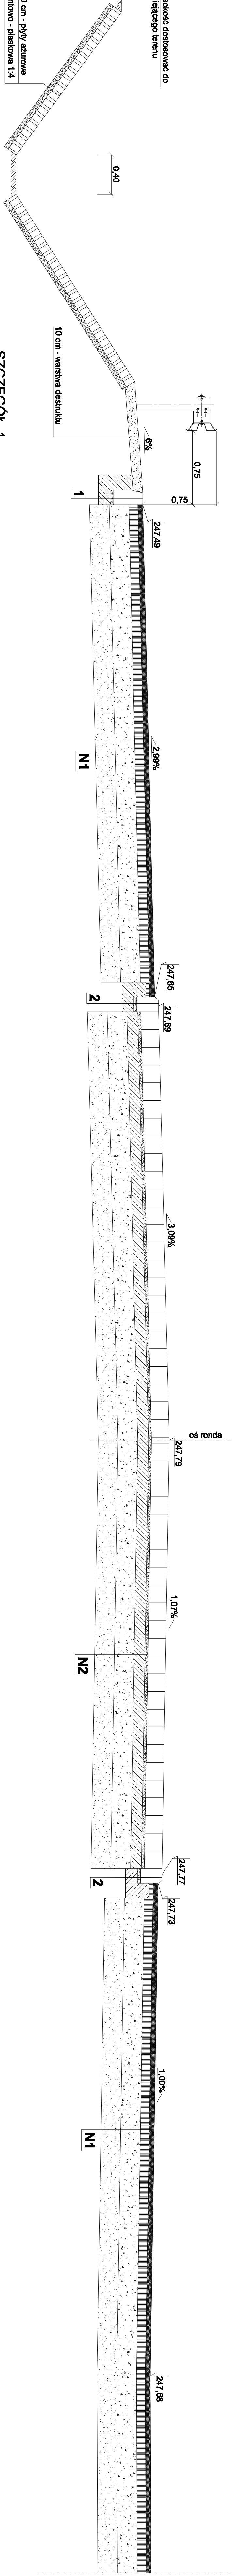


ROJ TYPOWY


A-A

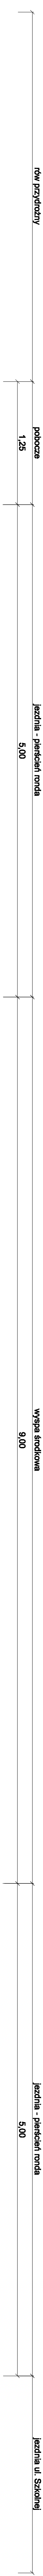

SZCZEGÓŁ 1
żnik granitowy 15x30cm
skala 1:10

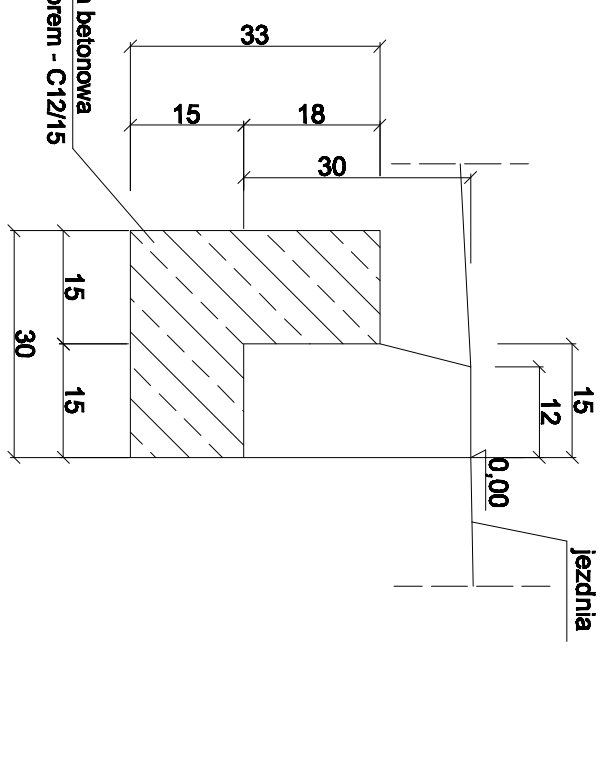

SZEGÖL 2
granitowy 15x22cm
skala 1:10

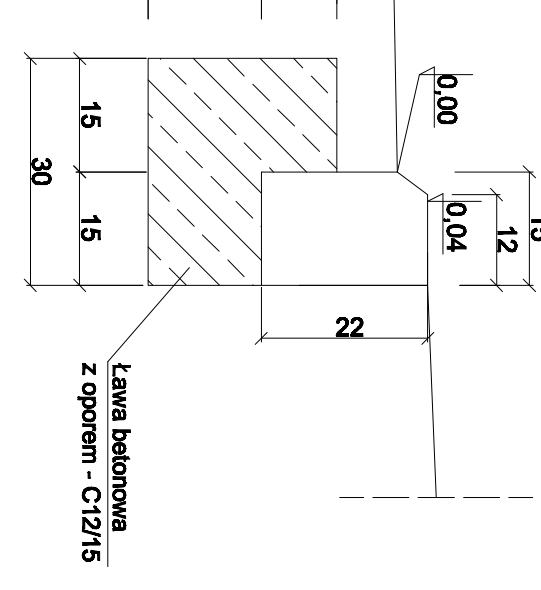

powierzchnia jezdni

18 c	maristwa ścielenia z BA (AC 11 S)
3 a c	podbitowana zasadnicza z BA (AC 22 P)
11 a c	podbitowana z krusz., łam., słab. mech. 0/63,0mm
20 a c	wa. stabilizująca popiołowo - żużlowa Rm=2,5MPa

zchnia pierścienia

anionowa 18/18 klasa 1
cementowa - płaskowa 1,4
z betoniu cementowego C-25 z dyskami
budowy z kruszywa słab. mech. 0,63mm
złożona popiołu - żużlowa Rm=2,5MPa

PRZEBÓR TYPOWY		
Nazwa opracowania: Projekt i kosztorys i kosztorys kosztów podbudowy m 8 2010 (tj. Wykonanie i robót ziemnych w 11 (tj. Lublinie) w Gminie Choszcz, Powiat Lublinowski	Zamawiający: Gmina Choszcz, ul. Młodych 42, 23-230 Choszcz	Inwestor: 42-270 Lublin ul. Czerwona 64
Tytuł rysunku: Podłoga	Niewidoczne Upr. Nr.: 5102/2010/000005 mgr inż. W. Demarczyk mgr inż. K. Polowicki S. Śmiełowski Upr. Nr.: 102/2010/000005	Inwestor: 42-270 Lublin ul. Czerwona 64
Data: IX 2012 r.	Strona 1 z 25	Nr rys. 4.1