


4.3.3 Fundament


W celu zapewnienia stabilności stacji ładowania, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- Podłoże musi być równe i wytrzymać ciężar stacji ładowania bez deformacji.
- Jakość betonu powierzchni montażowej: C30 / 37B5
- (zalecenie) W celu zamontowania stacji ładowania należy użyć 4 kotew mocujących dostarczonych M12 , np.:
- Przepust, który jest potrzebny do prowadzenia kabli, można ułożyć w ziemi zgodnie z lokalnymi warunkami i w dowolnym miejscu.

Przykład fundamentu

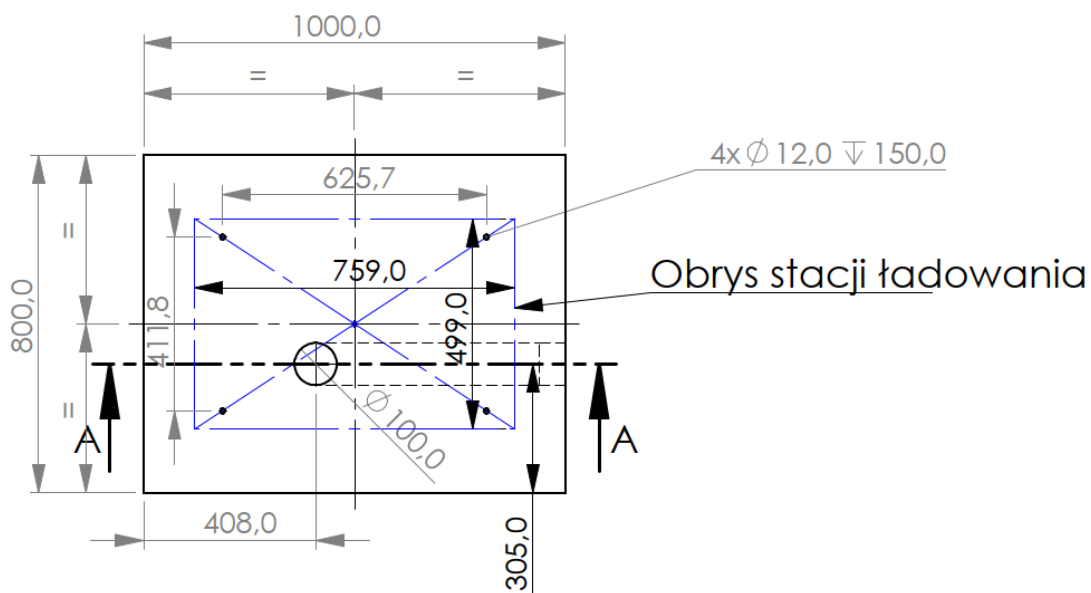



Rysunek 12 Wymiary montażowe

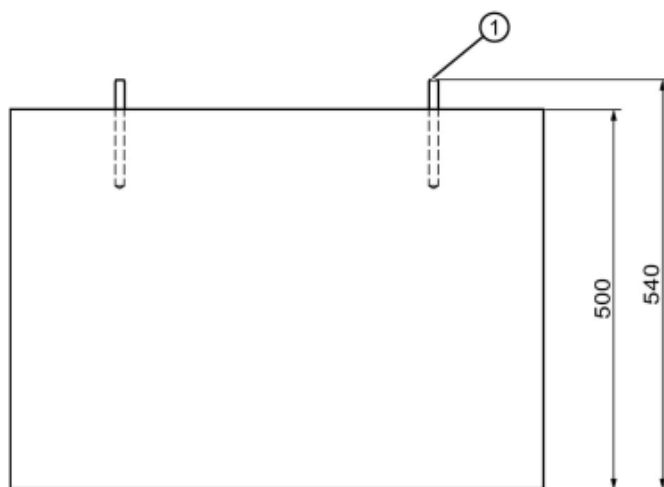

- ① Kotwa mocująca np. Würth M10-30-50/110 Materiał W-FAZ/A4 Numer artykułu: 5928 212 030

Rysunek 13 Fundament, przekrój z boku

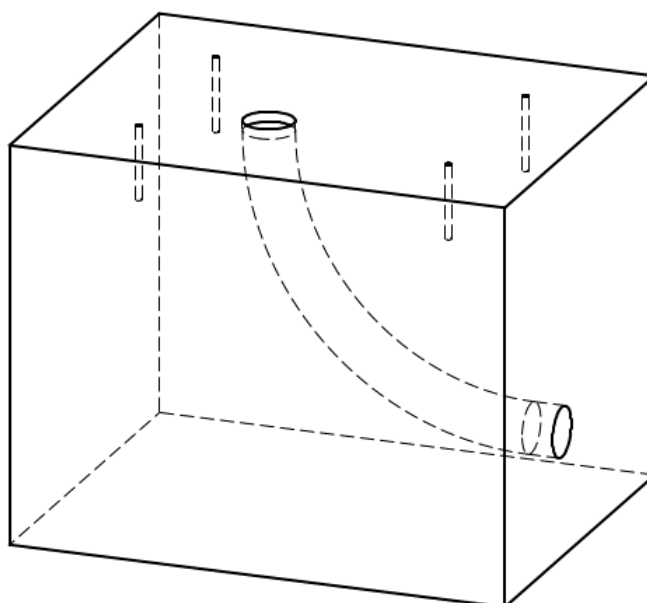


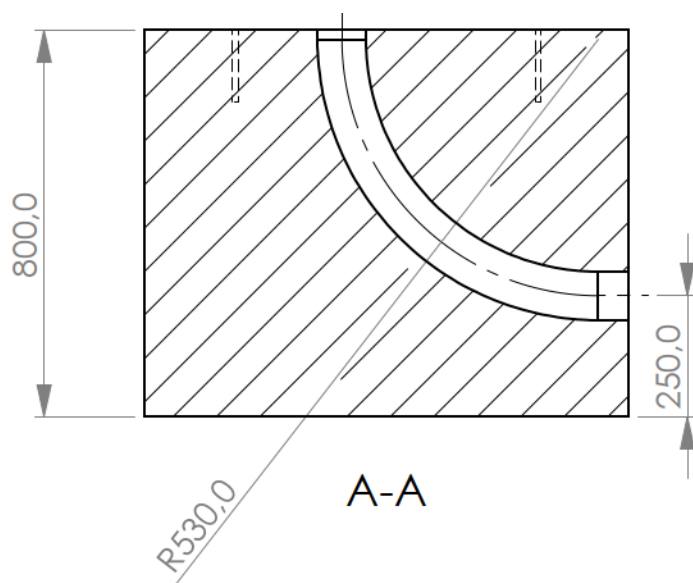

Rysunek 14 Przekrój fundamentu, widok z przepustem, minimalna średnica przepustu 100mm

Jako przykład zastosowano kabel 5x95 mm² typu E-YY 5 x 95 mm².

Maksymalny promień gięcia tego kabla wynosi 528 mm.

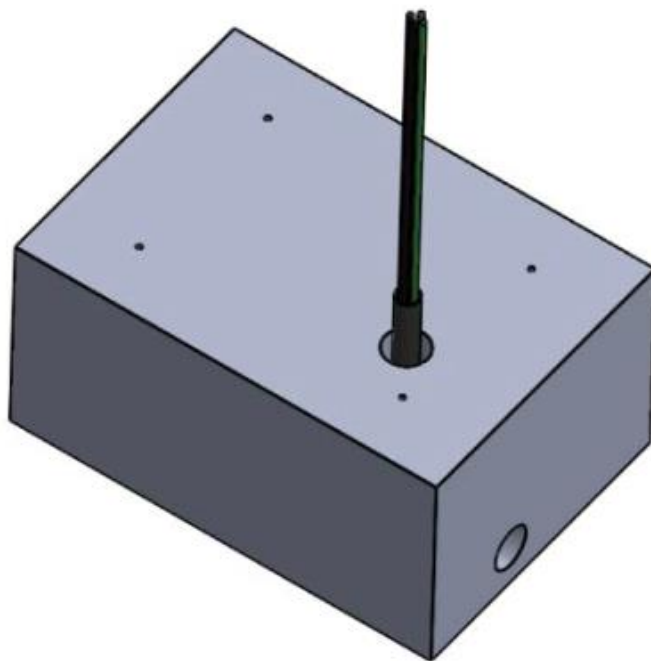

Rysunek 15 Fundament z kablem