


PRZEKRÓJ A-A

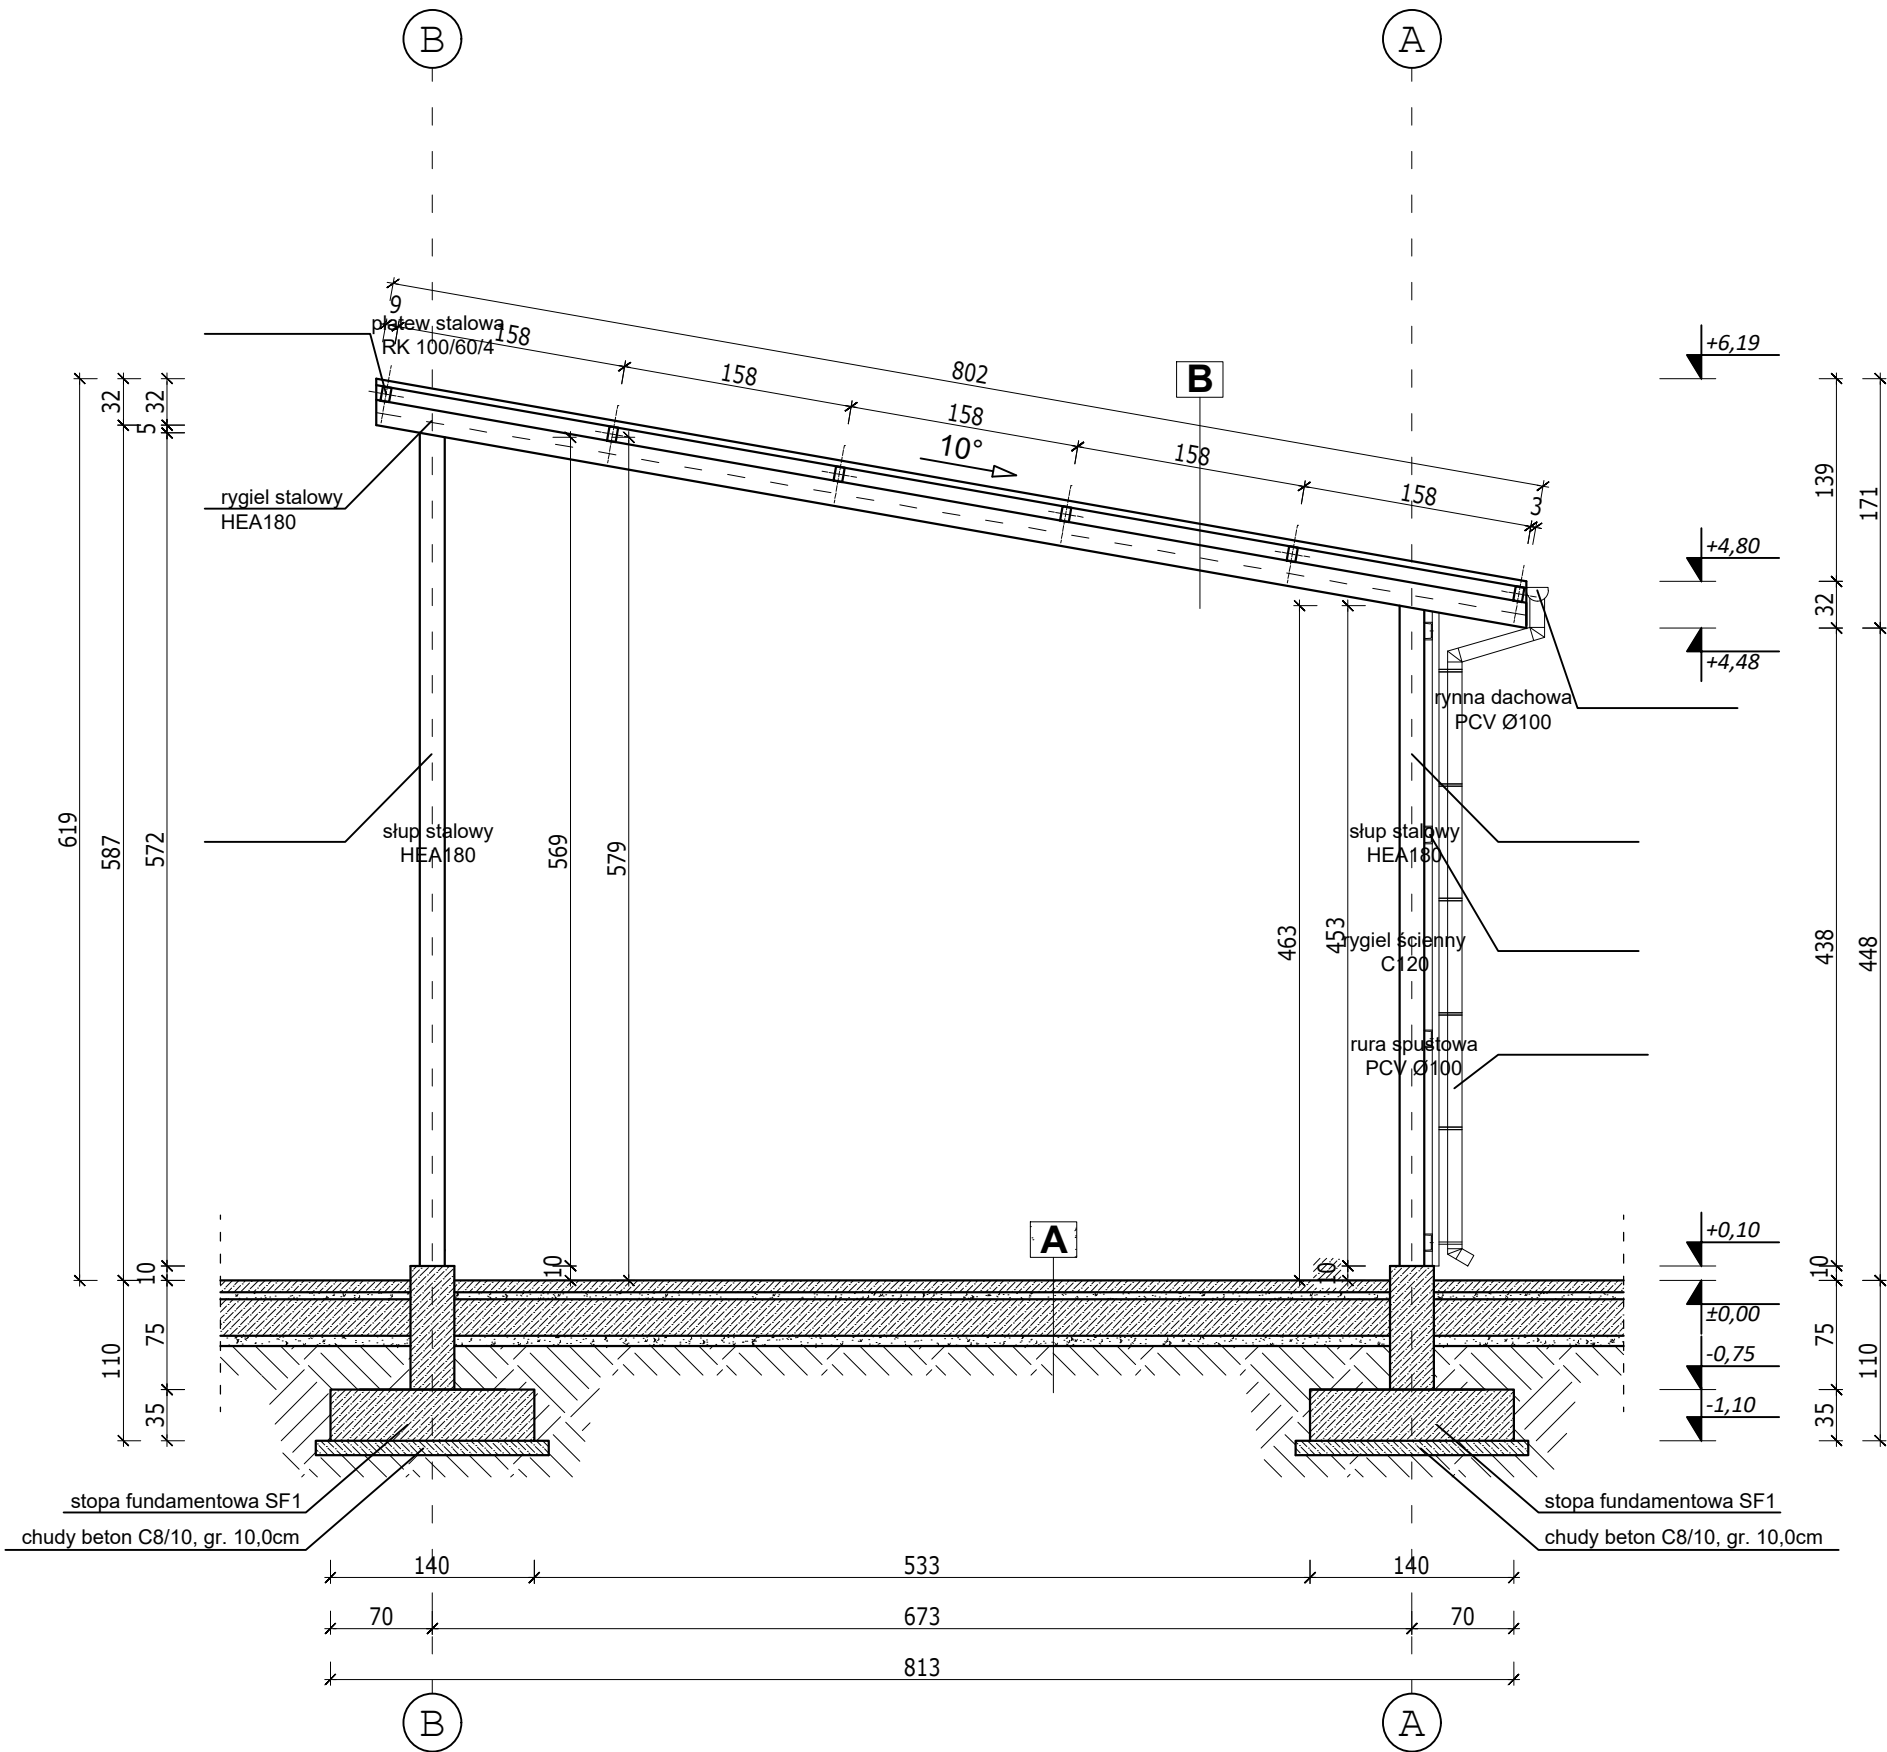

- A**
  - kostka brukowa betonowa, gr. 8,0cm
  - podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5,0cm
  - podbudowa z chudego betonu, gr. 25,0cm
  - piasek stabilizowany cementem, gr. 7,0cm
  - grunt rodzimy
- B**
  - blacha trapezowa TR 45, gr. 0,7cm (z membraną antykondensacyjną)
  - płatew dachowa RK 100/5/4
  - rygiel stalowy IPE160

INWESTYCJA:	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW		
ADRES	KOMUNALNYCH		
INWESTYCJI:	DZIAŁKA NR EWID.31/12 PRZY ULICY GÓRNEJ CHODKOWO,		
INWESTOR:	GMINA BODZANÓW		
	GMINA BODZANÓW		
	UL. BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI"</b> <b>PROJEKTY TYPOWE I INDYWIDUALNE</b> mgr inż. bud. Albert Czylewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ		
NAZWA RYSUNKU	<b>PRZEKRÓJ A - A</b> <b>WIATA MAGAZYNOWA</b>		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI	PODPIS	NR RYSUNKU
	mgr inż. Bogusław Wierzychowski upr. bud. 89/86, 34/91, 139/94 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		A-06
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
	mgr inż. Albert Czylewicz		1:50
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA-ARCHITEKTURA	Sierpień 2020