
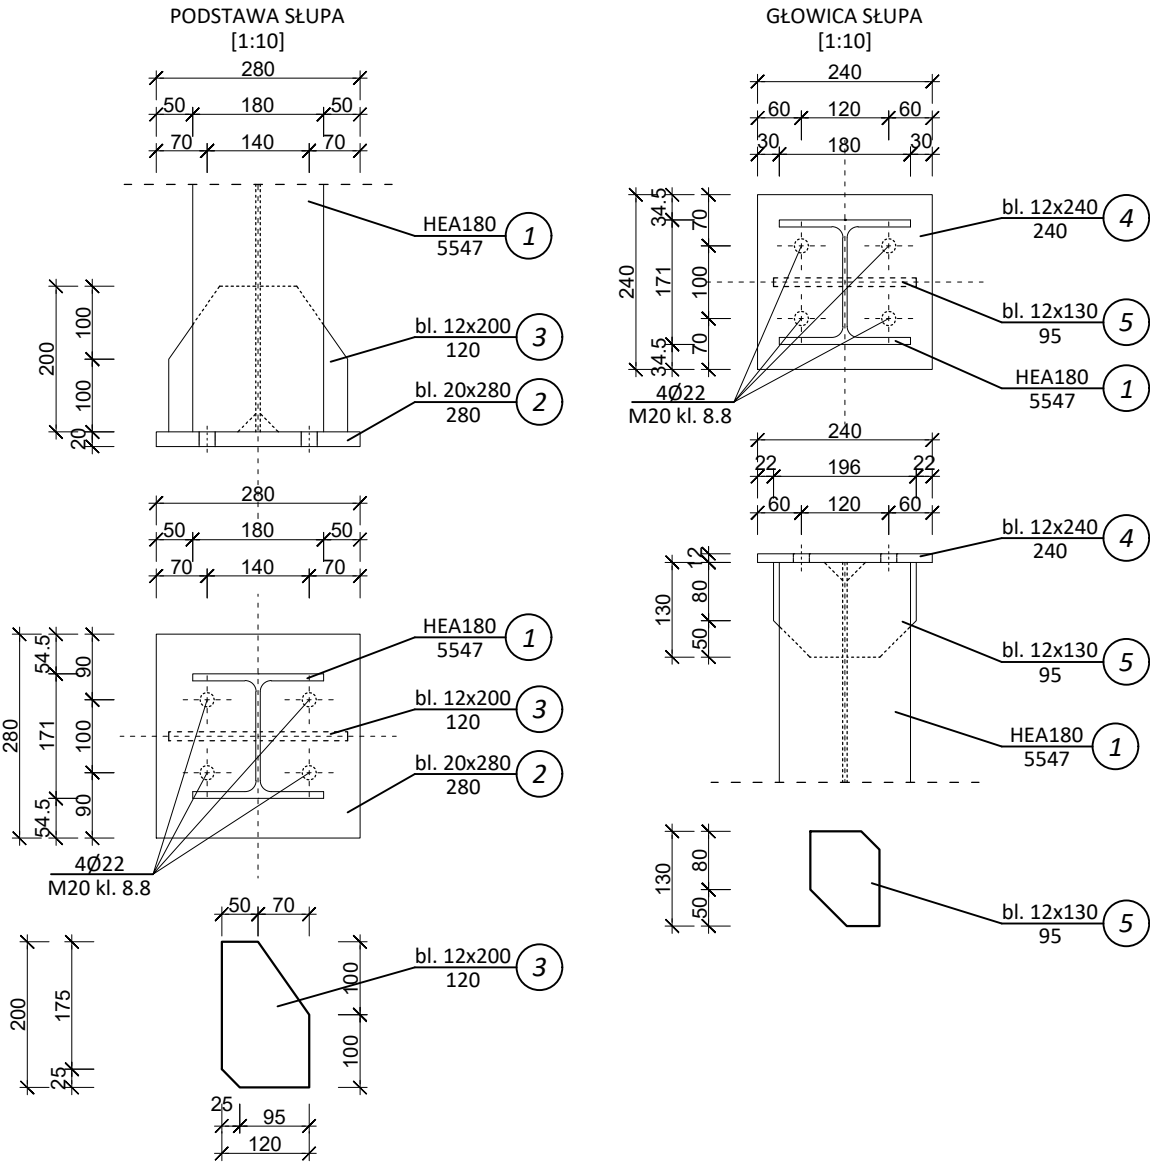



SŁUP S2 - 5szt.

SŁUP S2  
WIATA MAGAZYNOWA

- UWAGI:  
1. STAL S235JR  
2. ELEKTRODY ER346  
3. SPOINY PACHWINOWE O GR. 0,7 GR. ELEMENTU

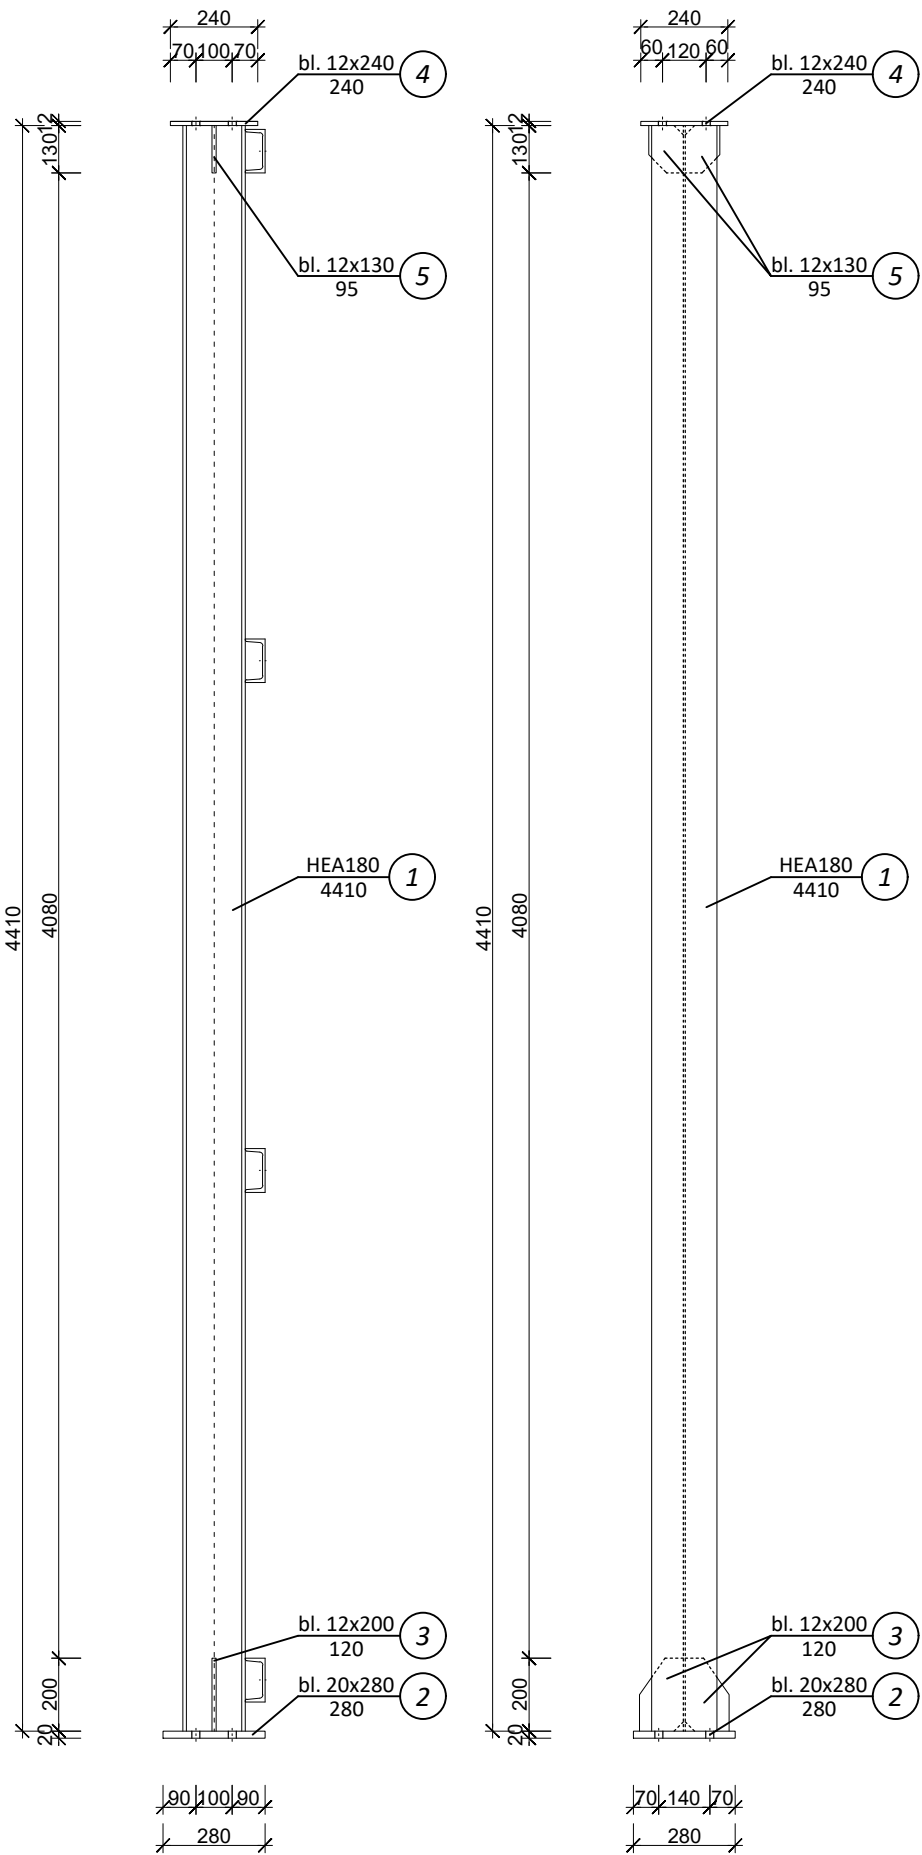

SŁUP S2 - 5 szt.					
Poz.	Profil.	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Masa [kg]	
				1mb/1szt	Całość
1	HEA180	4410	1	35,5	157
2	bl. 20x280	280	1	13	9
3	bl. 12x200	120	2	3	6
4	bl. 12x240	240	1	6	5
5	bl. 12x130	95	2	2	4
Razem masa				[kg]	181
Dodatek na spoiny				[kg]	5
Razem masa 1 sztuki				[kg]	186
Ogółem sztuk				[kg]	930

INWESTYCJA:	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		
ADRES	DZIAŁKA NR EWID.31/12 PRZY ULICY GÓRNEJ W CHODKOWIE,		
INWESTYCJI:	GMINA BODZANÓW		
INWESTOR:	GMINA BODZANÓW		
	UL. BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI"</b> mgr inż. bud. Albert Czylewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ		
NAZWA RYSUNKU	<b>SŁUP S-2</b> <b>WIATA MAGAZYNOWA</b>		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU
	mgr inż. Bogusław Wierzechowski upr. bud. 89/86, 34/91, 139/94 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		A-26
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
	mgr inż. Albert Czylewicz		1:20
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA-ARCHITEKTURA	Sierpień 2020