


# PRZEKRÓJ A-A

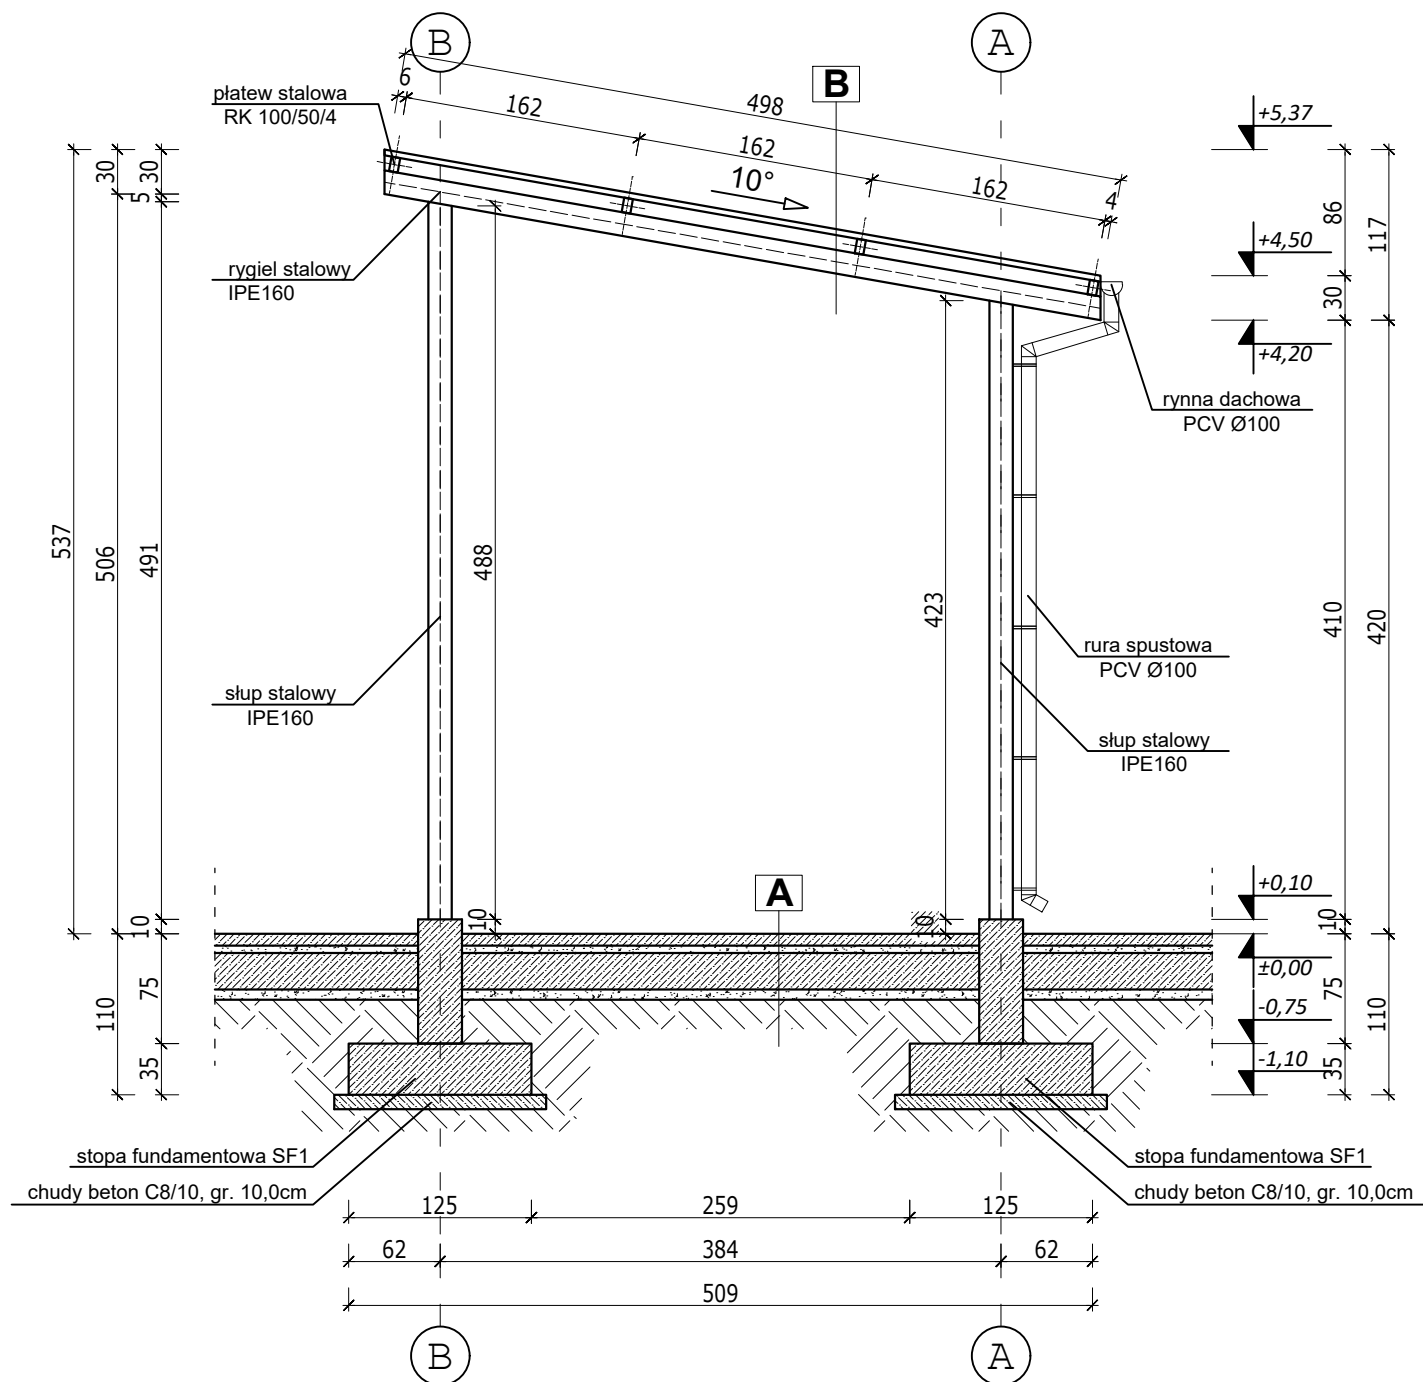

**A**

- kostka brukowa betonowa, gr. 8,0cm
- podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5,0cm
- podbudowa z chudego betonu, gr. 25,0cm
- piasek stabilizowany cementem, gr. 7,0cm
- grunt rodzimy

**B**

- blacha trapezowa TR 45, gr. 0,7cm (z membraną antykondensacyjną)
- płatek dachowy RK 100/5/4
- rygiel stalowy IPE160

INWESTYCJA: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 ADRES: DZIAŁKA NR EWID.31/12 PRZY ULICY GÓRNEJ W CHODKOWIE,  
 INWESTYCJA: GMINA BODZANÓW  
 INWESTOR: GMINA BODZANÓW  
 UL. BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI"</b> PROJEKTY TYPOWE I INDYWIDUALNE mgr inż. bud. Albert Czyłewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ		
NAZWA RYSUNKU	<b>PRZEKRÓJ A - A - WIATA NA WAGĘ SAMOCHODOWĄ</b>		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU
	mgr inż. Dariusz Wierchowicki upr. bud. 8986, 34/91, 139/94 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		<b>A-05</b>
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
	mgr inż. Albert Czyłewicz		<b>1:50</b>
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA-ARCHITEKTURA	Sierpień 2020