
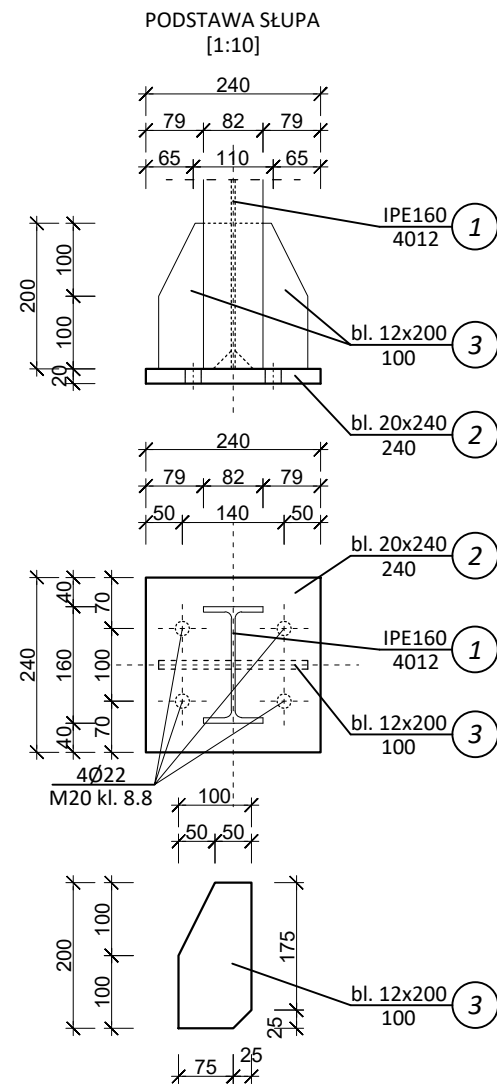
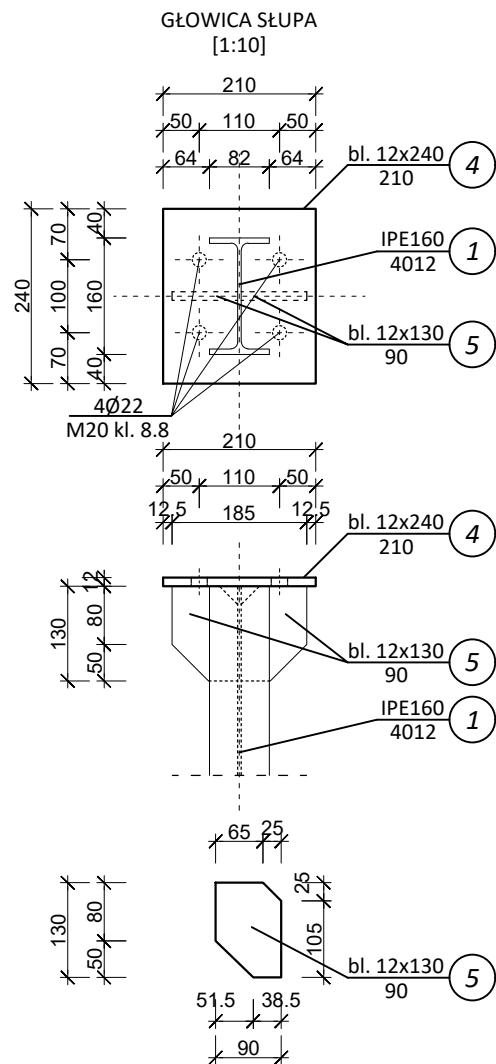


SŁUP S2 - 4szt.

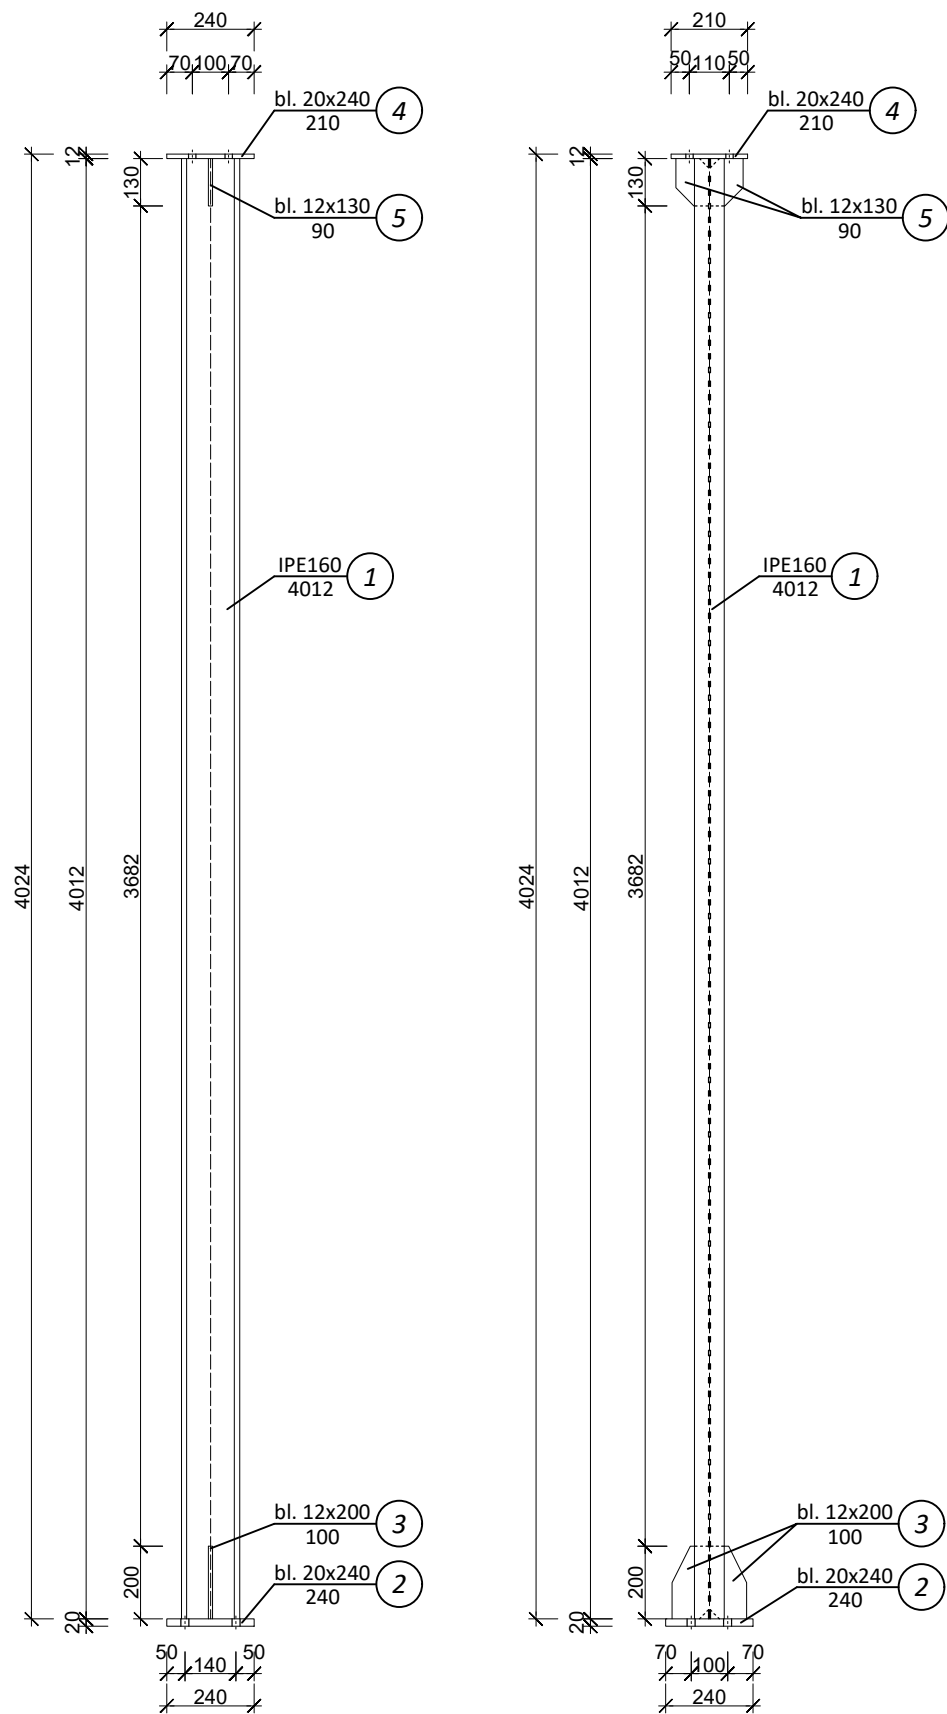

# SŁUP S2

- UWAGI:
1. STAL S235JR
  2. ELEKTRODY ER346
  3. SPOINY PACHWINOWE O GR. 0,7 GR. ELEMENTU

SŁUP S1 - 4 szt.					
Poz.	Profil.	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Masa [kg] 1mb/1szt	Całość
1	IPE160	4012	1	15,80	64
2	bl. 20x240	240	1	9	9
3	bl. 12x200	100	2	2	4
4	bl. 12x240	210	1	5	5
5	bl. 12x130	90	2	2	4
Razem masa [kg]					86
Dodatek na spoiny [kg]					3
Razem masa 1 sztuki [kg]					89
Ogółem sztuk [kg]					356

INWESTYCJA:	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		
ADRES	DZIAŁKA NR EWID.31/12 PRZY ULICY GÓRNEJ W CHODKOWIE, GMINA BODZANÓW		
INWESTYCJI:	GMINA BODZANÓW		
INWESTOR:	UL. BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div></div><div><b>BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI"</b> mgr inż. bud. Albert Czylewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821</div></div>		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ		
NAZWA RYSUNKU	SŁUP S2		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU
	mgr inż. Bogusław Wierzechowski upr. bud. 89/86, 34/91, 139/94 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		A-10
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
	mgr inż. Albert Czylewicz		1:20
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA-ARCHITEKTURA	Sierpień 2020