0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bilans mocy :

Lp.	Pi	kz	Ps
–	kW	–	kW
–	6,06	0,90	5,46

Układ TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

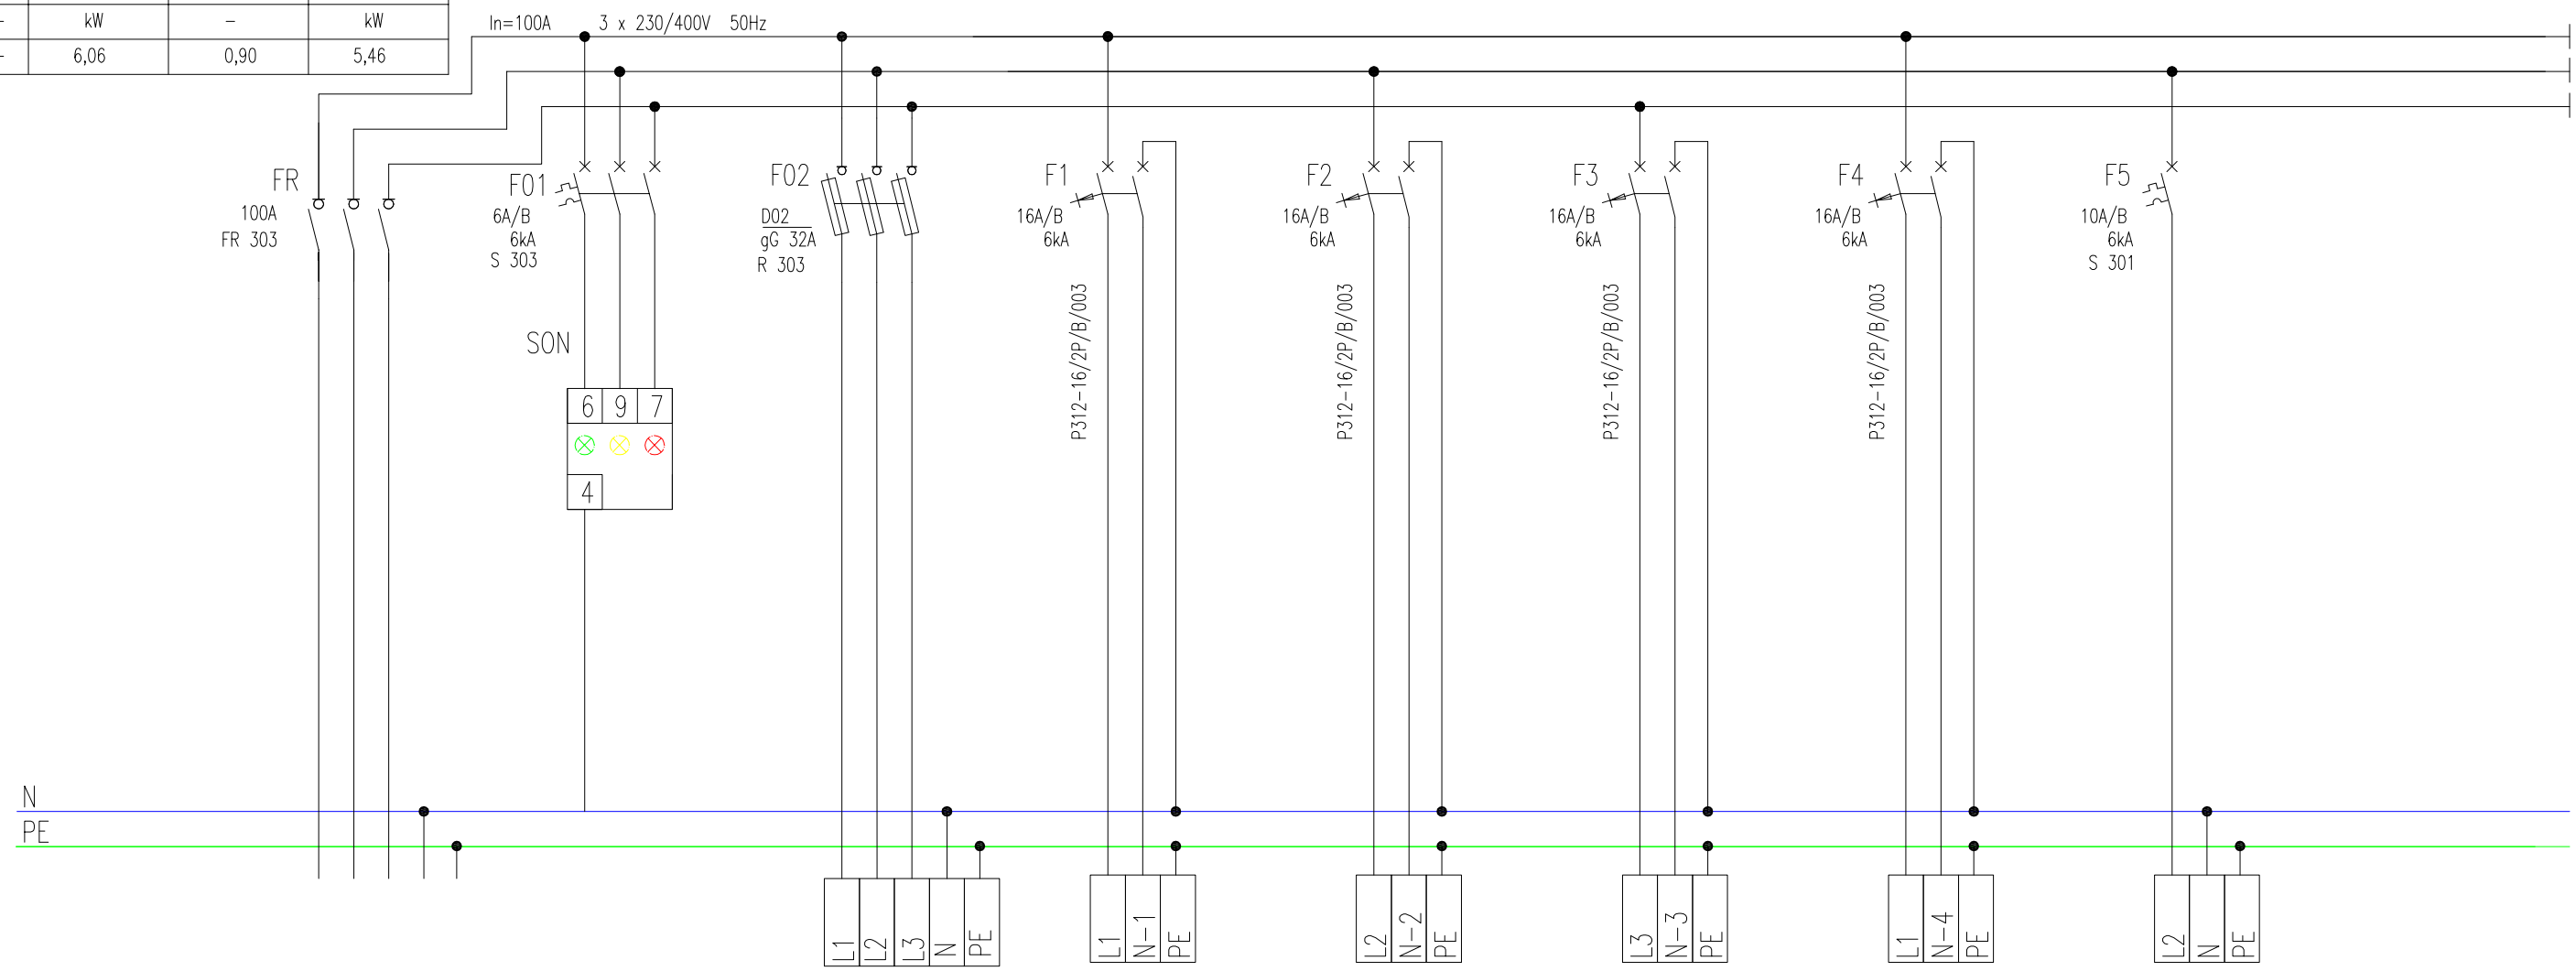

Nazwa obwodu/ zabezpieczenia	FR	F01	F02	R-K/1	R-K/2	R-K/3	R-K/4	R-K/5
Typ Przekroj	YKYżo 5x16mm2		YKYżo 5x16mm2 3,50 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,50 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,30 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,30 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 1,20 kW	N2XH-J 3x1,5mm2 0,26 kW
Cel	Zasilanie podstawowe z rozdzielnicy R-G	Sygnalizacja napięcia Sygnalizacja optyczna	Zasilanie rozdzielnic R-Z i SON	Zasilanie systemu ASBiG Pom. 0.5	Zasilanie kotła nr 1 Pom. 0.5	Zasilanie kotła nr 2 Pom. 0.5	Gniazda wtyczkowe Pom. 0.5	Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.5

Asystent	Przemysław Kuchmistrz	Podpis
Projektant	Zbigniew Mickiewicz nr upr.: 26/DSOKK/2017	
Opracował	Marek Kieroń nr upr.: 261/DOŚ/05	
Sprawdził	Adam Szewczyk nr upr.: 82/DOŚ/04	

Projekt	Wykonała firma:	DATA
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Gryfów Śl., ul. Kolejowa 33a, dz. nr 195/1, 195/2	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl	23-03-2022
		Nr rysunku 11E

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
ROZDZIELNICA KOTŁOWNI
R-K

Strona	1
z	1