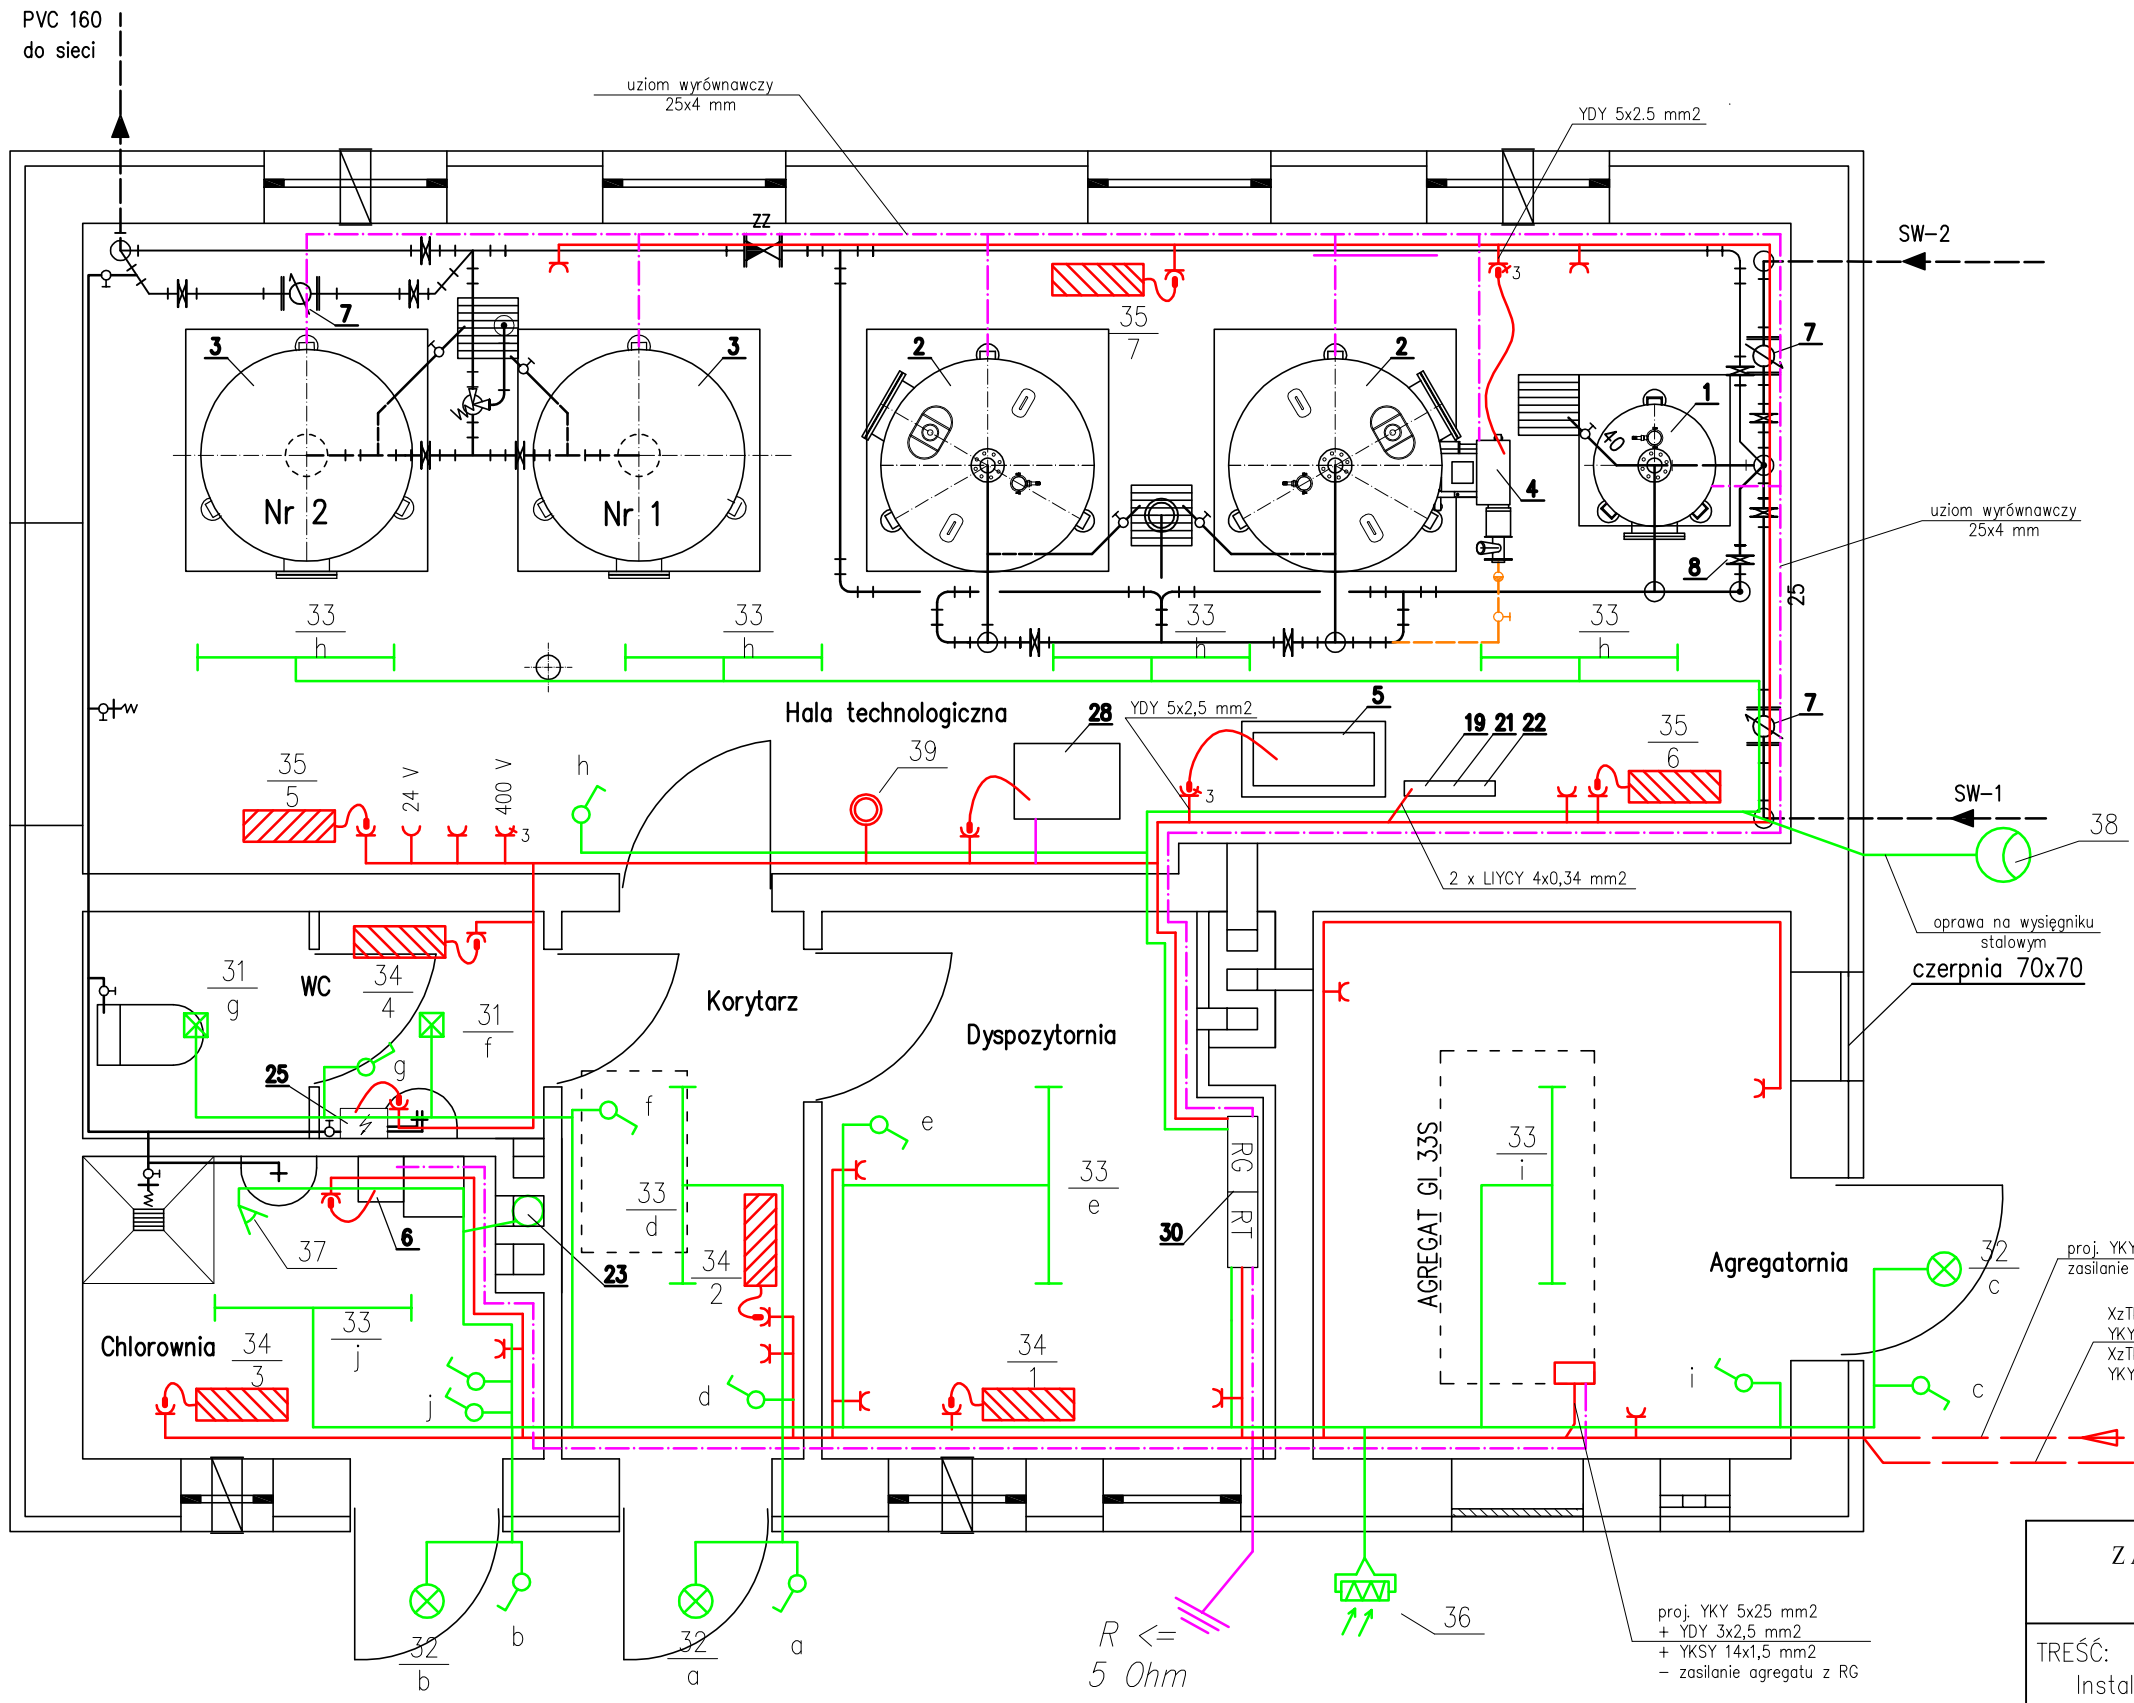

UWAGI!

1. Projektowane instalacje elektryczne nieopisane wykonać:
   - obwody gniazdowe 1–faz. – przewodem YDYp 3x2,5 mm2
   - obwody gniazdowe 3–faz. – YDY 5x4 mm2
   - obwody gniazdowe 24 V – YDYp 2x1.5 mm2
   - obwody oświetleniowe – YDYp 3x1,5 mm2
2. Instalacje elektryczne wykonać w korytkach
3. Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN–C–S
4. Kable w pomieszczeniu Agregatorni wychodzące poza budynek z Rozdzielni RG i RT SUW ułożyć w posadzce w rurze AROT DVK 110

4.	Dmuchawa powietrza ELMO–G	
5.	Sprężarka SP 250/10/50 CM	
6.	Chloratot C–53	
19.	Rozdzielacz powietrza	
21.	Zawór elektromagnetyczny	1
22.	Łącznik ciśnieniowy LC–2	2
23.	Wentylator dachowy	1
25.	Podgrzewacz elektryczny OW–5 1.5 kW	1
28.	Osuszacz powietrzna QD190	
30.	Rozdzielnia energetyczna	
31.	Oprawa Pacific FCW 196 2x18 W prod. Philips	2
32.	Oprawa żarowa SOPS–60 skośna 1x60 W	3
33.	Oprawa przemysłowa OPK–236 – 2x36 W	8
34.	Ogrzewacz elektryczny CV 1001 1000 W 230 V	4
35.	Ogrzewacz elektryczny CV 1501 1500 W 230 V	3
36.	Czujnik zmierzchowy Z–DS/SENSOR	1
37.	Czujnik ruchu z zasilaczem 230 V/12 V	1
38.	Lampa zewn. typu OUSe z lampą 70 W prod. ELGO	1
39.	Przycisk bezpieczeństwa	1

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

TREŚĆ: Instalacje elektryczne wnętrzowe	OBIEKT: SUW Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny	
Nr rys. 2	Opracował: mgr inż. Krzysztof Ostrowski	Skala: 1:50
Data: 10.2010	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Branża: elektr.