


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ABCD

Zakres mapy

Projektowana rozbudowa budynku świetlicy (obrys zewnętrzny) PPP=0,0=127,6 mmpm

Wejście do budynku

ch kp.

Dojścia i dojazdy, Teren utwardzony – istniejący, brak nowoprojektowanego, polbruk gr 8cm


WS

Zadassanie nad segregowalnymi pojemnikami na odpady stałe, 10m od okien oraz boiska i 3m od granicy

Teren biologicznie czynny trawy i krzewy niskopienne

Miejsce parkingowe dla osoby niepeł. Nawierzchnia z płyty azurowej betonowej gr 8cm na 30cm podbudow z grubo frakcyjnego grys. wymiary 3,6x6,0m

Hydrant naziemny zewnętrzny DN80 istniejący

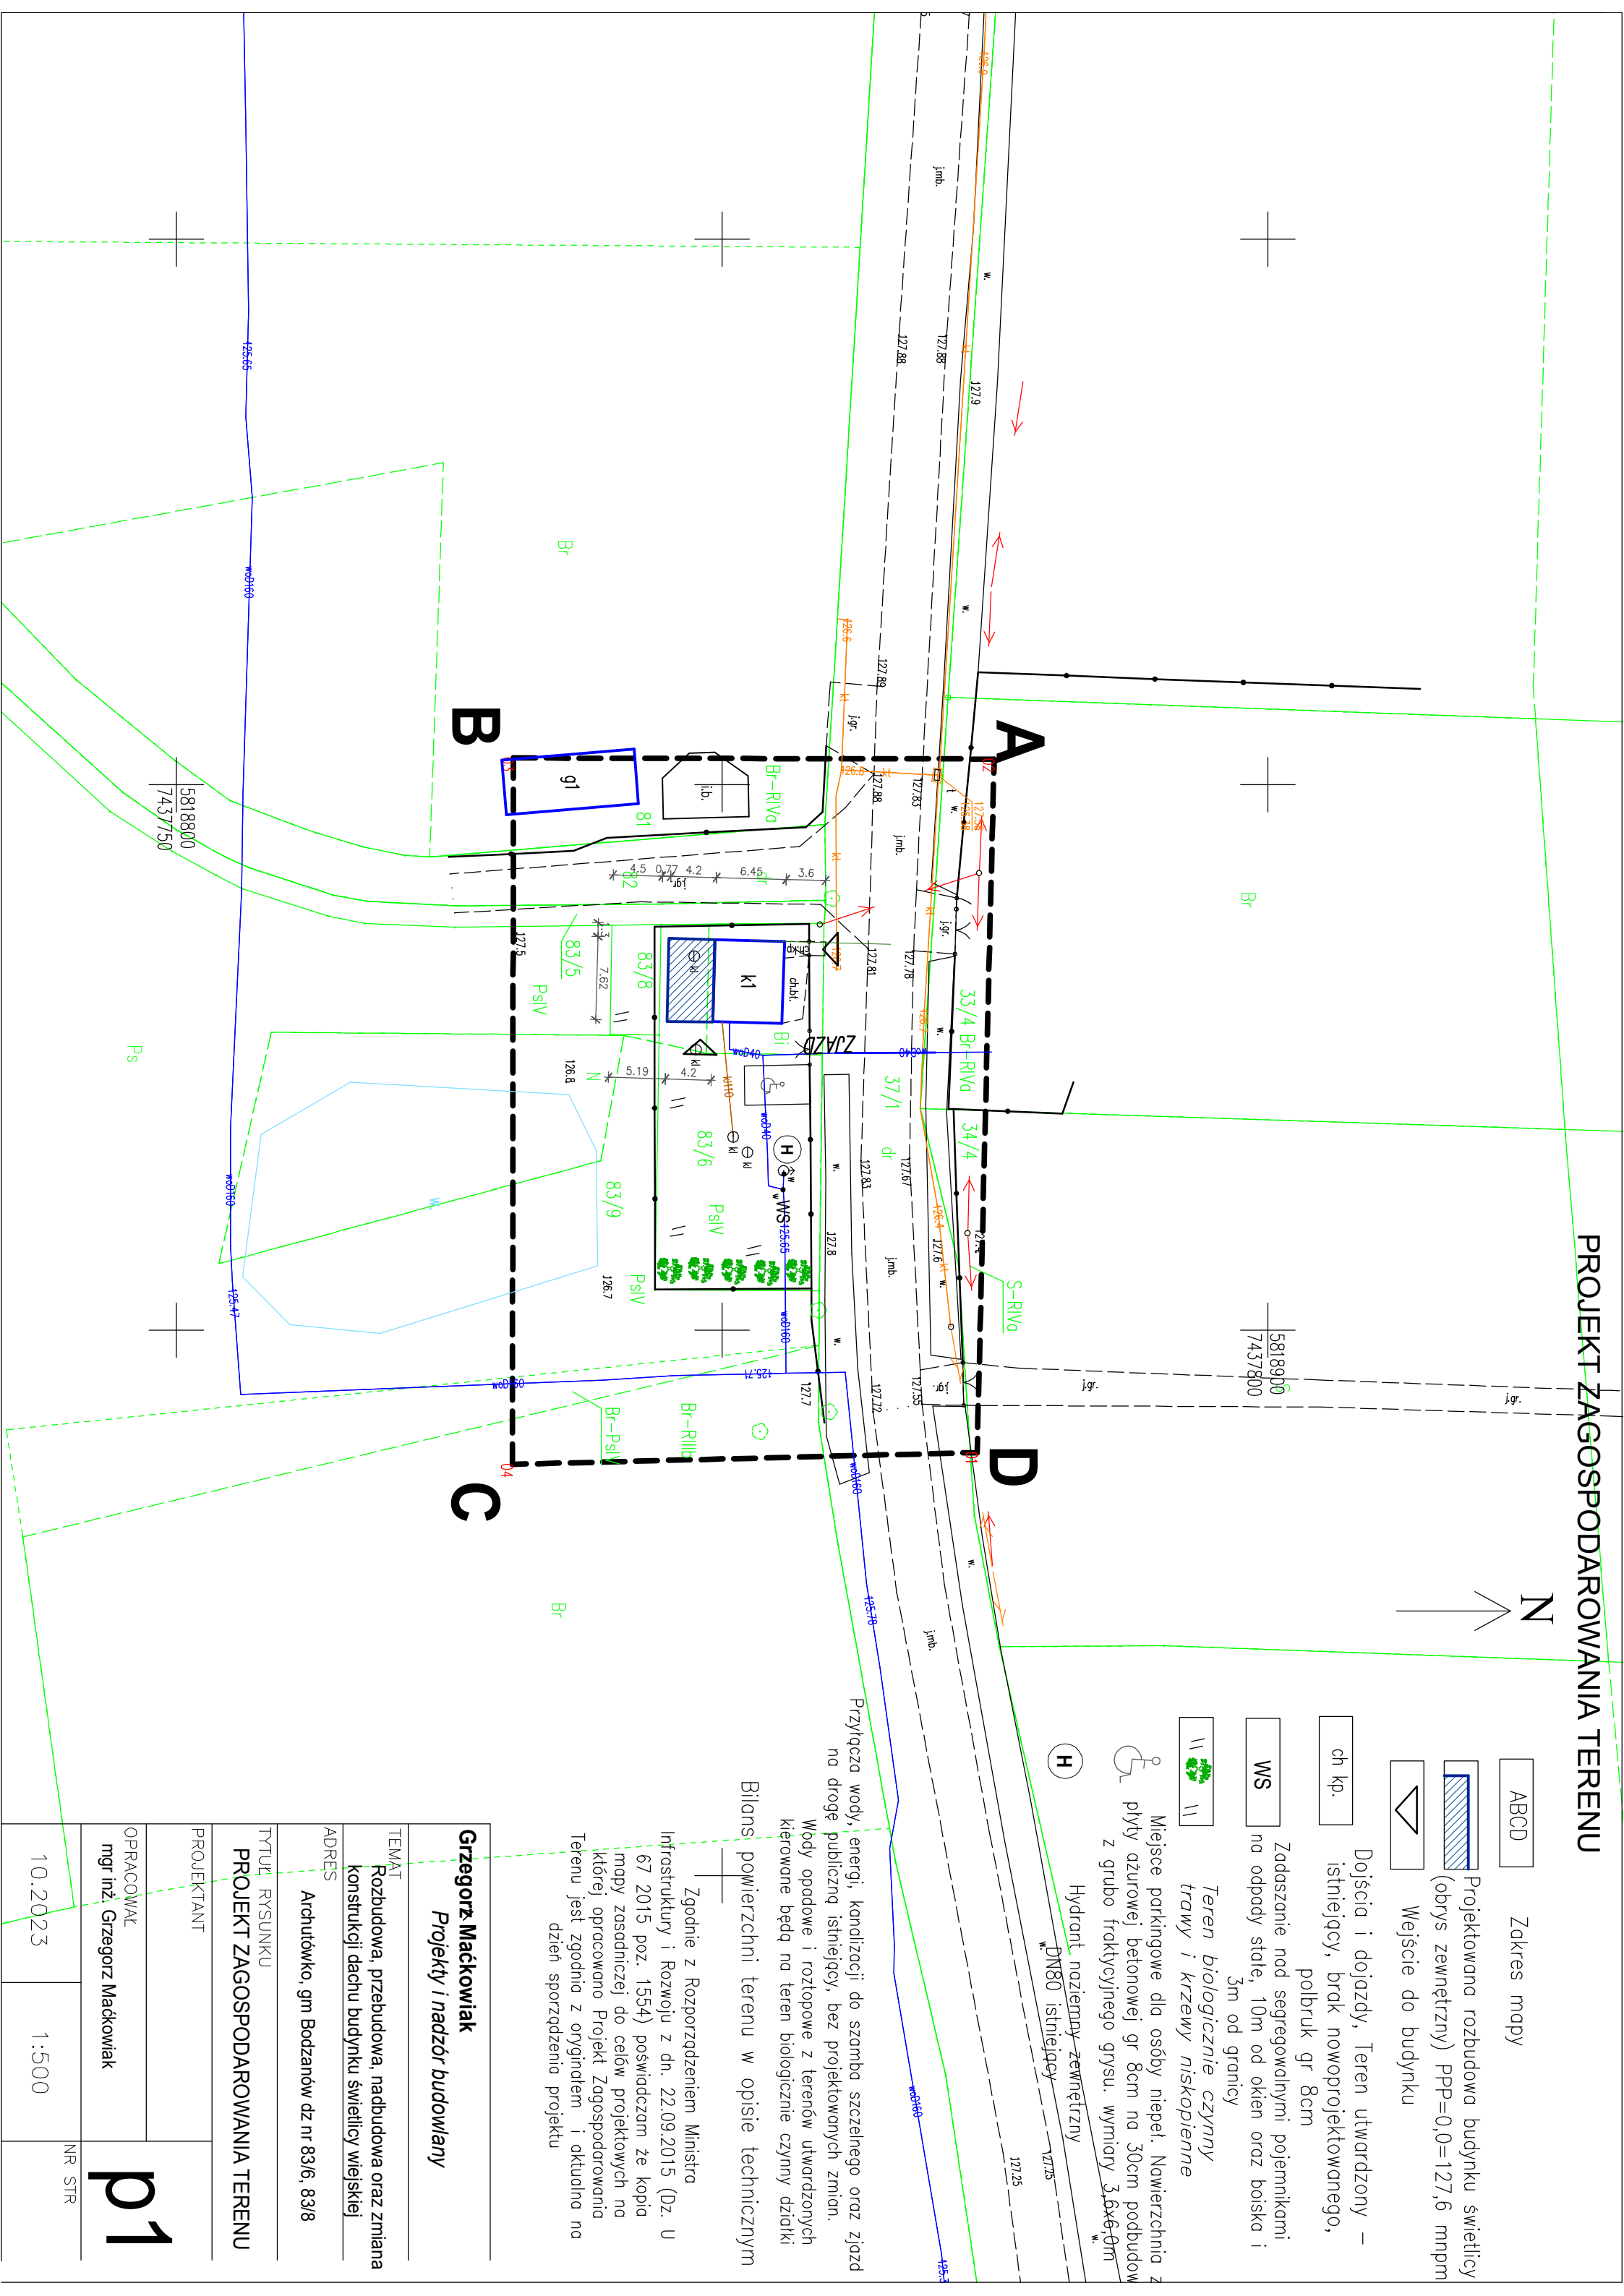

Przyłącza wody, energii, kanalizacji do szamba szczelnego oraz zjazd na drogę publiczną istniejący, bez projektowanych zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych kierowane będą na teren biologicznie czynny działki

Bilans powierzchni terenu w opisie technicznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015 (Dz. U 67 2015 poz. 1554) poświadczam że kopia mapy zasadniczej do celów projektowych na której opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu jest zgodna z oryginałem i aktualna na dzień sporządzenia projektu

Grzegorz Maćkowiak <i>Projekty i nadzór budowlany</i>		
TEMAT Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej		
ADRES Archutówko, gm Bodzanów dz nr 83/6, 83/8		
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTANT	<div>NR STR</div> <div>p1</div>	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. Grzegorz Maćkowiak		
10.2023	1:500	