
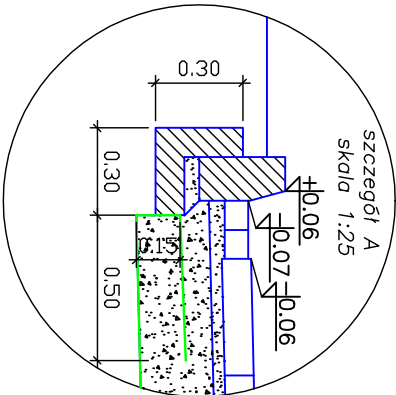


kostka betonowa gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/63mm) gr. 25cm
geowłóknina separująca wzmacniająca fibertex typu F-4M
(lub o podobnych parametrach)

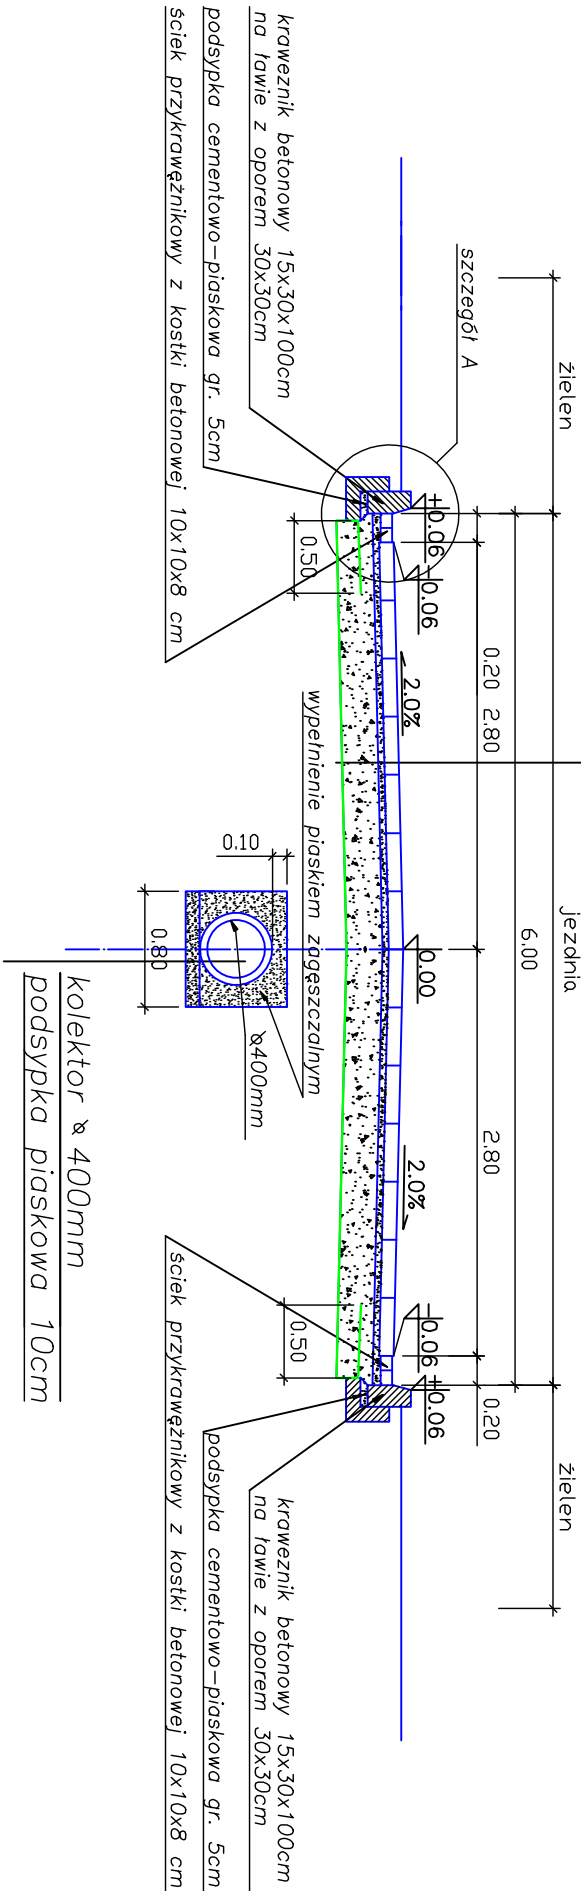

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRA-MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 8/4			Zamawiający: Urząd Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1A	
Naзва opracowania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Ciasna i Sieraków Śląski				
Data: 07.2007r.	Tytuł rysunku:			
Opracował:	Nazwisko		Podpis	
Projektant	Inż. A. Grafi			
Współpraca	mgr Inż. W. Demarczyk			
			PRZEKRÓJ TYPOWY ul. 22-go Lipca	
			Skala 1:50	Nr rys. 4.2