


PRZEKRÓJ D1/2 PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE

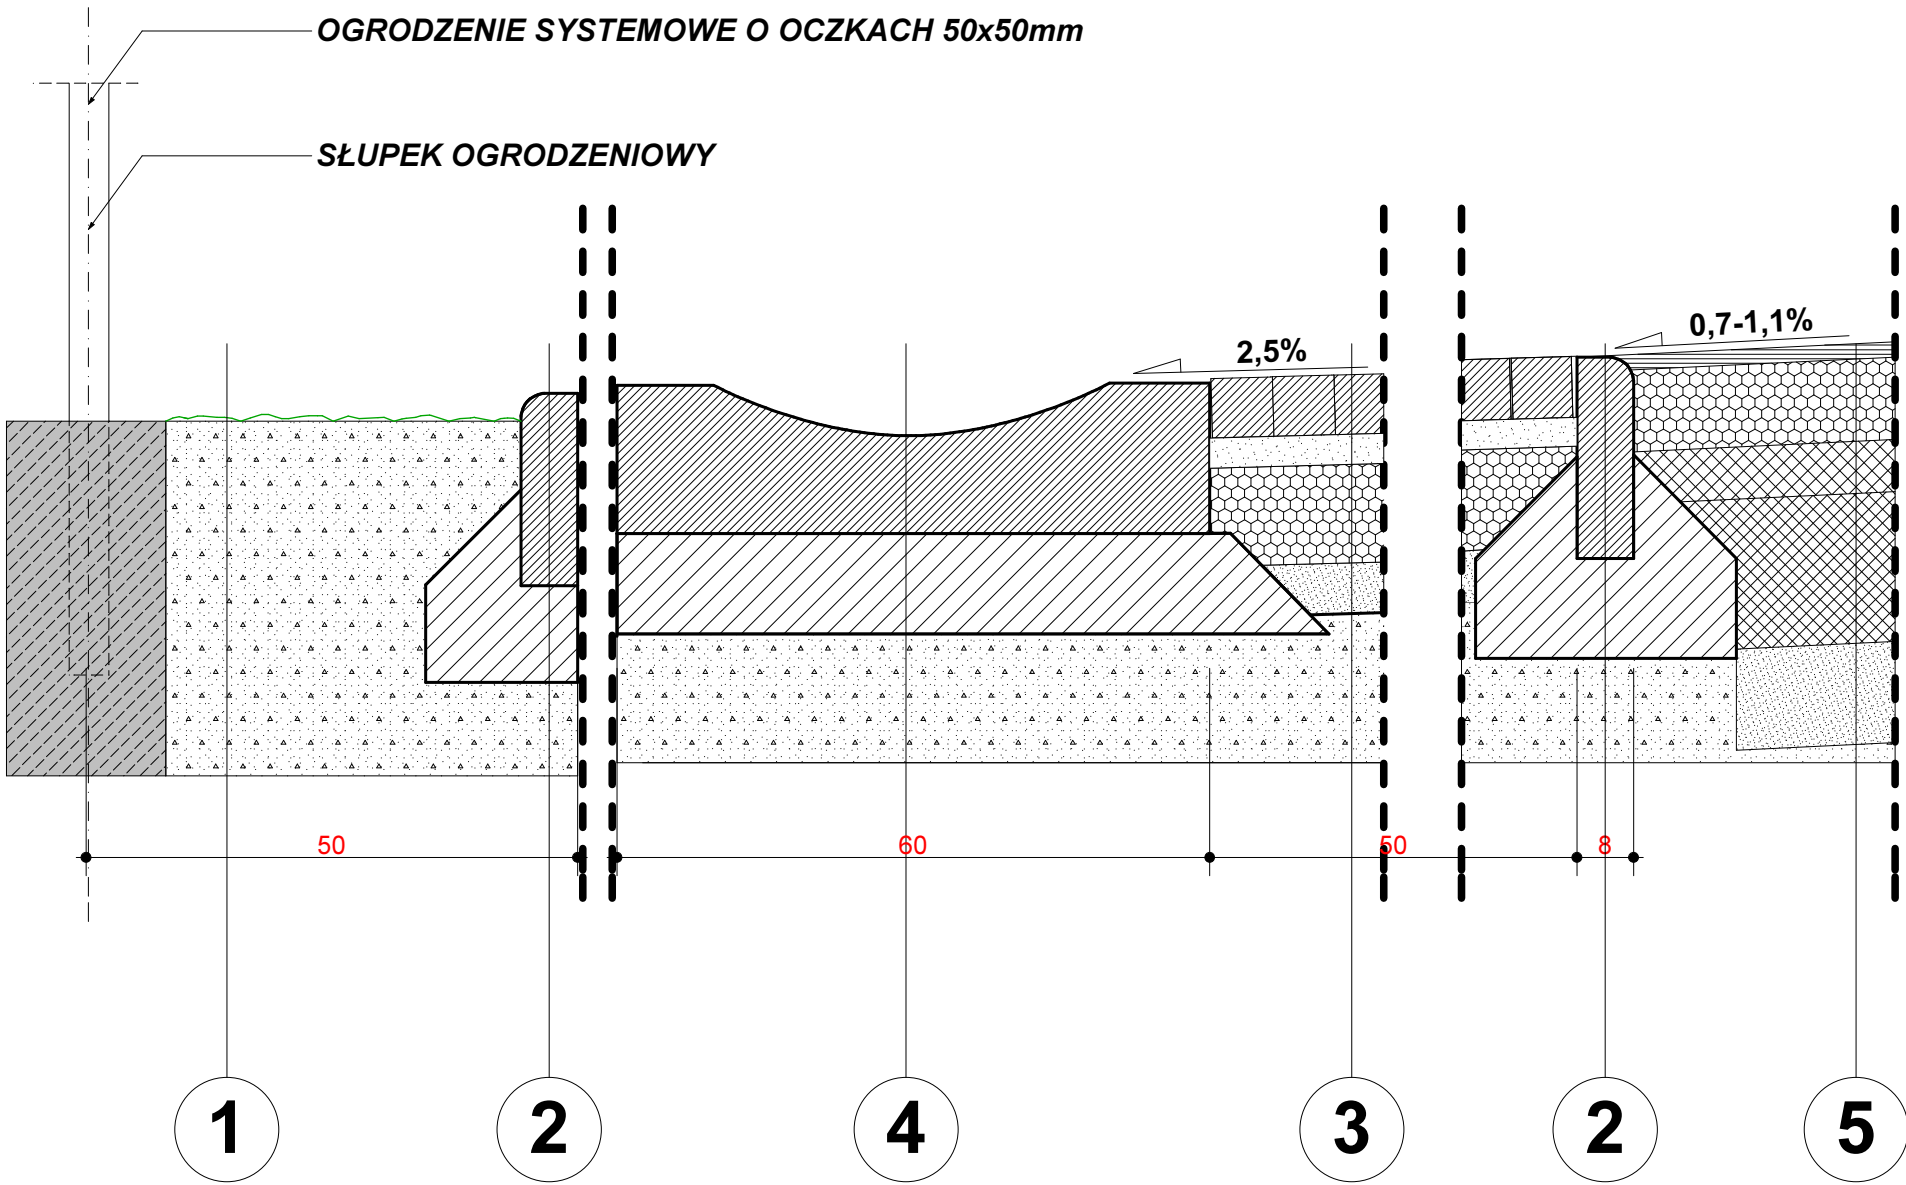

LEGENDA:

1.
- TRAWA
- HUMUS
- GRUNT RODZIMY
2.
- OBRZEŻE BETONOWE 8x20x100CM
- ŁAWA BETONOWA B15
- PIASEK 3 - 5CM
3.
- KOSTKA BRUKOWA - 6CM
- WARSTWA PIASKOWO-CEMENTOWA 3CM
- ŻUŻEL PALENISKOWY - 10CM
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU 5CM
- GRUNT ZAGĘSZCZONY I WYPROFILOWANY

4.
- ŚCIEK DROGOWY KORYTKOWY (ŁUKOWY) - 15CM
- CHUDY BETON - 10CM
- PIASEK 3 - 5CM
5.
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NATRYSK GR. 1,1+0,2CM
- ASFALTOBETON GR. 7CM
- MIAŁ KAMIENNY (KRUSZYNY) - GR.5CM
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ, NIESORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm GRUBOŚCI 15CM
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR.10CM (PO UBICIU)
- GRUNT ZAGĘSZCZONY I WYPROFILOWANY

Firma Proj.-Bud. " A TO DOM "	42-700 Lubliniec	Projekt budowlany budowy
mgr inż. arch. Ola Klecha	ul.Karpego 20	wielofunkcyjnego boiska
	tel. 603 055 533	sportowego
Inwestor:	Gmina Ciasna	Skala 1:200 Rys. nr 7
Adres budowy:	Molna ul. Tylna 2	Przekrój D1/2
Autor projektu:	mgr inż. arch. Aldona Gorol	Podpis:
Współpraca:	mgr inż. arch. Ola Klecha	Podpis: