







SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "BIEGACZ"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym lub w wersji wolnostojącej

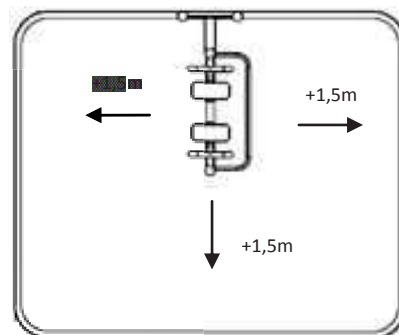

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 140 x 63 x 150 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 145 x 65 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 155 x 63 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Stopnice antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia







SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "DRAŻKI GIMNASTYCZNE"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadrato

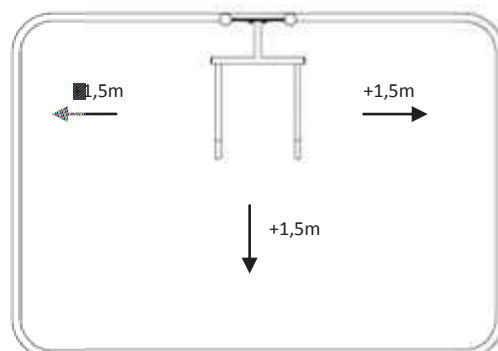

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 104 x 70 x 160 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 109 x 70 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 119 x 70 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "KOŁO TAI CHI"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

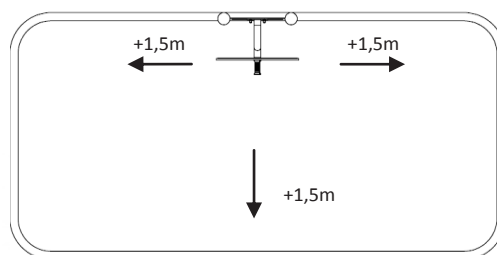

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.) : 34 x 60 x 102 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 39 x 60 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 49 x 60 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Koło z tworzywa HDPE
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "ORBITREK"

Montowany na pylonie, na słupie kwadratowym lub w wersji wolnostojącej

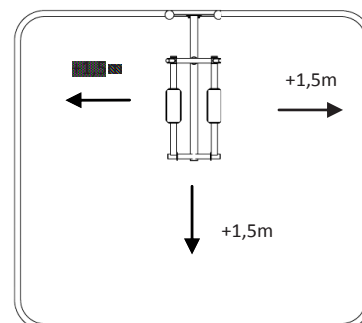

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 105 x 56 x 158 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 149 x 58 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 159 x 56 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Stopnice antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "PRASA NOŻNA"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

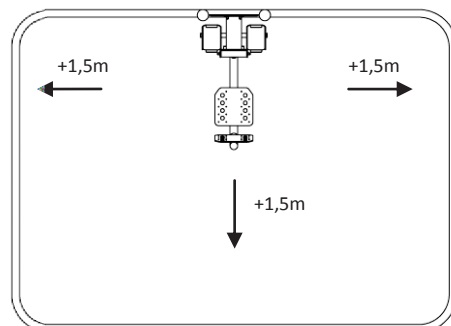

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 105 x 52 x 181 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 110 x 58 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 120 x 52 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia







SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "PROSTOWNIK PLECÓW"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

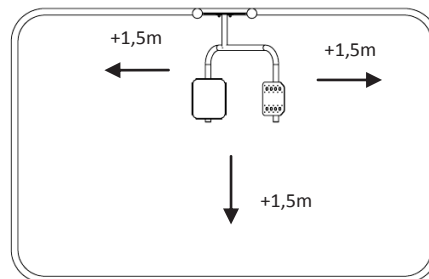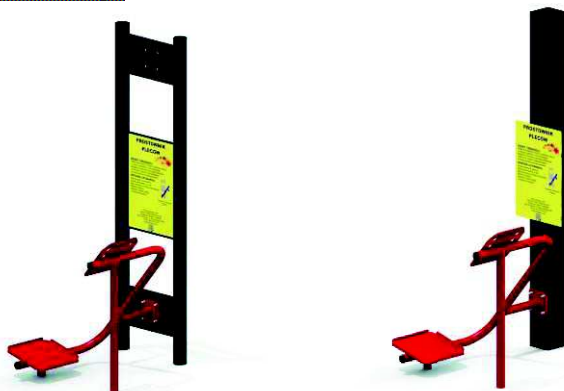

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 97 x 83 x 96 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 102 x 83 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 112 x 83 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Stopnica antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "ROWER"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym lub w wersji wolnostojącej

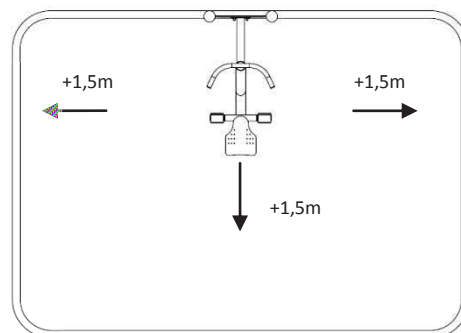

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 74 x 60 x 125 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 113 x 60 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 123 x 60 x 200 cm

Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała.


Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia







SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "TWISTER"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

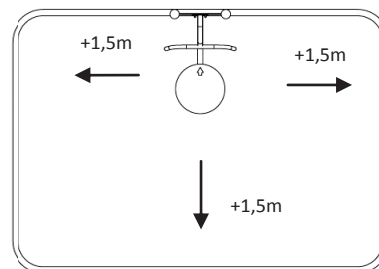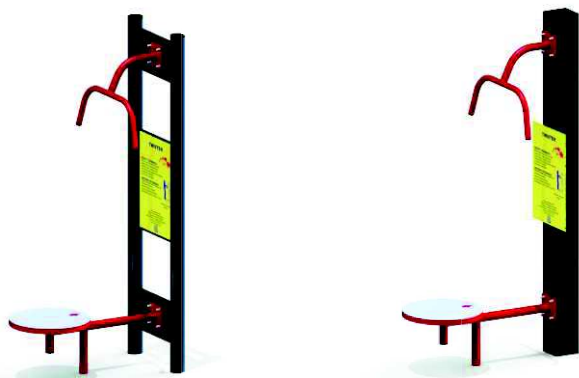

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 94 x 68 x 184 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 99 x 68 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 109 x 68 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Koło antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "WAHADŁO"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

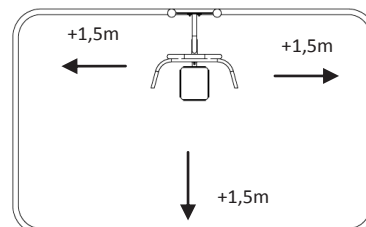

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 91 x 93 x 177 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 96 x 93 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 106 x 93 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Stopnica antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "WIOŚLARZ"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym lub w wersji wolnostojącej

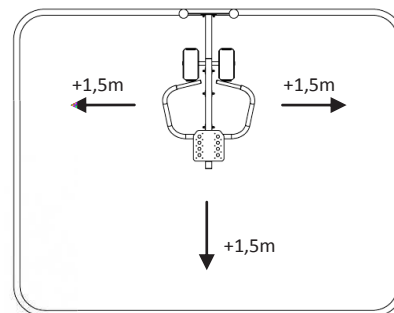

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 110 x 86 x 77 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 155 x 86 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 165 x 86 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Stopnice antypoślizgowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "WYCIĄG GÓRNY"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

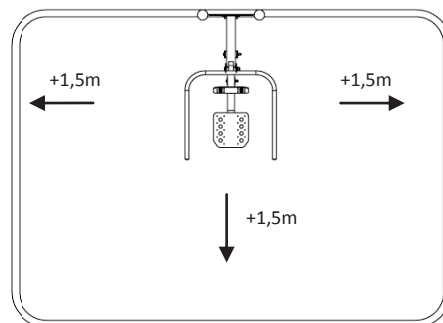

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 124 x 79 x 192 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 129 x 79 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 139 x 79 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia






SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "WYCISKANIE SIEDZĄC"

Montowany: na pylonie, na słupie kwadratowym

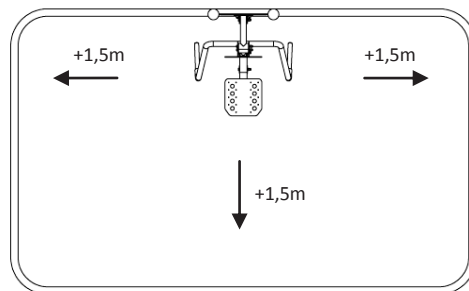

Wymiary urządzenia: (dł. x szer. x wys.): 81 x 79 x 168 cm

Wymiary urządzenia z pylonem: (dł. x szer. x wys.): 86 x 79 x 200 cm

Wymiary urządzenia z słupem: (dł. x szer. x wys.): 96 x 79 x 200 cm


Opis produktu: Przyrząd sprzyjający ogólnemu rozwojowi naszego ciała. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Urządzenie posiada instrukcję obsługi urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki od 2,9-4mm
- Średnice rur 25,4; 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3; 76,1; 88,9; 114,3; 139,7 mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe
- Maksymalne obciążenie na urządzeniu 150 kg
- Minimalny wzrost osoby ćwiczącej 140cm

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL




Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia





SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE



KARTA TECHNICZNA

Urządzenie siłowni zewnętrznej- "SŁUP MONTAŻOWY "



Wymiar słupa montażowego (dł. x szer. x wys.): 150 x 150 x 200cm


Opis produktu: Słup montażowy jest to element uniwersalny do montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Urządzenia mogą być montowane do blach rozmieszczonych na różnych wysokościach. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych śrub. Słup jest elementem nośnym i spełnia rolę informacyjną. Na tablicy słupa znajduje się instrukcja użytkowania urządzenia.

Specyfikacja urządzenia:

- Rury stalowe o grubości ścianki 4mm
- Średnice rur 88,9; 114,3; 139,7mm
- Blachy montażowe o grubości 8mm
- Zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe

Standardowe kolory:

- Grafitowy RAL 7016
- Pomarańczowy RAL 2003
- Czerwony RAL 3002
- Niebieski RAL 5005
- Zielony RAL 6005
- i inne z palety RAL



Wyprodukowano w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzenia



STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI

WYMIARY:

1,40x0,80x0,87m

STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI

Stół wykonany jest na bazie surowców naturalnych odpowiedni zbrojony prętem żebrowym oraz mikro-włóknami. Beton płukany B30. Powierzchnia boiska gładzona i pokryta farbą odporną na uderzenia i działalność zjawisk atmosferycznych. Drążki zrobione ze stali nierdzewnej. Figurki piłkarzy wykonane z tworzywa i gumy. Podstawa stołu- betonowe nogi płukane, wykonane z kruszyw naturalnych.



Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

MAGIC GARDEN

ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com

KÓŁKO I KRZYŻYK


WYMIARY

1,30 x 0,75m; H=1,60

Elementy konstrukcyjne urządzenia wykonane ze stali o profilu 80x80mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Powierzchnia czołowa słupa konstrukcyjnego zabezpieczona jest specjalnie przystosowanym, kapturkiem z trwałego tworzywa, który eliminuje wchłanianie wilgoci. Gra kółko i krzyżyk wykonana w tworzywa trwałego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Elementy łączące ocynkowane oraz zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa, zabezpieczając śruby przed odkręceniem.

*sposób posadowienia:

Zabetonowanie nóg konstrukcji bezpośrednio gruncie

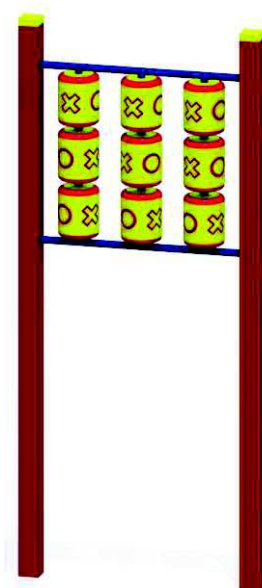

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

MAGIC GARDEN Daniel Gacek

ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com

ŁAWKA Z OPARCIEM

DŁUGOŚĆ	1,68 m
WYSOKOŚĆ	0,48 m

Konstrukcja stalowa wykonana z profili 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Listwy z drewna iglastego zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych poprzez lakierowanie. Szczeble mocowane za pomocą śrub cynkowanych oraz zabezpieczonych nakładkami z tworzywa.

***sposób posadowienia :** montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących bezpośrednio gruncie.



MAGIC GARDEN

ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com

KOSZ NA ŚMIECI

POJEMNOŚĆ KOSZA	40 l
-----------------	------

WYMIARY	480 x 400 x 1250 mm
---------	---------------------

KOSZ NA ŚMIECI

Kosz wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, a daszka o grubości 2,0 mm. Pojemność kosza 40l. Kosz jest ocynkowany i malowany specjalnymi farbami szkowymi (wypalnymi) dzięki czemu uzyskuje dużą odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Daszek chroni przed opadami atmosferycznymi oraz rozwiewaniem umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr.

***sposób posadowienia:** zabetonowanie słupka na głębokość 60cm bezpośrednio w gruncie.



MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Mieleńska 27 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@europlac.pl

www.hustawki.com

FURTKA WYPEŁNIONA PANELEM

Furtka wypełniona 2D ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- RAL 7016 – antracyt
- RAL 8017 – brązowy
- RAL 9005 – czarny
- RAL 9006 – srebrny
- RAL 6005 – zielony

Wypełnienie:

- panel ogrodzeniowy 2D
- grubość drutu 6 mm/ 5mm/ 6mm
- rozmiar oczka 5x20 cm
- bez przetłoczeń

Rama furtki – profil stalowy 4 cm x 4 cm

Słupki furtki – profil stalowy 6 cm x 6 cm


Wymiary:

Szerokość - 1,00 m

Wysokość – 1,20 m



Kolor

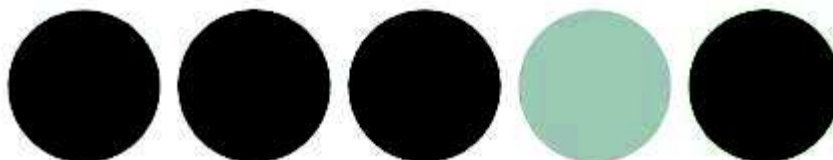

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

MAGIC GARDEN

ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com

PANELE OGRODZENIOWE

Panele ogrodzeniowe 250 cm / 123 cm / 3 mm

Ocynkowane i malowane proszkowo na kolor:

- RAL 7016 – antracyt
- RAL 8017 – brązowy
- RAL 9005 – czarny
- RAL 9006 – srebrny
- RAL 6005 – zielony

Szerokość panela – 250 cm

Wysokość panela – 123 cm

Grubość – 3 mm

Ilość przetłoczeń – 3 V

Rozmiar oczka – 75 x 200 mm



Kolor



Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

MAGIC GARDEN

ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com

SŁUPKI DO PANELI 60x40mm

Opis produktu

Słupki do paneli ogrodzeniowych - 6 x 4 cm, wysokość 200 cm
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor:


- RAL 7016 - antracyt
- RAL 8017 - brązowy
- RAL 9005 - czarny
- RAL 9006 - srebrny
- RAL 6005 - zielony

Wykonane z kształtownika stalowego prostokątnego 60 x 40 mm,
Słupki zakończone plastikową czapeczką (nasadką , zaślepką , kapturkiem) odporną na czynniki atmosferyczne.

*sposób posadowienia: słupki betonowane w gruncie, betonem lany min B-20



Kolor

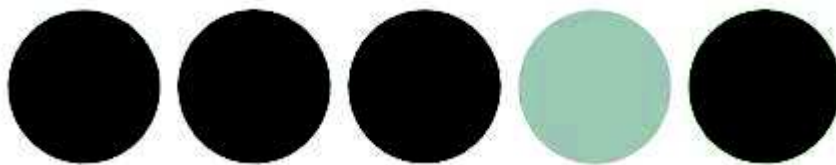

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

MAGIC GARDEN

ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość

Producent Certyfikowanych Placów Zabaw

BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Wyszyńskiego 60A
88 – 170 Pakość

tel./fax: 52 351 83 53
e-mail: biuro@hustawki.com

www.hustawki.com


REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do zabaw dla dzieci
2. Korzystanie z urządzeń zabawowych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność
4. Zabrania się na placu zabaw:
 - zaśmiecania terenu
 - picia alkoholu
 - palenia papierosów
 - wprowadzania psów
 - dewastacji urządzeń
5. Zauważone usterki należy zgłaszać zarządcy terenu.



Telefon alarmowy : 112

TABLICA INFORMACYJNA

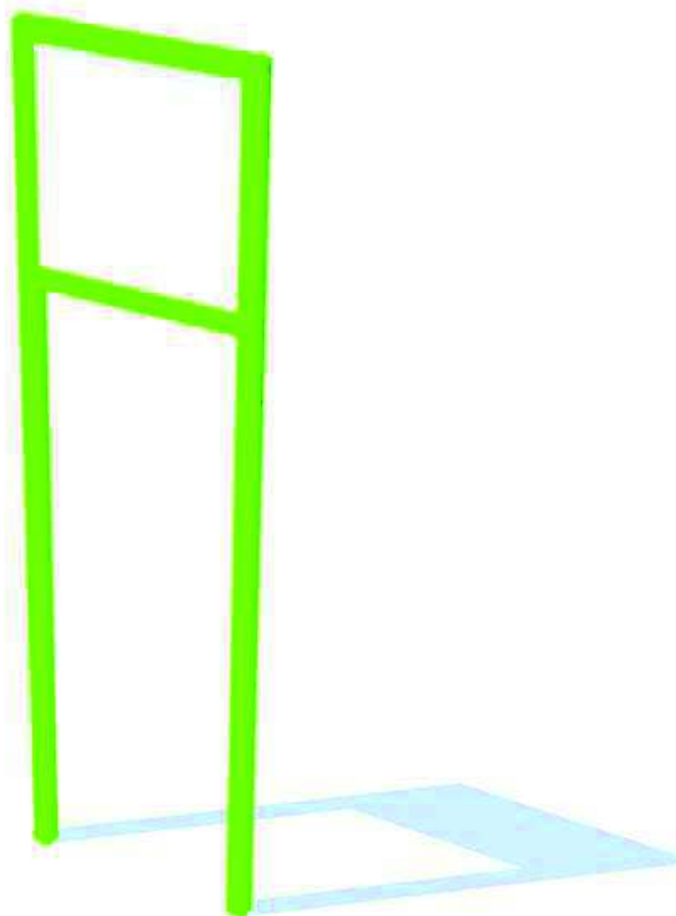

STOJAK NA ROWERY

WYKONANY Z RUR STALOWYCH
ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYJNIE

1:10

