




- LEGENDA:**
- cegi³any istniej¹cy
 - zamurowania - beton komórkowy gr. 24 - 36 cm (dostosowaæ do istniej¹cych gruboœci cegie³)
 - docieplenie - styropian EPS 70-040 Fasada gr. 14 cm
 - docieplenie (cokó³) - styrodur gr. 10 cm
 - stolarka drzwiowa - aluminium powlekane RAL 7024
 - stolarka okienna - PCV bia³a
 - 2NP/100 - 120 - oparcie na ceg³ach bocznych min. 15 cm
 - rynny - ocynk powlekany • 150
 - rury spustowe - ocynk powlekany • 120

* NA MIEJSCU BUDOWY NALE¿Y SPRAWDZIÆ EWENTUALNIE SKORYGOWAÆ WYMIARY Z PROJEKTEM

* ZAMÓWIENIE STOLARKI NALE¿Y DOKONAÆ NA MIEJSCU BUDOWY PO WYKONANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH ORAZ DOKŁADNYM ICH OBIARZE

* STOLARKÊ OKIENNÊ ORAZ DRZWI ZEWNÊTRZNE NALE¿Y DOSTOSOWAÆ DO GOTOWYCH OTWORÓW W O¿WIETLE OCIEPLENIA ZGODNIE Z OFERTÊ PRODUCENTA

* NALE¿Y SKUÆ ISTNIEJ¹CE WÊGARKI

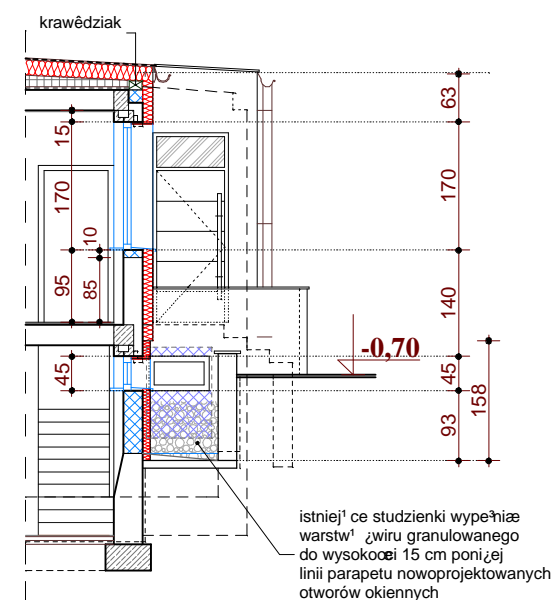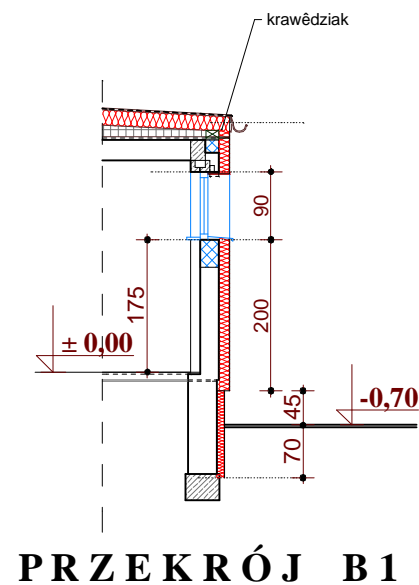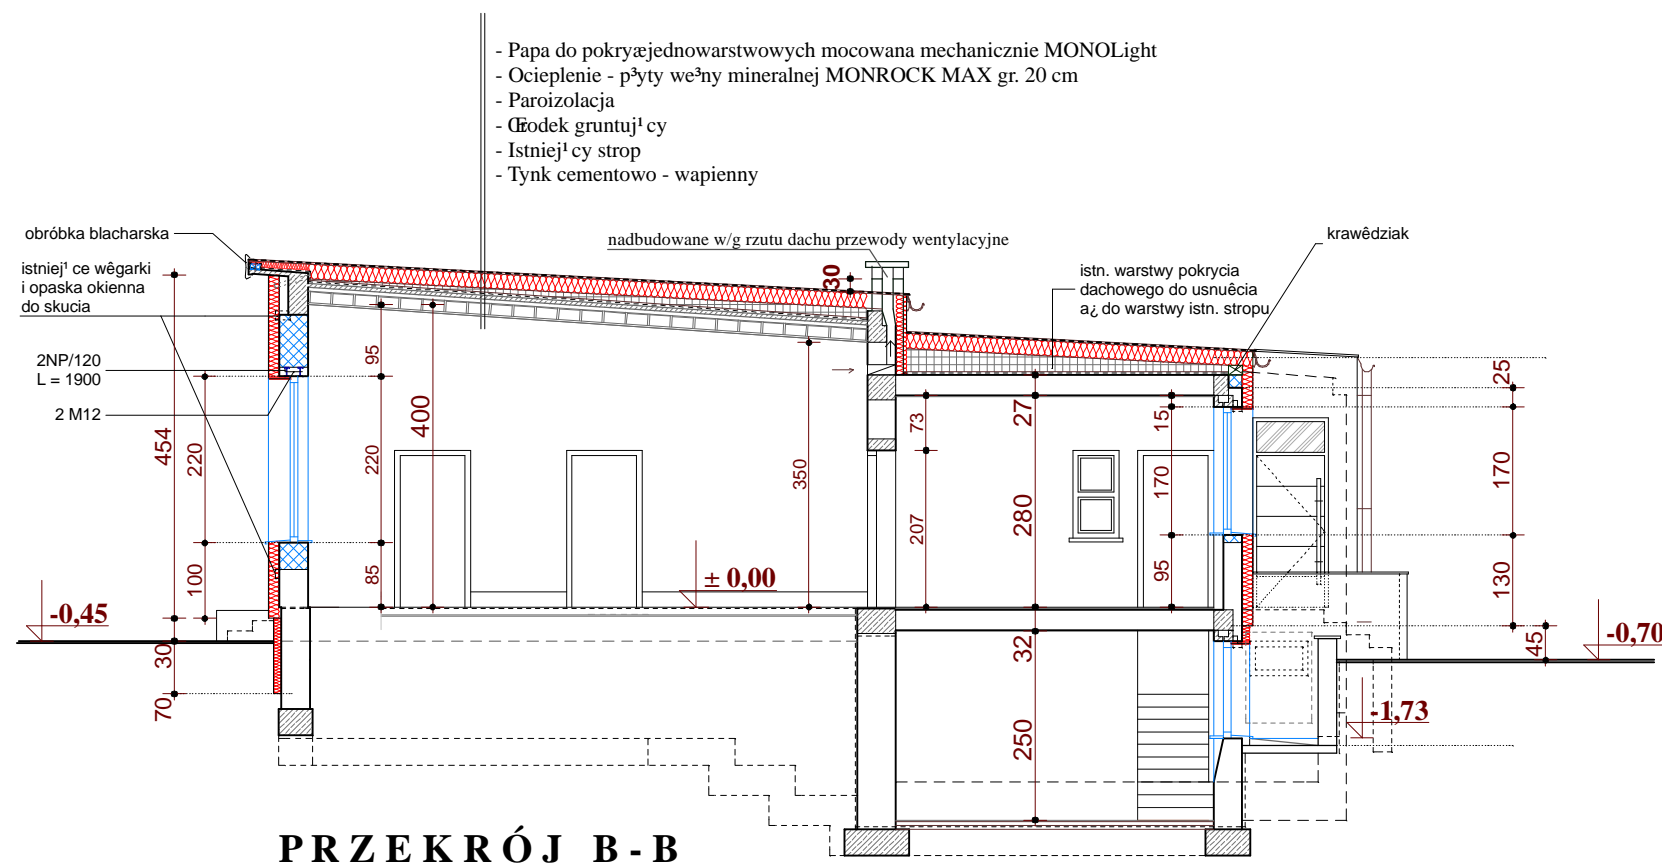

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZÊBIK 42-200 Czêstochowa Rynek Wieluñski 11 (034) 360-56-56 joanna@apa-zebik.pl	tytu³:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO		
	lokalizacja:	Panoszów ul. Tysi¹clecia 2 nr ewid. dz.: 353/44; k.m.3		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793, Ciasna ul. Nowa 1a		
	projektowa³:	arch. Joanna Zêbik	UAN- VIII-7342/167/94	podpis:
	bran¿a:	architektura		
tytu³ rysunku:		przekrój A - A, B - B, B1, B2		skala: 1:100
				data: 01.2011r.
				nr rys.: 4