



SZCZEGÓŁ 3
węznik betonowy 15x30cm
skala 1:10

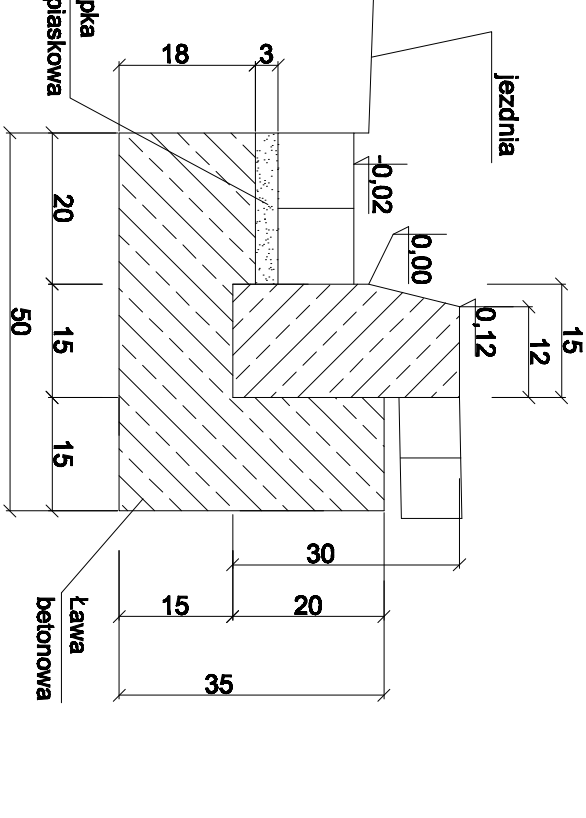

OK 7
30cm
10

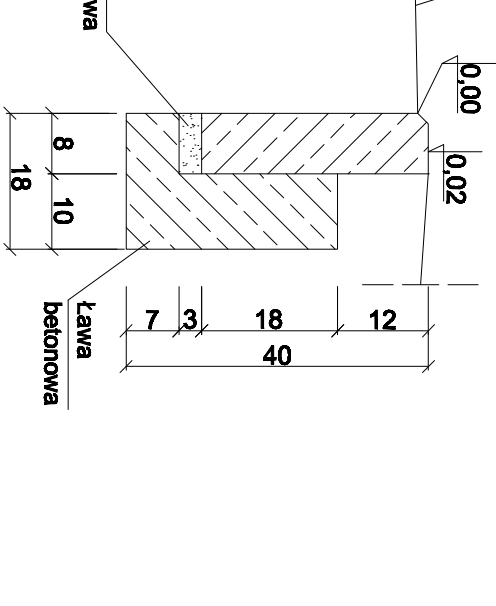

N1 - nawierzchnia jezdni

5 cm - warstwa ścielna z BA (AC 11 S)
9 cm - podbudowa zasiednicza z BA (AC 22 P)
20 cm - podbudowa z krusz. łanani. słab. mech. 0/63,0mm
20 cm - w-ła stabilizująca popiołowo - żużlowa Rm=2,5MPa

N3 - nawierzchnia

8 cm - kostka betonowa	
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4	
15 cm - podbudowa z krusz. łam. słab. mech. 0/1,5mm	
15 cm - w-ina oddzielająca z piasku	

[illegible]