



- LATARNIE NR 17 i 18
- SŁUP ALUMINIOWY, STOŻKOWY
 - WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 9,3 m
 - KOLOR: ANODOWANY NATURALNY LUB INOX
 - MONTAŻ NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
 - WNEKA Z TABLICZKA BEZPIECZNIKOWĄ
 - OPRAWA DROGOWA O MOCY 150W, IP66, PŁASKA SZYBA
 - OPRAWA PAKOWA O MOCY 70W, Z KŁOSZEM, PASTREM, DASZKIEM
- Ilość : 2 szt.

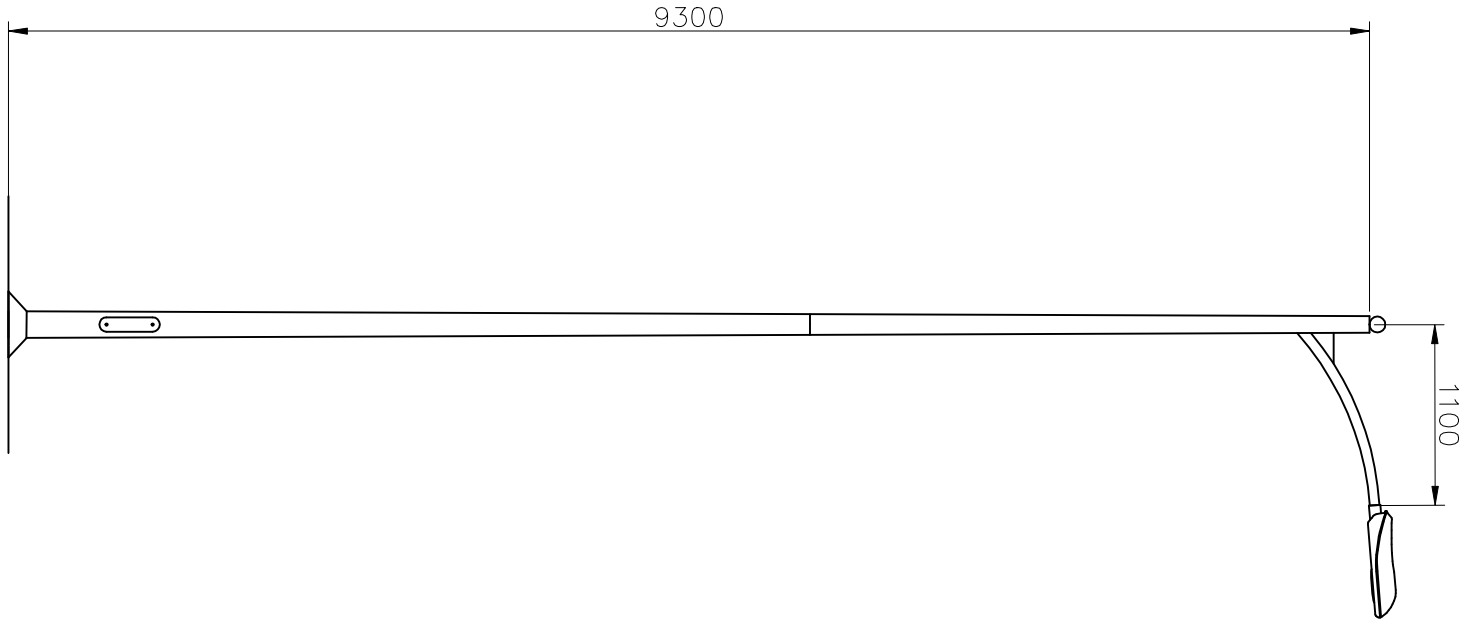

- POZOSTAŁE LATARNIE
- SŁUP ALUMINIOWY, STOŻKOWY
 - WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 9,3 m
 - KOLOR: ANODOWANY NATURALNY LUB INOX
 - MONTAŻ NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
 - WNEKA Z TABLICZKA BEZPIECZNIKOWĄ
 - OPRAWA DROGOWA O MOCY 150W, IP66, PŁASKA SZYBA
- Ilość : 15 szt.

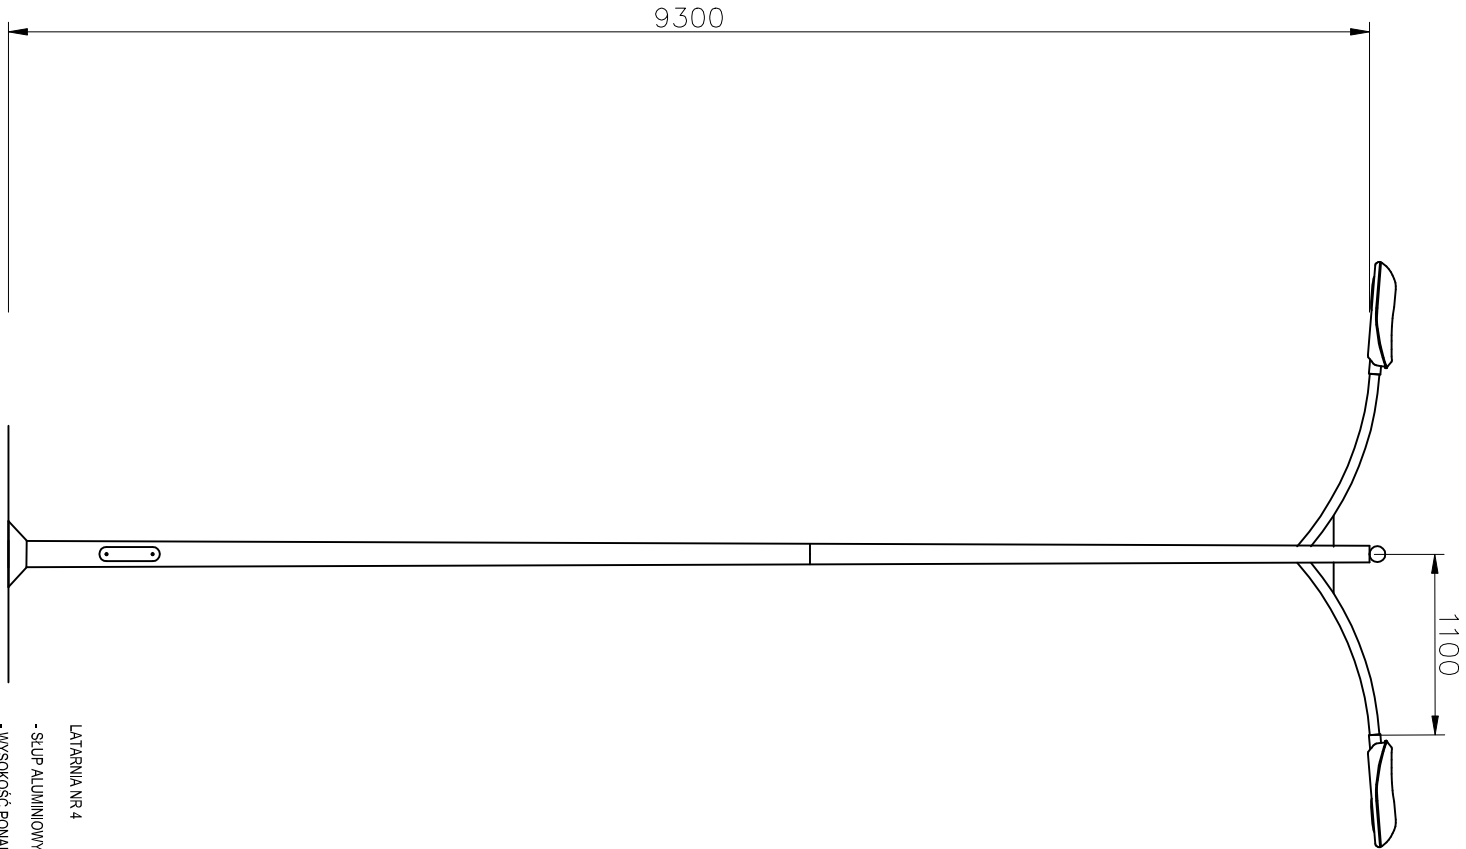

- LATARNIA NR 4
- SŁUP ALUMINIOWY, STOŻKOWY
 - WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 9,3 m
 - KOLOR: ANODOWANY NATURALNY LUB INOX
 - MONTAŻ NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
 - WNEKA Z TABLICZKA BEZPIECZNIKOWĄ
 - 2x OPRAWA DROGOWA O MOCY 150W, IP66, PŁASKA SZYBA
- Ilość : 1 szt.

UWAGI:

1. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE		Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
GRA-MAR		Nazwa opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 652607 S łączącej drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki	
42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4			
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektant	mgr inż. S.Kuliś		
	Upr. Nr.: SLK/4170/POOE/12		
Współpraca	inż. Marek Badura		
SYLWETKI PROJEKTOWANYCH LATARNI			
Data:	Skala	Nr rys.	
IX.2012r.	1:50	6	