



PRZĘKROJY TYPOWY
C-C

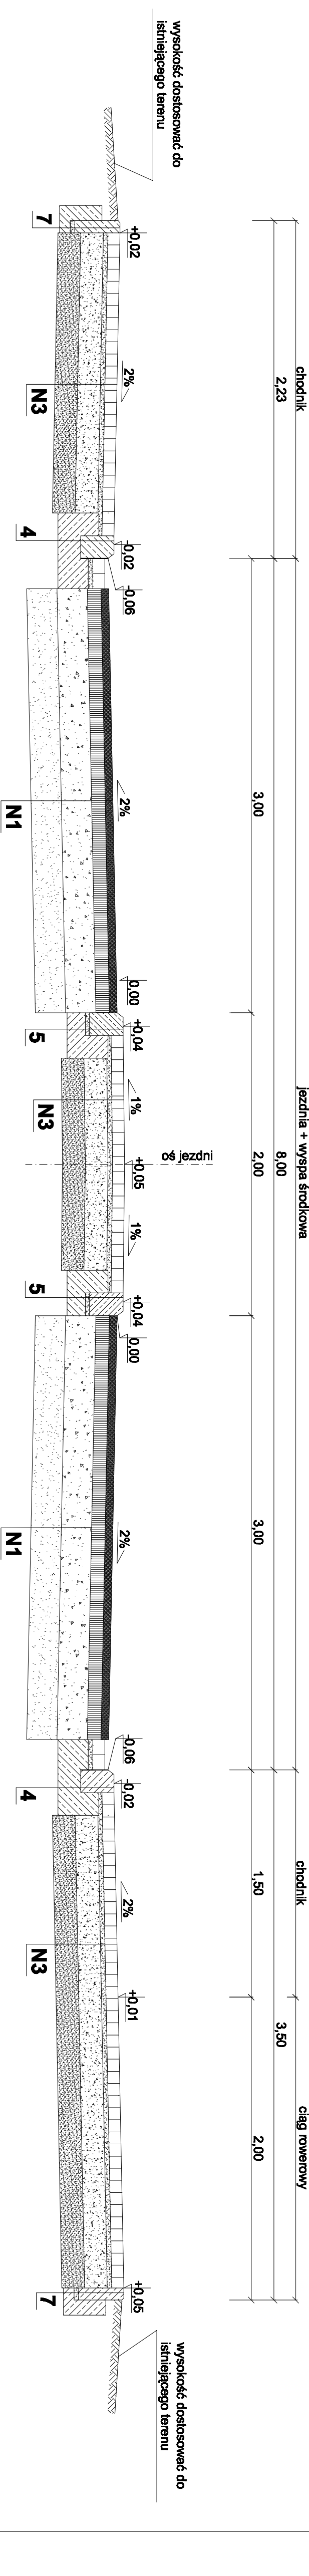

SZCZEGÓŁ 4
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10

SZCZEGÓŁ 5
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10

SZCZEGÓŁ 7
obrzeże 8x30cm
skala 1:10

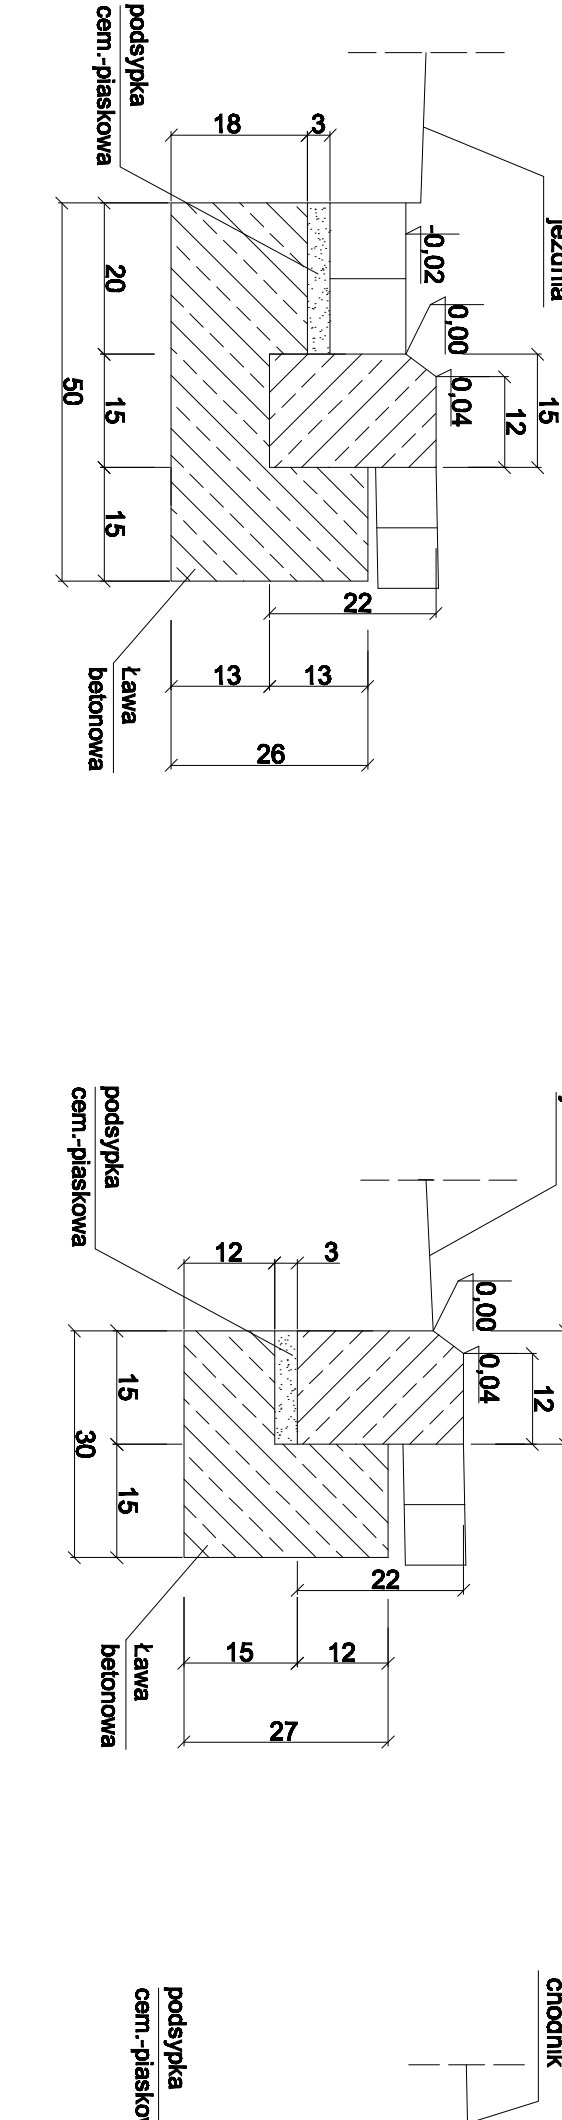

N1 - nawierzchnia jezdni

- 5 cm - warstwa ścienna z BA (AC 11 S)
- 9 cm - podbudowa zasadnicza z BA (AC 22 P)
- 20 cm - podbudowa z krusz. lam. silb. mech. 0/03,0mm
- 20 cm - w-wa stabilizująca poprzeczno - żłobowa Bm=2,5MPa

N3 - nawierzchnia

chodnika, ciągu rowerowego

- 8 cm - kostka betonowa
- 3 cm - podsypka cementowa - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. lam. silb. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - w-wa odchyleńca z piasku

PRZEBUDOWA WIELORAMENOWA		Zamawiający: Gmina Gmina, ul. Nowa 1a, 65-100 Gmina	
GRA-MAR		Nazwa opracowania:	
42-200, Lubliniec		Przebudowa drogi gminnej nr 8207/8 (nazwa drogi powiatowej nr 8 207/8) (ul. Wysokiej) (droga wojewódzka nr 1 (ul. Ludwikowa))	
ul. Wysokiej		Lp. - Nr. - Tytuł rysunku:	
ul. Wysokiej 6/4		Nazwa rysunku	
ul. Wysokiej 6/4		Typ rysunku	
ul. Wysokiej 6/4		Opracował:	
ul. Wysokiej 6/4		Projektant	
ul. Wysokiej 6/4		Współpraca	
ul. Wysokiej 6/4		Sprawdzący	
ul. Wysokiej 6/4		Data:	
ul. Wysokiej 6/4		Skala:	
ul. Wysokiej 6/4		Nr rys.	
ul. Wysokiej 6/4		4.3	