


GRANICA OPRACOWANIA TERENU  
DZIAŁKI NR 248/122, 220/122

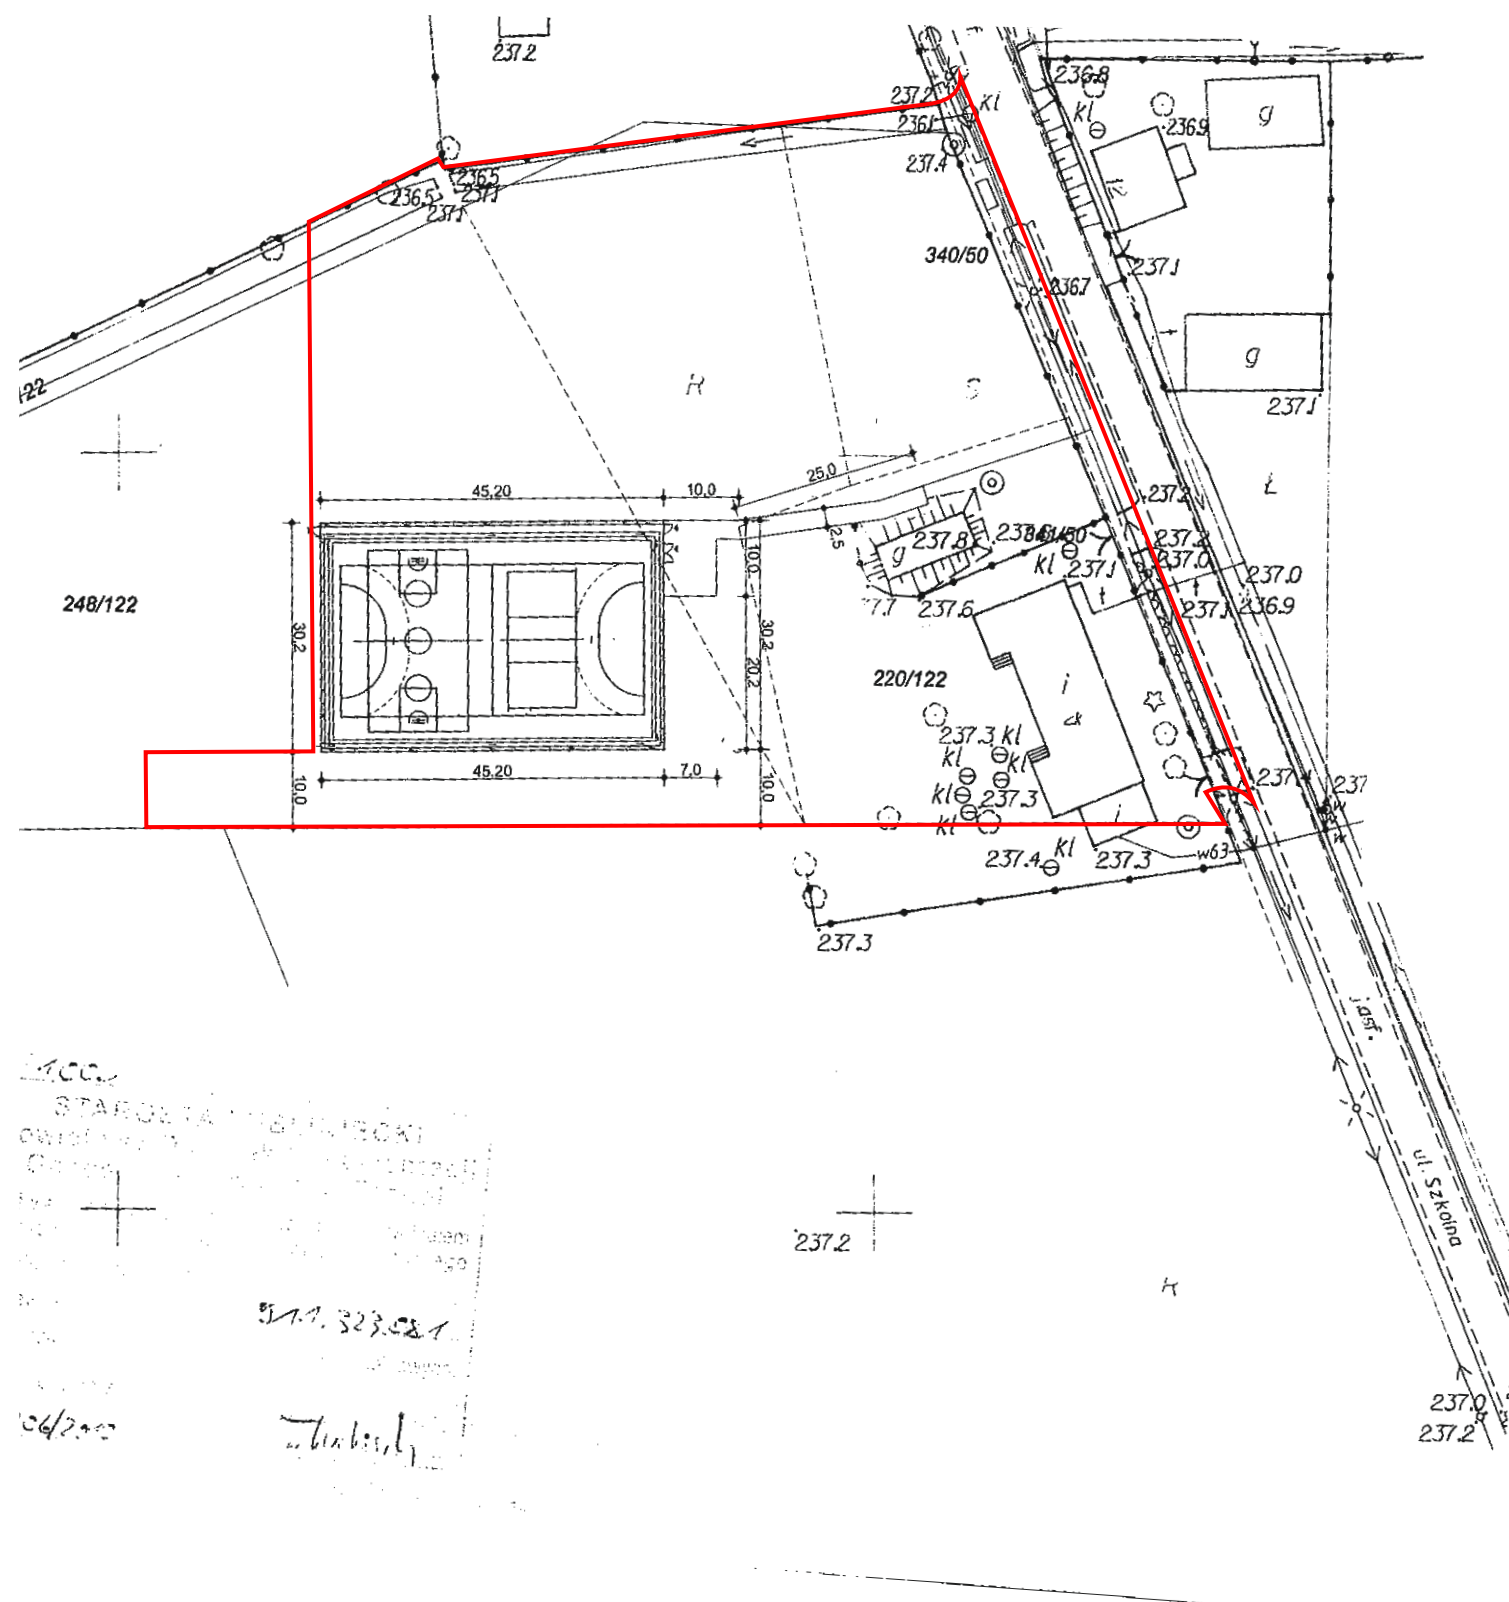


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
TEMAT:GRANICA OPRACOWANIA TERENU	SKALA: 1:1000
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: SIERPIEŃ 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA UL.1A NOWA , 42-793 CIASNA	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ.ANNA KNURA	NR RYS.1
PROJEKTANT: MGR INŻ.ARCH.LUCJAN KNURA	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA  
PLANSZA PODSTAWOWA, SKALA 1:500

LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA TERENU
- 1 - BUDYNEK SZKOŁY  
2 - PARKINGI  
3 - ALTANA OGRODOWA  
4 - PLAC ZABAW DLA DZIECI - ISTNIEJĄCY  
5 - PLAC DO ZAWRACANIA, DOJAZD NA BOISKO  
6 - PLAC Z BIEŻNIĄ TARTANOWĄ (60M +20M + 3M),  
BIEŻNIA DO SKOKU W DAŁ  
7 - CHODNIK - ISTNIEJĄCY  
8 - DROGA GMINNA  
9 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- SZURER
- KOSTKA BRUKOWA
- KOSTKA BRUKOWA ISTNIEJĄCA
- POLIURETAN
- PIASEK - ZESKOCZNIA
- POLIURETAN -ISTNIEJĄCY
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ( ISTN PL ZABAW)
- KOSTKA BRUKOWA ( ISTN. CHODNIK)
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

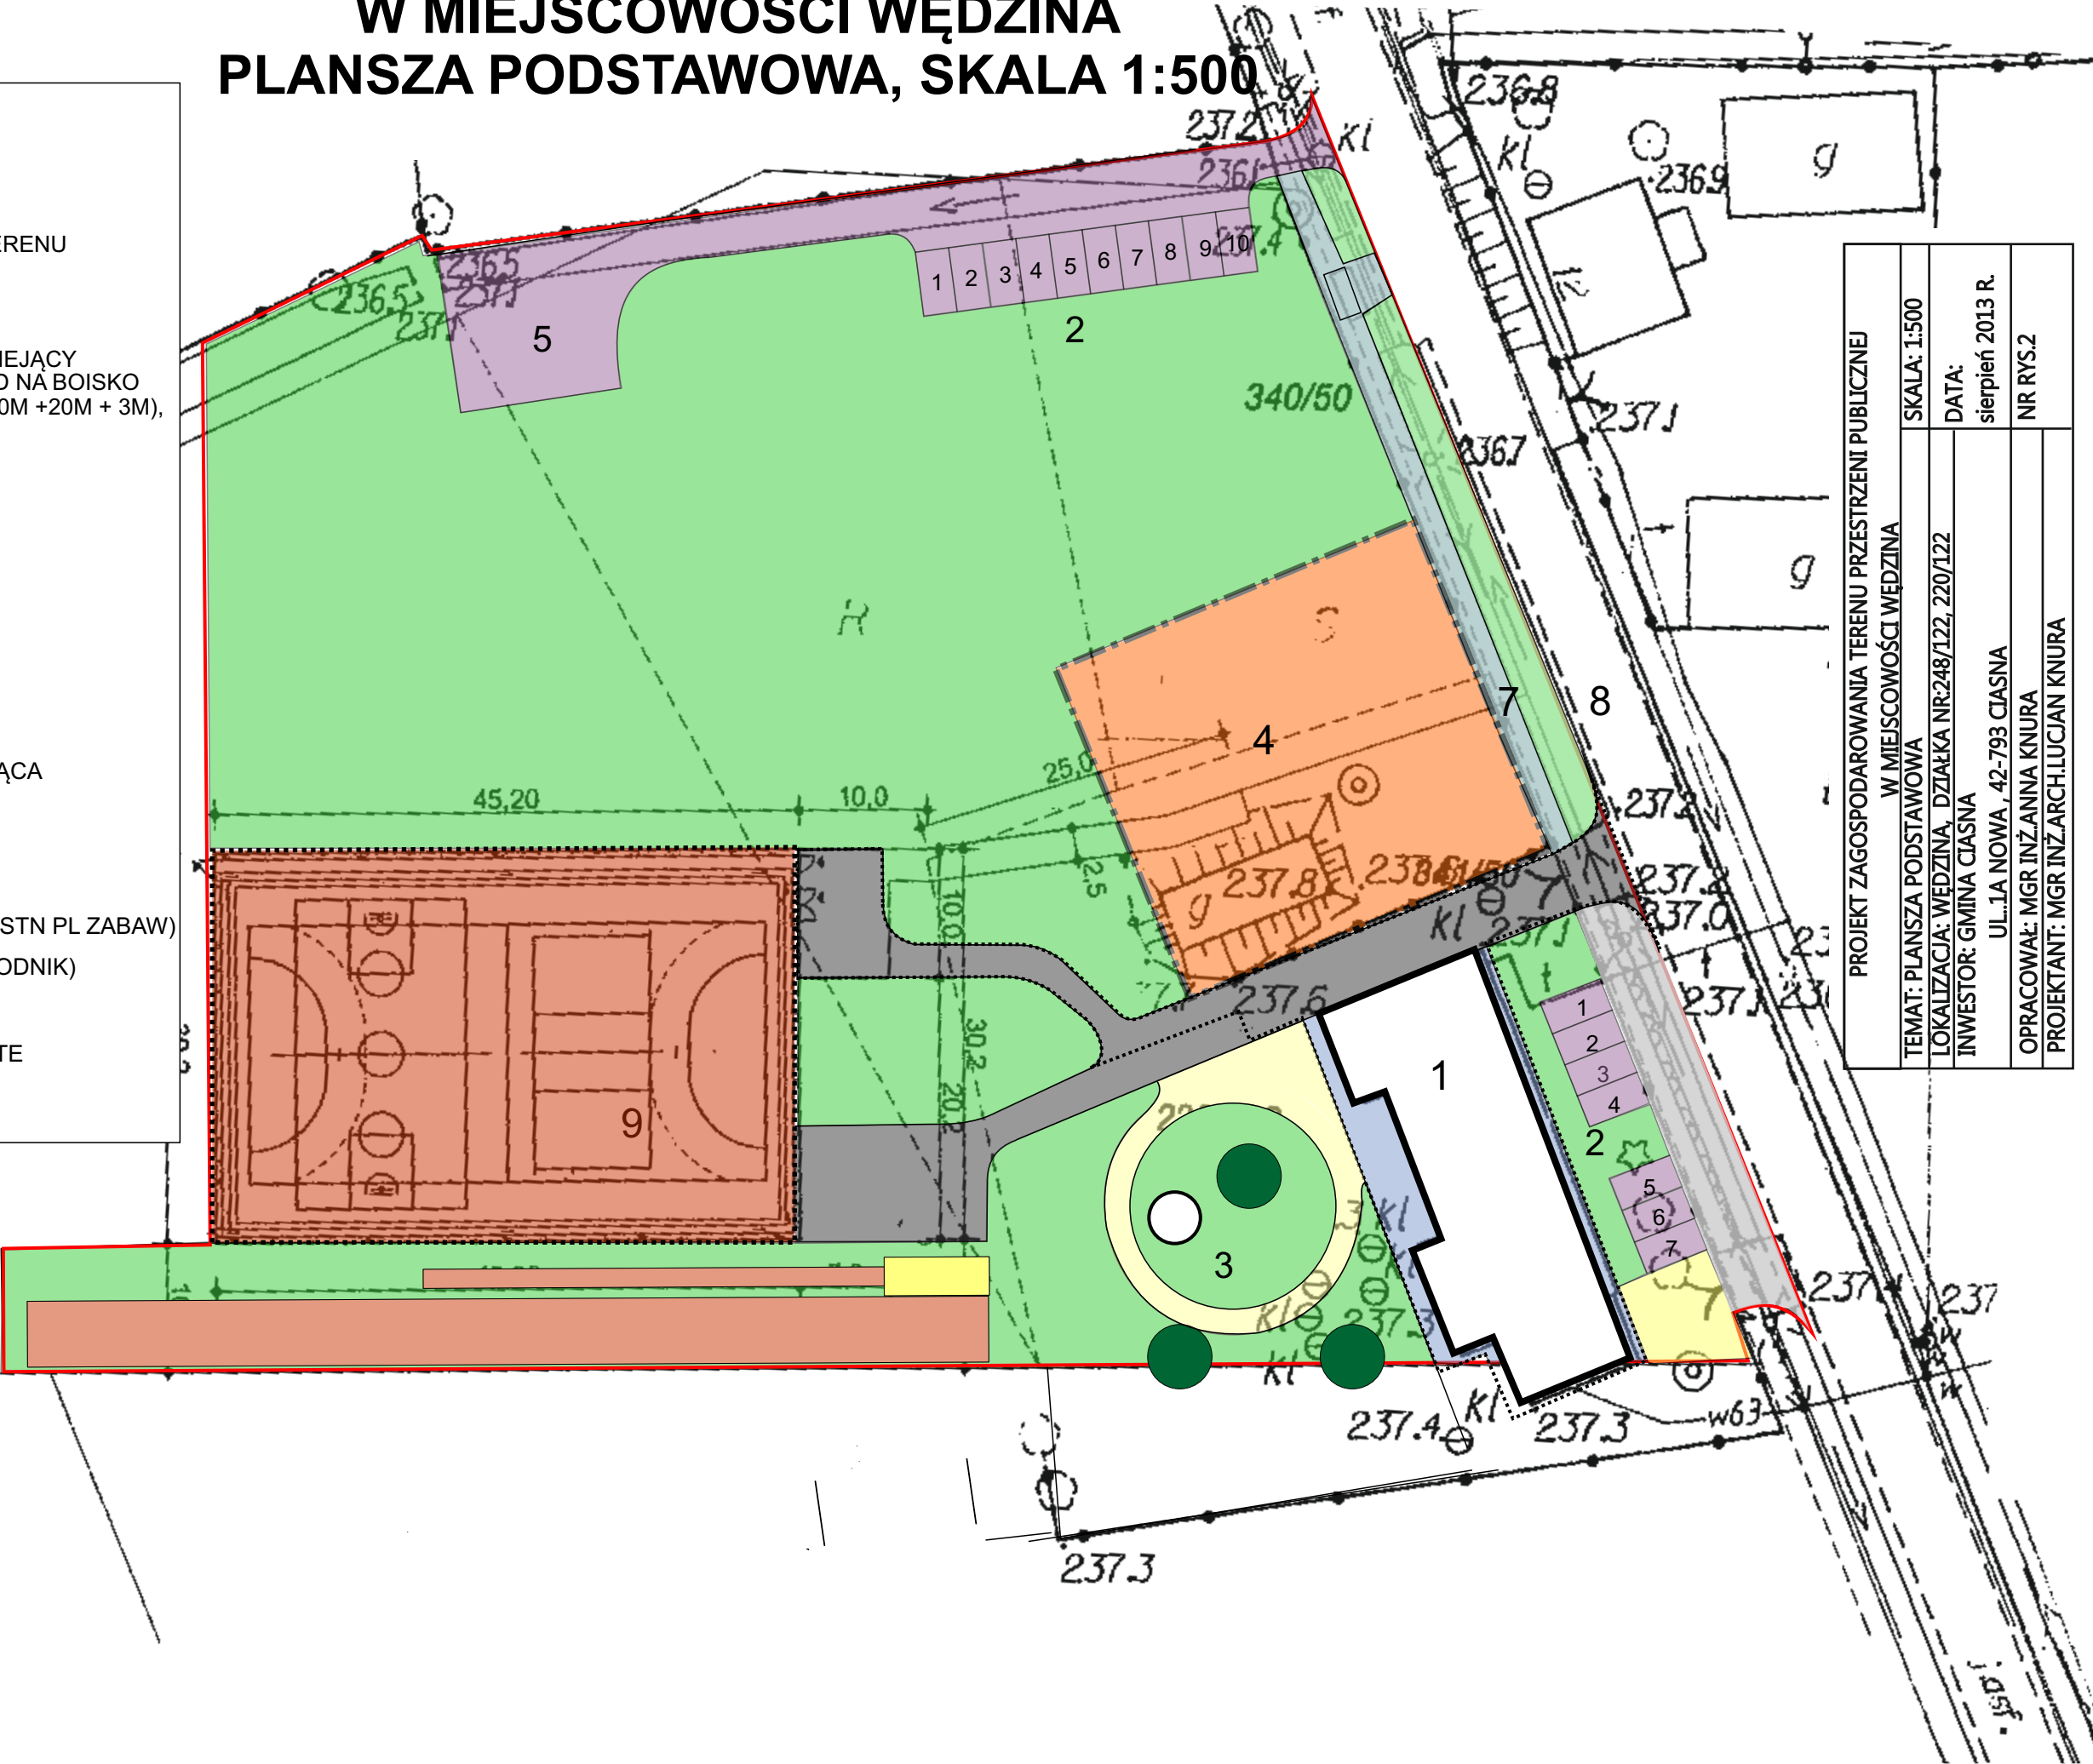

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
TEMAT: PLANSZA PODSTAWOWA	SKALA: 1:500
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: sierpień 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA	UL. JA NOWA, 42-793 CIASNA
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	NR RYS.2
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA  
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, SKALA 1:500

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA TERENU


- 1 - BUDYNEK SZKOŁY
- 2 - PARKINGI
- 3 - ALTANA OGRODOWA
- 4 - PLAC ZABAW DLA DZIECI - ISTNIEJĄCY
- 5 - PLAC DO ZAWRACANIA, DOJAZD NA BOISKO
- 6 - PLAC Z BIEŻNIĄ TARTANOWĄ (60M +20M + 3M), BIEŻNIA DO SKOKU W DAL
- 8 - DROGA GMINNA
- 9 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- 7 - CHODNIK - ISTNIEJĄCY

SZUTER 500M2

- KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm - 195M2
- KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm - 630M2
- POLIURETAN (BIEŻNIE)- 432 M2

- KOSTKA BRUKOWA (CHODNIK ISTNIEJĄCY) - 120M2
- KOSTKA BRUKOWA ISTNIEJĄCA - 360M2
- POLIURETAN (ISTNIEJĄCE BOISKO) - 1370M2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
SKALA: 1:500	DATA: sierpień 2013 R.
TEMAT: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	INWESTOR: GMINA CIASNA
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	UL.1A NOWA, 42-793 CIASNA
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	NR RYS.3
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	

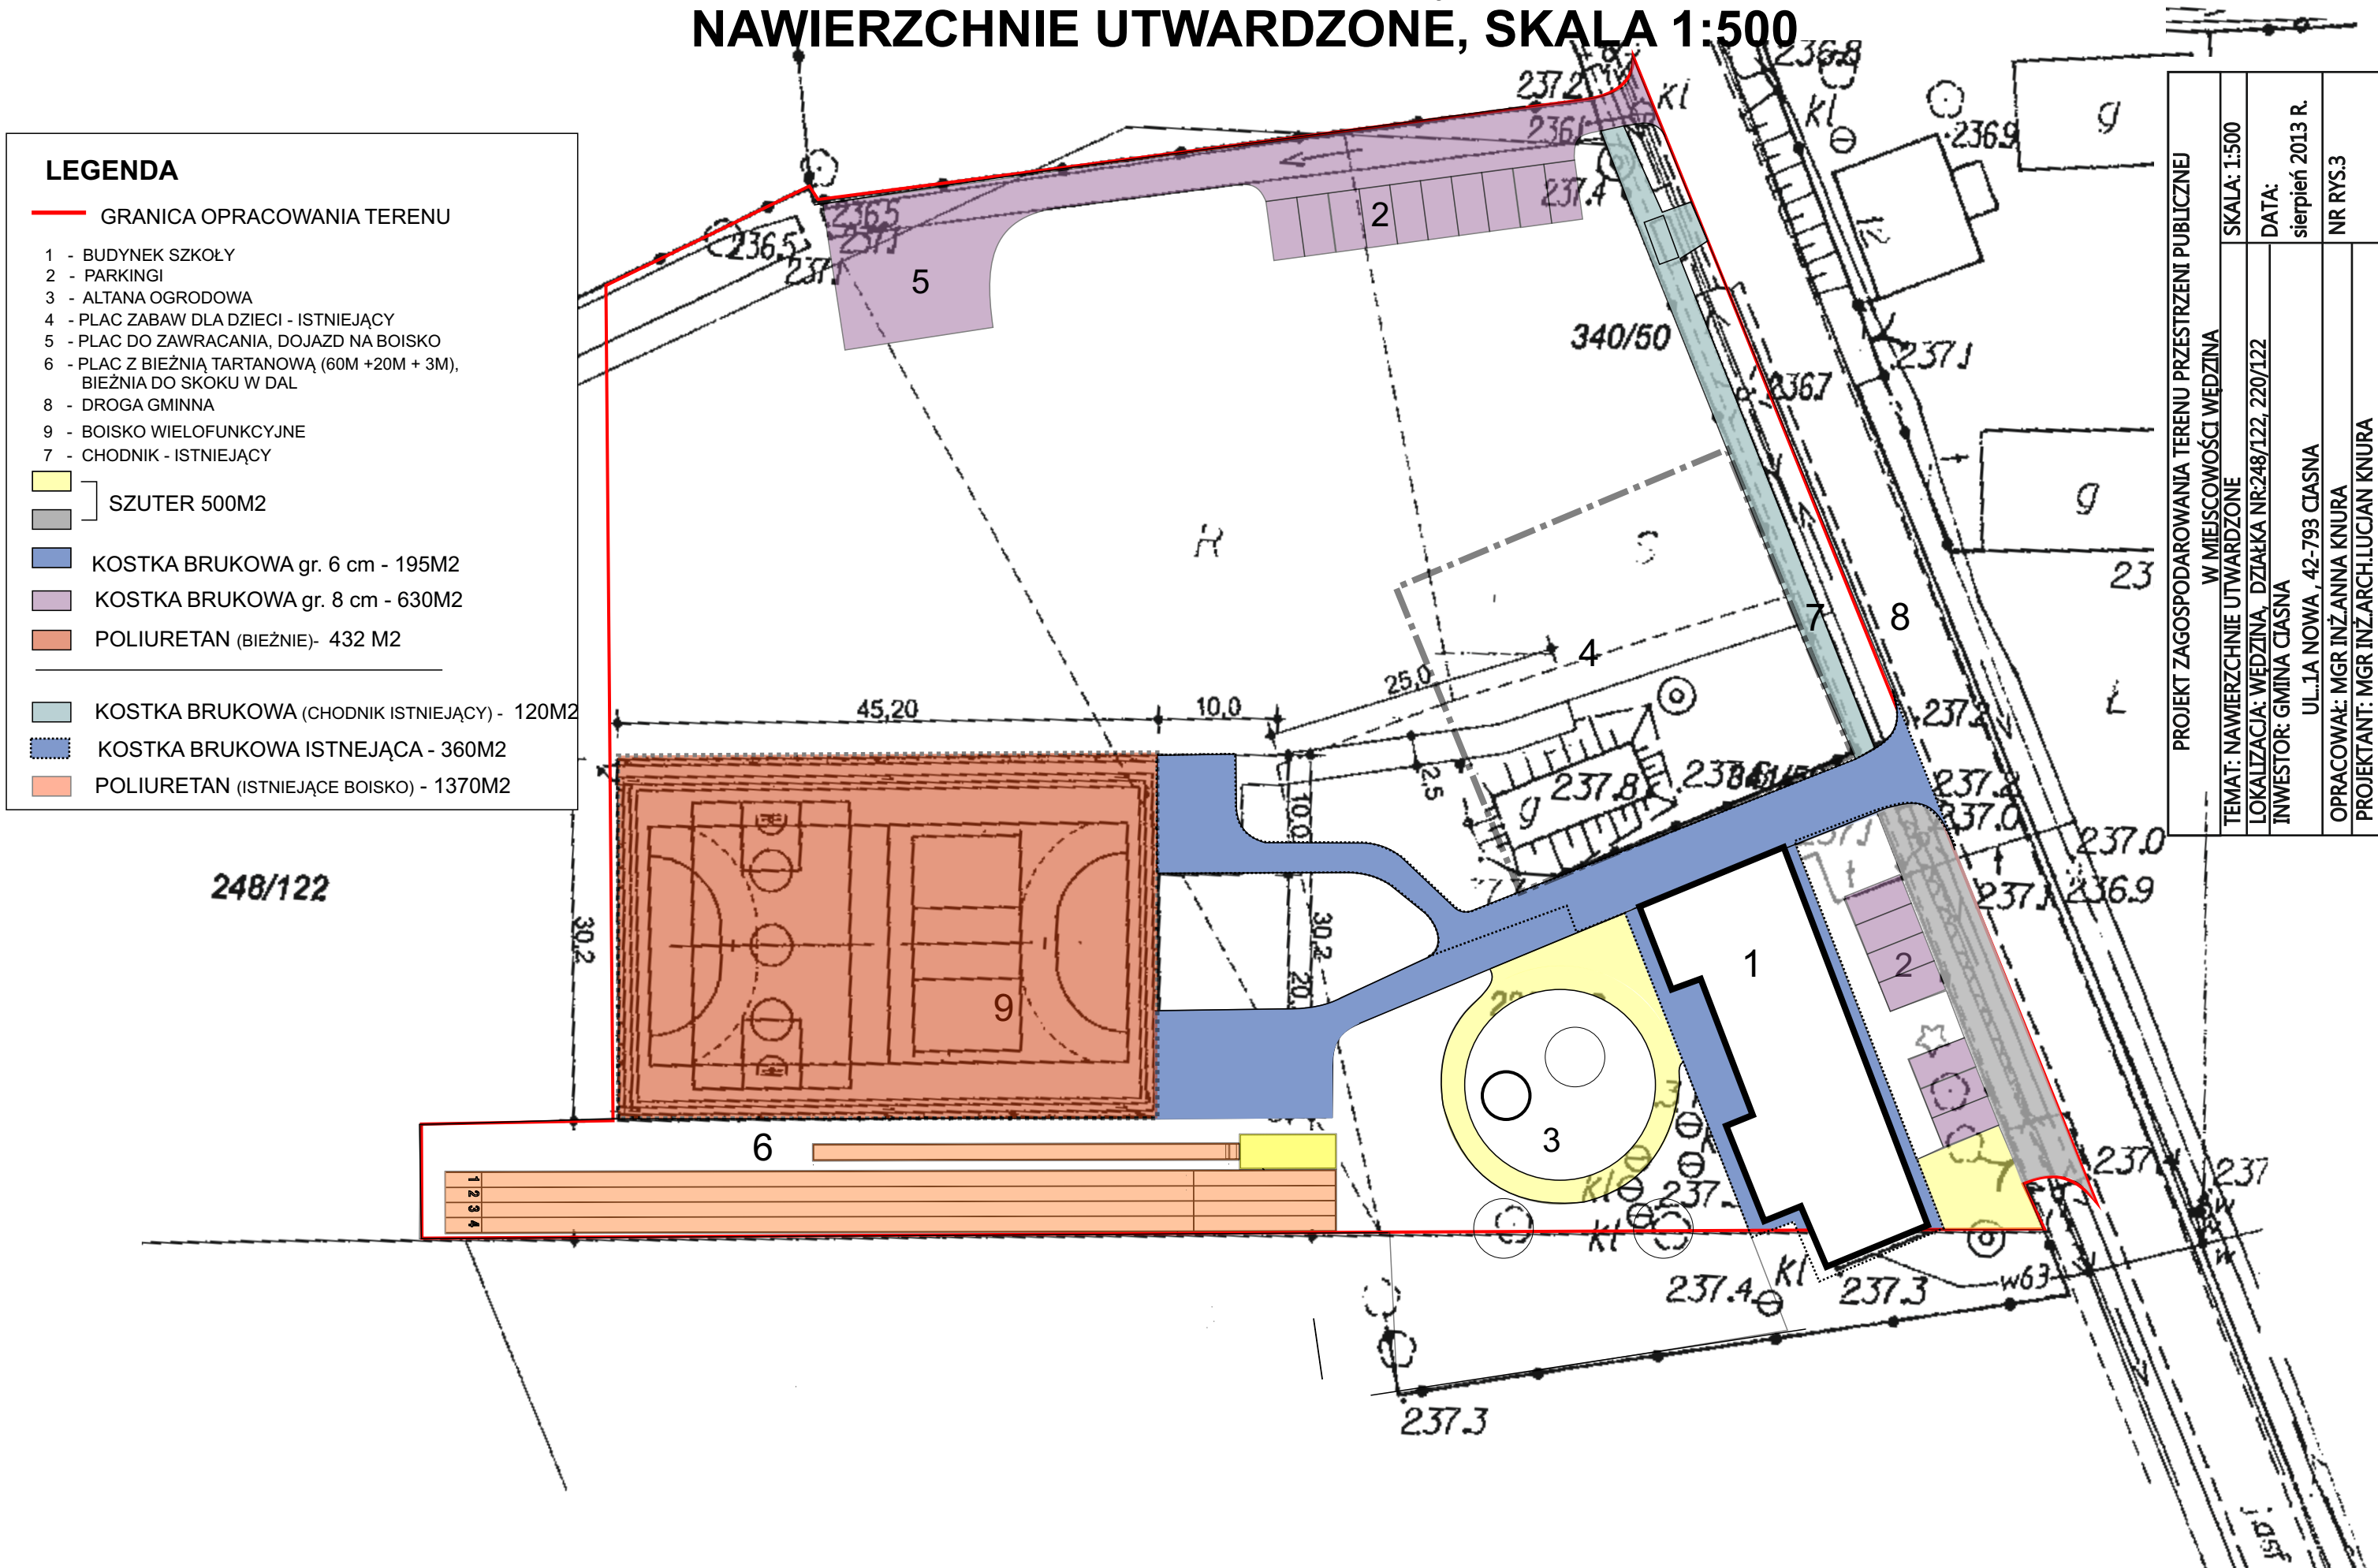

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA  
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, SKALA 1:500

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA TERENU

1 - BUDYNEK SZKOŁY

2 - PARKINGI

3 - ALTANA OGRODOWA

4 - PLAC ZABAW DLA DZIECI - ISTNIEJĄCY

5 - PLAC DO ZAWRACANIA, DOJAZD NA BOISKO

6 - PLAC Z BIEŻNIĄ TARTANOWĄ (60M +20M + 3M), BIEŻNIA DO SKOKU W DAL

7 - CHODNIK - ISTNIEJĄCY

8 - DROGA GMINNA

9 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

KRAWĘŻNIK WYSOKI-205MB

OBRZEŻA CHODNIKOWE-275 MB

OBRZEŻA BIEŻNI-235MB

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY -26MB


The site plan illustrates a public space layout in Wędzina. A red line delineates the project boundary. Key features include a school building (1) at the bottom left, a multi-functional sports field (9) at the top right, and a children's play area (4) in the center. A running track (6) is located near the school. The plan also shows existing paths (7) and a local road (8). Various colored lines represent different types of boundaries: blue for high curbs, orange for sidewalk curbs, green for running track curbs, and cyan for traffic curbs. Dimensions are provided for several areas, such as 45.20, 10.0, 25.0, 30.2, and 20.0. Elevation points are marked throughout the plan, including 236.5, 237.1, 237.4, 237.5, 237.8, 237.9, 238.0, 237.0, 236.9, 237.3, 237.4, and 237.5. The plan also shows a parking area (2) and a garden arbor (3).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA			
TEMAT: KRAWĘŻNIK, OBRZEŻA	SKALA: 1:500		
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: sierpień 2013 R.		
INWESTOR: GMINA CIASNA	UL.1A NOWA, 42-793 CIASNA		
OPRACOWAŁ: MGR INŻANNA KNURA	NR RYS.4		
PROJEKTANT: MGR INŻARCH.LUCJAN KNURA			




# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI I SZUTRU - PRZEKRÓJ

OBRZEŻE CHODNIKOWE GR 6 CM, WYSOKOŚĆ 20 CM

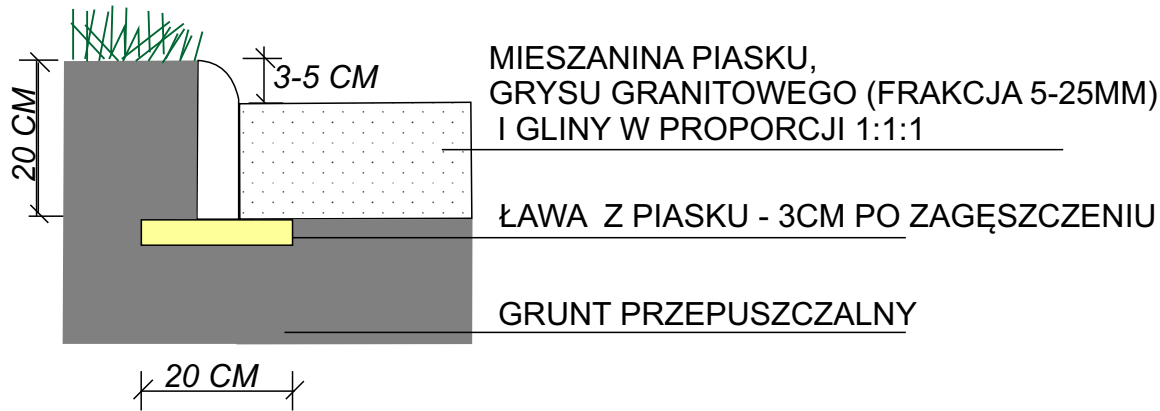


KRAWĘŻNIK BETONOWY ZJAZDOWY 15x22x100CM

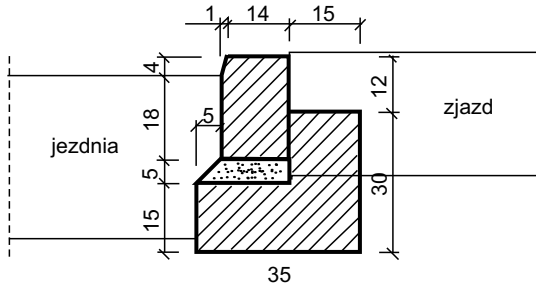

KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA"

1. Krawężnik betonowy zjazdowy zgodny z PN-EN 1340:2004  
wymiary: 15x22x100cm, klasa ekspozycji - Xf4, typ - uliczny prefabrykowany
2. Podsyпка cementowo - piaskowa  
grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4
3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003  
wymiary: 35x30x15 cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - Xf2, „in situ”

KRAWĘŻNIK BETONOWY PROSTY 15x30x100CM

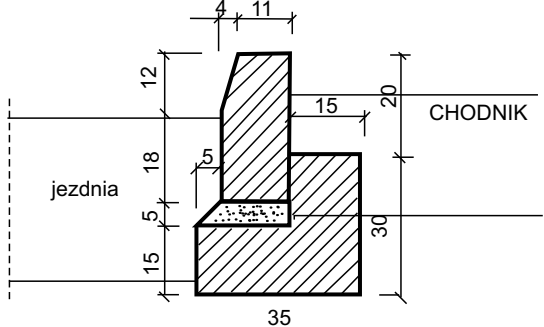


KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA"

1. Krawężnik betonowy prosty zgodny z PN-EN 1340:2004  
wymiary: 15x30x100cm, klasa ekspozycji - Xf4, typ - uliczny prefabrykowany
2. Podsyпка cementowo - piaskowa  
grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4
3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003  
wymiary: 35x30x15 cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - Xf2, „in situ”

KOSTKA BRUKOWA  
gr. 8 cm,6 CM

PODSYPKA  
gr. 5 cm - suchy beton




PODBUDOWA  
KRUSZYWO ŁAMANE  
gr. 20 cm, stabilizowane mechanicznie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
TEMAT: NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE	SKALA: 1:10; 1:15
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: sierpień 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA	UL. 1A NOWA , 42-793 CIASNA
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	NR RYS.5
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA  
BIEŻNIA, SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - RZUT



BIEŻNIA POLIURETANOWA CZTEROTOROWA  
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL  
RZUT  
SKALA 1:200

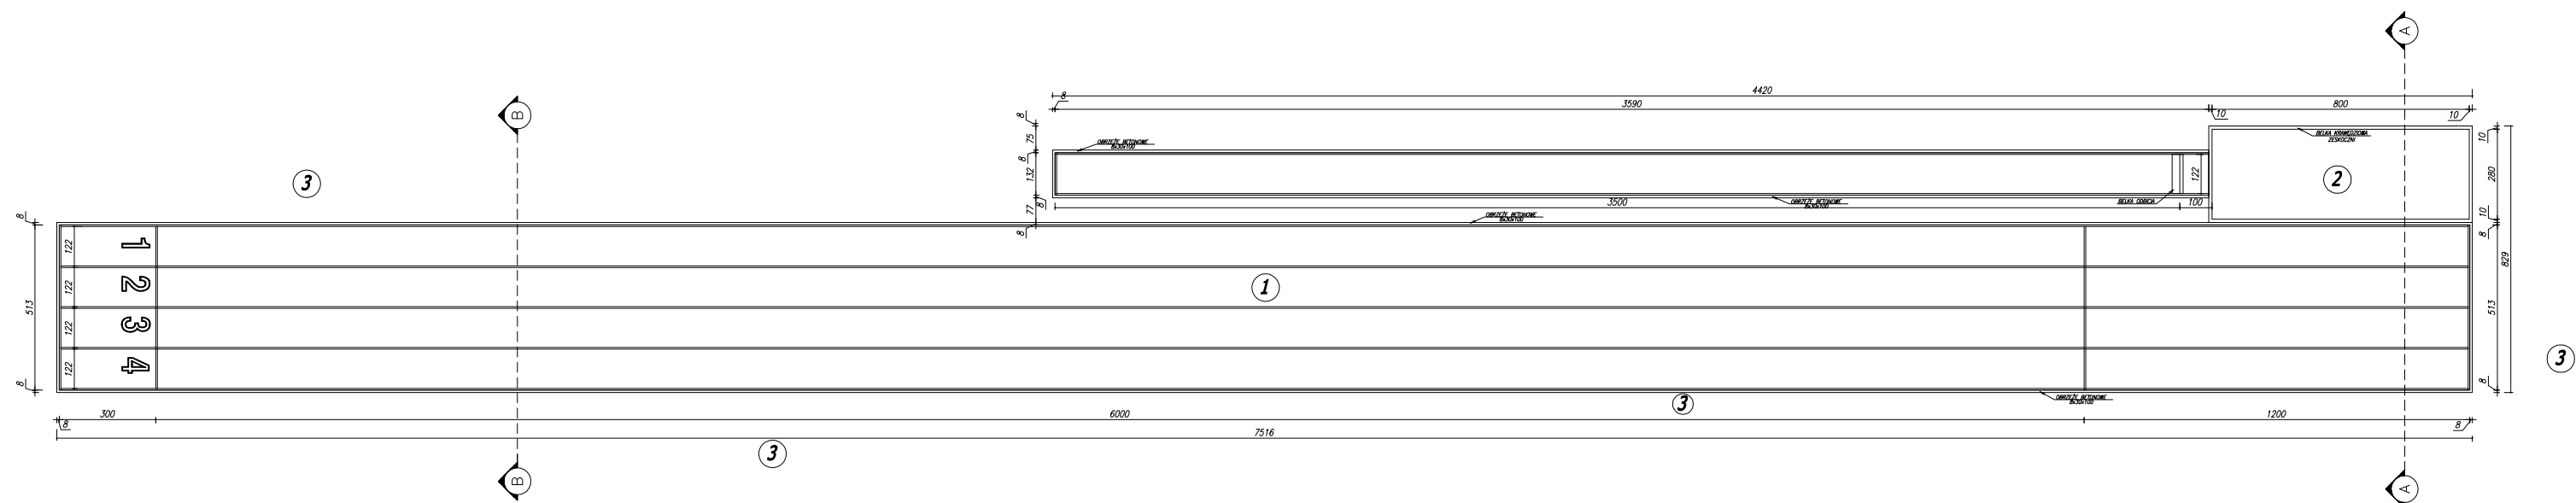

- 1 BIEŻNIA POLIURETANOWA
- 2 SKRZYNIA DO SKOKU W DAL
- 3 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
TEMAT: BIEŻNIA, SKOCZNIA DO SKOKU W DAL	SKALA: 1:200
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR: 248/122, 220/122	DATA: SIERPIEŃ 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA UL. 1A NOWA, 42-793 CIASNA	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	NR RYS. 6
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	


ZESKOCZNIA PRZEKRÓJ A-A , RZUT

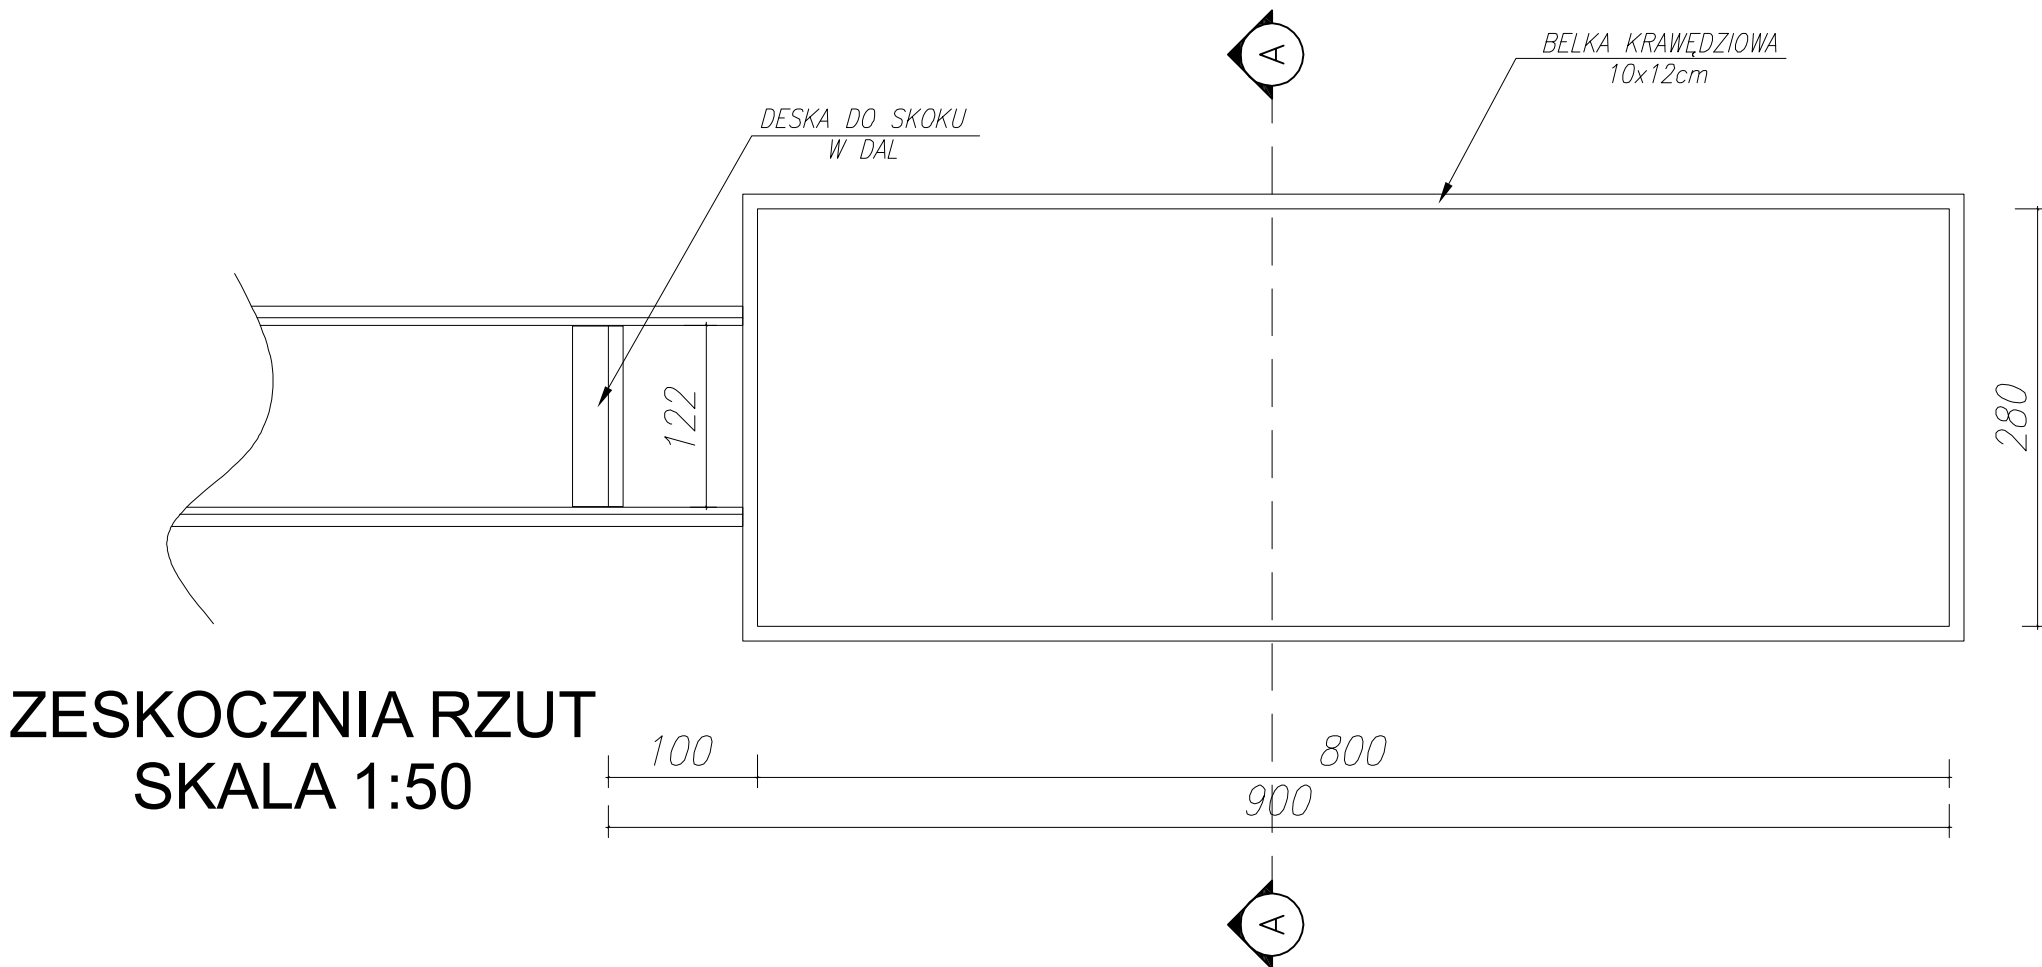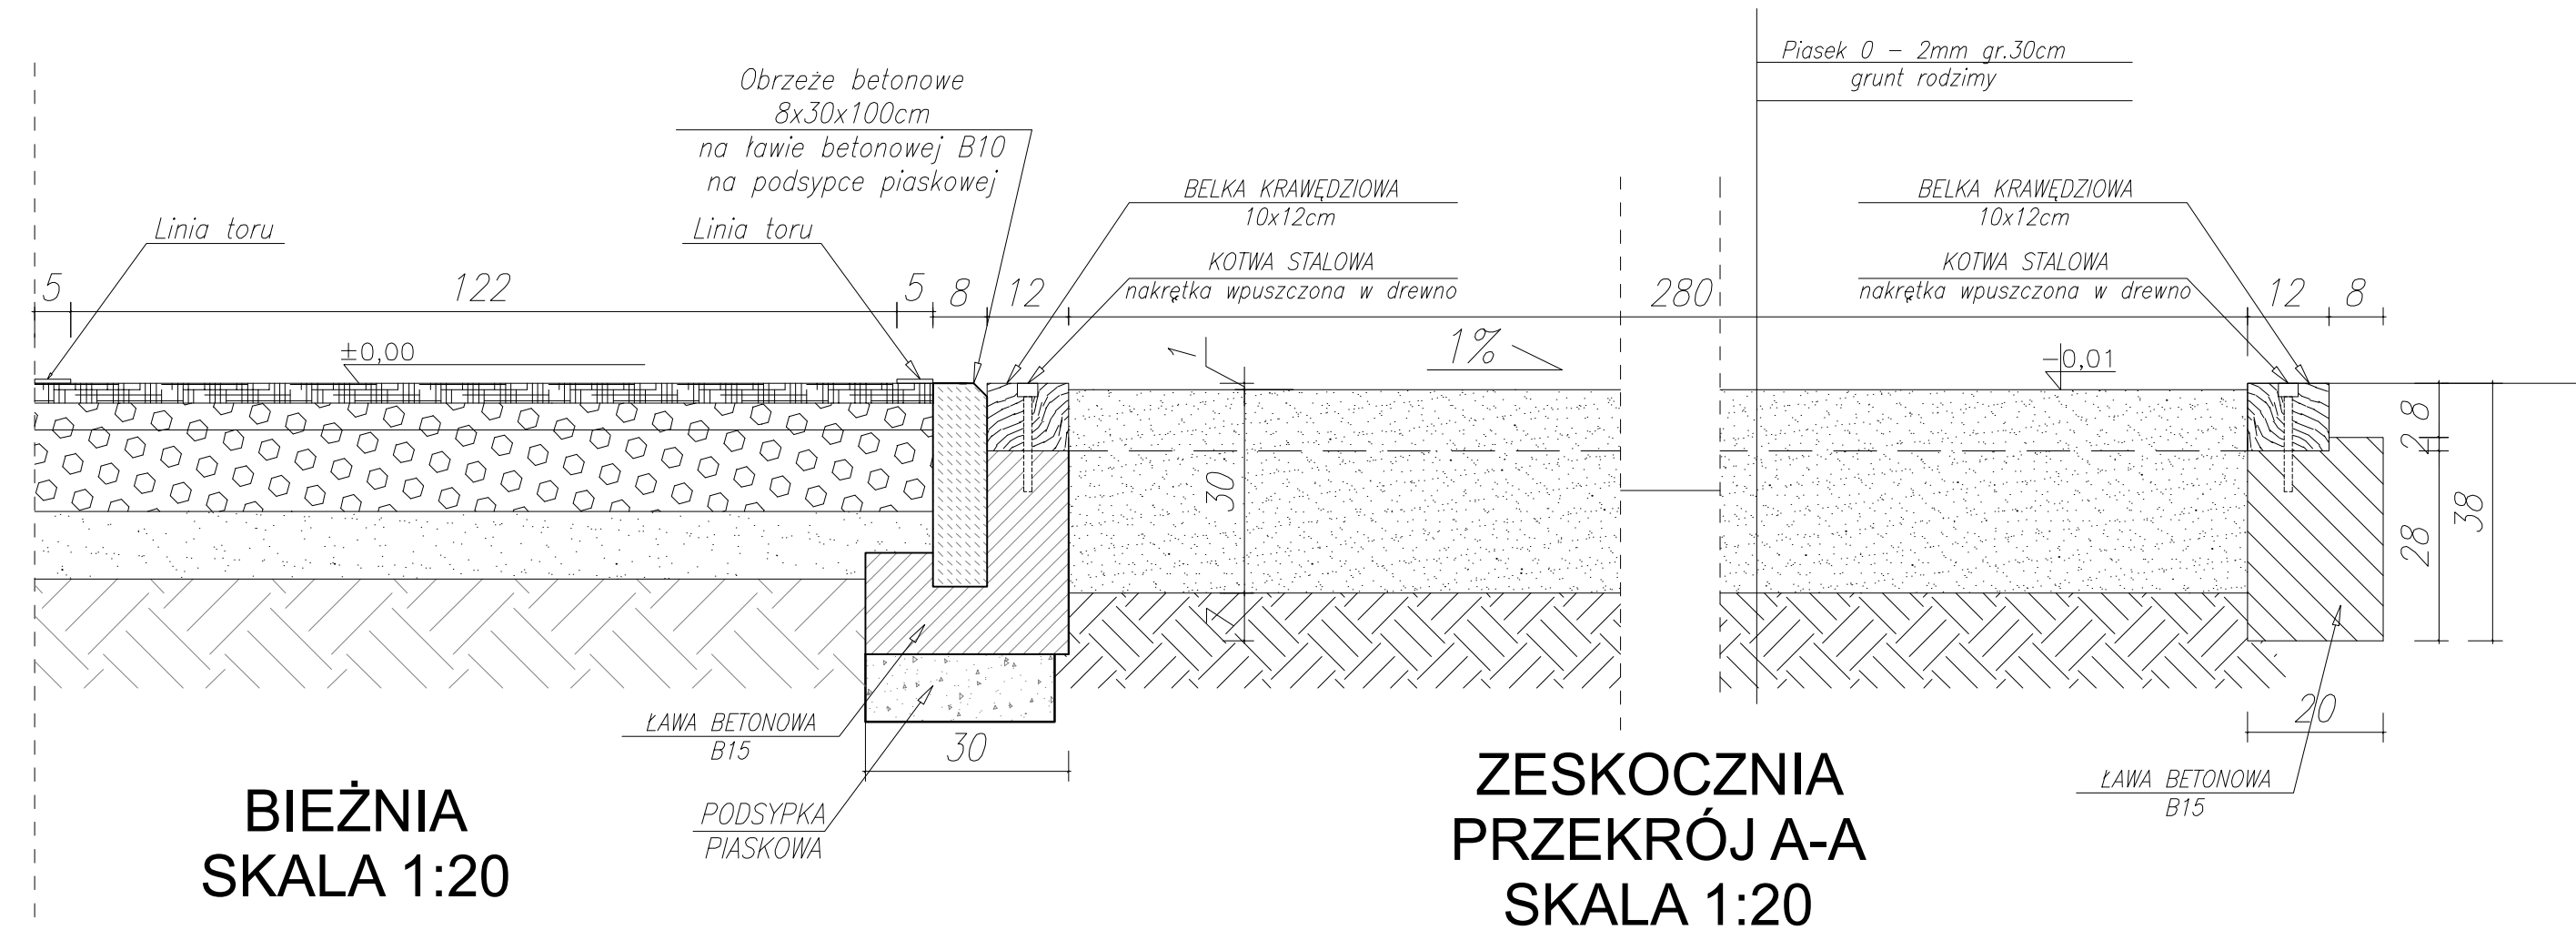

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	
W MIEJSCOWOŚCI WEDZINA	SKALA: 1:20
LOKALIZACJA: WEDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: SIERPIEŃ 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA	NR RYS:7
UL. 1A NOWA, 42-793 CIASNA	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA  
BIEŻNIA - PRZEKRÓJ B-B

BIEŻNIA POLIURETANOWA PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:10

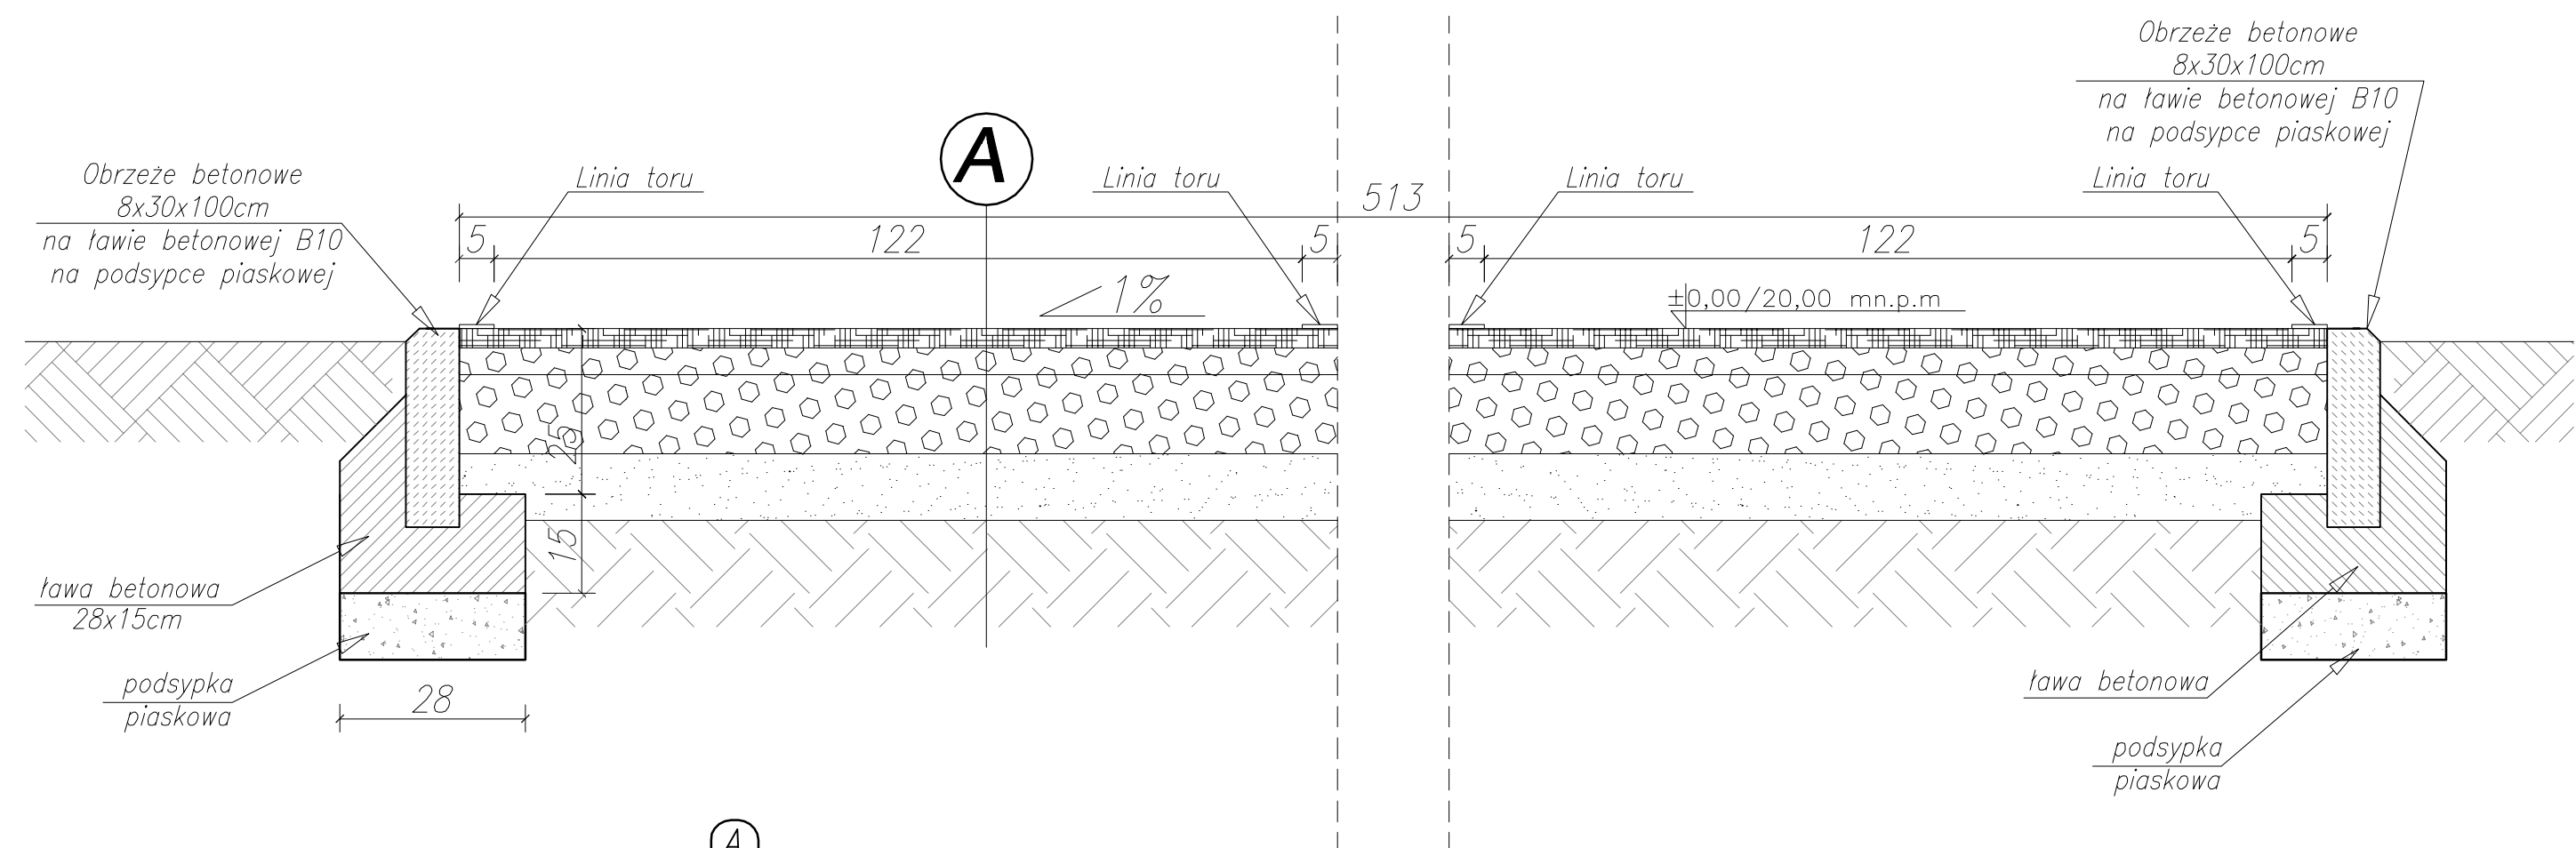

13 mm	nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
	szpachla poliuretanowa
35 mm	przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa
40 mm	kruszywo kamienne, łamane, fr - 0 - 31,5 mm
120 mm	kruszywo kamienne, łamane, fr - 31,5 - 63 mm
100 mm	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA	
TEMAT: BIEŻNIA PRZEKRÓJ B-B	SKALA: 1:10
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR: 248/122, 220/122	DATA: SIERPIEŃ 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA UL. 1A NOWA, 42-793 CIASNA	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	NR RYS. 8
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA ALTANA

ALTANA SZEŚCIOKĄTNA  
ROZMAR - 4METRY  
WYPEŁNIENIE PEŁNE SEGMENTÓW  
O WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ  
DODTKI DO SEGMENTÓW  
- ŁAWECZKI ZEWNĘTRZNE  
I WEWNĘTRZNE W KAŻDYM Z 5 SEGMENTÓW  
POKRYCIE DACHU- GONT BITUMICZNY, KSZTAŁT:PROSTOKĄT,  
KOLOR:SZARY  
KOLOR IMPREGNATU :PALISANDER  
WWW.PE-ES.PL



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA		SKALA: -
TEMAT:ALTANA		DATA:
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122		SIERPIEŃ 2013 R.
INWESTOR: GMINA CIASNA		NR RYS.9
UL.1A NOWA, 42-793 CIASNA		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNIURA		
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNIURA		




[illegible]

<p align="center"><b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA</b></p>	
<p><b>TEMAT: INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA</b></p>	<p><b>SKALA: -</b></p>
<p><b>LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122</b></p>	
<p><b>INWESTOR: GMINA CIASNA</b></p> <p align="center"><b>UL.1A NOWA , 42-793 CIASNA</b></p>	<p><b>DATA:</b></p> <p align="center"><b>SIERPIEŃ 2013 R.</b></p>
<p><b>OPRACOWAŁ: MGR INŻ.ANNA KNURA</b></p>	<p align="center"><b>NR RYS.10</b></p>
<p><b>PROJEKTANT: MGR INŻ.ARCH.LUCJAN KNURA</b></p>	



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA; WYMIAROWANIE, SKALA 1:500

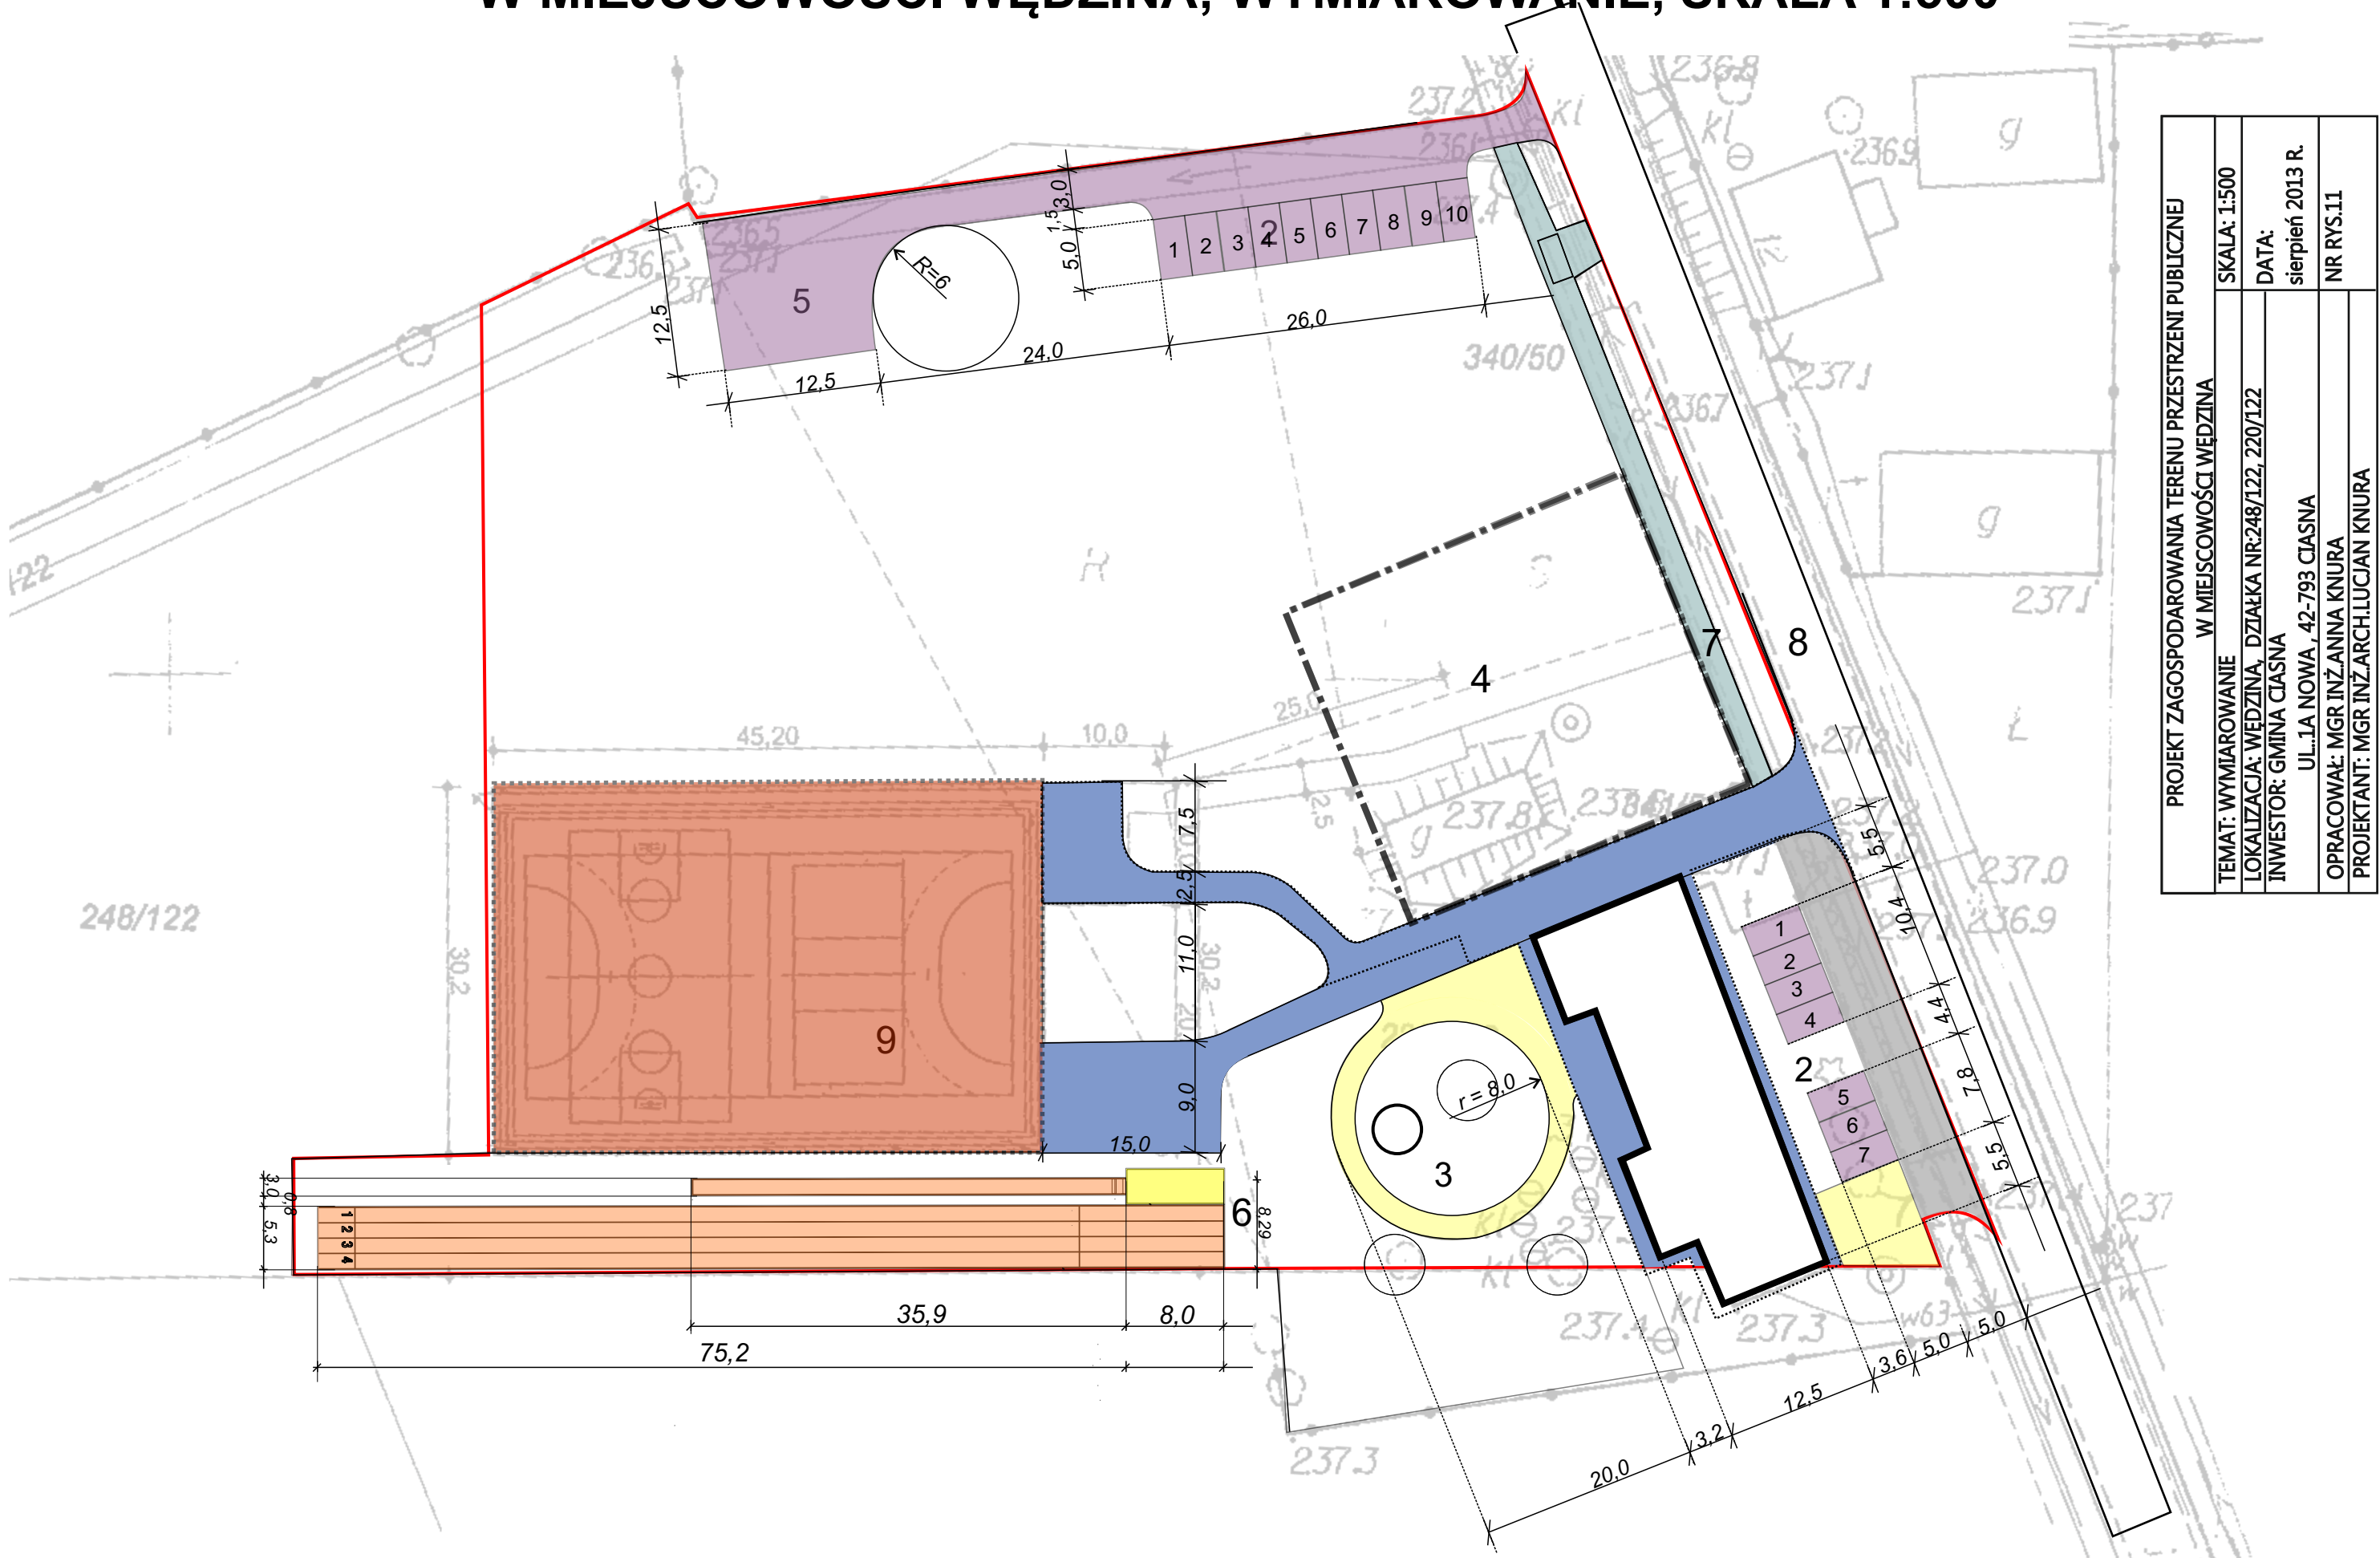

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘDZINA			
TEMAT: WYMIAROWANIE	SKALA: 1:500		
LOKALIZACJA: WĘDZINA, DZIAŁKA NR:248/122, 220/122	DATA: sierpień 2013 R.		
INWESTOR: GMINA CIASNA	UL.1A NOWA, 42-793 CIASNA		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA		NR RYS.11	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA			