




Przekrój na prostej

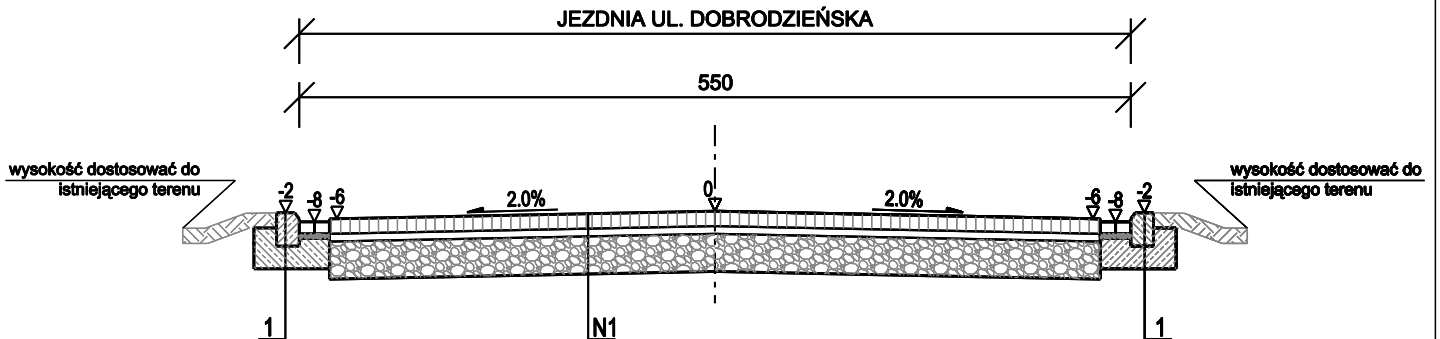

SZCZEGÓŁ 1
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10

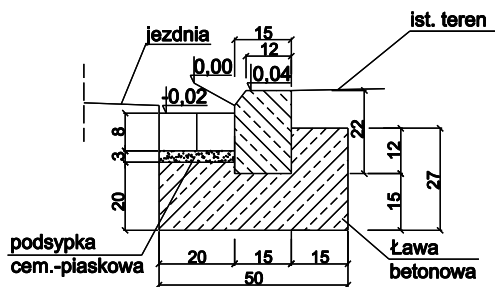

Szczegół konstrukcyjny "N1"	
10cm	Kostka betonowa koloru szarego
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
25cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
40cm	RAZEM

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243102850		Zamawiający: Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
		Nazwa opracowania: Remont ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej km 0+000 - km 0+150	
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05		
Współpraca	mgr inż. P. Respondek		
Sprawdzający	S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82		
		Data:	Nr rys.
		V.2014r.	4