

# SQUARE SMD LED 12W 4000K

LED GO!

## PLAFONY




IK08 | IP54 |  

### PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	189036/PA
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	12W
Stopień ochrony IK :	IK08
Stopień ochrony IP :	IP54
Klasa energetyczna :	A
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	950lm

### KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

SQUARE SMD LED 12W 4000K

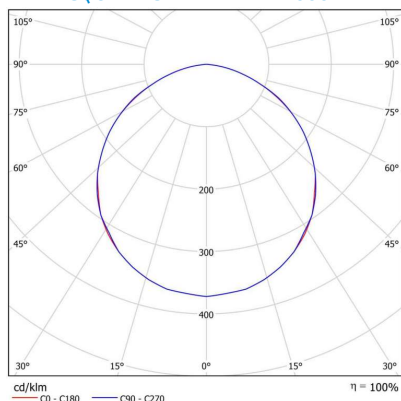

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED o skuteczności świetlnej 71 lm/W, szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO!
- Podstawa w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane z uderzenioodpornego PC pozwalają oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08.
- Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.

### ZASTOSOWANIE

- Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne).
- Szczególnie polecana do stosowania w oświetleniu pomieszczeń i budynków o charakterze publicznym (budynki użyteczności publicznej, budownictwo wielorodzinne).
- Sprawdza się w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.

## SQUARE SMD LED 12W 4000K

LED GO!

## PLAFONY

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


indeks:	189036/PA
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	12W
Stopień ochrony IK:	IK08
Stopień ochrony IP:	IP54
Skuteczność świetlna:	79lm/W
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	260/260/60mm
Waga:	0,75kg
Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa:	4000K
Kolor:	Biały
Strumień świetlny:	950lm
Moc znamionowa oprawy:	16W
Kod EAN:	5905963189036
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED GO!

# SQUARE SMD LED 12W 4000K


LED GO!

## PLAFONY

### RYSUNKI TECHNICZNE



### SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

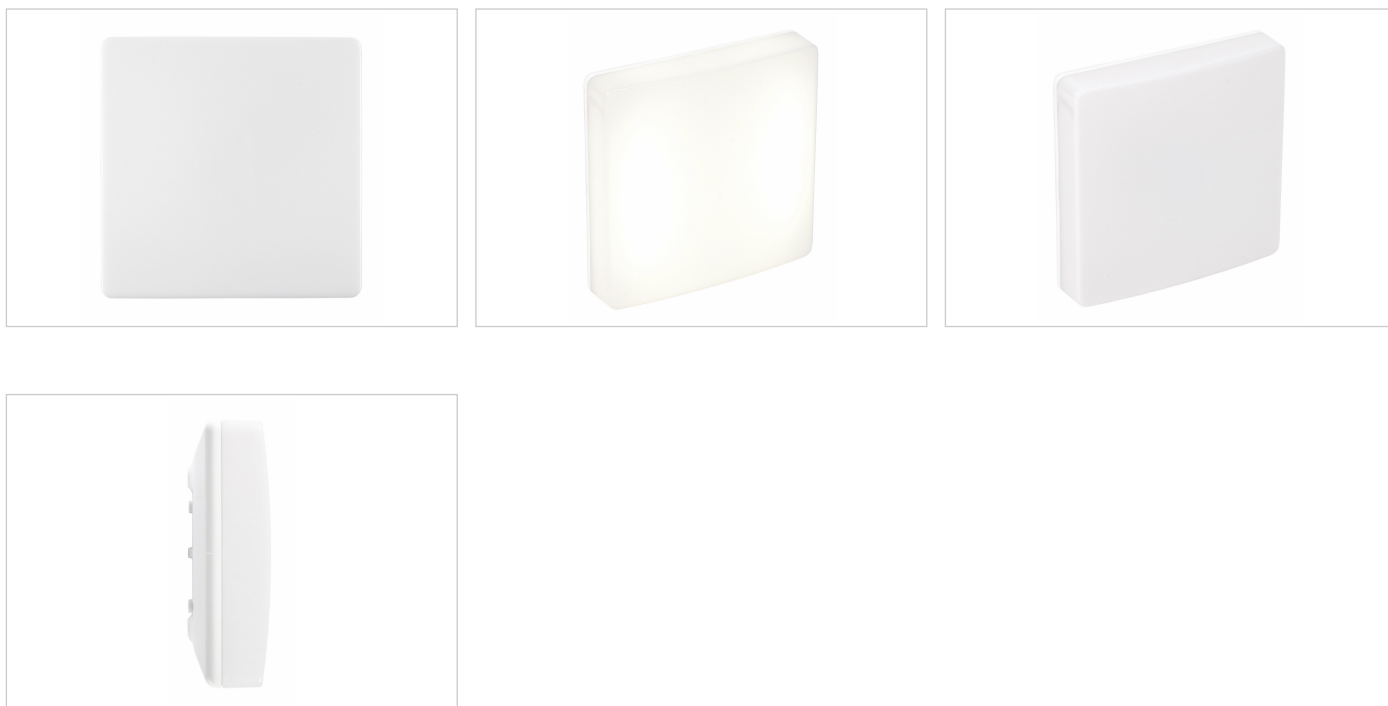

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-03-15



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300  
fax. +48 (61) 28 54 059  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

75/2013

www.lenalighting.pl | Strona 3