


N

UWAGI


- 1.Instalację należy wykonać przewodami YDYzo 3x1,5 układanymi w tynku.
  2. Łącznik oświetlenia w sanitariacie (06) z dodatkowym oznaczeniem "went" wyposażony jest w przekaźnik załączania wentylacji.
- Przekaźnik montowany jest w tej samej puszcze co łącznik.

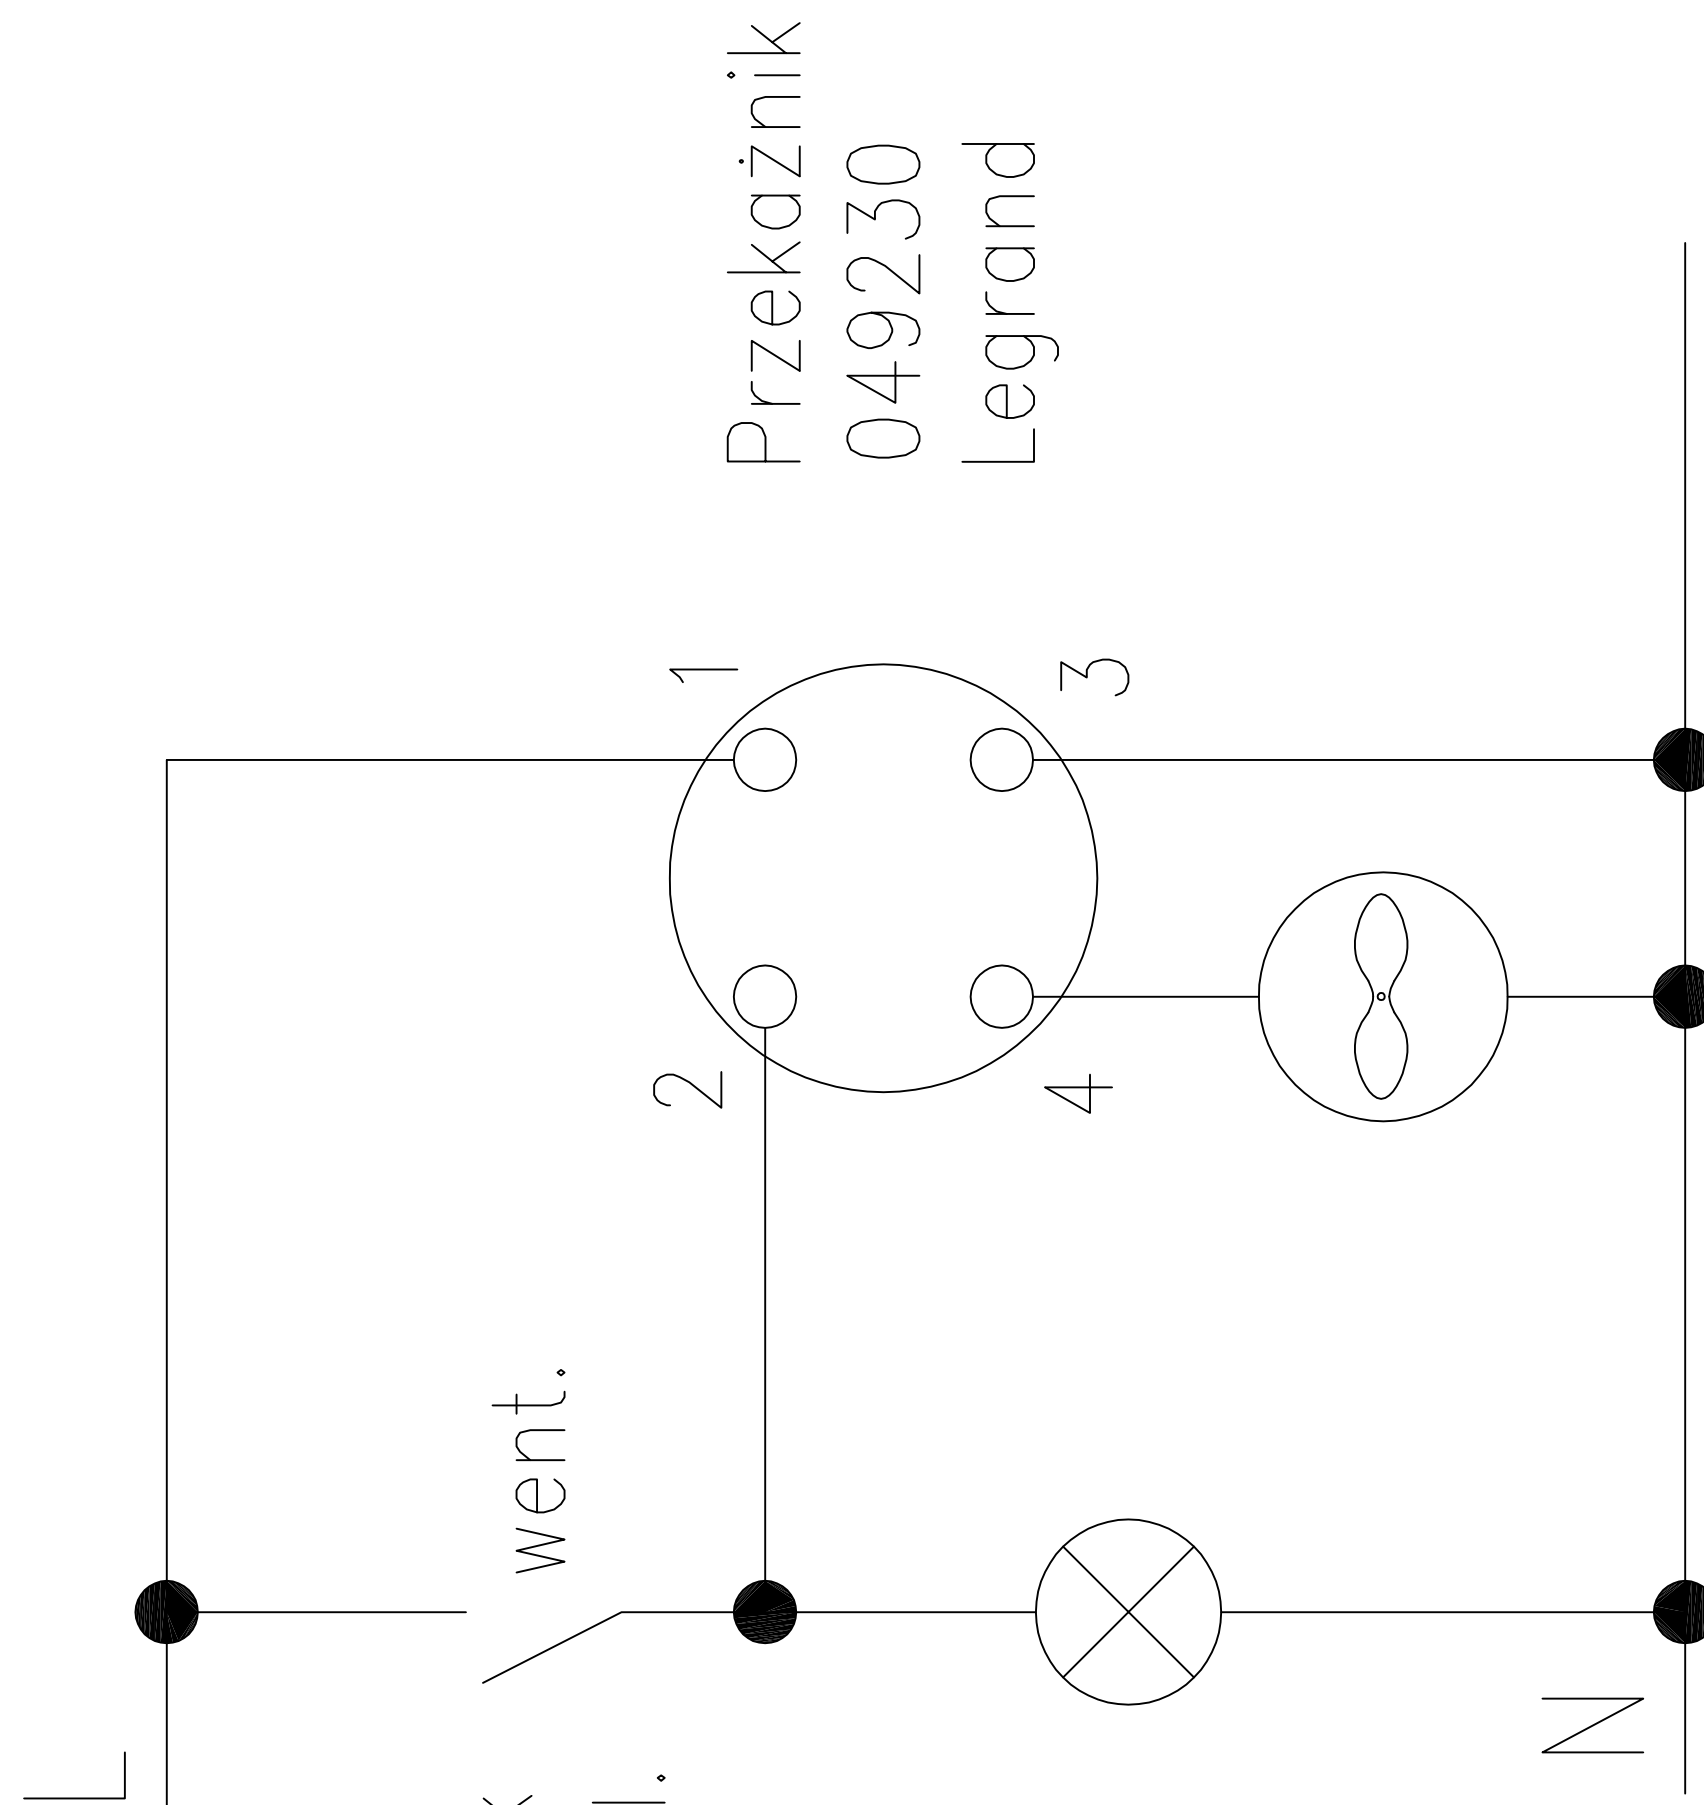

1	przedsiónek
2	sala 1
3	pom.socjalne
4	przedsiónek
5	pom.gosp.
6	toaleta
7	sala 2
8	przedsiónek
9	komora pieca
10	sala 3
11	pom.mag.
12	sala 4
13	sala 5

LEGENDA

- Oprawa świetłówkowa 2x18W, IP56 (PT218) z kloszem mlecznym, prod. ES-System
- Oprawa świetłówkowa 2x18W, IP20 (SD218) z kloszem mlecznym, prod. ES-System
- Nasświetlacz metalohalogekowy ZEUS-ZU-2W 70/35 nasścienny 2-kierunkowy prod. ES System
- Oprawa ewakuacyjna z piktogramem Praca "na jasno"
- Oprawa z człoem awaryjnym 1h , z autotestem Praca "na ciemno"
- Oprawa, z człoem awaryjnym 1h , z autotestem Praca "na jasno"
- Łącznik oświetleniowy 1-klawiszowy
- Łącznik oświetleniowy 2-klawiszowy , świecznikowy

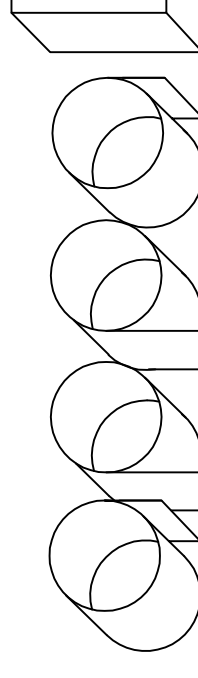

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudio"  
41-703 Ruda Śląska ul. Wolkowa 4, tel.602 591 543

zamawiający:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9
nazwa proj.:	Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nazwa rys.	Plan instalacji oświetleniowej -parter
proj. elektr.:	mgr inż. Józef Smaś upr. proj. 6/78
spr. elektr.:	mgr inż. Janina Kasprzak-Smaś upr. proj. 429/94
data:	11.2013
skala:	1:50
nr rys.	E6

ściana budynku mieszkalnego jednorodzinnego (poza opracowaniem)

