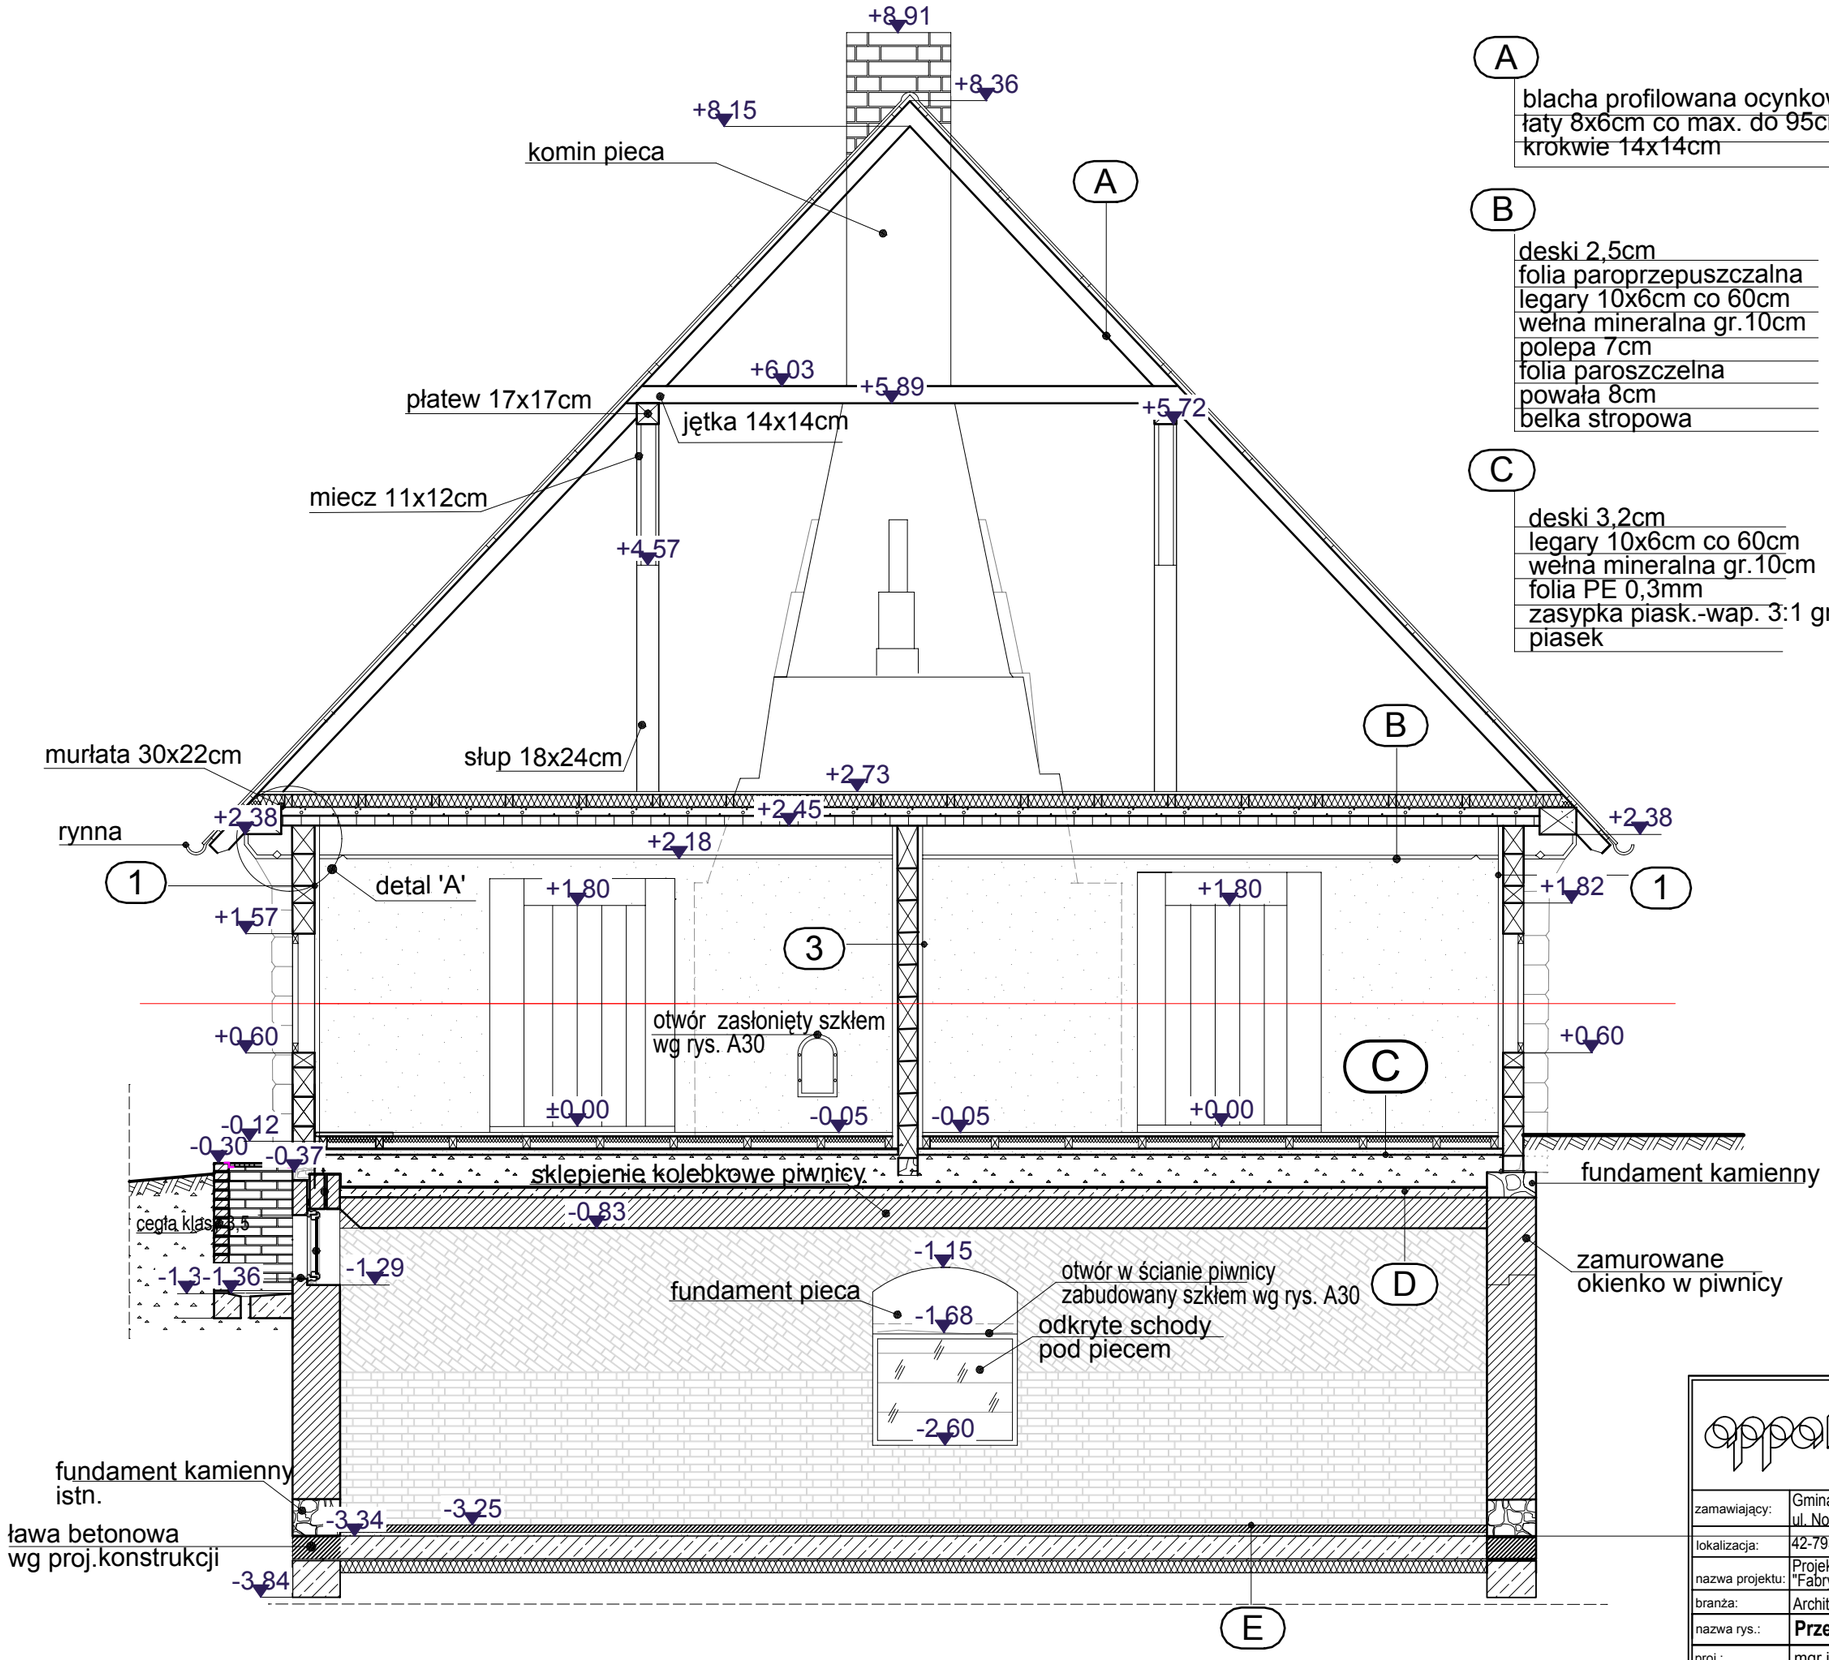

A
- blacha profilowana ocynkowana 0,5cm
- łaty 8x6cm co max. do 95cm
- krokwie 14x14cm

B
- deski 2,5cm
- folia paroprzepuszczalna
- legary 10x6cm co 60cm
- wełna mineralna gr.10cm
- polepa 7cm
- folia paroszczelna
- powała 8cm
- belka stropowa

C
- deski 3,2cm
- legary 10x6cm co 60cm
- wełna mineralna gr.10cm
- folia PE 0,3mm
- zasypka piask.-wap. 3:1 gr.5cm
- piasek

D
- izolacja przeciwwilgociowa
- płaszcz żelbetowy gr.8cm
- cegła hydrofobizowana obustronnie preparatem systemowym

E
- cegła klasa 3,5
- zaprawa cem.-wap.
- płyta żelbetowa(rozporowa)gr.20cm
- strydur C gr.10cm
- folia PE 0,3mm 2xklejona
- piasek-grunt rodzimy

1
- belka
- tynk-polepa gliniana gr.4cm

3
- tynk-polepa gliniana gr.4cm
- belka
- tynk-polepa gliniana gr.4cm

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4, tel:602 591 543

zamawiający:	Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna		
lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9		
nazwa projektu:	Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum		
branża:	Architektura		
nazwa rys.:	**Przekrój A-A -projekt**		Edycja 0
proj.:	mgr inż. arch Jan Pudło upr. proj. 482/85		data : 11.2013
sprawdzający:	mgr inż. arch Piotr Kózka upr. proj. 1275/94		skala: 1:50
opracowała:	inż. arch. Anna Sikora		nr rys. A23