
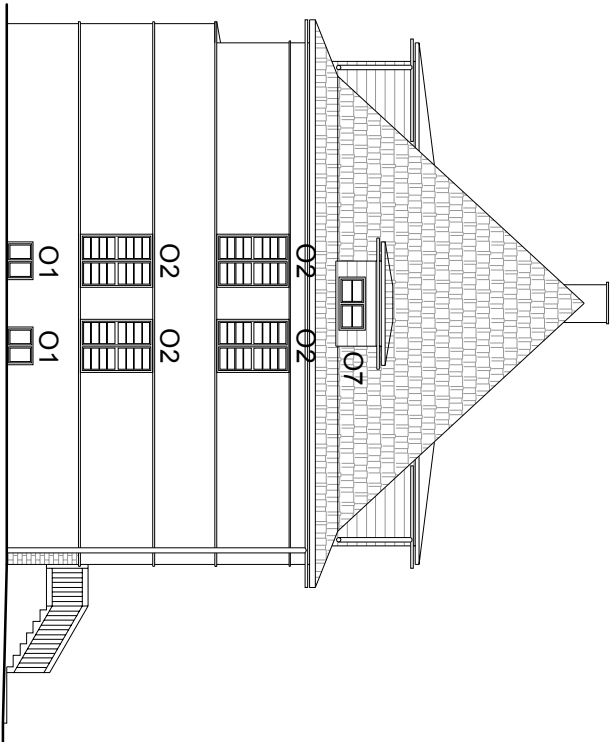
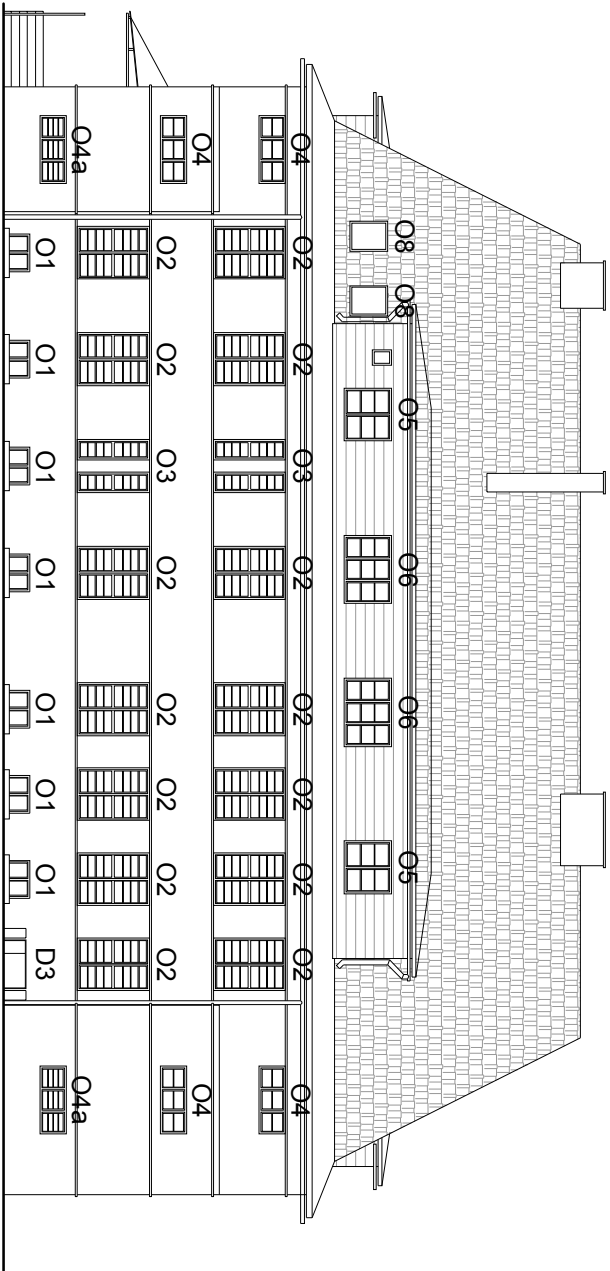
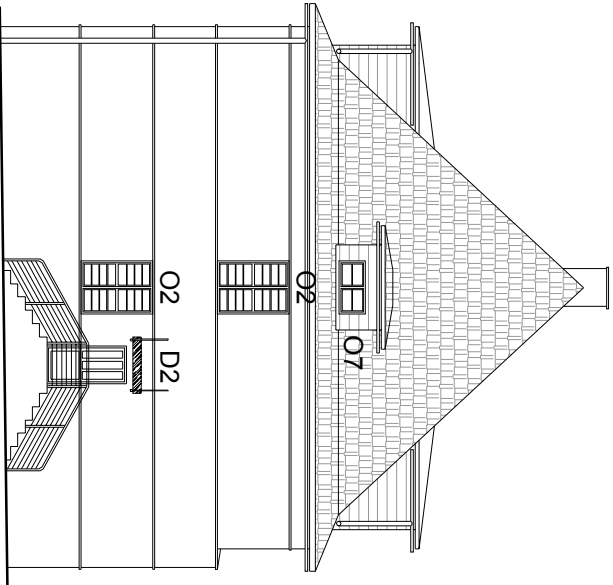
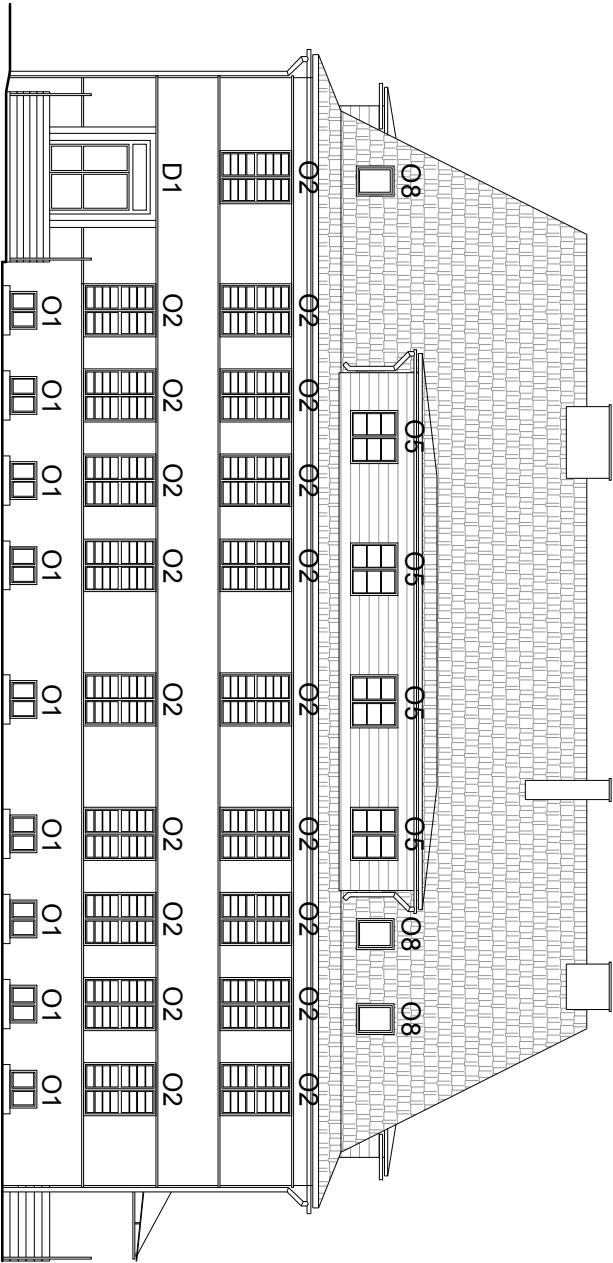
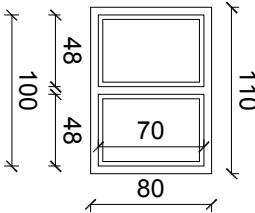
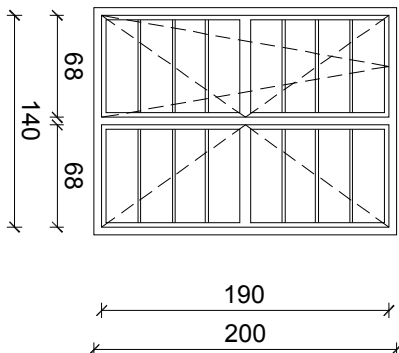
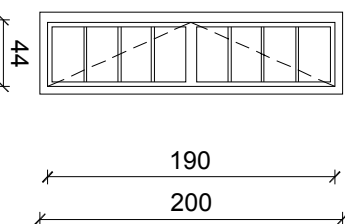
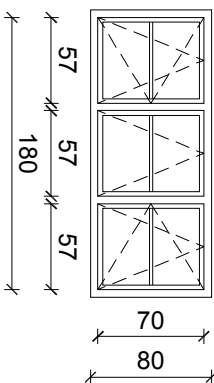
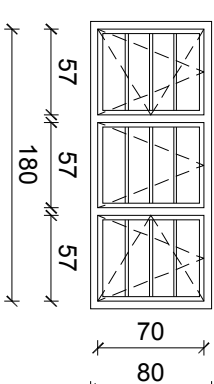
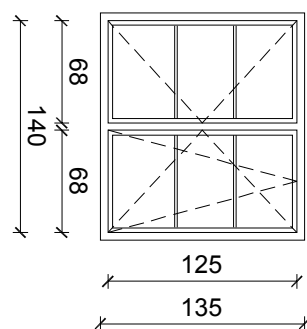
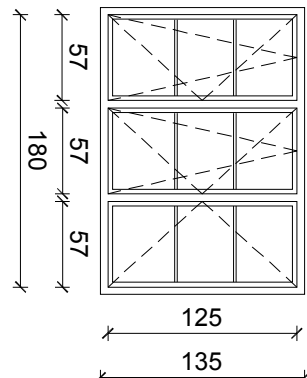
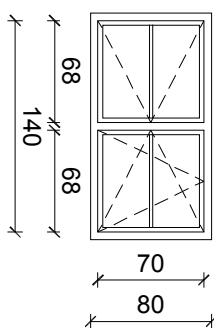


Zestawienie stolarki - oznaczenia  
SKALA 1:200



EURO PROJEKT Katarzyna Wojska · ul. Andersa 4m.3 · 42-200 Częstochowa				
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDYNEK OŚWIATOWO - KOMUNALNY UL. SZKOŁNA 2, SIERAKÓW ŚLĄSKI			
TEMAT:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. SZKOŁNEJ 2			
NAZWA RYSUNKU:	Zestawienie stolarki - oznaczenia			
PROJEKTANT:	inż. arch. Henryk Hajdasz	5409/61	SKALA 1:200	
SPRAWDZAJĄCY:	dr inż. arch. Nina Soklewicz - kos	Kl.-10/1/2001	DATA luty 2015	NR RYSUNKU: 10




Zestawienie stolarki okiennej  
SKALA 1:50

STOLARKA OKIENNA									
TYP	O1	O2	O3	O4	O4a	O5	O6	O7	O8
									
wymiar w świetle otworu w murze	110 / 80	150 / 200	54 / 200	190 / 80	190 / 80	150 / 135	190 / 135	150 / 80	78 / 118
wymiar w świetle oszczędny	100 / 70	140 / 190	44 / 190	180 / 70	180 / 70	140 / 125	180 / 125	140 / 70	-
piwnica	18	-	-	-	2	-	-	-	-
parter	-	19	2	2	-	-	-	-	-
piętro 1	-	20	2	2	-	-	-	-	-
piętro 2	-	-	-	-	-	6	2	2	5
ilość sztuk - razem	18	39	4	4	2	6	2	2	5
uwagi:	okno PCV, stolarka uchylno-otwieralna, na wzdłuż isztyni, z poziomymi szprosami klejonymi do szyby, kolor biały, wyposażać w nawiewniki mechaniczne								

Uwaga:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu.

EURO PROJEKT Katarzyna Wojska · ul. Andersa 4m.3 · 42-200 Częstochowa			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDYNEK OŚWIATOWO - KOMUNALNY UL. SZKOŁNA 2, SIERAKÓW ŚLĄSKI		
TEMAT:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. SZKOŁNEJ 2		
NAZWA RYSUNKU:	Zestawienie stolarki okiennej		
PROJEKTANT:	inż. arch. Henryk Hajdasz	5409/61	SKALA 1:50
SPRAWDZAJĄCY:	dr inż. arch. Nina Sokiewicz - Kos	KL-101/2001	DATA luty 2015
			NR RYSUNKU: 11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

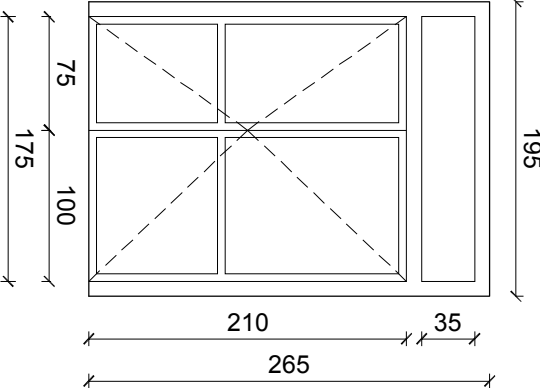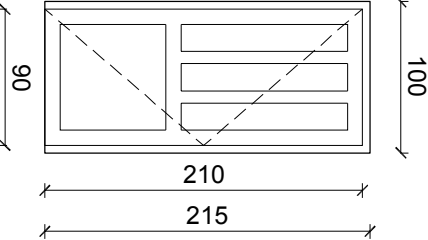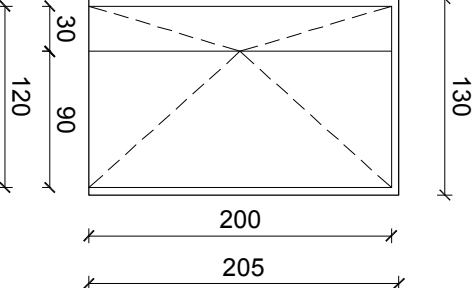STOLARKA DRZWIOWA			
TYP	D1	D2	D3
<div>wymiar w świetle otworu w murze</div> <div>wymiar w świetle osiecznicy</div> <div>piwnica</div> <div>parter</div> <div>piętro 1</div> <div>piętro 2</div> <div>ilość sztuk - razem</div> <div>uwagi:</div>			
	195 / 265	100 / 215	130 / 205
	175 / 210	90 / 210	120 / 200
	-	-	1
	1	1	-
	-	-	-
	-	-	-
	1	1	1
	drzwi aluminiowe, oba skrzydła otwieralne, krótsze z możliwością blokady, z naswietlen, szklenie szkłem bezpiecznym, kolor RAL 8016	drzwi aluminiowe, w części górnej fragment przeszklony, kolor RAL 8016	drzwi metalowe do piwnicy, oba skrzydła otwieralne, krótsze z możliwością blokady, kolor RAL 8016

Uwaga:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu.

EURO PROJEKT Katarzyna Wojska · ul. Andersa 4m.3 · 42-200 Częstochowa				
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDYNEK OŚWIATOWO - KOMUNALNY UL. SZKOŁNA 2, SIERAKÓW ŚLĄSKI			
TEMAT:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 2			
NAZWA RYSUNKU:	Zestawienie stolarki drzwiowej			
PROJEKTANT:	inż. arch. Henryk Hajdasz	5409/61	SKALA 1:50	
SPRAWDZAJĄCY:	dr inż. arch. Nina Soklewicz - Kos	KL-101/2001	DATA grudzień 2014	NR RYSUNKU: 12