



Przekrój na prostej Szerokość jezdni 4,0m

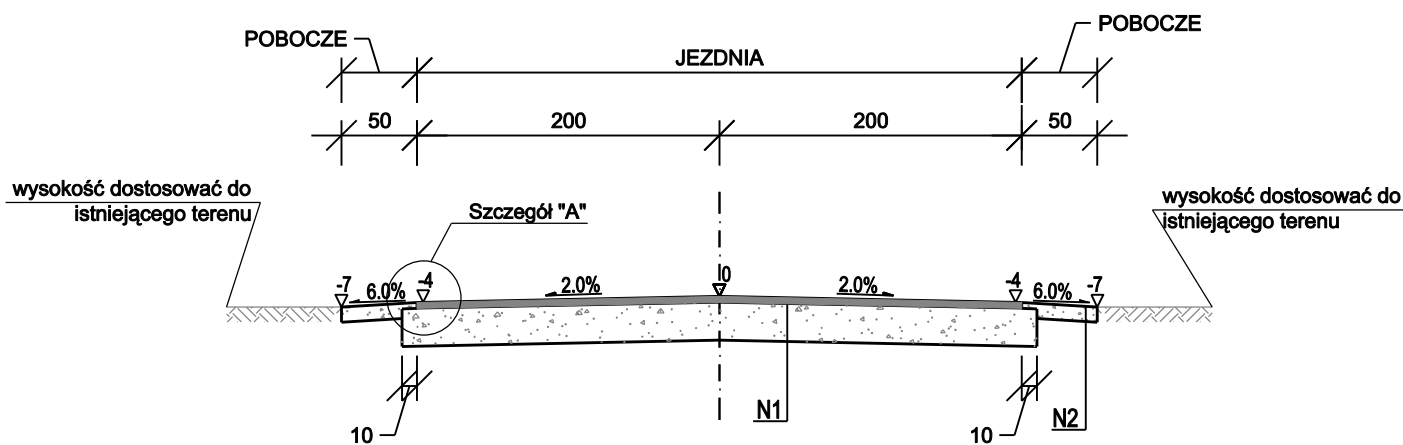


SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

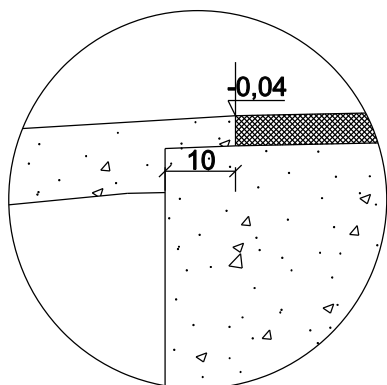

Szczegół konstrukcyjny "N1" Jezdnia	
5cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
25cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm st. mech.
30cm	RAZEM

Szczegół konstrukcyjny "N2" Pobocze	
10cm	warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm st. mech.
10cm	RAZEM

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243102850		Zamawiający: Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	
		Nazwa opracowania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna ul. Polna.	
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05		
Współpraca	mgr inż. P. Respondek		
Sprawdzający	mgr inż. K. Polaczek Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15		
		Data:	Skala:
		VI.2016r.	1:50
		Nr rys.	3