




PRZEKRÓJ TYPOWY
"C-C"

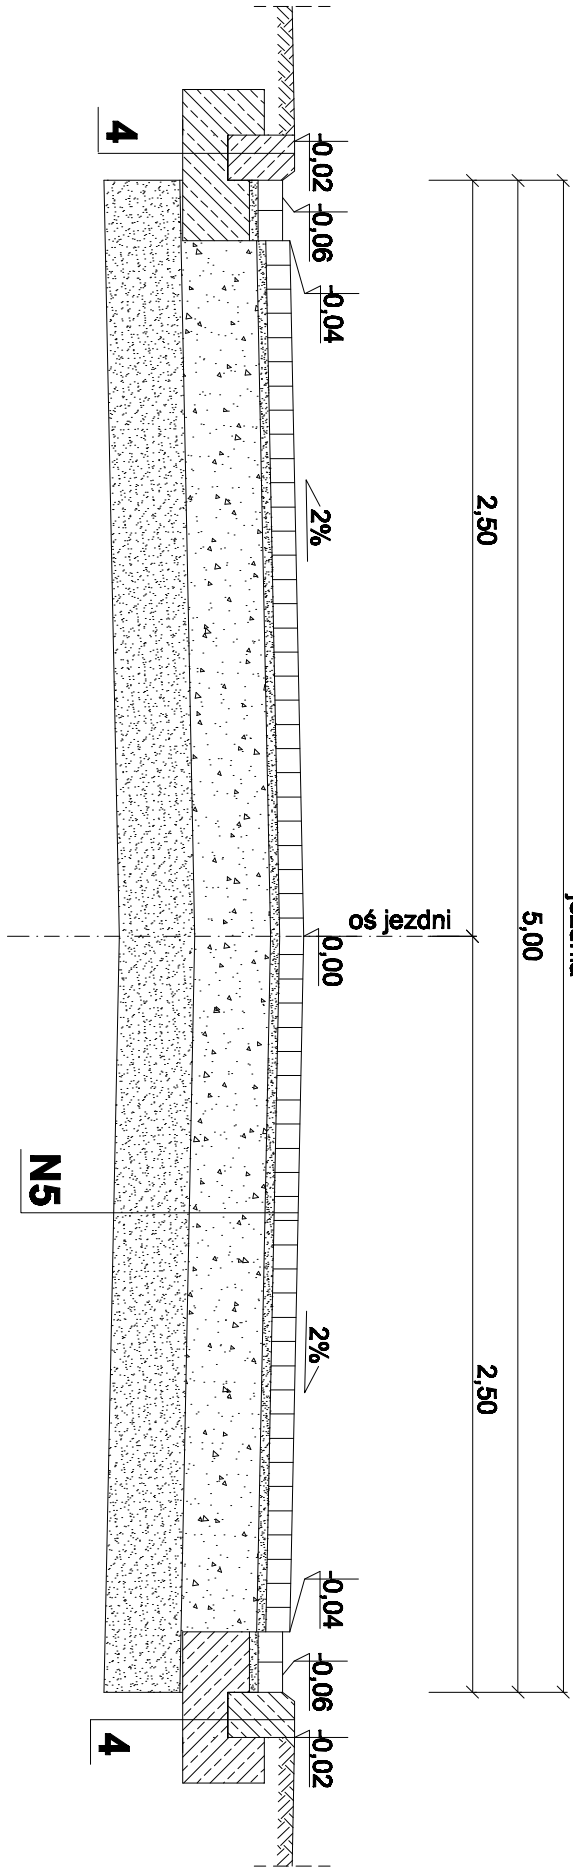

PRZEKRÓJ TYPOWY
- ZJAZD -



PRZEKRÓJ TYPOWY
- ZJAZD -



N1 - nawierzchnia jezdni ul. Dworcowa

- 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70)
- 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W 36/50)
- 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P 36/50)
- 20 cm - podbudowa pomoc. z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 25 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 2,50 MPa

N3 - nawierzchnia drogi rowerowej

- 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego (AC 8 S)
- 25 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 1,50 MPa


N5 - nawierzchnia jezdni ul. Słoneczna

- 8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor szary
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 25 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 25 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 2,50 MPa


N6 - nawierzchnia zjazdu

- 8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor grafitowy
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 25 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 1,50 MPa


SZCZEGÓŁ 2
obrzeże 8x30cm
skala 1:10




SZCZEGÓŁ 3
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10



SZCZEGÓŁ 4
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10



 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopaśa 15 42-700 Lubliniec		Zamawiający: Gmina Ciesna, ul. Nowa 1a, 42-733 Ciesna	
Opracował: mgr inż. K. Polaczek Nadzór: mgr inż. K. Polaczek		Nazwa opracowania: Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączącej się z drogą powiatową nr 3 2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciesna	
Projektant: mgr inż. K. Polaczek Up. Nr.: SLK/074/POOD/05		Podpis: mgr inż. K. Polaczek	
Sprawdzający: mgr inż. K. Polaczek Up. Nr.: SLK/0275/PW/BD/15		Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY	
Data: VIII.2017r.		Skala: 1:25	
		Nr rys.: 4.2	