Starosta Lubliniecki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Nr zam.: 1358/2018

Województwo: **śląskie**
Powiat: **lubliniecki**
Jednostka ewidencyjna: **Ciasna**
Obręb ewidencyjny: **JEŻOWA**
Arkusz mapy: **4**

Mapa zasadnicza 511.341.173

Skala 1:1000

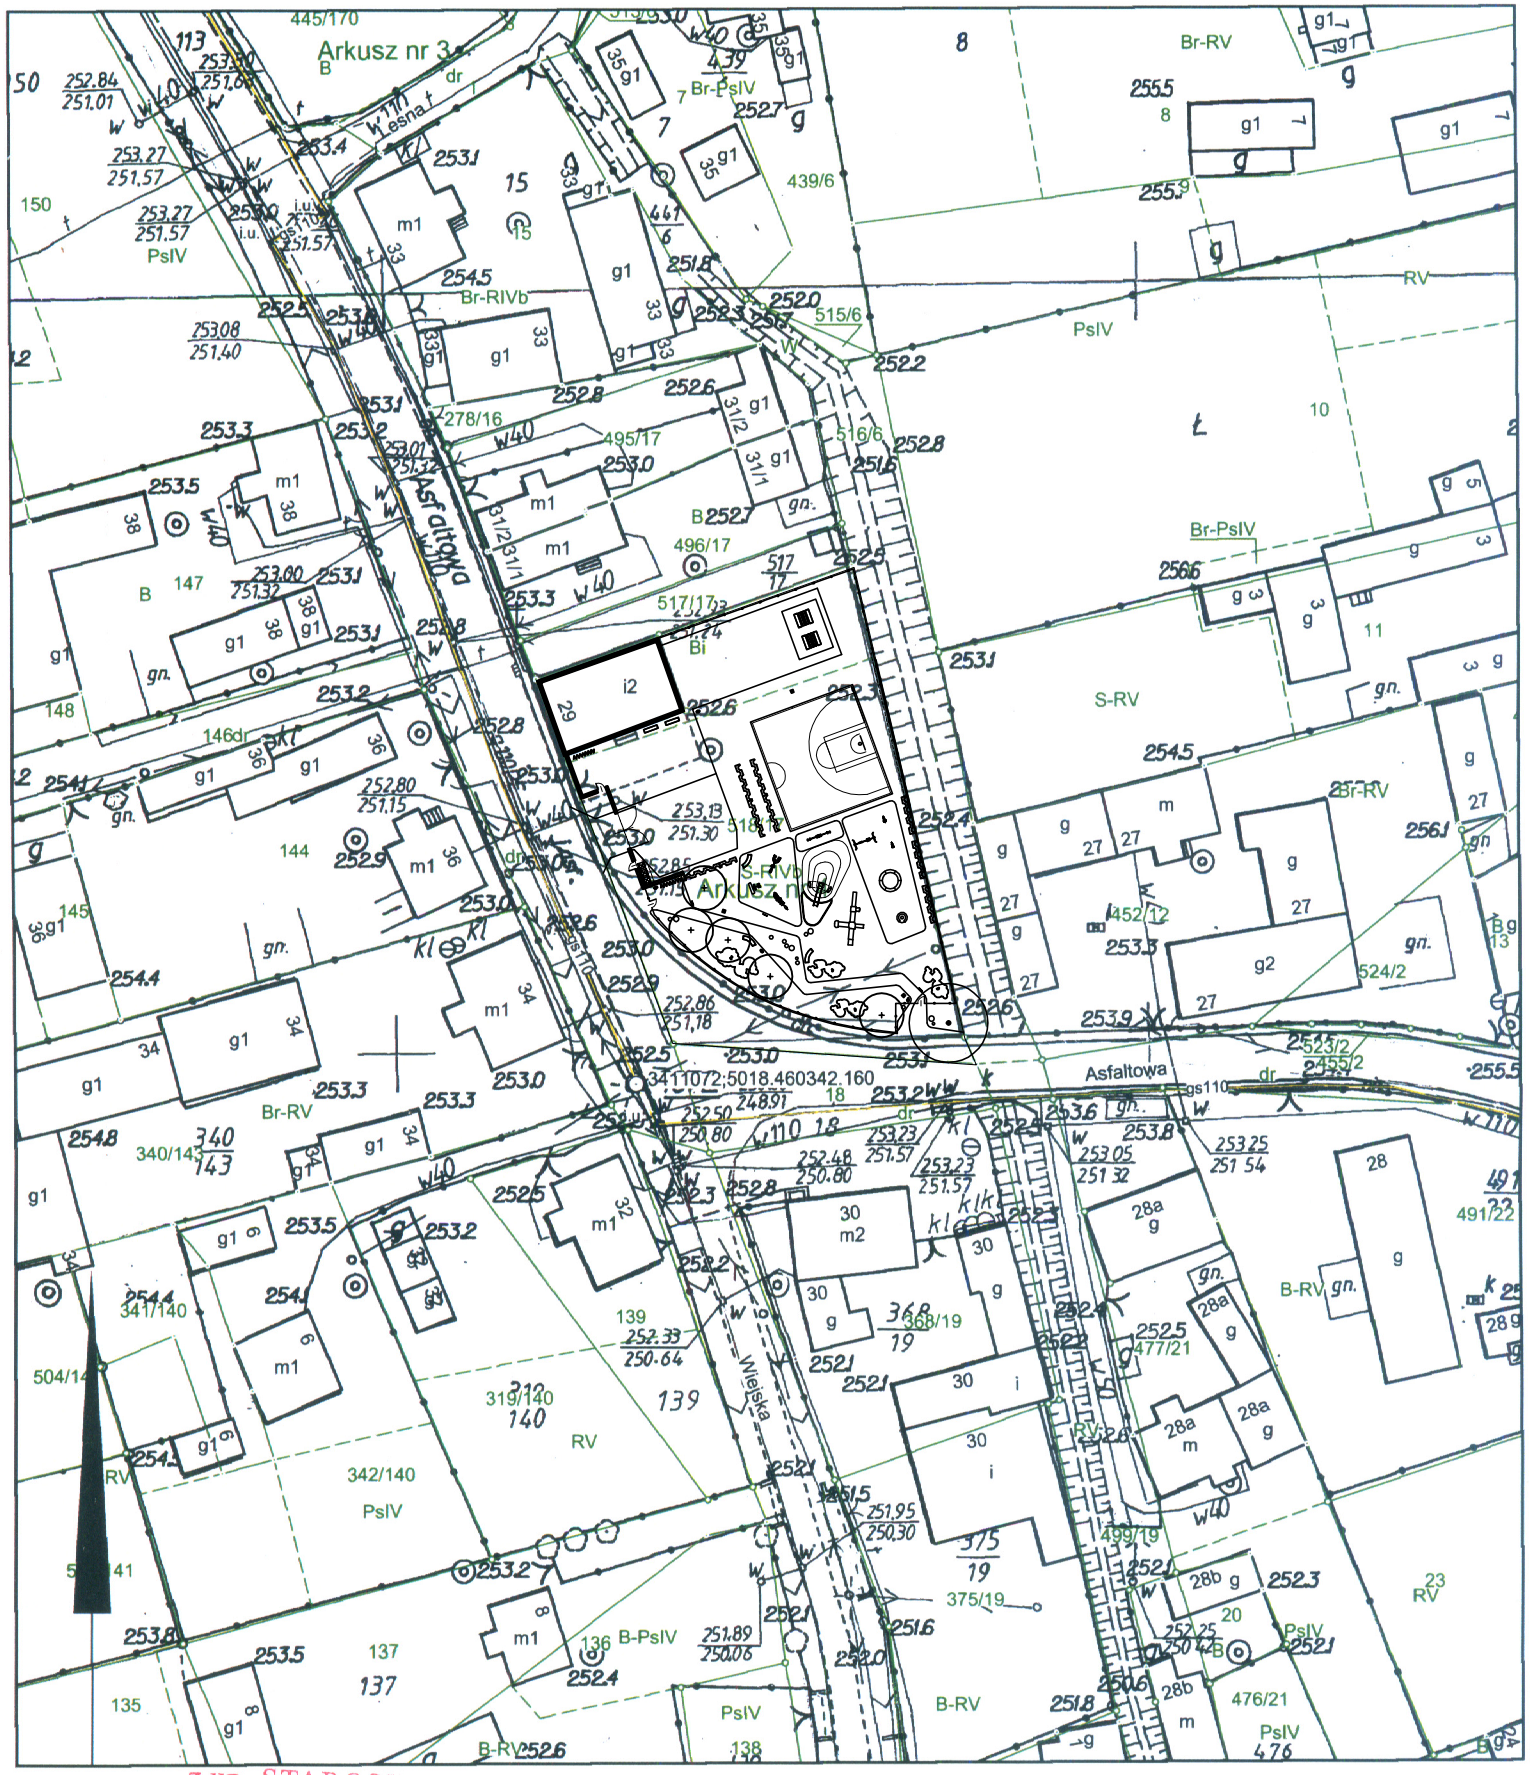

Wykonał(a): Tomasz Kubasik

Tomasz Kubasik
podpis

Lubliniec, dnia 26-06-2018 r.

z up. STAROSTY

Dane ewidencyjne dotyczące granic działek nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących standardach technicznych

UWAGA:

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE NIEZMIENIA SPOSOBU UŻYTKOWANIA TERENU.

PRZEZNACZENIE TERENU ZGODE JEST Z ZAPISEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O PODKŁAD CYFROWY MAPY ZASADNICZEJ.

W PROJEKCIE ZACHOWANO ODLEGŁOŚĆ 10m POMIĘDZY STREFAMI PLACU ZABAW I OSA A GRANICĄ UKŁADU KOMUNIKACJI.

W PROJEKCIE ZACHOWANO ODLEGŁOŚĆ 3m POMIĘDZY STREFAMI PLACU ZABAW I OSA A PRZEBIEGIEM LINII NAPOWIETRZNEJ.

W PROJEKCIE ZACHOWANO ODLEGŁOŚĆ 10m POMIĘDZY STREFAMI PLACU ZABAW I OSA A LOKALIZACJĄ PLACU GOSPODARCZEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

0 10m 20m

N

LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI
- ZABUDOWA ISTNIEJĄCA
- KOMUNIKACJA
- POW. BIOLOGIZNIE CZYNNA
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - BIAŁA
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - ŻÓŁTA
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - CZARNA
- PLAC GOSPODARCZY
- OGRODZENIE GABIONOWE
- KRZEWY OZDOBNE / ŻYWOPŁOTY
- DRZEWO LIŚCIASTE PROJEKTOWANE
- DRZEWO LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE

BILANS TERENU:

POW. TERENU:	**2420,00 m2**	**- 100 %**
POW. ZABUDOWY:	180,00 m2	- 7,44 %
POW. KOMUNIKACJI:	1381,00 m2	- 57,07 %
POW. BIOL.-CZYNNA:	859,00 m2	- 35,50 %

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM AP-02/01

cees architekci
ul.Rajska 5/9, 41-902 Bytom
tel. 502 039 764, 601 39 72 76

TEMAT I ADRES OBIEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW PRZY UL. ASFALTOWEJ W JEŻOWEJ dz. nr 518/17

INWESTOR

URZĄD GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a,
42-793 Ciasna

PROJEKTOWAŁ:

dr Inż. arch. **Cezary WAWRZYNIAK** **nr upr. 134/02**	
mgr Inż.arch. **Sylwia NIEDZIELA-WAWRZYNIAK**	

PRZEDMIOT RYSUNKU / SKALA

SYTUACJA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA 1:1000

BRANŻA / STADIUM

ARCHITEKTURA / PROJEKT BUDOWLANY

DATA

SIERPIEŃ 2018

NR RYSUNKU

AP- 01/01