


Parametry techniczne

Typ	Pojemność	Waga paliwa	Wysokość	Ilość kondygnacji	Ilość stóp
	m ³	kg	m	szt	szt
SILOSY Ø 1600					
STH 2,6	3,25	2200	3,57	1	3
SILOSY Ø 2100					
VTH 1	5,9	3950	4,32	1	3
VTH 2	9,7	6500	5,44	2	4
VTH 3	13,5	9000	6,56	3	4
VTH 4	17,3	11500	7,68	4	4
VTH 5	21,1	14100	8,8	5	4
VTH 6	24,9	16600	9,92	6	6
SILOSY Ø 2500					
STH 6	9,5	6400	4,02	1	3
STH 9	14,9	9900	5,14	2	4
STH 12,5	20,3	13600	6,26	3	4
STH 16	25,7	17200	7,38	4	4
STH 20	31,1	20800	8,5	5	6
STH 23	36,5	24500	9,62	6	6
STH 26	41,9	28100	10,74	7	6
SILOSY Ø 3120					
ZTH 12,5	15,6	12500,0	4,2	1	6
ZTH 19,2	24	19200	5,3	2	6
ZTH 26	32,5	26000	6,4	3	6
ZTH 32,8	41	32000	7,6	4	6
ZTH 39,6	49,5	39600	8,7	5	6
ZTH 46,7	58,36	46700	9,8	6	6

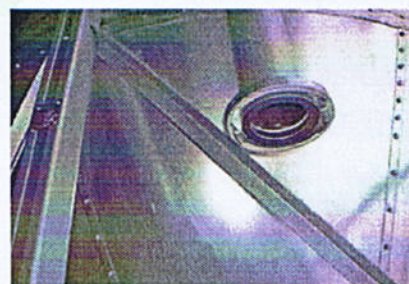

Opis silosów

THERMOSTAHL poleca silosy lejowe z blachy falistej ocynkowanej do magazynowania wszelkiego typu materiałów sypkich takich np. jak: polipropylen, trociny, biopellety i inne (o ciężarze właściwym nie przekraczającym 800 kg/m³)

Konstrukcja silosu specjalnego pozwala na całkowite mechaniczne napełnienie za pomocą dowolnego podajnika, oraz bezproblemowe jego opróżnienie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac wewnątrz silosu.

Zbiorniki wykonane są z blachy falistej co zapewnia zdecydowanie sztywniejszą, a tym samym bardziej wytrzymałą na wszelkiego typu odkształcenia konstrukcję, lej i dach wykonane są z blachy gładkiej.

Do budowy zbiorników wykorzystujemy blachę z powłoką 275Zn, a pozostałe wszelkie elementy konstrukcyjne są cynkowane ogniowo, co gwarantuje długą żywotność naszych produktów.

Wszystkie silosy oferowane przez firmę **THERMOSTAHL** posiadają rurę załadowniczą przystosowaną do posiadanego przez odbiorcę urządzenia załadowniczego, oraz kominiek lub rurę odpowietrzającą.



Zbiorniki zaopatrzone są w odpowiednią do pojemności ilość okienek rewizyjnych oraz właz w części dolnej leja, umożliwiające bezpieczną kontrolę czystości i stanu technicznego pustego silosu.

Silosy posiadają standardowy wylot o średnicy 440 gwarantujący możliwość podłączenia wszelkich podajników ślimakowych, spiralnych produkcji krajowej jak i zagranicznej.

Wszystkie elementy silosu uszczelniane są szczeliwem nie powodującym utlenienia warstwy antykorozyjnej.

Zbiorniki na życzenie klienta mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenia takie jak np. cyklon, oraz w ręczny wysyp magazynowanego materiału.

Rysunki schematyczne silosów

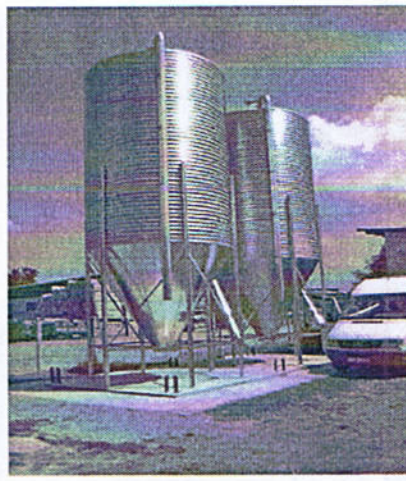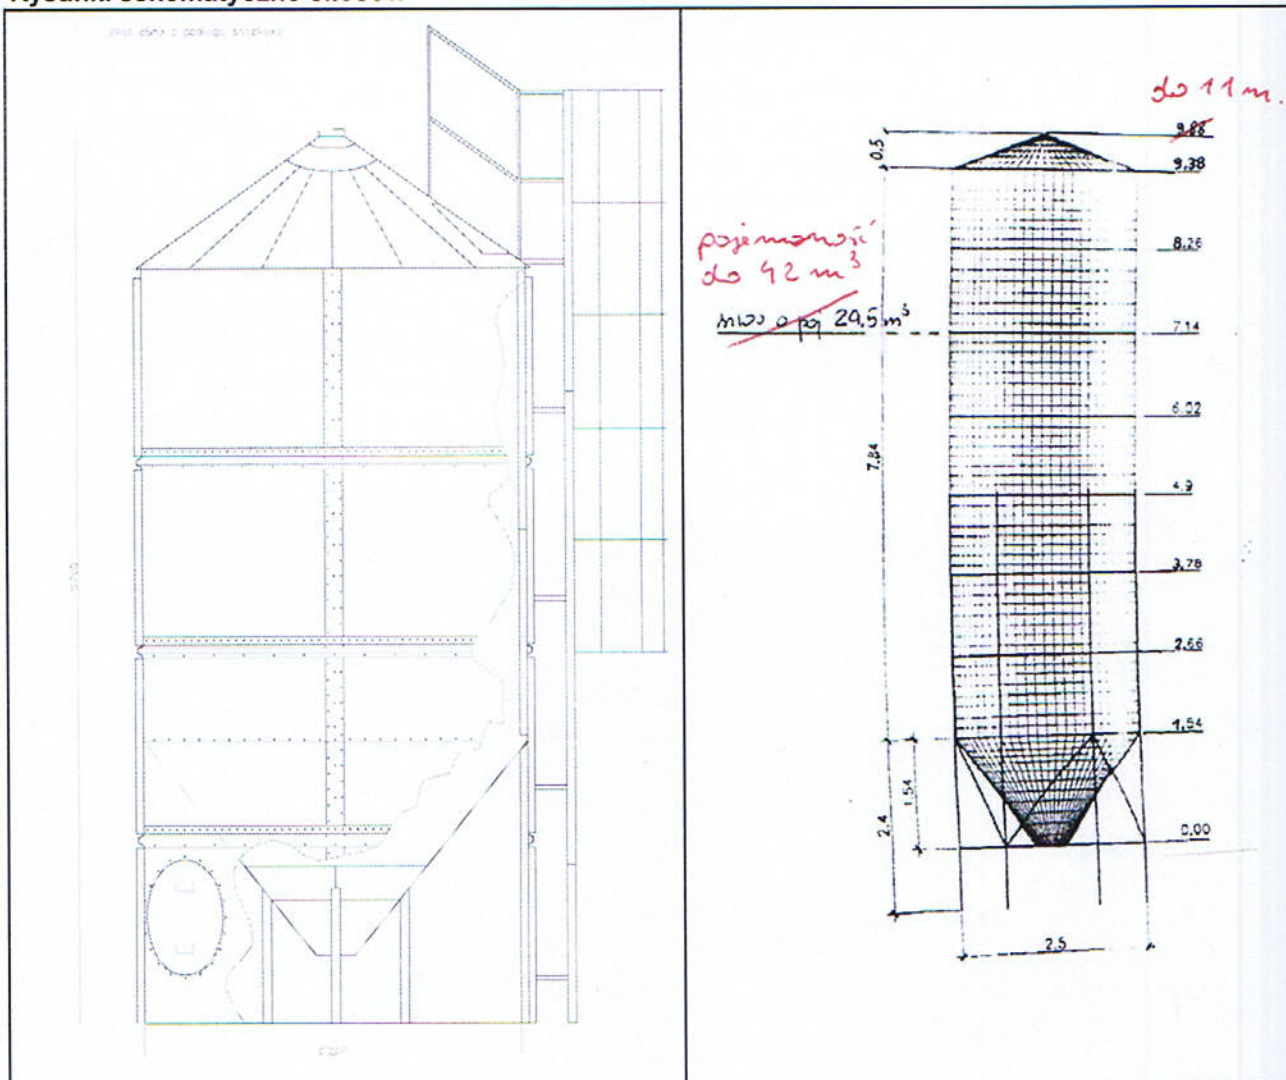

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków,
tel/fax: 022 758 40 96, kom. 692 460 887, www.thermostahl.pl, thermostahl@thermostahl.pl