


Przekrój przez ścieżkę o nawierzchni z kostki betonowej

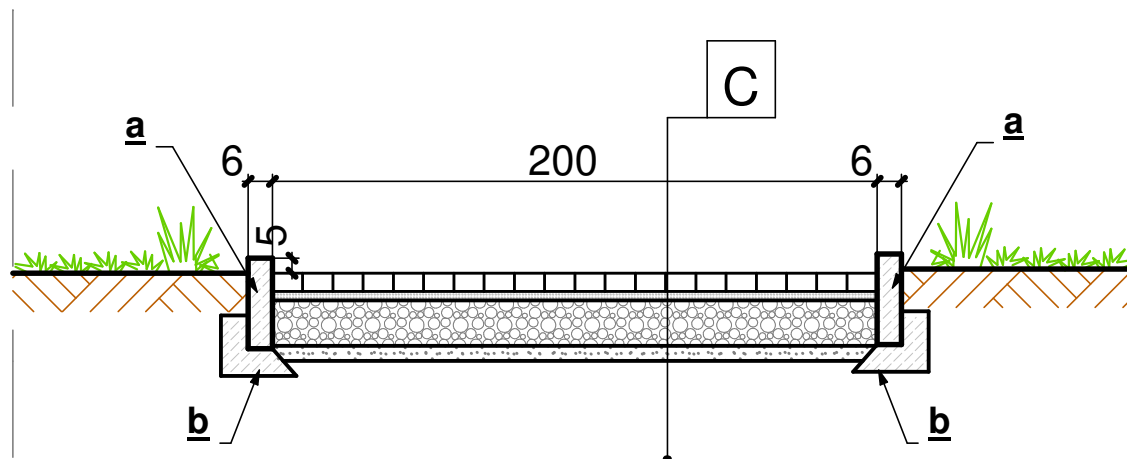

C:

- kostka betonowa gr. 6,0cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,0mm gr. 15,0cm
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 0-10,0cm (w zależności od warunków gruntowych, przy gruntach piaszczystych można zrezygnować z tej warstwy)
- grunt rodzimy

a - obrzeże betonowe 6x20cm

b - ława betonowa pod obrzeża (suchy beton B10)

MSPROJEKT
MAREK SMYKAŁA

47-400 RACIBÓRZ, UL. LUDWIKA 2B/7
E-MAIL: MSPROJEKT@INTERIA.EU

TEL.: +48 502 242 531
NIP: 639-170-72-14

Temat:	Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II. Zakres robót : Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców		
Inwestor:	Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a		
Położenie:	42-793 Ciasna, ul. Nowa, ul. Lubliniecka, działka nr 930/3 obręb Ciasna		
	Imię i nazwisko	Nr. ewid. upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Bernard Łopacz	171/91/OP	
Opracowanie:	mgr inż. Marek Smykała		
Ścieżka – przekrój		Stan projektowany	
Branża/faza	Data: 04.2018	Skala: 1:25	Nr arkusza: P06