
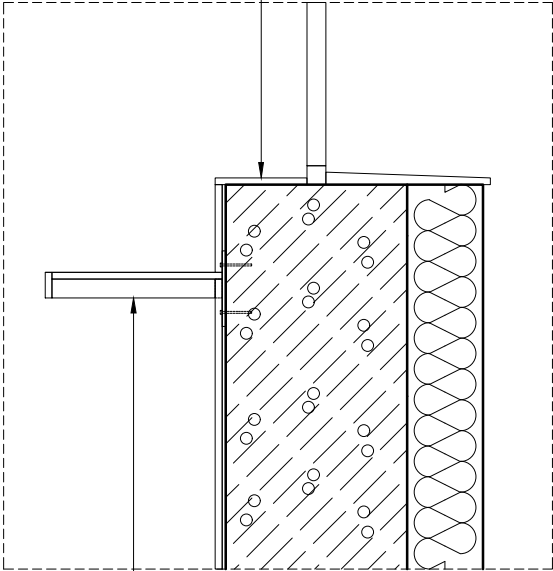


Okladzina ściany/ wnętrza okiennej
Materiał: sklejka brzoza gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Montaż do podkonstrukcji drewnianej 20mm oraz powierzchniowo do ściany na klej. Sposób montażu do akceptacji głównego projektanta.

Blat o konstrukcji kotwionej w ścianie.
Materiał: sklejka brzoza gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. 550x45x7cm

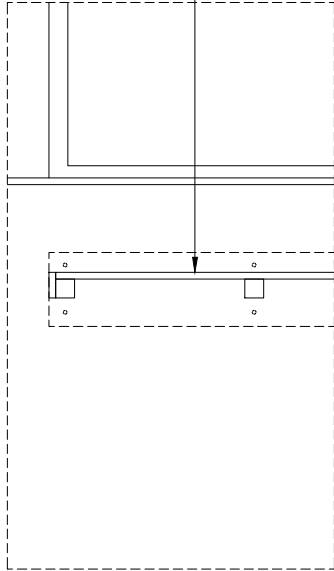

Stalowy kształtownik 50x50mm, dt.=45cm, o rozstawie 50cm przyspawane do stalowej płyty 550x20cm gr. 1,00cm.
Konstrukcja blatu mocowany do ściany za pomocą kotwy chemicznej.
Zabezpieczyć do trudnopalności.

Okladzina drewniana – sklejka (należy zachować odpowiednie parametry antypoślizgowe i przeciwpożarowe)
Materiał: sklejka brzoza gr. min. 18 mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Okładzina do wysokości dolnej krawędzi okna. Montaż do podkonstrukcji drewnianej 20mm oraz powierzchniowo do ściany na klej. Sposób montażu do akceptacji głównego projektanta.



Okladzina drewniana – sklejka (należy zachować odpowiednie parametry antypoślizgowe i przeciwpożarowe)
Materiał: sklejka brzoza gr. min. 18 mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Okładzina do wysokości dolnej krawędzi okna. Montaż powierzchniowo do ściany na klej. Sposób montażu do akceptacji głównego projektanta.

Uwagi:
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi
– kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt	project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	
ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów	
inwestor	investor
Gmina Domaniów Domaniów 56, 55-216 Domaniów	
grupa projektowa	design team
PORT Józef Franczok, Marcin Kolanus	
ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław	
tel. +48 690 539 737 biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl	

opracowanie	mgr inż. arch. Józef Franczok
team	mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala inż. arch. Kamil Plich
projektant	mgr inż. arch. Józef Franczok
designer	nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Kolanus
designer	nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: ARCHITEKTURA	
stadium stage: projekt wykonawczy	
rysunek	
sheet title:	
DETAL	
skala scale: brak	nr No.:
data date: Wrocław, 03.2022	A_D5

8 **Detal mocowania blatu do ściany, bud. 5, parter**
skala 1:20

- PRZYPIS:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
 2. KOLOR I MATERIAŁ NALEŻY KAŻDORAZOWO POTWIERDZIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJĄ