


Materiał: sklejka brzozowa gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Montaż do podkonstrukcji drewnianej 20mm oraz powierzchniowo do ściany na klej. Sposób montażu do akceptacji głównego projektanta.
Płyty osłaniające grzejniki do montażu przed grzejnikiem pozwalając na naturalną cyrkulację powietrza.
Dwie klasy wymierowe wnąk (ciąg 3 i 2 okien).(gł.xszer.) 80x848 i 80x542cm, h=307cm. Wymiary do zweryfikowania na placu budowy.



Wnąki wyposażone w miękkie formy wykonane z trwałej tkaniny wypełnionej gąbką w kolorze: NCS 2050–Y60R. Wymiary poduch dopasowane do wymiarów wnąki (~230x75cm). Wymiary do zweryfikowania na placu budowy.

5 Detal wnąki okiennej, bud. 2, parter
brak skali

- PRZYPIS:
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
 - KOLOR I MATERIAŁ NALEŻY KAŻDORAZOWO POTWIERDZIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJĄ

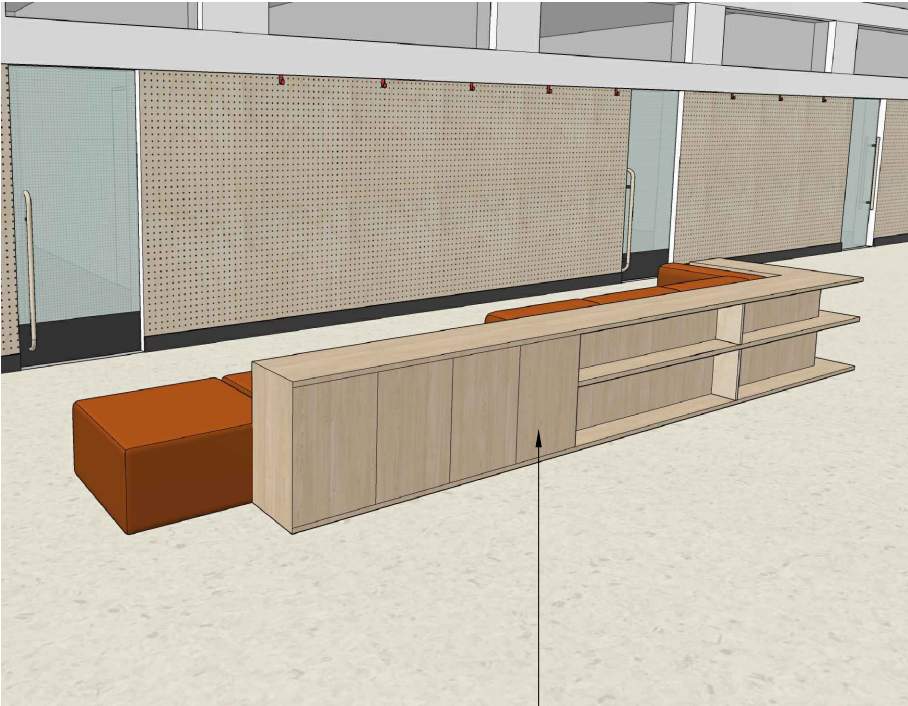

konstrukcja ze sklejki brzozowej gr. min 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczony lakierem p.poż. do stopnia niepalności . Górna element montażowy należy umieścić horyzontalnie 10 mm poniżej górnej krawędzi płyty . Szafka zlicowane z zestawem sof NOTI, LE MONDE. Szafka w kształcie "L" po wewnętrznyń obrysie 87x346cm, gł.=30cm, h=60cm.

6 Detal półki w strefie rodzica; bud. 3, parter
brak skali

Uwagi:

- rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
- projekt jest chroniony prawem autorskim
- przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi

–kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem

- przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt
project

Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor

Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie
team

mgr inż. arch. Józef Franczok
mgr inż. arch. Dominika Rembielak
inż. arch. Julia Kochańska
inż. arch. Karol Gorczyca
inż. arch. Anna Kosmala
inż. arch. Kamil Plich

projektant
designer

mgr inż. arch. Józef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

sprawdzający
designer

mgr inż. arch. Marcin Kolanus
nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: **ARCHITEKTURA**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek
sheet title:

DETAL

skala scale: brak nr No.:

data date: Wrocław, 03.2022 **A_D3**