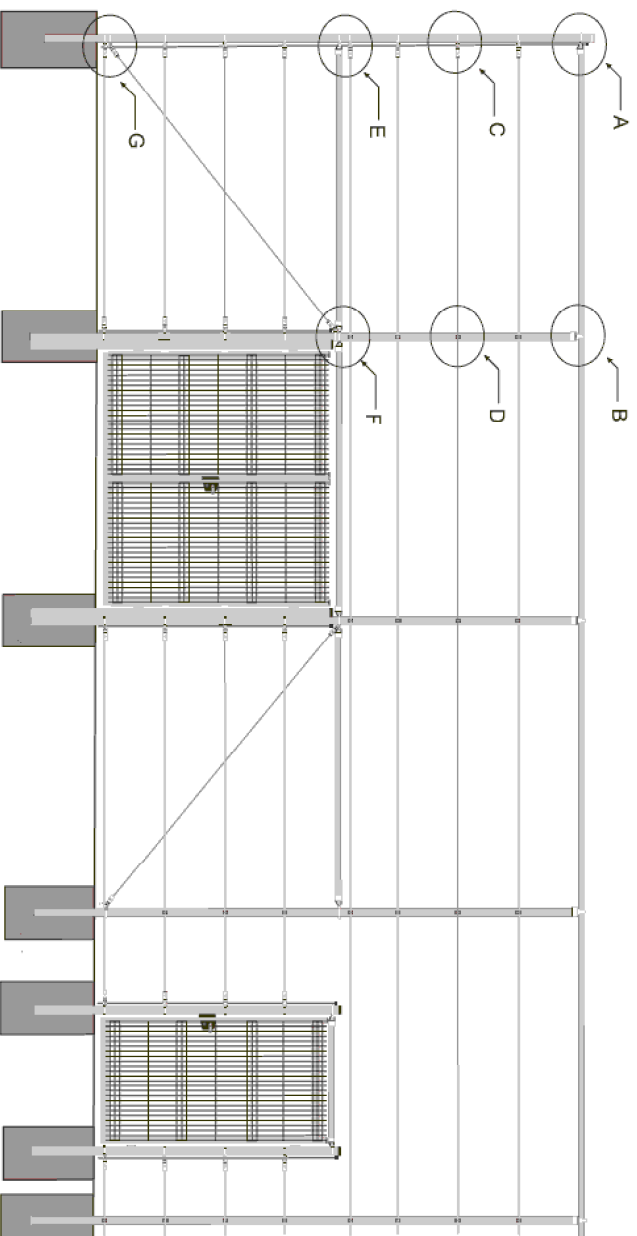


PRZYKŁADOWY SCHEMAT OGRÓDZENIA W SYSTEMIE VERSO FIRMY DRU-MAR

Wysokość części nadziemnej – 4100mm

- siatka ogrodzenia powlekana PCV, średnica drutu przed powleczeniem $\varnothing 1,8\text{mm}$ po powleczeniu 2,8mm, oczko 50x50mm
- słupki początkowe, pośrednie, narożne, końcowe stalowe, rura $\varnothing 60/H-5000$, ocynkowana, malowana proszkowo
- rylce stężące górne stalowe, rura $\varnothing 42$, ocynkowana, malowana proszkowo
- wzmocnienia siatki: drut naciągowy powleczony PCV, średnica drutu $\varnothing 2,5\text{mm}$, po powleczeniu $\varnothing 3,5\text{mm}$, linki stalowe

UWAGA!!!

PRZY ZASTOSOWANIU KAŻDEGO RODZAJU OGRÓDZENIA NALEŻY ADOPTOWAĆ PROPONOWANY FUNDAMENT DO WARUNKÓW GRUNTOWYCH

P.H.U.		51-610 Jędrzychów, ul. Hirschweida 70/1	
intech projekt		intechprojekt@vp.pl	
TEMAT:	BOSKO WIELOFUNKCYJNE przy Zespole Szkół w Domaniewie działka 14/2/5 obręb Domanów		Data: 02-2008
Tytuł rysunku:	SCHEMAT - MOCOWANIA ELEMENTÓW OGRÓDZENIA		Faza: P.B
Projektował:	mgr. inż. Marek Koźbiat		
Opracował:	inż. Przemysław Kotas		
Kreślił:	mgr. inż. Ewa Głńska		
		Numer rysunku 10	