



DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 80 ust.1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z §2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w zw. z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2024 uzupełnionego dnia 12.08.2024 Pełnomocnika Pana Tomasza Krynickiego, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, reprezentującego wnioskodawcę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Opolska 110 31-323 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zbieraniu i przetwarzaniu destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 w procesie odzysku R5, prowadzącym do utraty statusu odpadu, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 139/1 obręb Brzezimierz, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.

Zbieranie i przetwarzanie destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 w procesie odzysku R5, prowadzącym do utraty statusu odpadu, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 139/1 obręb Brzezimierz, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie.

Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie szczegółowo opisane w raporcie i jego uzupełnieniach polegać będzie na przetwarzaniu odpadów o kodzie 17 03 02 (Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01) w procesie odzysku R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych), celem procesu będzie utrata statusu odpadu i uzyskiwanie produktu o stabilnych właściwościach wartości rynkowej.

Odpady o kodzie 17 03 02 dostarczane będą na teren przetwarzania przy użyciu samochodów samowyladowczych uprawnionych podmiotów transportujących odpady lub transportem własnym – bezpośrednio z miejsca wytwarzania odpadów, z terenów budowy. Samochody po wjeździe na teren wytwórni będą ważone na wadze samochodowej. Zakłada się, że zbierane i przetwarzane będą jedynie odpady destruktu asfaltowego, co do których istnieje pewność, że powstały z frezowania dróg wybudowanych po roku 2000. Dostarczane odpady po wstępnej ocenie organoleptycznej oraz wykonaniu testu na zawartość BaP, zostaną rozdrobnione przy pomocy mobilnej kruszarki o wydajności maksymalnej do 200 Mg/h i roboczej w pracy ciągłej do 120 Mg/h. Maszyna krusząca wyposażona jest w separator

magnetyczny, pozwalający na usunięcie z materiału wtrąceń ferromagnetycznych. Następnie (opcjonalnie) surowiec będzie trafiał do granulatora, w celu uzyskania produktu o odpowiedniej granulacji. Maksymalna ilość przetworzonych odpadów destruktu asfaltowego w ciągu roku wyniesie 240 000 Mg. Powstały produkt będzie magazynowany na wydzielonej części działki, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – własność Firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Uzyskany produkt nie będzie mieszany z odpadami przeznaczonymi do przetworzenia oraz z odpadami powstałymi w wyniku przetwarzania.

Odpad o kodzie 17 03 02 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, destruktu asfaltowego to mieszanka mineralno-asfaltowa uzyskana w wyniku: frezowania na zimno warstw asfaltowych lub rozkruszone płyty wycięte z nawierzchni asfaltowej lub bryły uzyskiwane z tych płyt a także mieszanka mineralno-asfaltowa powstała z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Badaniu na zawartość WWA będą podlegały partie odpadów co 500 Mg odpadów w przypadku odpadów pochodzących z kontraktów realizowanych przez firmę Mota Engil, natomiast partie odpadów pochodzące od pozostałych wytwórców odpadów będą badane pod kątem spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu (Dz. U. 2021 poz. 2468) każdorazowo. Jeżeli badana partia surowca przejdzie test negatywnie – Wnioskodawca przekaze daną partię dalszemu uprawnionemu podmiotowi, który prowadzi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. Natomiast, surowiec zdolny do przetworzenia będzie poddawany procesowi kruszenia oraz granulacji. Następnie powstały produkt będzie transportowany na hałdę.

W procesie przetwarzania może powstać odpad o kodzie 19 10 01 (Odpady żelaza i stali) w ilości: 2,0 Mg/rok.

W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane będą następujące kategorie odpadów:

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna ilość odpadów [kg/rok]
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	200
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	500
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	50
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5000
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	50
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	1000
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5000



Sposób i miejsce magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Powierzchnia [m ²]	Maksymalna ilość odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna ilość odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
Pole magazynowe nr 1	17 02 03	6000	60 000	240 000
Pole magazynowe nr 2	17 02 03 (nienadający się do przetworzenia – niespełniający wymagań rozporządzenia w sprawie utraty statusu odpadów)	400	2000	20 000
Pole magazynowe nr 3	19 10 01	6	2	2

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 139/7, obręb ewidencyjny Brzezimierz (0001), gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie.

Teren inwestycji położony jest w obszarze podlegającym ustaleniom Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego - w skrócie MPZP. Inwestycja jest zgodna z podstawowym oraz dopuszczalnym przeznaczeniem obszaru wg.: Uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 138 i 139/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzezimierz w gminie Domaniów). Inwestycja jest zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem 1 P/U (tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów).

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji (użytkowania) przedsięwzięcia.

2.1. Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego.

W trakcie prowadzenia robót montażowych oraz w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych. Emisja niezorganizowana będzie to emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych (pył w tym pyły PM10, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne) ze spalania paliw w silnikach pojazdów oraz emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni komunikacyjnych utwardzonych (pył w tym PM10 i PM2.5) generowana podczas ruchu pojazdów po terenie inwestycji. Oddziaływanie będzie odbywało się wyłącznie w porze dziennej, a zasięg oddziaływania zamknie się na terenie inwestycji.

2.2. Zabezpieczenie przed hałasem.

Prace należy prowadzić tylko i wyłącznie w porze dziennej tj. od godziny 6:00 do 22:00.

2.3.Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego.

- a) Wykonywać systematycznie przegląd techniczny sprzętu celem zabezpieczenia i ograniczenia możliwości awaryjnego wycieku paliwa i smarów.
- b) Miejsca magazynowania 1 i 2 wydzielić za pomocą betonowych zasieków, podłoże utwardzić mieszanką kruszywa i cementu.
- c) W instalacji przetwarzać nie więcej niż 240 000 Mg odpadów/rok.
- d) W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady o kodzie 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (na podstawie *rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)*).
- e) Teren zakładu wyposażyć w sorbenty oraz inne materiały służące do usuwania wycieków substancji ropopochodnych.
- f) Wszelkie naprawy oraz serwisowanie maszyn i pojazdów prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w miejscach do tego przeznaczonych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
- g) Olej napędowy na terenie obiektu magazynować w szczelnym zbiorniku dwupłaszczowym, posadowionym na szczelnej płycie betonowej. Miejsce tankowania maszyn wyznaczyć na szczelnej płycie betonowej i wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych. Wszelkie wycieki szkodliwych substancji niezwłocznie neutralizować, a zużyte sorbenty przekazywać do zagospodarowania jako odpad uprawnionemu podmiotowi.
- h) Wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
- i) Ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie torem asenizacyjnym wywozić do oczyszczalni ścieków.
- j) Ewentualne czyszczenie maszyn, urządzeń, kontenerów i innych pojemników na odpady oraz powierzchni i posadzek mających kontakt z odpadami prowadzić „na sucho”, bez użycia wody.
- k) Do transportu i przetwarzania odpadów wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szczelności instalacji wykorzystywanych na terenie inwestycji. Wszelkie usterki na bieżąco usuwać, a zużyte części lub elementy instalacji wymieniać na nowe.
- l) Niezanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach terenów należących do Inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich.



- m) Rozładunek, załadunek, magazynowanie i przetwarzanie odpadów oraz załadunek i magazynowanie odzyskanych surowców prowadzić na utwardzonej powierzchni, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
- n) W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady destruktu asfaltowego powstałe z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg po dniu 31 grudnia 2000 r.
- o) Odpady destruktu asfaltowego dostarczane na teren zakładu poddawać badaniu pod kątem spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2468) - co 500 Mg odpadów w przypadku odpadów pozyskanych w wyniku własnej działalności i każdorazowo dla odpadów od innych dostawców. Partie odpadów, które nie przejdą pozytywnie badań, przekazywać odrębnemu uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania.
- p) Maksymalnie w tym samym czasie magazynować do 60 000 Mg odpadów o kodzie 17 02 03 przeznaczonych do przetwarzania, do 2 000 Mg odpadów o kodzie 17 02 03 (nienadający się do przetworzenia niespełniających wymagań rozporządzenia w sprawie utraty statusu odpadów) oraz do 2 Mg odpadów o kodzie 19 10 01.

2.4.Ochrona przed odpadami.

- a) Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych, niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca. Odpady niebezpieczne należy magazynować selektywnie, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na szczelnym podłożu, zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych, rozwiewaniem, pyleniem i dostępem osób postronnych. Ww. odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
- b) Odpady destruktu asfaltowego przeznaczone do odzysku, odpady destruktu asfaltowego nienadające się do odzysku, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz produkt po utracie statusu odpadu magazynować selektywnie, w pryzmach na utwardzonym placu, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych, zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
- c) Powstające w wyniku przetwarzania odpady o kodzie 19 10 01 magazynować w stalowym kontenerze posadowionym na utwardzonym placu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

- d) Na bieżąco prowadzić monitoring wypełnienia miejsc magazynowania odpadów. Nie dopuszczać do ich przepełnienia.
- e) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
- f) Inwestor powinien przestrzegać wszelkich obowiązków i zasad postępowania z odpadami, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz uzyskać stosowne opinie i pozwolenia (*na magazynowanie i przetwarzanie*) wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
- g) Ścieki bytowe należy odprowadzać do istniejącego podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie odbierane będą przez firmę posiadającą zezwolenie wójta gminy do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Domaniów na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 733).
- h) W trakcie eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, należy wykonać pomiary kontrolne emisji substancji zanieczyszczających powietrze i poziom hałasu oraz podejmować stosowne działania w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych parametrów.
- i) W trakcie eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, należy spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468 ze zm.), obejmujące przede wszystkim badania na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w tym BaP.
- j) Realizacja i funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny – art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

2.5.Ochrona środowiska przyrodniczego.

Z uwagi na skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie określa się warunków dotyczących ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i innych terenów prawem chronionych.

2.6.Ochrona zabytków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie oddziałuje negatywnie na dobra materialne, dobra kultury i na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

2.7.Ochrona zdrowia ludzi.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP. W szczególności zabezpieczenia wymagają: sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów, paliw i innych materiałów niebezpiecznych.



- 3. Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę o których mowa w art. 72 ust. 1 UOŚ.**
- 4. Charakterystyka przedsięwzięcia zawarta została w załączniku do decyzji.**

Uzasadnienie

Dnia 17.07.2024 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek złożony przez Pełnomocnika Pana Tomasza Krynickiego, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, reprezentującego wnioskodawcę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Opolska 110 31-323 Kraków, uzupełniony dnia 12.08.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 w procesie odzysku R5, prowadzącym do utraty statusu odpadu, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 139/1 obręb Brzezimierz, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie.

Przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. na podstawie zapisu zawartego w § 2 ust.1 pkt 47 oraz § 3 ust.1 pkt 83 wyżej zacytowanego rozporządzenia:

- § 2 ust. 1 pkt 47 („*instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości 3/6 nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)”);
- § 3 ust. 1 pkt 83 („*punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*”).

Teren inwestycji położony jest w obszarze podlegającym ustaleniom MPZP. Inwestycja jest zgodna z podstawowym oraz dopuszczalnym przeznaczeniem obszaru wg.: Uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 138 i 139/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzezimierz w gminie Domaniów). Inwestycja jest zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem 1 P/U (tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów).

Wnioskodawca przedłożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”); mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie UUOŚ, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 UUOŚ, a także raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA, ul. Kurczaba 12/8, 30-868 Kraków, podpisany przez kierownika zespołu Panią Agnieszkę Stachoń.

W dniu 17.09.2024 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania. Z uwagi na charakter inwestycji Wójt Gminy wydał Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dnia 17.09.2024 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzezimierz i Pełczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadomaniow.pl.

Wójt Gminy Domaniów działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), w dniu 17.09.2024 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dołączając:

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prowadzonego postępowania po złożeniu pisemnych wyjaśnień przez wnioskodawcę organ uzyskał uzgodnienia i opinie właściwych organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień Postanowieniem nr WOOŚ.4221.136.2024.WM.5 z dnia 12.02.2025 r. wydał opinię, w której uzgodnił realizację przedsięwzięcia w wariantcie proponowanym przez wnioskodawcę, dodatkowo określając następujące warunki zawarte w I części Decyzji:

1. W instalacji przetwarzać nie więcej niż 240 000 Mg odpadów/rok.
2. W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady o kodzie 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (na podstawie *rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)*).
3. Przetwarzanie odpadów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 - 22.00.
4. Teren zakładu wyposażać w sorbenty oraz inne materiały służące do usuwania wycieków substancji ropopochodnych.



5. Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 5 m³ posadzić na szczelnej płycie betonowej.
 6. Miejsca magazynowania 1 i 2 wydzielić za pomocą betonowych zasieków, podłoże utwardzić.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie po wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień Postanowieniem nr ZNS.9022.19.2024.PC z dnia 23.10.2024 r. zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia ze wskazaniami zawartymi poniżej zawartymi jednocześnie w cz. I Decyzji:
 1. Realizacja i eksploatacja analizowanej inwestycji winna odbywać się w sposób zapewniający utrzymanie poziomów substancji oddziałujących na środowisko gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne, gospodarkę wodno-ściekową i odpadową, poniżej dopuszczalnych dla nich 2/6 wartości - dotyczy to zarówno emisji gazów i substancji szkodliwych, poziomu hałasu jak i emisji uciążliwych zapachów do otoczenia. Wszelkie uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności nie mogą wykraczać poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
 2. Inwestor powinien przestrzegać wszelkich obowiązków i zasad postępowania z odpadami, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz uzyskać stosowne opinie i pozwolenia (*na magazynowanie i przetwarzanie*) wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Inwestor winien posiadać aktualną pisemną umowę, stanowiącą zapewnienie odbioru ścieków, podpisaną z właściwym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym - art.6. ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. 2024 poz. 757).
 4. Ścieki deszczowe z dachów i terenów utwardzonych (*parkingi, drogi komunikacyjne, place manewrowe i składowe*) przed wprowadzeniem do istniejącego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej powinny być w odpowiedni sposób oczyszczone z substancji ropopochodnych oraz innych, mogących wystąpić w obrębie zakładu, zanieczyszczeń.
 5. W trakcie eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, należy wykonać pomiary kontrolne emisji substancji zanieczyszczających powietrze i poziom hałasu oraz podejmować stosowne działania w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych parametrów.
 6. W trakcie eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, należy spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468 ze zm.), obejmujące przede wszystkim badania na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w tym BaP.
 7. Realizacja i funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny – art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz.U. 2024 poz. 54).
 - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień

Postanowieniem nr V.RZŚ.4900.65.2024.MM z dnia 22.01.2025 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia określając na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia następujące działania ujęte również w cz. I Decyzji:

1. Wszelkie naprawy oraz serwisowanie maszyn i pojazdów prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w miejscach do tego przeznaczonych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
2. Olej napędowy na terenie obiektu magazynować w szczelnym zbiorniku dwupłaszczowym, posadowionym na szczelnej płycie betonowej. Miejsce tankowania maszyn wyznaczyć na szczelnej płycie betonowej i wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych. Wszelkie wycieki szkodliwych substancji niezwłocznie neutralizować, a zużyte sorbenty przekazywać do zagospodarowania jako odpad uprawnionemu podmiotowi.
3. Wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
4. Ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie taborem asenizacyjnym wywozić do oczyszczalni ścieków.
5. Ewentualne czyszczenie maszyn, urządzeń, kontenerów i innych pojemników na odpady oraz powierzchni i posadzek mających kontakt z odpadami prowadzić „na sucho”, bez użycia wody.
6. Do transportu i przetwarzania odpadów wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szczelności instalacji wykorzystywanych na terenie inwestycji. Wszelkie usterki na bieżąco usuwać, a zużyte części lub elementy instalacji wymieniać na nowe.
7. Niezanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach terenów należących do Inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich.
8. Rozładunek, załadunek, magazynowanie i przetwarzanie odpadów oraz załadunek i magazynowanie odzyskanych surowców prowadzić na utwardzonej powierzchni, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
9. W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady destruktu asfaltowego powstałe z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg po dniu 31 grudnia 2000 r.
10. Odpady destruktu asfaltowego dostarczane na teren zakładu poddawać badaniu pod kątem spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2468) - co 500 Mg odpadów w przypadku odpadów pozyskanych w wyniku własnej działalności i każdorazowo dla odpadów od innych dostawców. Partie odpadów, które nie przejdą



pozytywnie badań, przekazywać odrębnemu uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania.

11. W instalacji przetwarzać do 240 000 Mg/rok odpadów destruktu asfaltowego.
12. Maksymalnie w tym samym czasie magazynować do 60 000 Mg odpadów o kodzie 17 02 03 przeznaczonych do przetwarzania, do 2 000 Mg odpadów o kodzie 17 02 03 (nienadający się do przetworzenia niespełniających wymagań rozporządzenia w sprawie utraty statusu odpadów) oraz do 2 Mg odpadów o kodzie 19 10 01.
13. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych, niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca. Odpady niebezpieczne należy magazynować selektywnie, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na szczelnym podłożu, zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych, rozwiewaniem, pyleniem i dostępem osób postronnych. Ww. odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
14. Odpady destruktu asfaltowego przeznaczone do odzysku, odpady destruktu asfaltowego nienadające się do odzysku, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz produkt po utracie statusu odpadu magazynować selektywnie, w przyłazach na utwardzonym placu, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych, zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i przed ich rozprzestrzenianiem poza wyznaczone miejsca. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
15. Powstające w wyniku przetwarzania odpady o kodzie 19 10 01 magazynować w stalowym kontenerze posadowionym na utwardzonym placu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
16. Odpady niebezpieczne powstałe podczas eksploatacji inwestycji należy magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Ww. odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
17. Odpady powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu (niezwiązane z procesem) należy magazynować selektywnie, z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych i fizycznych, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, pod zadaszeniem, w sposób

niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Ww. odpady należy przekazywać podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.

18. Na bieżąco prowadzić monitoring wypełnienia miejsc magazynowania odpadów. Nie dopuszczać do ich przepełnienia.

Zgodnie z art. 33 UUOŚ Obwieszczeniem z dnia 22.05.2025 r., zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniów (Domaniów 56) i tablicach ogłoszeń miejscowości Brzezimierz i Pełczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.gminadomaniow.pl podano do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu, w tym o możliwości składania uwag i wniosków przez przedstawicieli społeczeństwa wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania. W obwieszczeniu pouczone społeczeństwo o formie składania uwag i wniosków, a także o konsekwencjach złożenia uwag i wniosków z uchybieniem wyznaczonego terminu. W wyznaczonym terminie nie odnotowano wpływu żadnego wniosku.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji są sformułowane na podstawie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który został w toku postępowania wnikliwie zweryfikowany. Treść decyzji uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie.

W niniejszej decyzji nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane na temat przedsięwzięcia są wyczerpujące i pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. W uzyskanych uzgodnieniach i opiniach zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie nie stwierdziły konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 UUOŚ.

W toku postępowania stronom zapewniono również możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.). Do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani też zastrzeżenia stron.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie procesu przetwarzania odpadu o kodzie 17 03 02 na działce ewidencyjnej o numerze: 139/7, obręb ewidencyjny Brzezimierz (0001), gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie. W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wyznaczenie miejsc na posadowienie i rozruch urządzeń: kruszarki oraz granulatora, a także wyznaczenie miejsc magazynowania nadawy (odpadów o kodzie 17 03 02), powstałego produktu oraz powstałych odpadów.



Realizacja inwestycji polegać będzie na wyznaczeniu miejsc składowania surowca przeznaczonego do przetworzenia (odpad o kodzie 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01), wyznaczenie miejsc magazynowania uzyskanego produktu, oraz powstałych odpadów o kodzie 19 10 01 (Odpady żelaza i stali). Wyznaczone zostanie również miejsce na magazynowanie zebranych odpadów nie nadających się do przetworzenia, które zostaną przekazane kolejnemu uprawnionemu posiadaczowi odpadów. Ponadto planuje się wyznaczenie miejsc posadowienia oraz rozruch urządzeń niezbędnych do procesu przetwarzania:

- kruszarki wraz z zainstalowanym separatorem magnetycznym o wydajności 120 Mg/h,
- granulatora.

Zarówno kruszarka jak i granulator, będą na stałe pracować w wyznaczonym miejscu. Planuje się również wyznaczenie dróg technologicznych. Etap realizacji inwestycji nie będzie wiązał się z pracami ziemnymi i wykopami. Sposób wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie, nie będzie potrzeby utworzenia pracy budowy ani przebudowy istniejącej infrastruktury.

Omawiany teren ma charakter zabudowy produkcyjnej i usługowej. Na terenie nie występują siedliska przyrodnicze, świat roślinny jest ograniczony do pospolitych gatunków drzew i krzewów, a zwierzęcy do drobnych gryzoni i owadów.

W najbliższym otoczeniu nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. W związku z brakiem zabytków w obrębie przedsięwzięcia należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie oddziaływać na obiekty zabytkowe oraz krajobraz kulturowy.

Najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków to Kościół parafialny pw. św. Piotra, ob. filialny pw. Krzyża Świętego – A/1260/1585 z 07.08.2009 oddalony od terenu środka inwestycji o około 833,12 m w kierunku południowo-zachodnim,

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia pozytywnych ani negatywnych skutków dla środowiska, jego stan nie ulegnie zmianie. Całość krajobrazu pozostanie bez zmian.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie procesu przetwarzania odpadu o kodzie 17 03 02 (mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01) na terenie działki 139/7, obręb ewidencyjny Brzezimierz.

Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, mniejsze oddziaływanie inwestycji w zakresie wytwarzania odpadów oraz emisji hałasu, nie istnieją przesłanki nakazujące uznać inny wariant zagospodarowania przedmiotowego terenu jako korzystniejszy dla środowiska od wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. Do środowiska emitowany będzie hałas komunikacyjny oraz hałas pochodzący z procesów technologicznych - kruszenie.

Na terenie przedsięwzięcia zużycie wody wynosi około 150 m³ /rok. Pobór wody następuje wyłącznie w celach sanitarnych, nie na potrzeby działalności gospodarczej (w procesie zbierania i przetwarzania odpadów woda nie jest używana).

W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane będą następujące kategorie odpadów:

- odpady technologiczne, powstające w procesie przetwarzania odpadów,
- odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów i konserwacji urządzeń.

Wariant proponowany wiąże się z najmniejszymi możliwymi inwestycjami finansowymi oraz wprowadza minimalne zmiany w krajobrazie pozostając praktycznie bez wpływu na pozostałe komponenty środowiska. Realizacja tego wariantu nie wymaga rozbudowy infrastruktury technicznej, w maksymalny sposób wykorzystując infrastrukturę już na terenie inwestycji istniejącą. Kierując się powyższymi przesłankami do realizacji wybrano wskazany przez wnioskodawcę jako bardziej korzystny dla środowiska.

Etap realizacji inwestycji nie będzie wiązał się z pracami ziemnymi i wykopami. Sposób zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie, nie będzie potrzeby utworzenia placu budowy, gdyż nie planuje się rozbudowy ani przebudowy istniejącej infrastruktury, w związku, z czym nie wystąpią potencjalne zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Podczas użytkowania inwestycji należy cyklicznie wykonywać pomiary kontrolne emisji substancji zanieczyszczających powietrze i hałasu, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm – wdrożyć działania korygujące. Formą monitoringu będą również coroczne składane do UM sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska oraz ilości wytworzonych odpadów.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz specyfikę obszaru jego lokalizacji, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi stwierdzić można, że nie ma istotnych podstaw, aby realizacja przedsięwzięcia mogła być przyczyną konfliktów społecznych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest cenny przyrodniczo, przeprowadzenie inwestycji nie wymaga usuwania roślinności. Negatywne oddziaływanie na środowisko mieści się w granicach inwestycji, przeprowadzone analizy dowodzą, że inwestycja po zrealizowaniu nie będzie uciążliwa dla środowiska.

Ewentualne konflikty dotyczące naruszenia subiektywnie pojętego prawa własności nie stanowią przedmiotu analizy w postępowaniu w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przypadku przebudowy lub zmiany funkcji ewentualne zagrożenia dla środowiska będą zależeć od rodzaju i skali prowadzonych prac oraz nowego przeznaczenia obiektu. W zależności od skali i charakteru nowo powstającego obiektu może zaistnieć konieczność



Wójt Gminy Domaniów

Domaniów 56, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie

uzyskania dla tego przedsięwzięcia Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak wyżej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1000 ze zm.) za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Rafał Kucharski
Rafał Kucharski

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Tomasz Krynicki, ECO-HERA
2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy oraz art.49 K.p.a. poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy na stronie: www.bip.gminadomaniow.pl
3. UG a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. PPIS w Oławie
Ul. Warszawska 5, 55-200 Oława
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia


1. Lokalizacja:

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 139/7, obręb ewidencyjny Brzezimierz (0001), gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie.



 - przybliżony obrys terenu przedsięwzięcia

Teren inwestycji położony jest w obszarze podlegającym ustaleniom Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z podstawowym oraz dopuszczalnym przeznaczeniem obszaru wg.: Uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 138 i 139/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzezimierz w gminie Domaniów). Inwestycja jest zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem 1 P/U (tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów).

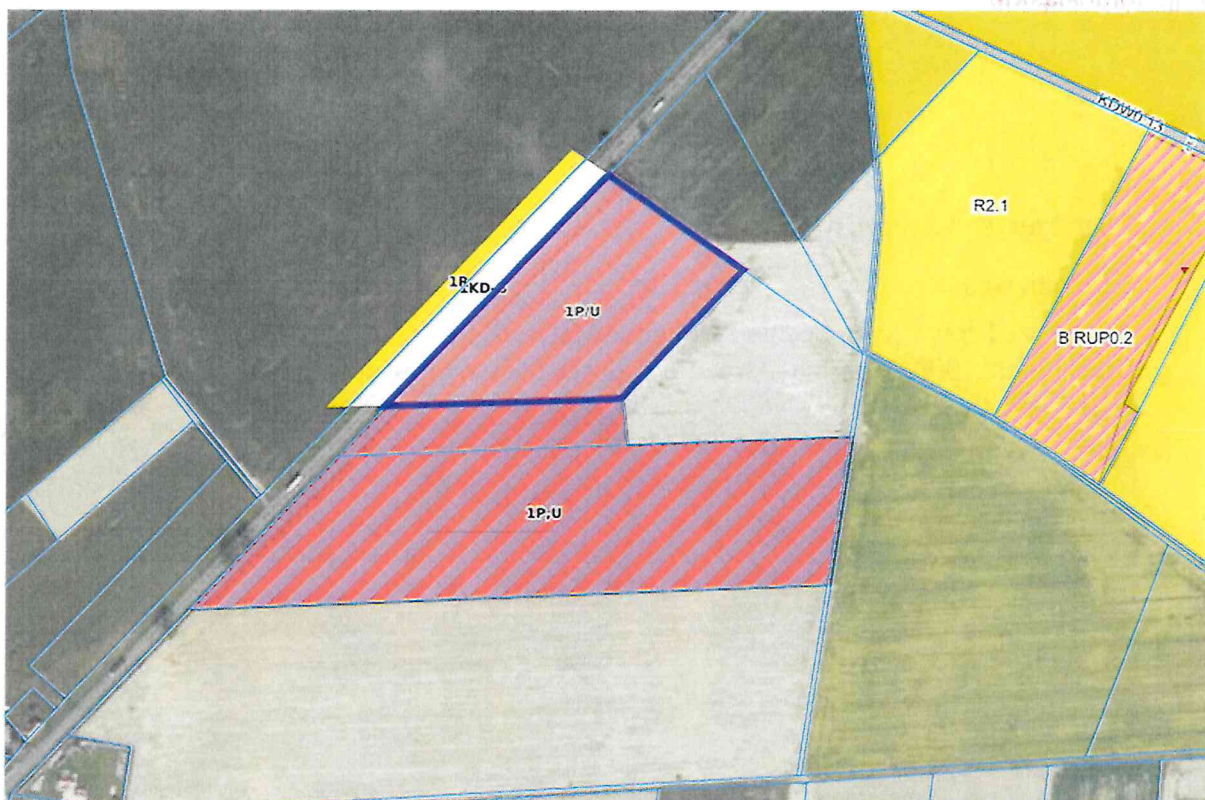

 przybliżony obrys terenu przedsięwzięcia

 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, składów i magazynów

2. Obszar przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 139/7, obręb ewidencyjny Brzezimierz, gmina Domaniów:

Całkowita powierzchnia działek : 3,0830 ha

Powierzchnia zabudowy: 0 m²

Powierzchnia utwardzona: 24664 m²

Powierzchnia biologicznie czynna: 6166 m²

3. Stan istniejący:

Opis istniejącego zagospodarowania terenu:

Obecnie na działce 139/7 w miejscowości Brzezimierz, nie jest prowadzona żadna działalność, jednak wcześniej przez długi okres czasu prowadzona była wytwórnia masy bitumicznej eksploatowana przez firmę Mota Engil Central Europe S.A. Instalacja ta została zlikwidowana w roku 2022.

OTOCZENIE INWESTYCJI

- Od strony wschodniej oraz południowej inwestycja graniczy z polami uprawnymi,
- Od strony zachodniej inwestycja graniczy z drogą wojewódzką DW396, dalej z polami uprawnymi;
- Od strony północnej inwestycja graniczy z polami uprawnymi oraz z drogą wojewódzką DW396;

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 435 m w kierunku południowo-zachodnim od granicy działki inwestycji.

4. Stan projektowany:

Planuje się, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność będzie polegać na przetwarzaniu odpadów o kodzie 17 03 02 (Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01) w procesie odzysku R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych), celem procesu będzie utrata statusu odpadu i uzyskiwanie produktu o stabilnych właściwościach wartości rynkowej.

Odpady o kodzie 17 03 02 dostarczane będą na teren przetwarzania przy użyciu samochodów samowyladowczych uprawnionych podmiotów transportujących odpady lub transportem własnym – bezpośrednio z miejsca wytwarzania odpadów, z terenów budowy. Samochody po wjeździe na teren wytwórni będą ważone na wadze samochodowej. Zakłada się, że zbierane i przetwarzane będą jedynie odpady destruktu asfaltowego, co do których istnieje pewność, że powstały z frezowania dróg wybudowanych po roku 2000. Dostarczane odpady po wstępnej ocenie organoleptycznej oraz wykonaniu testu na zawartość BaP, zostaną rozdrobnione przy pomocy mobilnej kruszarki o wydajności maksymalnej do 200 Mg/h i roboczej w pracy ciągłej do 120 Mg/h. Maszyna krusząca wyposażona jest w separator magnetyczny, pozwalający na usunięcie z materiału wtrąceń ferromagnetycznych. Następnie (opcjonalnie) surowiec będzie trafiał do granuladora, w celu uzyskania produktu o odpowiedniej granulacji. Maksymalna planowana ilość przetworzonych odpadów destruktu asfaltowego w ciągu roku wynosi 240 000 Mg. Planuje się pracę urządzeń tylko i wyłącznie w porze dziennej tj. od godziny 6:00 do 22:00. Powstały produkt będzie magazynowany na wydzielonej części działki, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – własność Firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Uzyskany produkt nie będzie mieszany z odpadami przeznaczonymi do przetworzenia oraz z odpadami powstałymi w wyniku przetwarzania.

Odpad o kodzie 17 03 02 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, destruktu asfaltowego to mieszanka mineralno-asfaltowa uzyskana w wyniku: frezowania na zimno warstw asfaltowych lub rozkruszone płyty wycięte z nawierzchni asfaltowej lub bryły uzyskiwane z tych płyt a także mieszanka mineralno-asfaltowa powstała z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Destrukt asfaltowy będzie pochodził zarówno od dostawców zewnętrznych jak i z własnych placów budowy firmy Mota-Engil Centra Europe S.A. Wnioskodawca zamierza przetwarzać tylko i wyłącznie odpady, które posiadają dowód potwierdzający, że dana partia odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg po dniu 31 grudnia 2000 r. Badaniu na zawartość WWA będą podlegały partie odpadów co 500 Mg odpadów w przypadku odpadów pochodzących z kontraktów realizowanych przez firmę Mota Engil, natomiast partie odpadów pochodzące od pozostałych wytwórców odpadów będą badane pod kątem spełnienia warunków zawartych w rozporządzeniu (Dz. U. 2021 poz. 2468) każdorazowo. Jeżeli badana partia surowca przejdzie test negatywnie – Wnioskodawca przekaze daną partię dalszemu uprawnionemu podmiotowi, który prowadzi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. Natomiast, surowiec zdalny do przetworzenia będzie poddawany procesowi kruszenia oraz granulacji. Następnie powstały produkt będzie transportowany na hałdę. W procesie przetwarzania może powstać odpad o kodzie 19 10 01 (Odpady żelaza i stali) w ilości: 2,0 Mg/rok.

Wnioskodawca zobowiązuje się spełnić poniższe warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468):

- odpady destruktu asfaltowego nie będą zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania, są przetwarzane w procesach odzysku R5,
- w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik,
- destruktu asfaltowy otrzymany w procesie odzysku będzie spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8,
- próbka została pobrana i przebadana – pobieranie próbek będzie wykonane przez wykwalifikowany personel, który posiada przeszkolenie, doświadczenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości destruktu asfaltowego, z przeprowadzonych badań sporządza się protokół.
- destruktu asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie są planowane żadne roboty budowlane, zajmowanie nowych przestrzeni, wykonywanie wykopów czy wznoszenie nowych budynków. Przedsięwzięcie będzie polegało na wyznaczeniu miejsca na istniejącym placu na posadowienie instalacji kruszarki oraz granulatora, a także wyznaczeniu miejsc magazynowania surowca, powstałego produktu oraz odpadów. Miejsca te będą wyraźnie i jednoznacznie oznaczone i oddzielone od siebie.

5. Zapotrzebowanie na media:

Media na potrzeby realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia będą dostarczane z istniejących na działce przyłączy.

Energia elektryczna:

Istniejące przyłącze na terenie, energia dostarczana jest na podstawie umowy z administratorem sieci.

Ścieki bytowe:

Na terenie nie ma kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowe zbierane są w zbiorniku szczelnym wybieralnym.

Woda:

Zaopatrzenie na wodę odbywa się z sieci gminnej, zapotrzebowanie wynosi maksymalnie 25 m³/m-c i będzie uzależnione jedynie od poziomu zatrudnienia na terenie przedsięwzięcia. Woda nie jest stosowana do celów technologicznych.

Wody opadowe i roztopowe:

Ścieki opadowe są wobec braku kanalizacji deszczowej rozprowadzane po terenie.

Paliwa:

Wykorzystywana w przedsięwzięciu kruszarka oraz granulator będzie cechowała się niskim spalaniem, kształtującym się w granicach 12-16 l/h. oprócz kruszarki na terenie przedsięwzięcia eksploatowane będą dwie ładowarki.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

Paweł Kucharski