



Wykonać 3 szt.

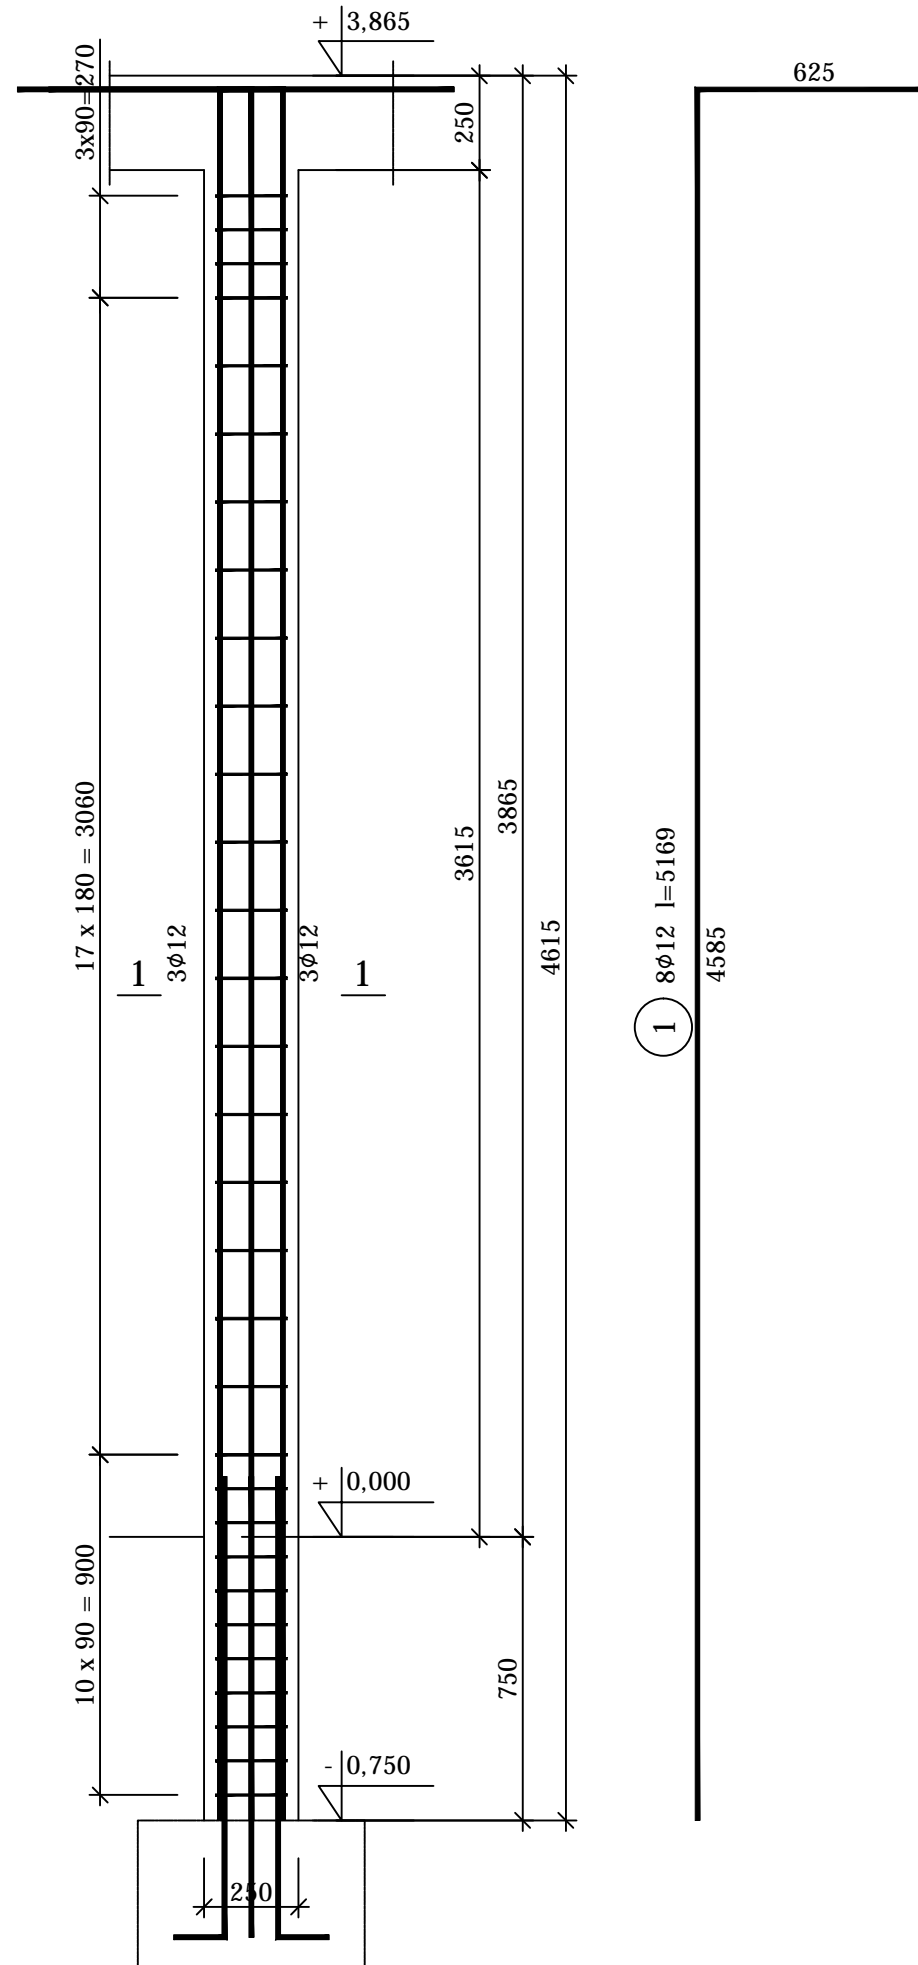

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	34GS		
						ø6	ø12	
Słup S-1 - wykonać 3 szt.								
1	12	5169	8	3	24		124,06	
2	6	875	31	3	93	81,38		
Długość całkowita wg średnic						[m]	81,4	124,1
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	18,1	110,2
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	128,3	
Masa całkowita						[kg]	129	

Beton	C20/25	(B25)
Stal	34GS	
Otulina	$c_{\text{nom}} = 30$ mm	

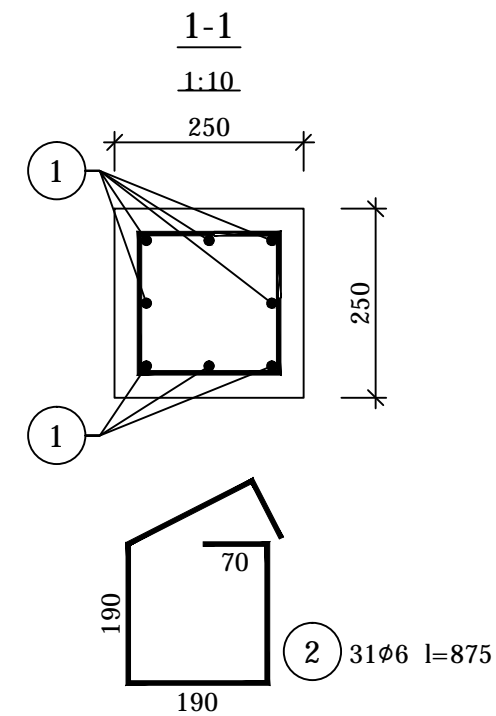

Jednostka projektowa:		<div> <div>PROJEKT</div> <div>2K</div> </div> <div> BIURO ARCHITEKTONICZNE  ŁUKASZ KUKUŁA  42-290 Blachownia, ul.Młyńska 39  Biuro: Częstochowa ul.Dąbrowskiego 13 m.4  tel. 662-963-934 e-mail: lukas.kukula@gmail.com </div>			
Nazwa projektu:		BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA KLUB MALUCHA			
Adres:		NA DZ. NR EWID. 681/26, OBRĘB CIASNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CIASNA.			
Inwestor:		GMINA CIASNA 42-793 CIASNA, UL. NOWA 1			
Treść rysunku:		SŁUP S-1			
Projektant: mgr inż.Dariusz Chachulski		Nr upr. proj. SLK/8304/PWBKb/18		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Grzybek		Nr upr. proj. LOD/2976/PWBKb/16			
Opracowujący: mgr inż. Angelika Kała					
Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.B.	--	KONSTRUKCJA	04.2020	1:20	K-8
PROJEKT OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI					