



PRZEKRÓJ E-E

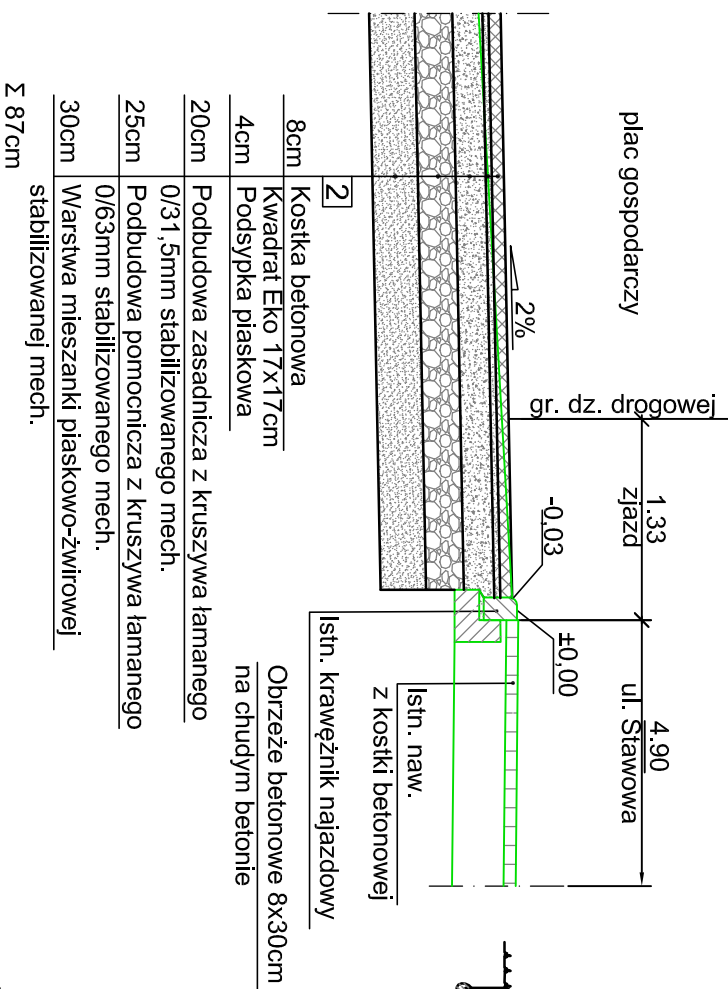


	2	Istn. kraw
8cm	Kosłka betonowa	
4cm	Kwadrat Eko 17x17 cm Podsyпка piaskowa	Obrz na ch
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego	
25cm	0/3,1 .5mm stabilizowanego mech.	
30cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego	
	0/63mm stabilizowanego mech.	
	Warstwa mieszanki piaskowo-żwirowej	
Σ 87cm	stabilizowanej mech.	

PRZEKRÓJ F-F

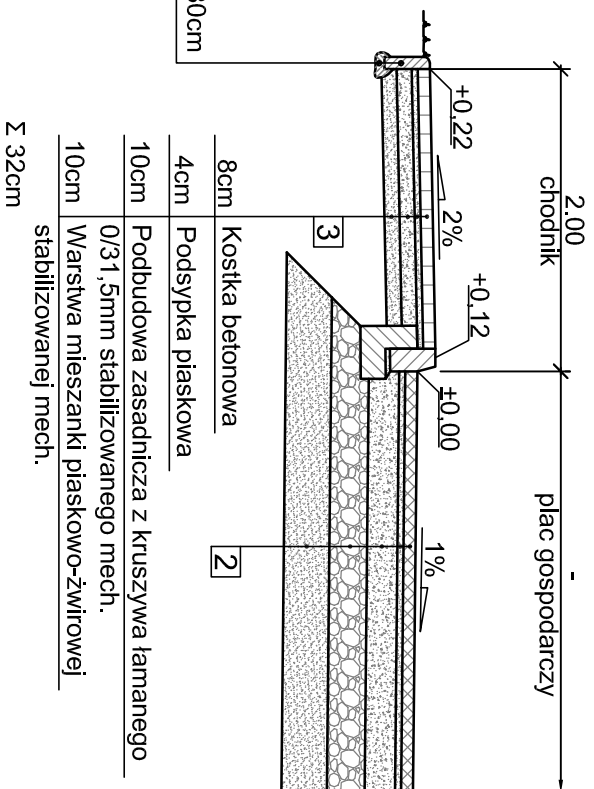

8cm	Kostka betonowa
4cm	Podsyпка piaskowa
10cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
10cm	0/3, 5mm stabilizowanego mech.
10cm	Warstwa mieszanki piaskowo-żwirowej
Σ 32cm	stabilizowanej mech.



PRZEKRÓJ H-H

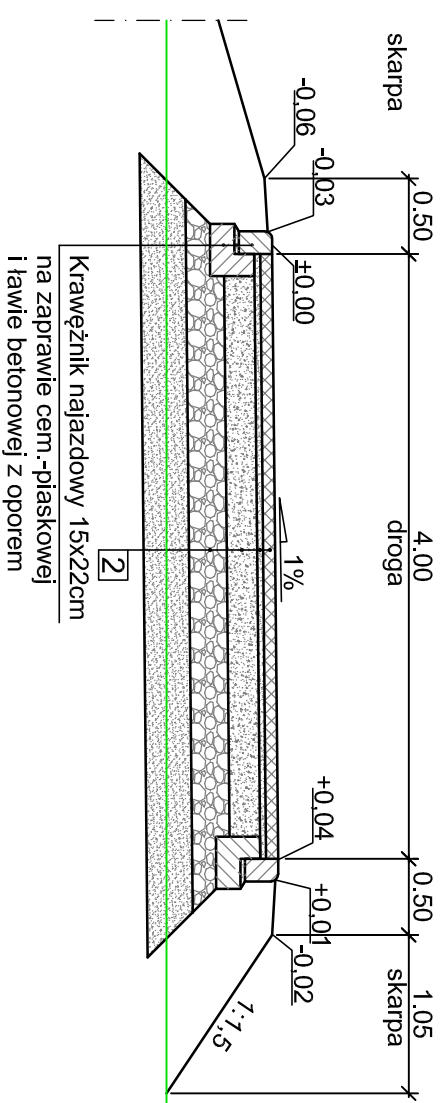


SZCZEGÓŁY
skala 1:15

skala 1:15

PRZEKROJ G-G

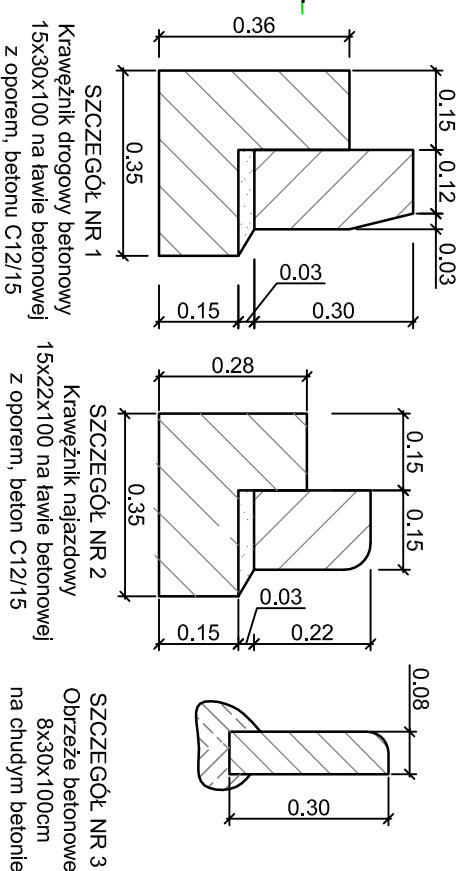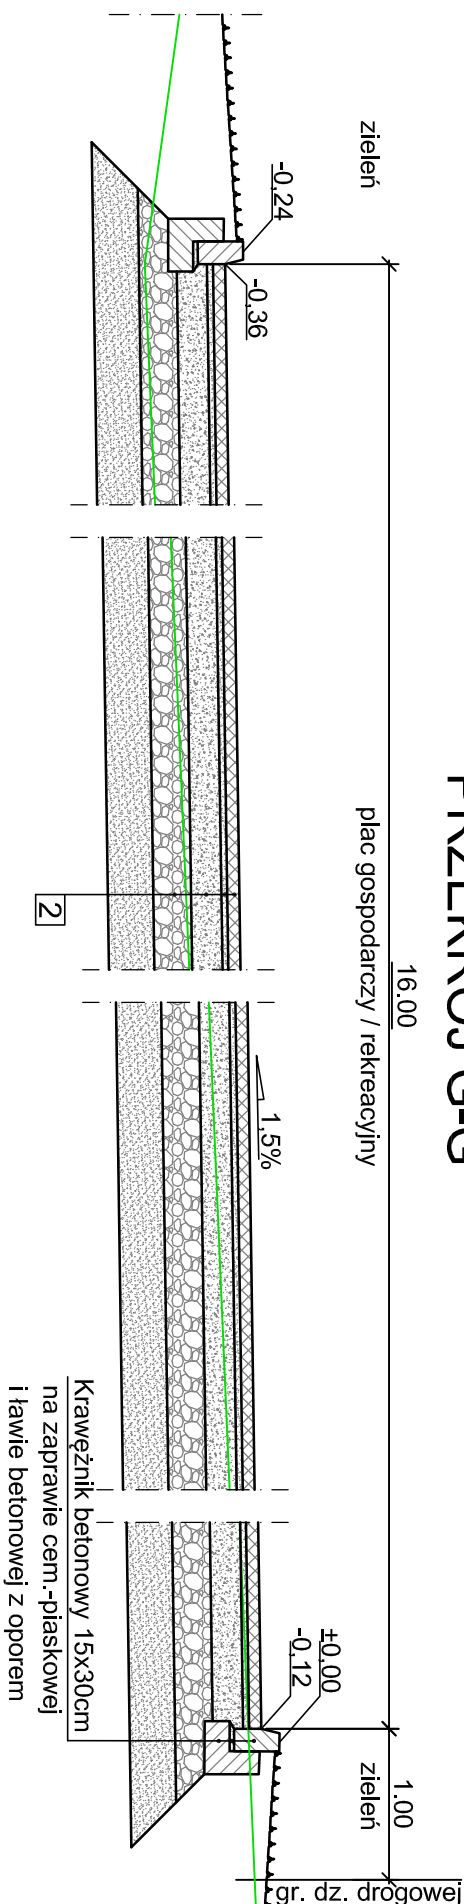

PRZEKRÓJ I-I

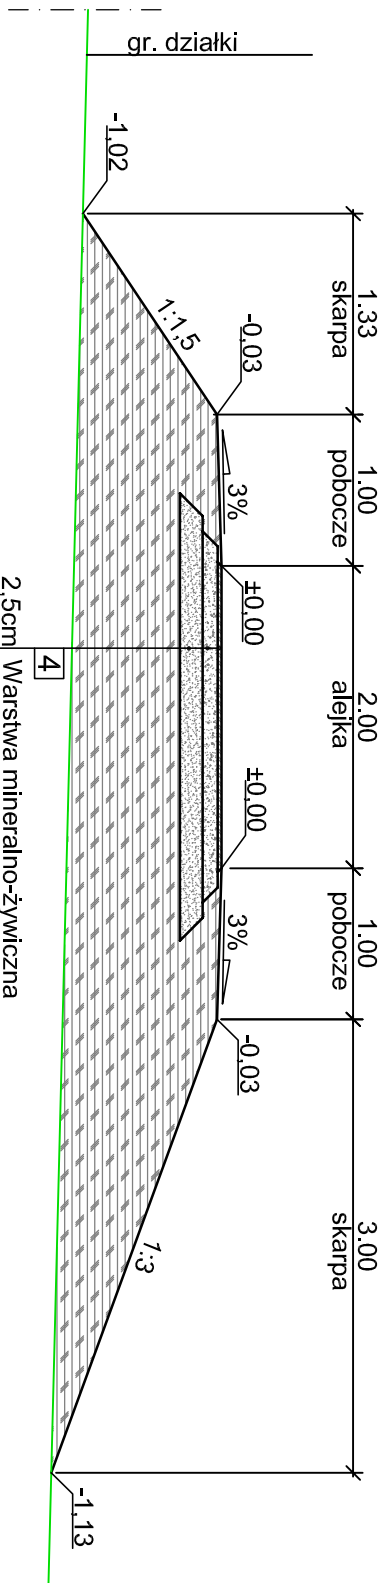

TEREN ISTNIEJĄCY

<div>KREATOR studio projektowe</div> <div><div>dr inż. Elżbieta Błęzyńska architekt tel.: 501 341 361 http://www.kreatorstudioprojektowe.pl/</div></div> <div>ul. Dąbska 7A, 27-200 Rzeszów REGON: 272091933 NIP: 989-008-68-04 KRS: 00322333660</div>					
" KREATOR" Studio projektowe					
Elżbieta Błęzyńska					
Pyskowice 44-120 ul. Sikorskiego 12					
PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. GRAŻYNA STASZCZYŚNYN					
UPR. NR 659/01					
SPRAWDZIŁ : MGR INŻ. DOMINIKA WOŹNIAK					
UPR. NR SLK/2459/P.OOD/09					
STADIUM DOKUMENTACJI:					
PROJEKT WYKONAWCZY:					
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ ,STAWOWEJ I DOBRODZIENSKIEJ POPRZĘŻ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIĄ FUNKCJI REKREACYJNEJ I GOSPODARCEJ NA DZIAŁKACH NR 352/15,					
269/2					
INWESTOR:					
Gmina Ciasna					
ul. Nowa 1a					
42-793 Ciasna					
TEMAT RYSUNKU:					
Przekroje konstrukcyjne E + I					
LOKALIZACJA INWESTYCJI:					
Gmina Ciasna					
Teren wydzielony ulicami: Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzieńska					
DATA: 12. 2016 r.	SKALA: 1:50	RYSUNEK NR: D-03			
Kopieowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.					