


OZNACZENIA:

-  czujnik ruchu sufitowy 360°, np. DR-06 F&F
-  gniazdo wtyczkowe 230V podwójne
-  wyłącznik monostabilny (przycisk dzwonek, przycisk światło)
-  przetącnik sterowania oświetleniem: ręczne/czujnikiem ruchu H=1,9m

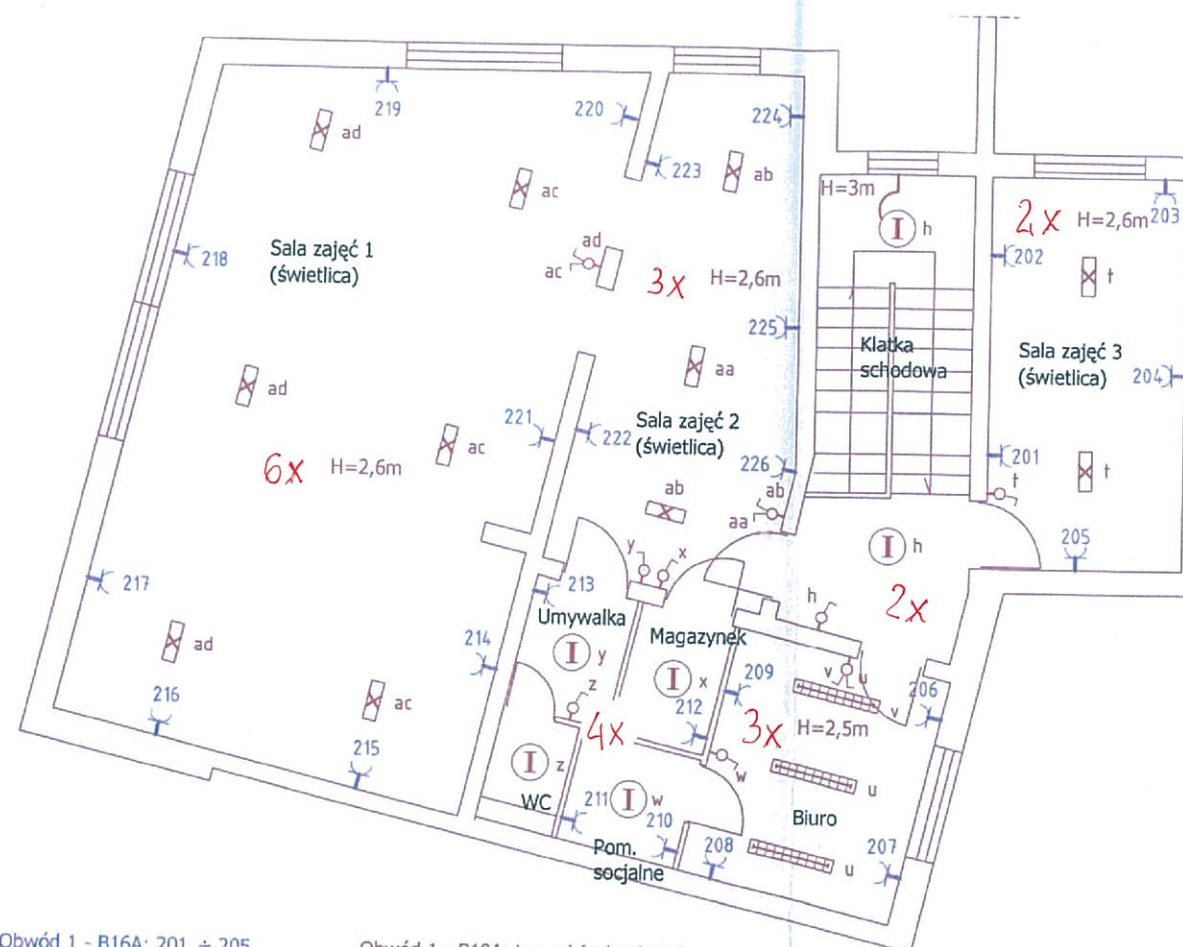

Obwód 1 - B16A: 201 ÷ 205
Obwód 2 - B16A: 206 ÷ 209
Obwód 3 - B16A: 210 ÷ 213
Obwód 4 - B16A: 214 ÷ 217
Obwód 5 - B16A: 218 ÷ 221
Obwód 6 - B16A: 222 ÷ 226
P=3000W; I=14,0A

Obwód 1 - B10A: t ÷ ad (całe piętro)

$P=940\text{W}; I=4,4\text{A}$