


OZNACZENIA:

-  czujnik ruchu sufitowy 360°, np. DR-06 F&F
-  gniazdo wtyczkowe 230V podwójne
-  wyłącznik monostabilny (przycisk dzwonek, przycisk światło)
-  przetącznik sterowania oświetleniem: ręczne/czujnikiem ruchu H=1,9m

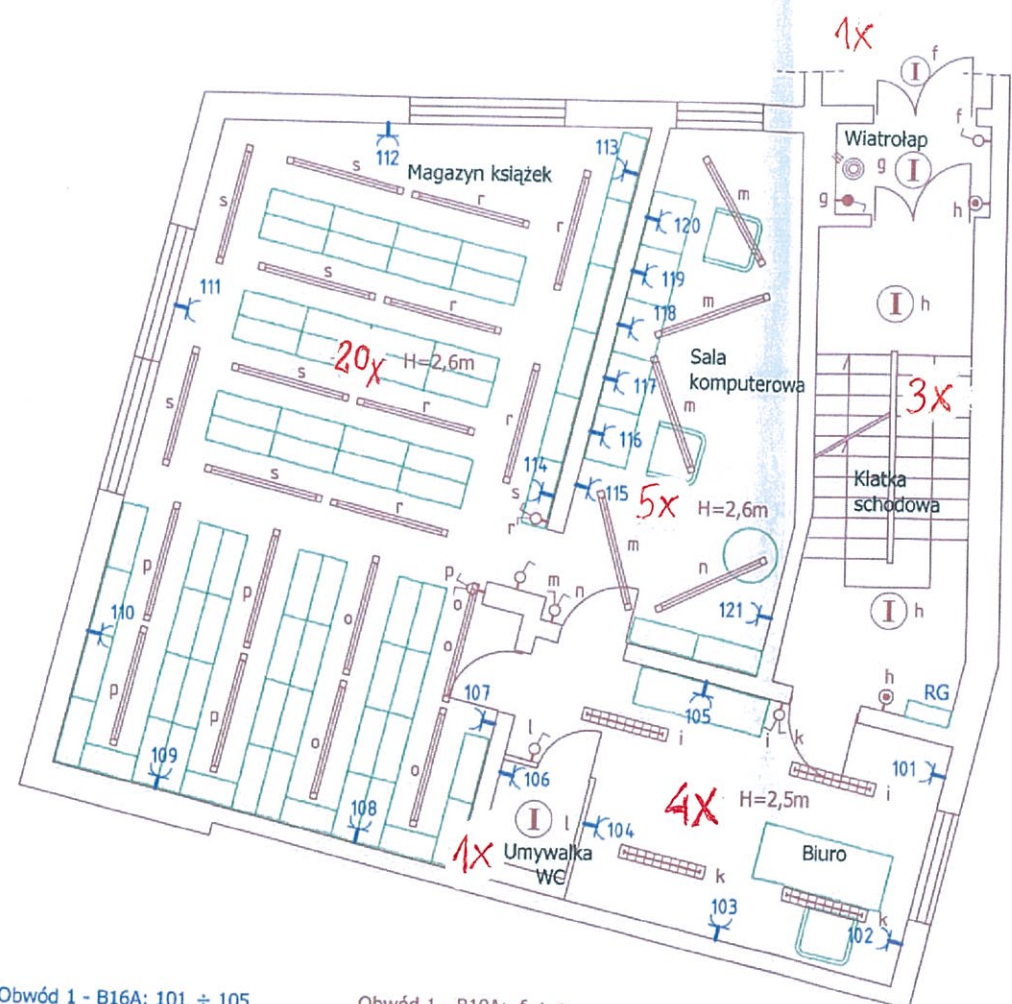

Obwód 1 - B16A: 101 ÷ 105
Obwód 2 - B16A: 106 ÷ 111
Obwód 3 - B16A: 111 ÷ 114
Obwód 4 - B16A: 115 ÷ 117
Obwód 5 - B16A: 118 ÷ 121
P=2500W; I=11,7A

Obwód 1 - B10A: f ÷ n
Obwód 2 - B10A: o ÷ s
P=984W; I=4,6A