


PRZEKRÓJ D-D

- D1 - Blacha tytanowo-cynkowa - kolor naturalny
Warstwa systemowa, ognioodporna NRO
Podkład systemowy
Deskowanie pełne
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D2 - 2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konrłaty drewniane
Pełne deskowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60

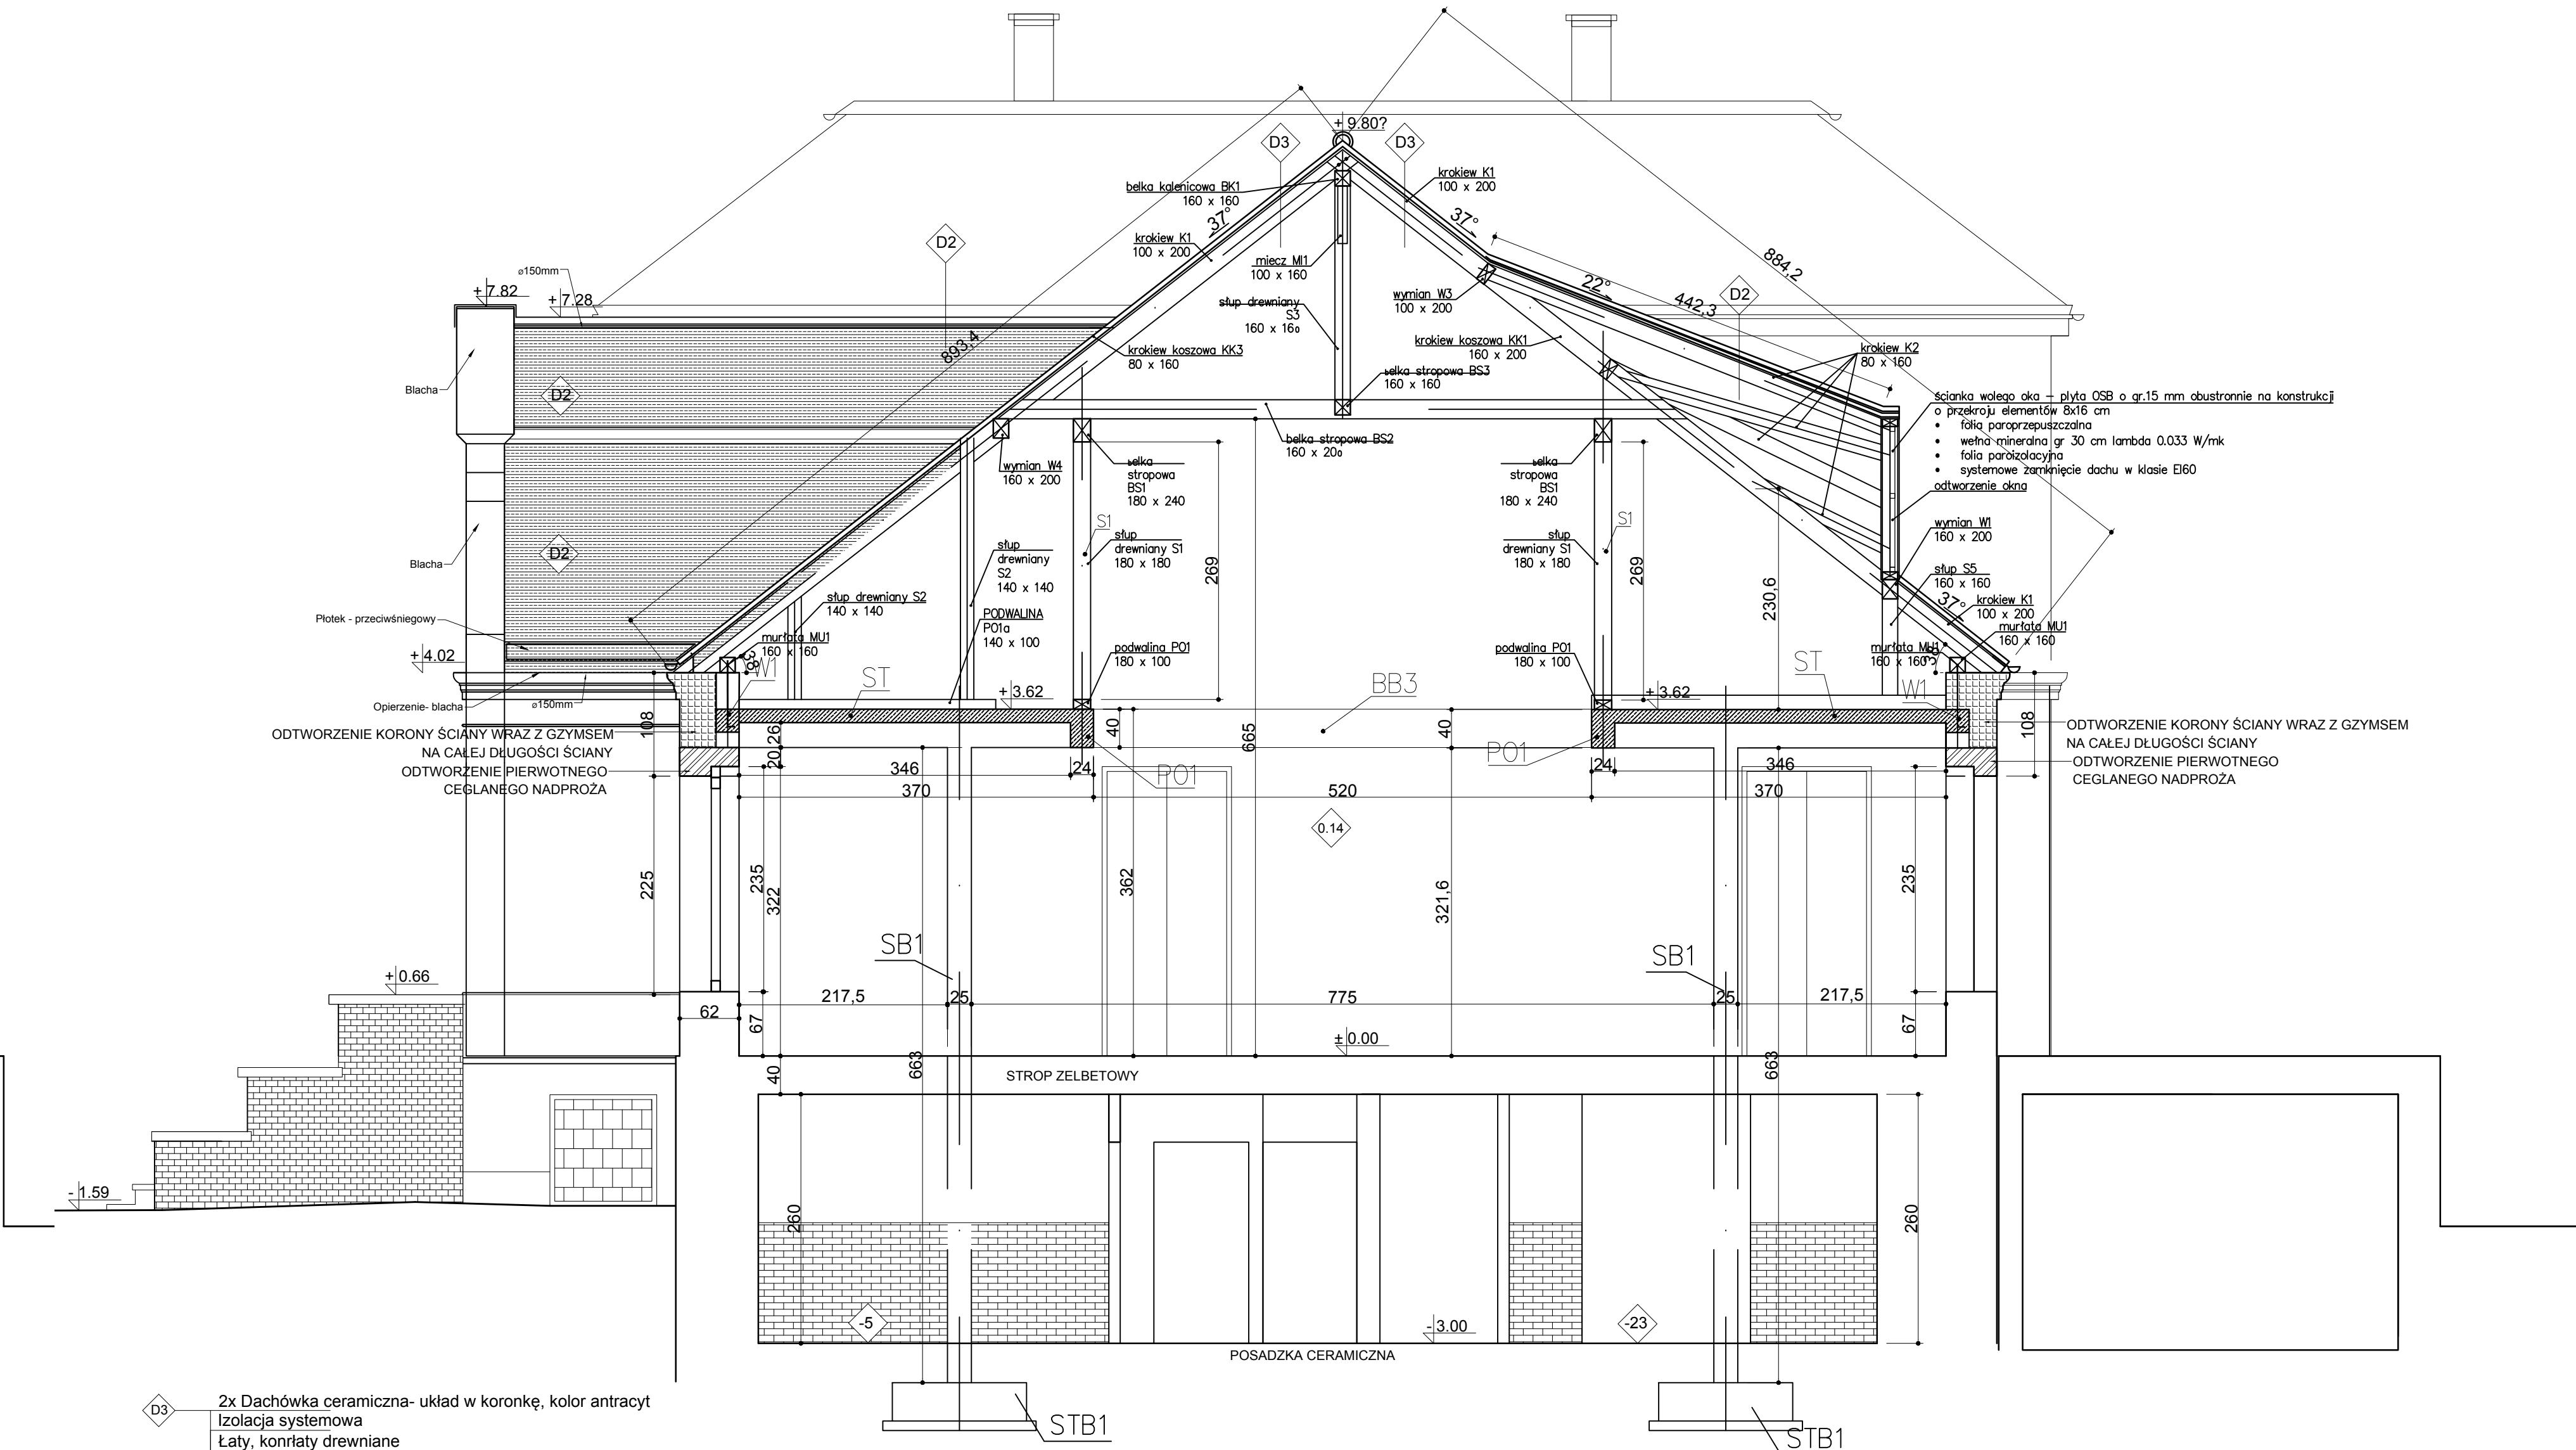

PRZEKRÓJ D1-D1

- D3 - 2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konrłaty drewniane
Pełne deskowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D4 - 1x Dachówka ceramiczna, wieżowa- układ w fuskę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konrłaty drewniane
Pełne deskowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60

Rynny - tytanowo - cynkowe średnica 150 mm, kolor patynowany
Runy spustowe - tytanowo- cynkowe średnica 120 mm, kolor patynowany, spadki 0,5%-2%
Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.
Opierzenie dachu, gzymsów oraz kominów: tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.
Gąsienice cemiczne -w kolorze antracytowej angoby

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE ELŻBIETA BIEŻYŃSKA ul. Nowa 1A, 01-785 Warszawa	INWESTOR: Gmina Chojna, ul. Nowa 1A, 75-070 Chojna
PROJEKTANT: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BIEŻYŃSKA Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej UP.13/SŁOKK/2018	TEMAT RYSUNKU: PB - PRZEKRÓJ D-D, PRZEKRÓJ D1-D1
STADIUM DOKUMENTACJI: PB PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SERAKOWIE SLASKIM, W RAMACH OCHRONY POK. REWITALIZACJA ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W SERAKOWIE SLASKIM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLOWEJ	LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZIAŁKA NR. 435/100 AL. PARCOWA 4 SERAKOWO-SŁASKIE 42-780
DATA: 01.2022	SKALA: 1:50
KOPLOWANE I WYKORZYSTYWANE NIEZŁOŻO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA. JEŚLI DOKONANO.	