

ZP.271.1.34.2017.MiCi

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku**” w następujący sposób:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty, usuwa się zapis pkt. 5:

„Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.”

W związku z powyższym zmienia się numeracja Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty.

2. Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w dziale **10.01.01. Elementy małej architektury pkt. 2 – Materiały:**

Treść przed zmianą:


„Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje się ustawienie ławek o metalowych elementach nośnych i siedziskach drewnianych (drewno liściaste barwione) następującego typu: kolor elementów drewnianych to palisander, kolor elementów żeliwnych to czarny matowy.

Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wszystkie elementy metalowe będą malowane na kolor czarny.


Przewiduje się ustawienie lamp parkowych z kloszami nietłukącymi i żarówkami, słupami żeliwnymi barwionych na kolor czarny matowy.

Ławki i słupki muszą mieć kształt i wymiary jak na rysunkach poniżej lub bardzo zbliżone, nawiązujące wizualnie do elementów już istniejących.

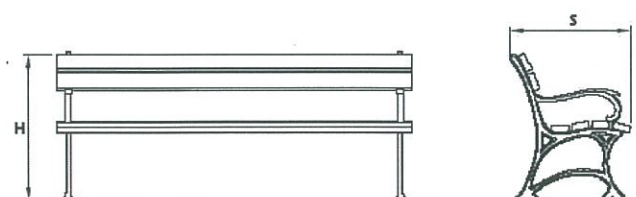

H = 75 – 85 cm

S = 60 – 70 cm

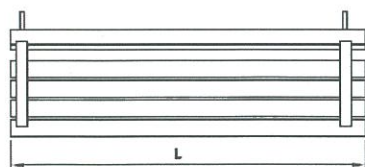

Stosować należy ławki parkowe z oparciem na odlewach metalowych (żeliwnych), malowanych natryskowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna jodłowego 8 – 8,5 cm x 4 – 4,2 cm x 160 – 200 cm, impregnowane impregnatem typu rustikal, drewnolit i lakierowane lakierami na zewnątrz w kolorze brzozy. Podwójnie montowane śrubami do elementów metalowych.

Długość ławki 160-200 cm szerokość 60-70 cm. Wysokość siedziska 40 – 42 cm od podłoża.

Montaż ławek za pomocą śrub lub kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B20 głębokości 1 m lub do podłoża (w przypadku montowania ławek na istniejącej nawierzchni). Poniżej przedstawiono przykładową ławkę, z którą tożsame winny być zamontowane elementy.

Na dojściach łączących chodnik z terenem Kościoła zamontować należy słupki przeszkodowe w stylu retro, w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdów w miejscu przejścia. Wysokość słupka 85-100 cm. Montaż słupków za pomocą śrub lub kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B20 głębokości 1 m lub do podłoża (w przypadku montowania słupków na istniejącej nawierzchni). Poniżej przedstawiono przykładowy słupek, z którym tożsame powinny być zamontowane urządzenia.”



Treść po zmianie:

„Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe przez zabetonowanie elementów kotwiących, zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje się ustawienie ławek o siedzisku i oparciu wykonanych z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą, wzmocnienia siedziska i oparcia wykonanych ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo oraz podstawy z betonu odlewniczego malowanego.


Ławki powinny być wykonane zgodnie z kolorystyką istniejącej małej architektury: siedzisko i oparcie ławki w kolorze teak, wzmocnienie siedziska i oparcia w kolorze dopasowanym do podstawy, podstawa w kolorze grafitowym. Kosze powinny kolorystycznie nawiązywać do ławek oraz istniejącej architektury, powinny być w kolorze grafitowym. Obudowa powinna być wykonana z betonu odlewniczego malowanego. Pojemnik z popielniczką powinien być wykonany ze stali ocynkowanej. Na ścianie kosza powinien być umieszczony herb, zgodnie ze zdjęciem zamieszczonym poniżej.

Ławki, kosze i słupki muszą mieć kształt i wymiary jak na rysunkach poniżej z dokładnością +/- 10%.

Charakterystyka ławki

wymiary


wysokość **80 cm**
szerokość **55 cm**
długość **225 cm**
waga ok. **105 kg**

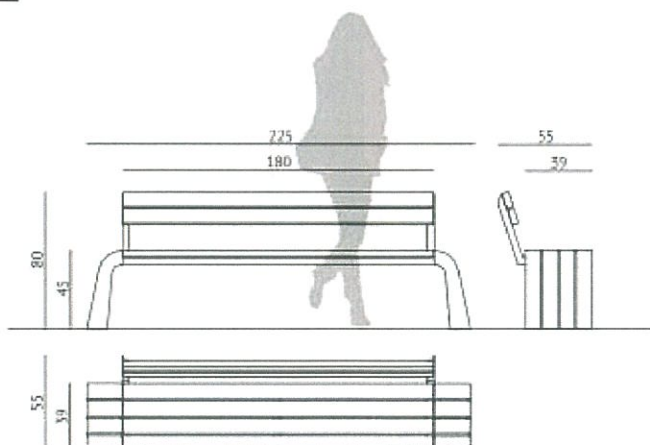

Charakterystyka kosza

wymiary

wysokość **65 cm**
szerokość **39 cm**
długość **39 cm**
pojemność **40 l**
waga ok. **110 kg**

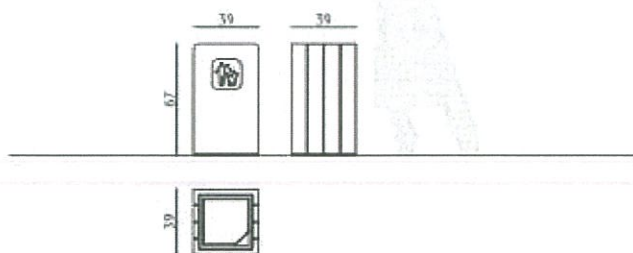

Montaż ławek i koszy za pomocą śrub lub kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B20 głębokości 0,65 m. Powyżej przedstawiono przykładową ławkę i kosz, z którymi tożsame winny być zamontowane elementy.

Na dojściach łączących chodnik z terenem Kościoła zamontować należy słupki przeszkodowe w stylu retro, w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdów w miejscu przejścia. Wysokość słupka 85-100 cm. Montaż słupków za pomocą śrub lub kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B20 głębokości 0,65 m. Poniżej przedstawiono przykładowy słupek, z którym tożsame powinny być zamontowane urządzenia."



z up. Burmistrza Miasta

Roman Łożyński
Zastępca Burmistrza Miasta