


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr1

UL. KRZYWA

- ① 0+000,00÷0+142,33
② 0+142,33÷0+208,87

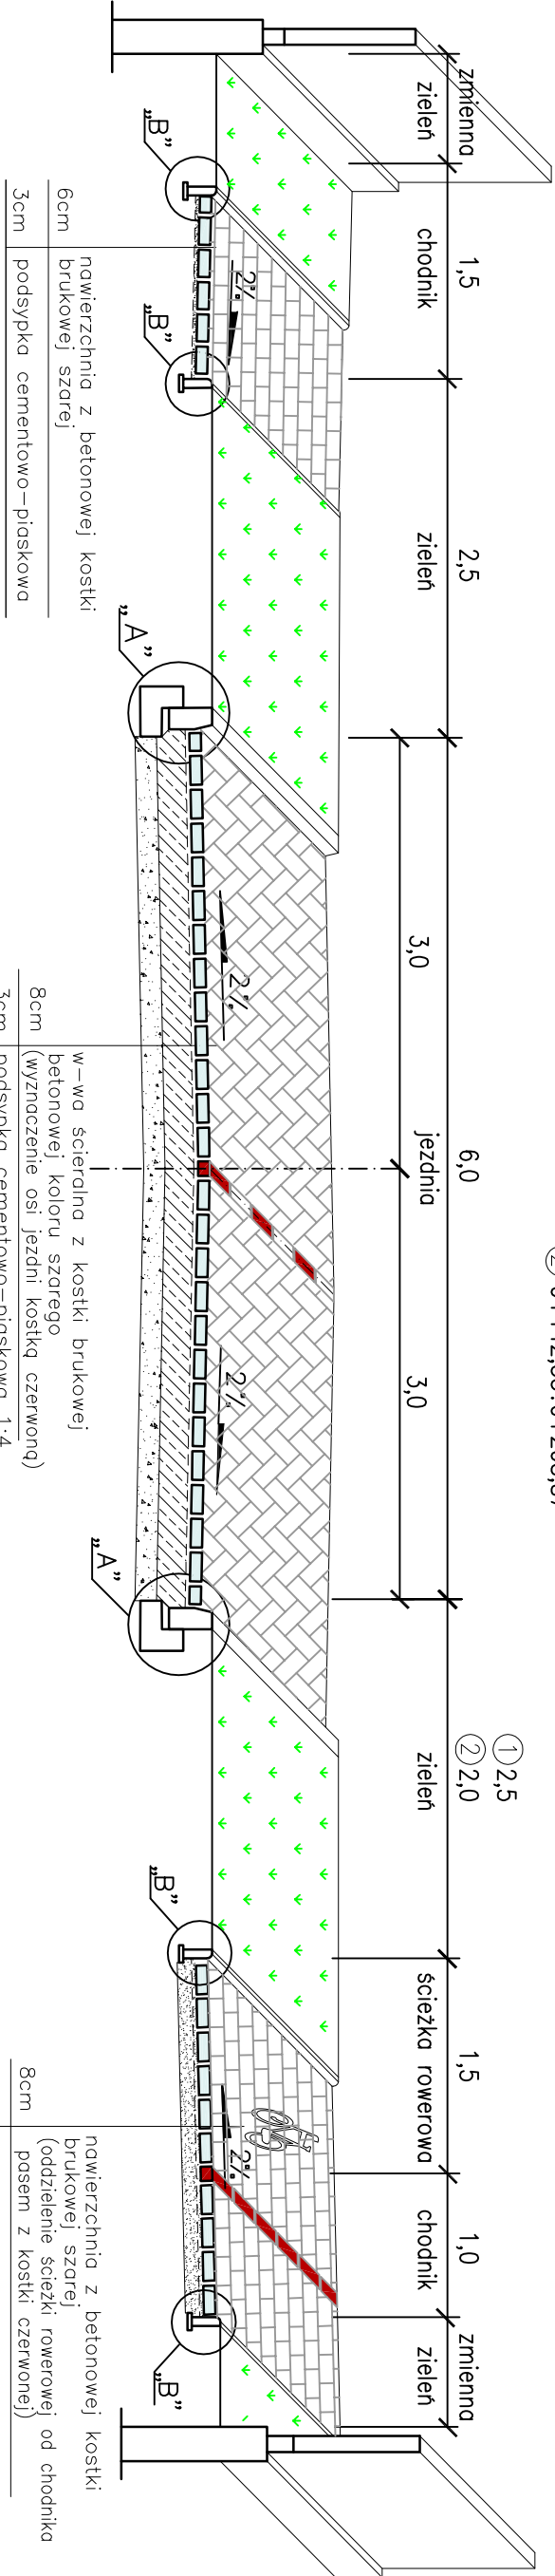


6cm	betonowa kostka brukowa szara
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa wzmocniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, mieszanka wykonana wg PN-S-96012:1997

6cm	betonowa kostka brukowa szara (oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika pasem z kostki czerwonej)
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa
10cm	warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego (WP-35, wg BN-87/6774-04)

PRZEKRÓJ NORMALNY Nr2

UL. MIEROSŁAWSKIEGO
UL. BIERNACKIEGO

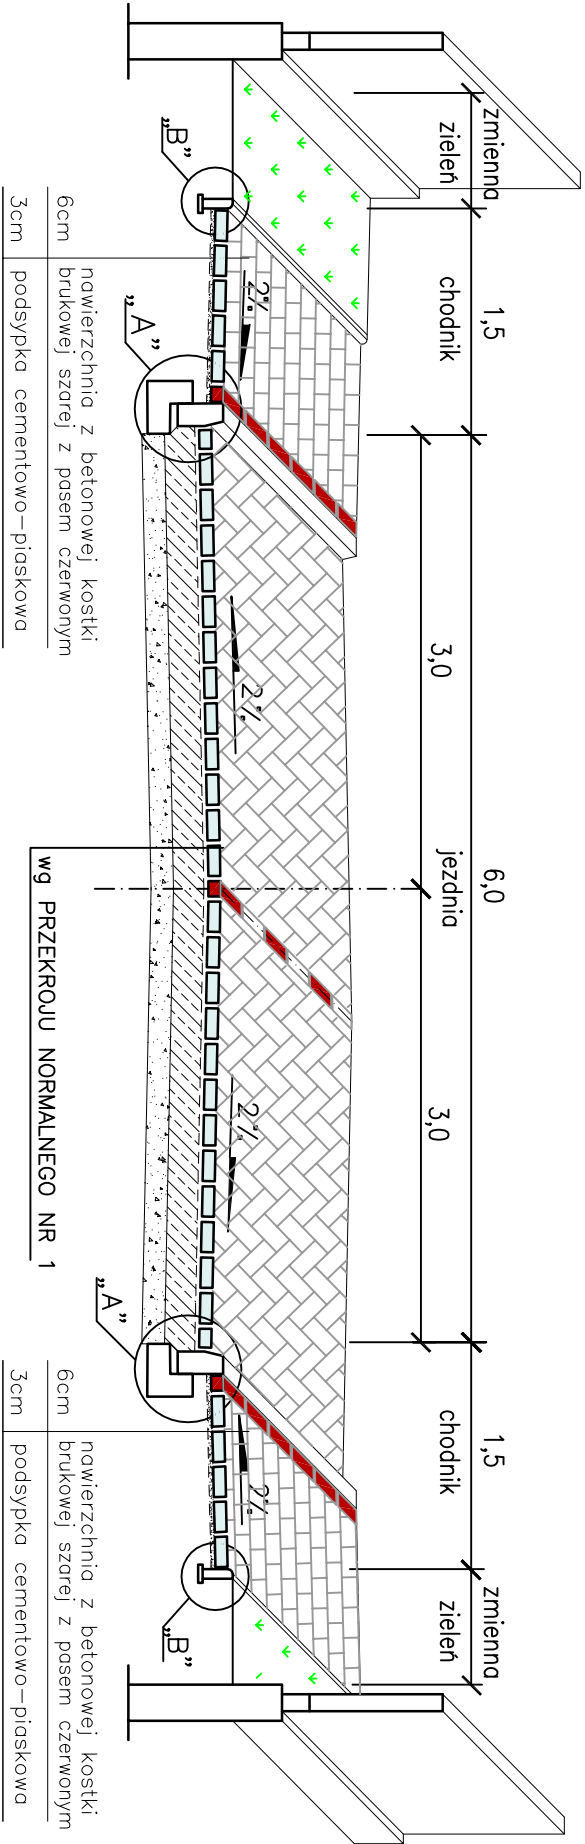

KOMPROJEKT s.c.
Teresa i Zenobiusz Lewandowscy
ul. TATRZAŃSKA 108, 62-800 KALISZ
☎: (0-62) 766029(93) fax: (0-62) 7660647,
email: komprojekt@komprojekt.pl



Zadanie: Budowa ulic: Biernackiego, Krzywej i Mierosławskiego w Dobrzycu

Branża: d r o g o w a

PRZEKROJE NORMALNE			Nr rys.
4			4
autor	mgr inż. Zenobiusz Lewandowski	UAN.7342-70/94	podpis
opracował	mgr inż. Teresa Lewandowska	UAN.7342-173/94	

kwiecień 2007 r.