

REGAŁY BIBLIOTECZNE

1. Regały biblioteczne

- regał metalowy ramowy wyposażony w stalowy panel frontowy i tabliczkę opisową, rama otwarta
- ścianki boczne (przestrzeń między słupkami) wypełnione panelem z płyty meblowej laminowanej dwustronnie w kolorze: buk - parter, olcha – I piętro. Konstrukcja ramowa wykonana z trzech (regały obustronne) lub dwóch (regały jednostronne) słupków, posiadających podwójną perforację podłużną na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki,
- w celu zabezpieczenia książek przed przypadkowym przesuwaniem na sąsiedniej półce, wymagane jest zamontowanie tylnych ograniczników o wysokości min. 25 mm wzdłuż dłuższej krawędzi półki. Otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości.
- 6 poziomów użytkowych + półka kryjąca – półek metalowych o dopuszczalnym obciążeniu:
 - dla regałów o szer. 100 cm - min. 65 kg.
 - dla regałów o szer. 80 cm - min. 55 kg.
- prześwit między półkami 280 mm +/- 20 mm, szerokość nominalna półek 300 mm,
- grubość półki nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewania. Grubość blachy na półki minimum 0,7 mm, blacha stalowa, ocynkowana, malowana lakierem proszkowym. Lakierowanie półek ma się odbywać po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i gięciu półek. Każda półka wyposażona w małą listwę opisową.
- w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności półek regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenie krzyżowe. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach.
- regulacja wysokości półek co 20 mm,
- wysokość 198 cm i 180 cm (+/- 10 mm)
- kolor beżowy RAL 1015

Zestawienie ilościowe parter (wymiary w centymetrach):

1. wys. 180, szer. 100 - **17 szt.**
2. wys. 180, szer. 80 – **3 szt.**

Zestawienie ilościowe I piętro (wymiary w centymetrach):

1. wys. 198, szer. 100 - **6 szt.**
2. wys. 198, szer. 80 – **91 szt.**

2. Regały ekspozycyjne – 5 szt.


- wymiary: wys. 200 cm, szer. 100 cm, głęb. 45 cm
- 3 półki ukośne uchylne na czasopisma, pod półką uchylną półka prosta na czasopisma archiwalne, jedna półka prosta nad drzwiczkami
- w części z półkami uchylnymi ścianka tylna pełna z płyty meblowej gr. minim. 12 mm
- korpus i drzwiczki z płyty meblowej gr. 18 mm. obrzeża PCV 1mm
- topy regału grubość min 25 mm, obrzeża PCV 2 mm.
- kolor: 2 szt. buk, 3 szt. olcha.



3. Lady biblioteczne

a. Duża lada biblioteczna – I piętro 1 szt.

- wymiary jak na rysunku
- wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze olcha
- korpus i fronty min. 18 mm grubości, obrzeż PVC 1 mm
- blat min. 25 mm grubości, obrzeż PVC 2 mm
- na środku 2 szuflady na prowadnicach metalowych z zamkiem patentowym
- po bokach 2 rzędy 3 szuflad na prowadnicach metalowych zamykanych jednym zamkiem górnej szuflady
- prowadnice w szufladach metalowe, rolkowe z możliwością pełnego wysuwu
- i blokadą wypadnięcia szuflad z prowadnic
- z prawej strony drzwiczki z zamkiem, jedna półka
- w krótszej części pod blatem wysuwana półka na klawiaturę
- w dłuższej części 2 komory na karty biblioteczne zamykane żaluzją z zamkiem patentowym, po lewej stronie siedzącego za ladą - podzielona na trzy rzędy o szerokości 95mm (odległość między przegrodami), głębokość 115 mm. Po prawej stronie siedzącego za ladą - podzielona na trzy rzędy - dwa o szerokości 115mm (głębokość 95) i jeden o szerokości 95mm(odległość między przegrodami), - głębokość 115 mm.
- cokół z laminatu metalicznego cofnięty o grubość płyty o wysokości 100mm.

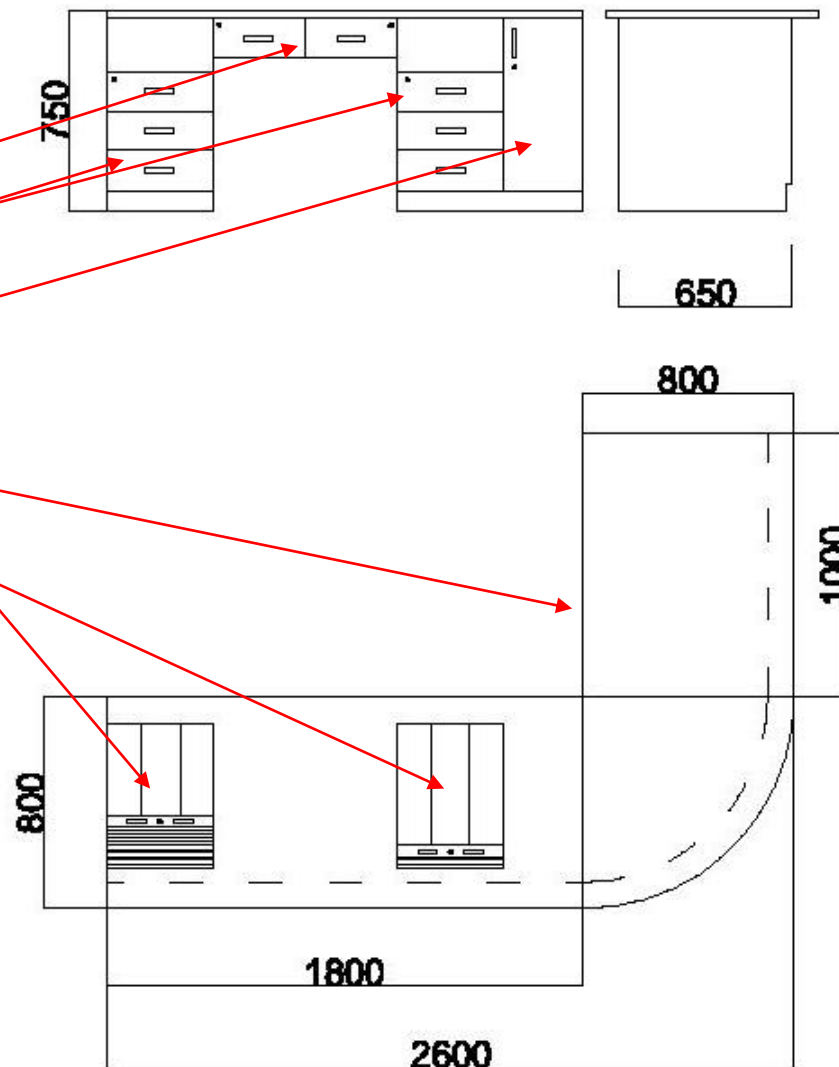







b. Mała lada biblioteczna – parter 1 szt.

- konstrukcja i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża PCV 1 mm.
- blat grubości 25 mm, obrzeża PVC 2 mm.
- na środku 2 szuflady na prowadnicach metalowych z zamkiem , prowadnice w szufladach metalowe, rolkowe z możliwością pełnego wysuwu i blokadą wypadnięcia szuflad z prowadnic
- szafka wyposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki, zamykane żaluzją z zamkiem.
- drzwi zamykane zamkiem , w środku szafki 1 półka
- wysokość 76 cm, szerokość 140 cm, głębokość 80 cm,
- cokół z laminatu metalicznego cofnięty o grubość płyty o wysokości 100mm.
- kolor buk naturalny



