PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW DO WPUSTÓW ULICZNYCH W1-W8

W1
Podziałka 1:100/500

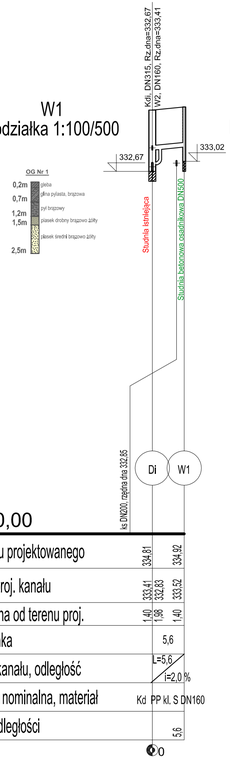

P.p.=320,00

Rzędna terenu projektowanego	334,81		334,92
Rzędna dna proj. kanału	333,41		333,52
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,40		1,40
Długość odcinka	1,98	5,6	1,40
Proj. spadek kanału, odległość		L=5,6	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=2,0 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		5,6	

W2
Podziałka 1:100/500

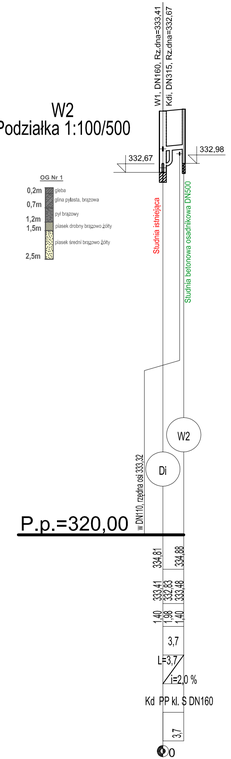

P.p.=320,00

Rzędna terenu projektowanego	334,81		334,88
Rzędna dna proj. kanału	333,41		333,48
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,40		1,40
Długość odcinka	1,98	3,7	1,40
Proj. spadek kanału, odległość		L=3,7	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=2,0 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		3,7	

W3
Podziałka 1:100/500

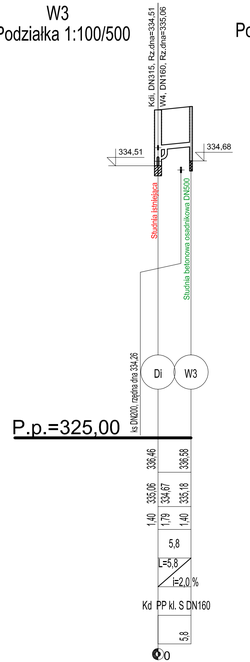

P.p.=325,00

Rzędna terenu projektowanego	336,46		336,58
Rzędna dna proj. kanału	335,06		335,18
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,40		1,40
Długość odcinka	1,79	5,8	1,40
Proj. spadek kanału, odległość		L=5,8	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=2,0 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		5,8	

W4
Podziałka 1:100/500



P.p.=325,00

Rzędna terenu projektowanego	336,46		336,54
Rzędna dna proj. kanału	335,06		335,14
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,40		1,40
Długość odcinka	1,79	3,7	1,40
Proj. spadek kanału, odległość		L=3,7	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=2,1 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		3,7	

W5
Podziałka 1:100/500



P.p.=325,00

Rzędna terenu projektowanego	339,03		339,13
Rzędna dna proj. kanału	336,94		337,73
Zagłębienie dna od terenu proj.	2,09		1,40
Długość odcinka		8,2	
Proj. spadek kanału, odległość		L=8,2	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=9,6 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		8,2	

W6
Podziałka 1:100/500

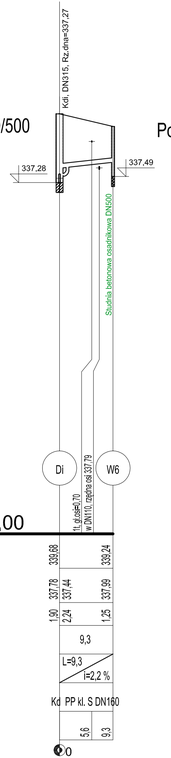

P.p.=325,00

Rzędna terenu projektowanego	339,68		339,24
Rzędna dna proj. kanału	337,78		337,99
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,90		1,25
Długość odcinka	2,24	9,3	1,25
Proj. spadek kanału, odległość		L=9,3	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=2,2 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		9,3	

W7
Podziałka 1:100/500

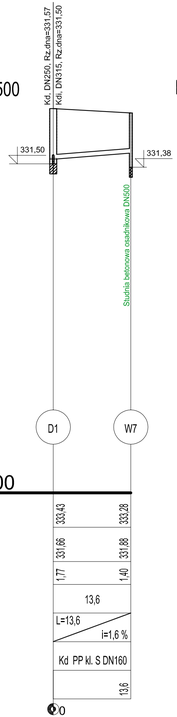

P.p.=320,00

Rzędna terenu projektowanego	333,43		333,28
Rzędna dna proj. kanału	331,66		331,88
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,77		1,40
Długość odcinka		13,6	
Proj. spadek kanału, odległość		L=13,6	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=1,6 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		13,6	

W8
Podziałka 1:100/500



P.p.=320,00

Rzędna terenu projektowanego	333,39		333,28
Rzędna dna proj. kanału	331,77		331,88
Zagłębienie dna od terenu proj.	1,62		1,40
Długość odcinka		2,3	
Proj. spadek kanału, odległość		L=2,3	
Proj. średnica nominalna, materiał		I=4,9 %	
Hektometr i odległości	Kd	PP kl. S DN160	
		2,3	

Układanie rur w wykopie



UWAGA:
- przykanaliki łączyć z kanałem głównym w studzienkach sklepieniami
- przy włączeniu przykanalika na wysokości > 40 cm nad dnem montować dodatkowo kaskadę zewnętrzną,

Włączenie " in situ" za pomocą odgałęzienia siodłowego z przegubem np D250/160



Jednostka projektowa:	MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA 58-521 Jeżów Sudecki ul. Szybowcowa 23B Nip: 614 102 33 19 Regon: 360824162 tel. 503-016-440 e-mail: gatkow@wp.pl			
Temat opracowania:	Budowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - Podstrefa Gryfów Śląski			
Lokalizacja:	Droga gminna, Gryfów Śląski			
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski			
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Anita Wójciakowska	Podpis:		
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej budowlanej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr 152/2015			
Rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW DO WPUSTÓW ULICZNYCH W1-W8	Skala rysunku:	Data:	Numer rysunku:
		1:100/500	29.04.2016r.	**4.2-S**
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			