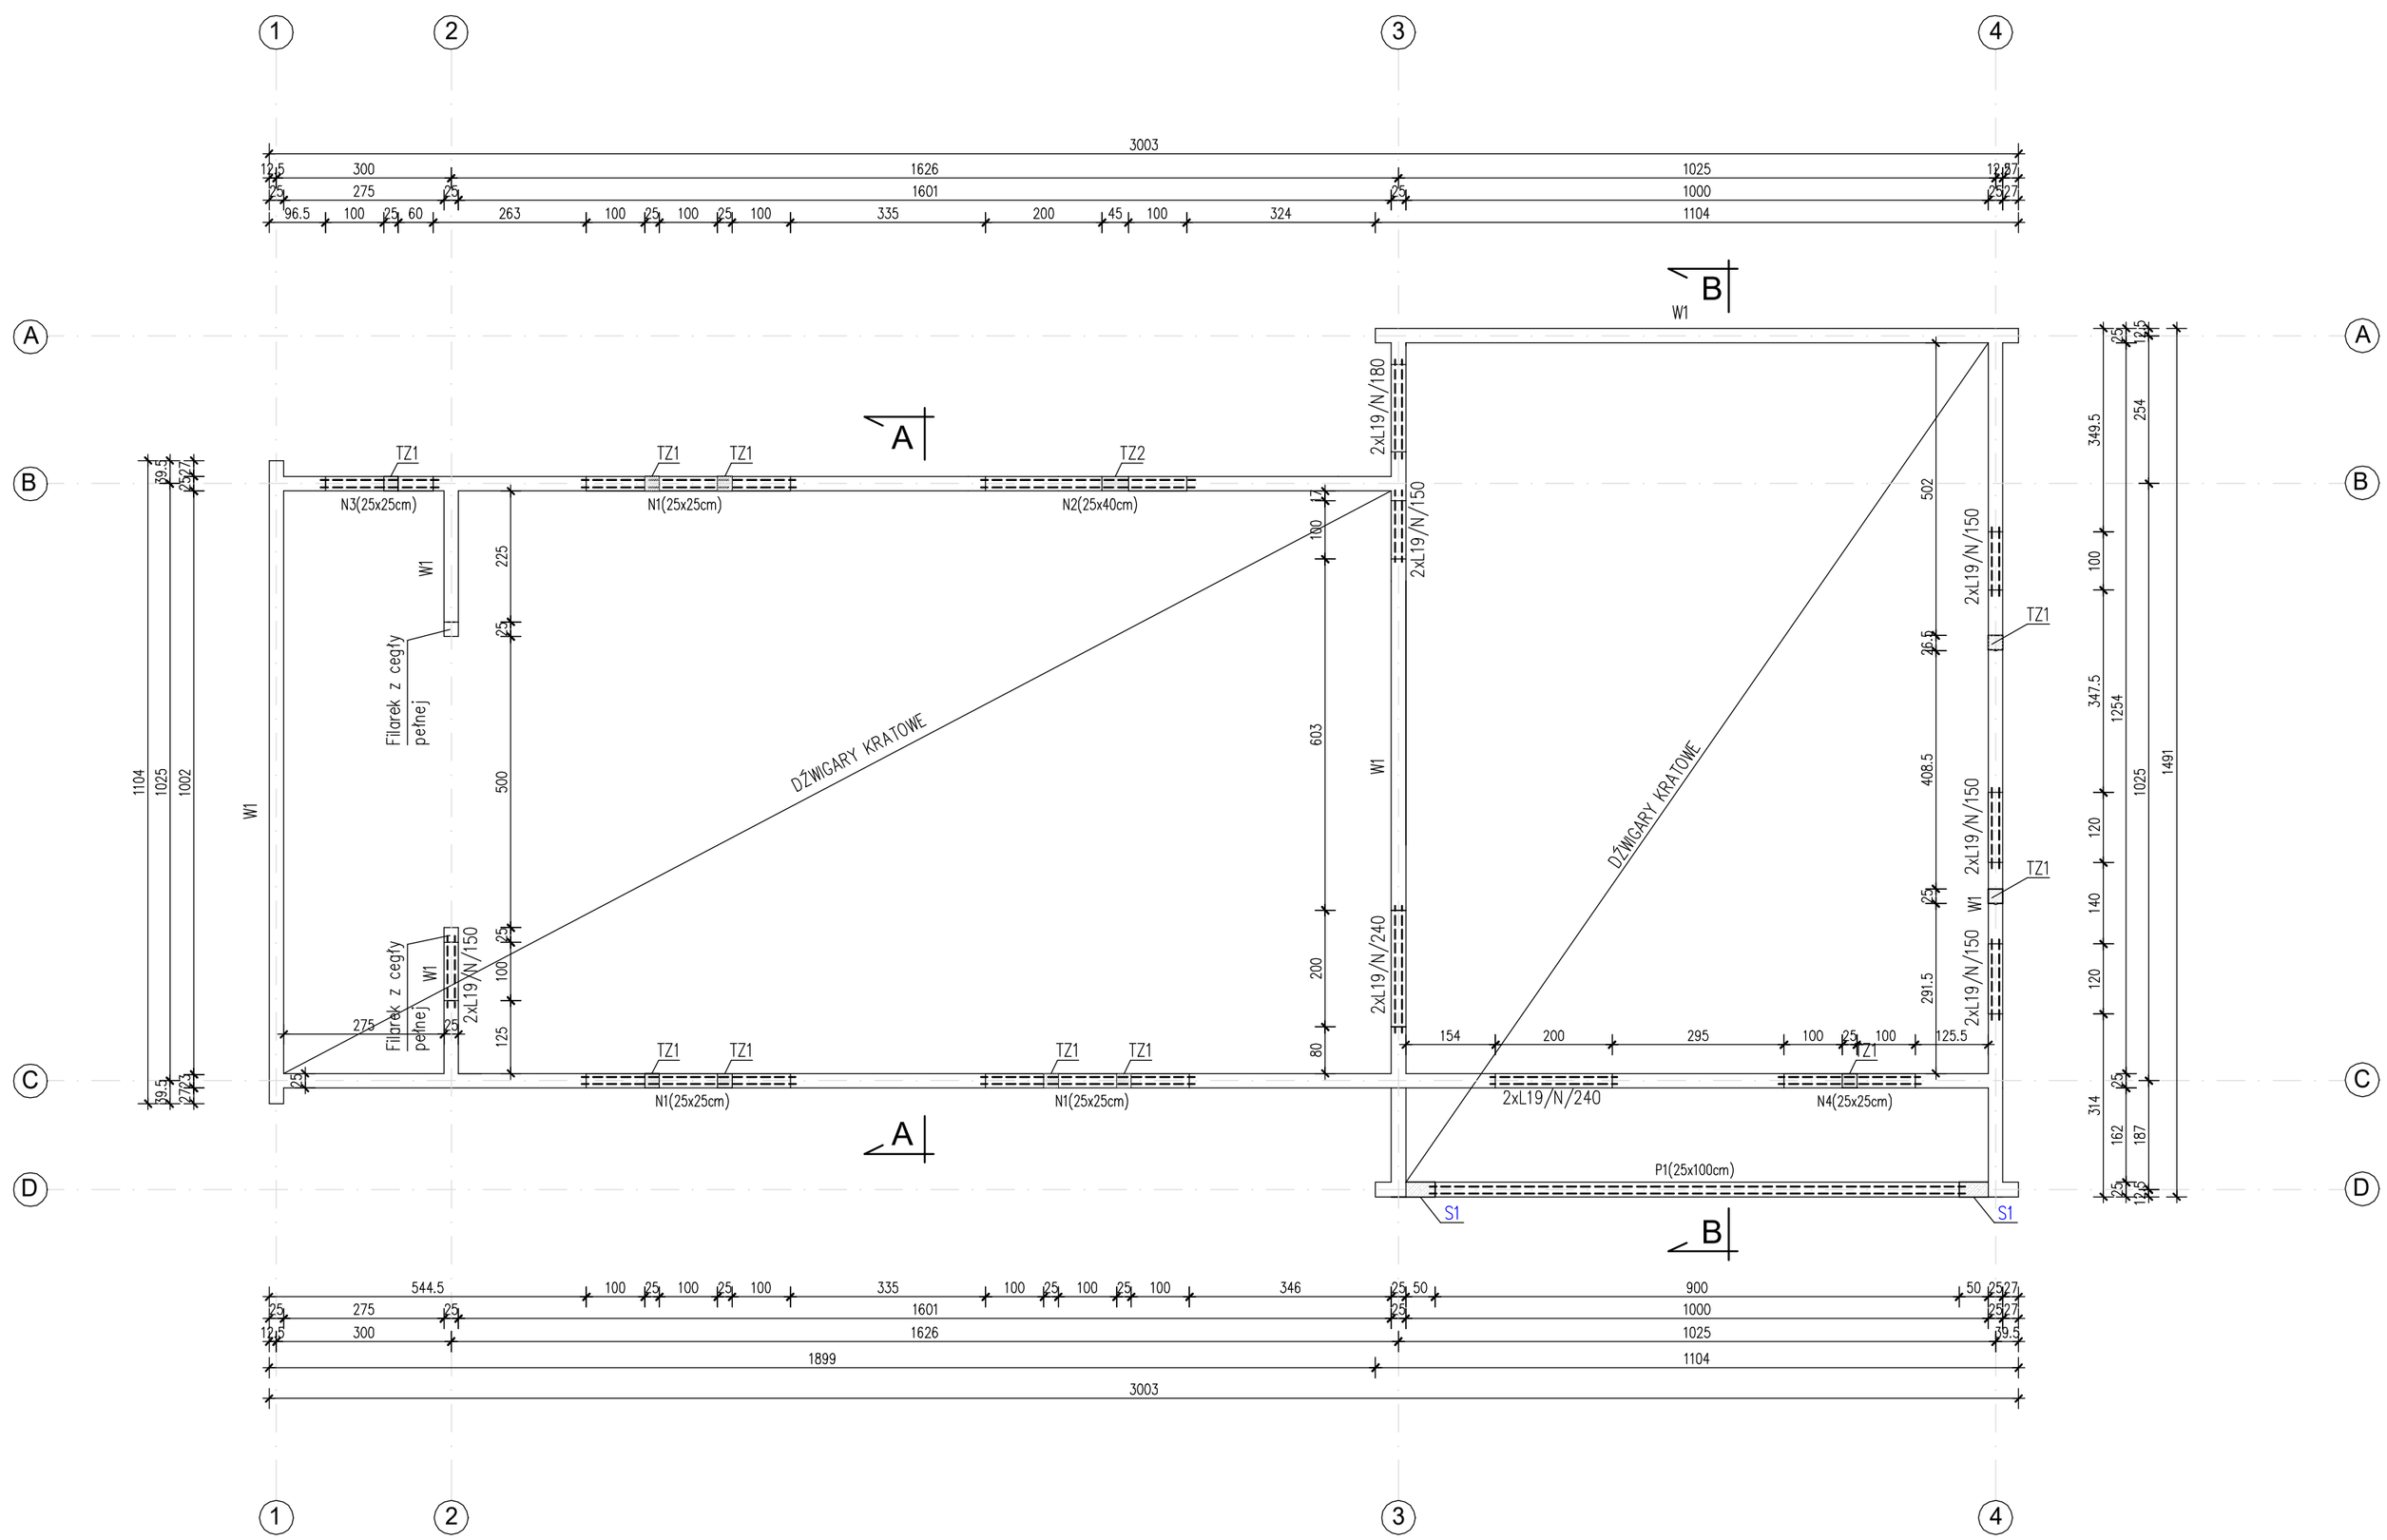

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH

PARTER:
- Nadproże L19/N/150 -10 szt.
- Nadproże L19/N/180 - 2 szt.
- Nadproże L19/N/240 - 4 szt.

WIENIEC W1 :
b=25 cm,h= 28 cm
BETON C20; STAL A III
dolny poziom +3,12 m
Zbrojenie dolne Fd= 2Ø12
Zbrojenie górne Fg= 2Ø12

NADPROŻE N1,N3, N4:
b=25 cm,h=25 cm
BETON C20; STAL A III
dolny poziom +2,35 m
Zbrojenie wg rys. 5K, 7K.8K

NADPROŻE N2:
b=25 cm,h=40 cm
BETON C20; STAL A III
dolny poziom +2,35 m
Zbrojenie wg rys. 6K

PODCIĄG P1 :
b=25 cm,h=30 cm
BETON C20; STAL A III
dolny poziom +3,10 m
Zbrojenie wg rys. 7K

SŁUP S1 :
bxh=25x50cm
BETON C20; STAL A III
Zbrojenie wg rys. 8K

TRZPIEŃ TZ1 :
bxh=25x25cm
BETON C20; STAL A III
Zbrojenie główne: 4Ø16 (34GS)
Strzemiona: Ø6 co 15cm A0(St0S)

UWAGA:
1.Zbrojenie wieńcy kotwić w wieńcach poprzecznych oraz wpuszczać w podciągi. Zbrojenie naroży wieńcy zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych.
2.Trzpienie TZ1 łączyć na strzępia z murem.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno–budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z.MICKIEWICZ, R.KOPYTEK
UBOCZE 300, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
tel.75-781-31-34, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.projekt-gotowy.eu

Tytuł rysunku:	**SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU**			Skala: 1:100
Temat:	***BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MŁYŃSKU***			
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski			Branża: Konstrukcja
Obiekt/adres:	Budynek świetlicy wiejskiej Działka nr 214/ 2, Obręb Młyńsko, gmina Gryfów Śląski			Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował: konstrukcja	**mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz** (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. bud. 11/DOŚ/12 *D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0366/12*		27/03/2017
Sprawdzający: konstrukcja	inż. Robert Kopytek (spec. konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. 162/DOŚ/11 **D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0105/12**		Format: A2
				Nr rys.: **2K**