


UWAGA  
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SA CZĘŚCIAMI PROJEKTU  
RYSUNKIENIE UZUPELNIACZYMI SIĘ  
INFORMACJE ZAWARTĘ NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI  
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W  
CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTÉ  
W OBU

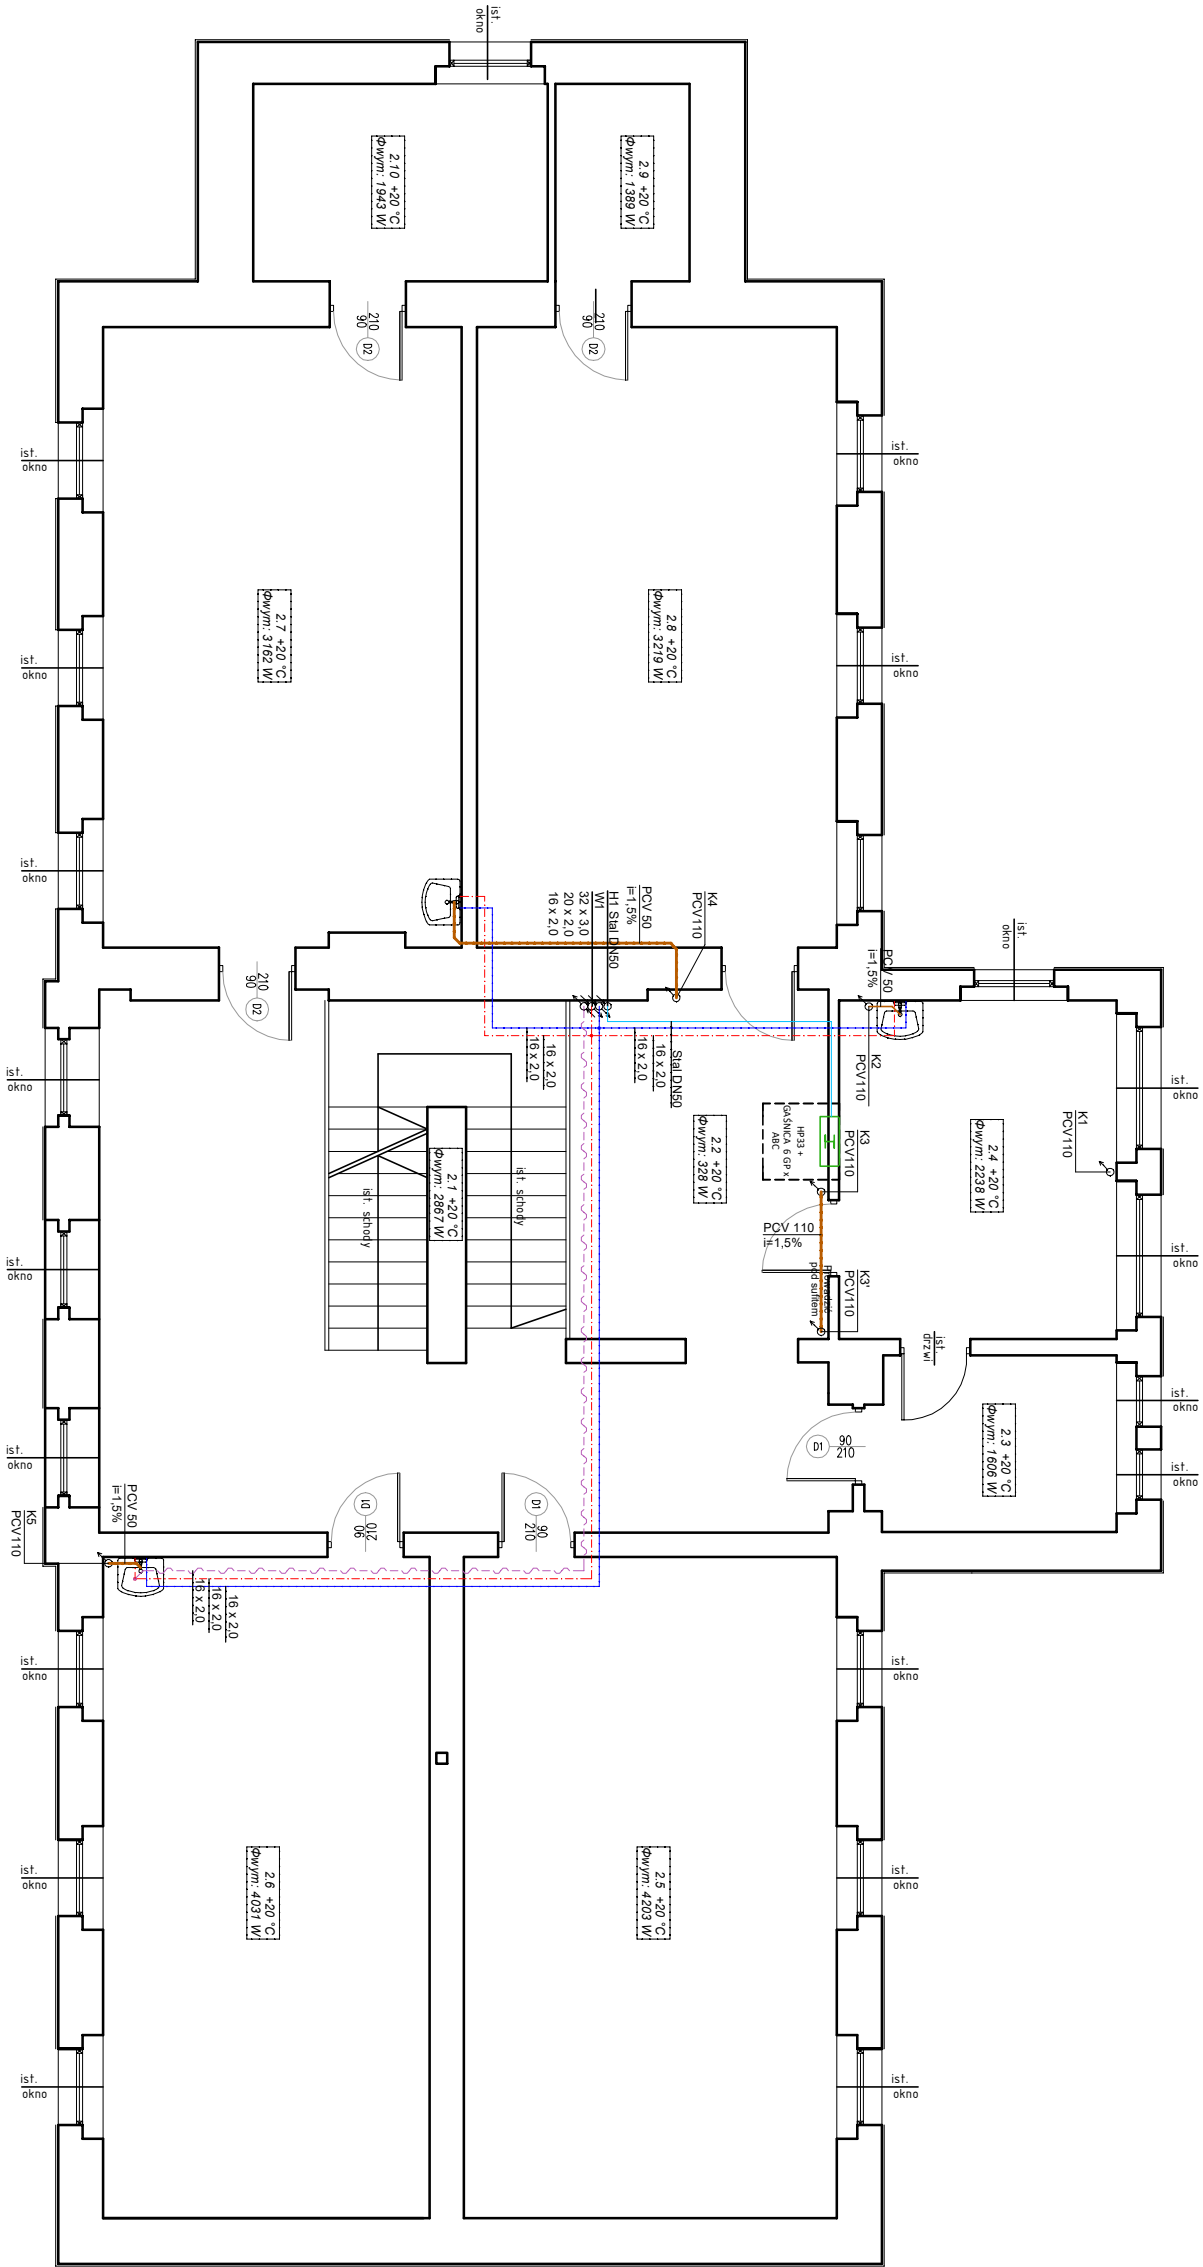

LEGENDA

Przewód ciepłej wody

Przewód zimnej wody

Przewód wody cyrkulacyjnej

Przewód wody przeciwpożarowej

Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony w posadzce i bruzdach ściennych

Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzonej pod sufitem

Pion kanalizacji sanitarnej dn 110

Zawór napowietrzający

Pion wody ciepłej zimnej i cyrkulacyjnej

16 x 2,0

Średnica przewodu Pex/ALU/Pex

1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.

2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewię PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.

3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem z budynku należy zastosować "wyczyszkę" kanalizacyjną.

4. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury osłonowe stalowe, przy przejściach przez ściany oddzielenia poszawego przewody zabezpieczyć ogniochronie poprzez kolimierz ogniochronne FROMASTOP-FC6

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I PIĘTRA			
Nr.	nazwa pom.	posadzka	pow. [m²]
2.1	korytarz	wykładzina PCV	4,92
2.2	korytarz	wykładzina PCV	15,38
2.3	połki dydaktyczne	parkiet	7,49
2.4	sala lekcyjna	wykładzina PCV	42,39
2.5	sala lekcyjna	wykładzina PCV	37,10
2.6	sala lekcyjna	wykładzina PCV	38,82
2.7	sala lekcyjna	wykładzina PCV	39,07
2.8	magazyn	wykładzina PCV	4,55
2.9	magazyn	wykładzina PCV	9,99
2.10	magazyn	wykładzina PCV	9,99

TEMAT RYS.	RZUT PIĘTRA I - INSTALACJA WOD-KAN		
OBIEKT	Budynek Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Górszynie		
LOKALIZACJA	Górszyna 28, 55-216 Domaniów, pow.: olawski, dz. nr 72/3		
INWESTOR	Gmina Domaniów		Nr rysunku:
	Domaniów 56, 55-216 Domaniów		
AUTOR	SPRAWDZIŁ		Skala:
	mgr inż. Oskar Wołosz		
mgr inż. Alfred Matuszek	upr. nr OPL/1068/PWOS/14		1:100
	mgr inż. Alfred Matuszek		
upr. nr 318/68			